


Т-відвід горизонтальний Hard

Н, висота = 100 мм

Акcesуар

Кришка акcesуара

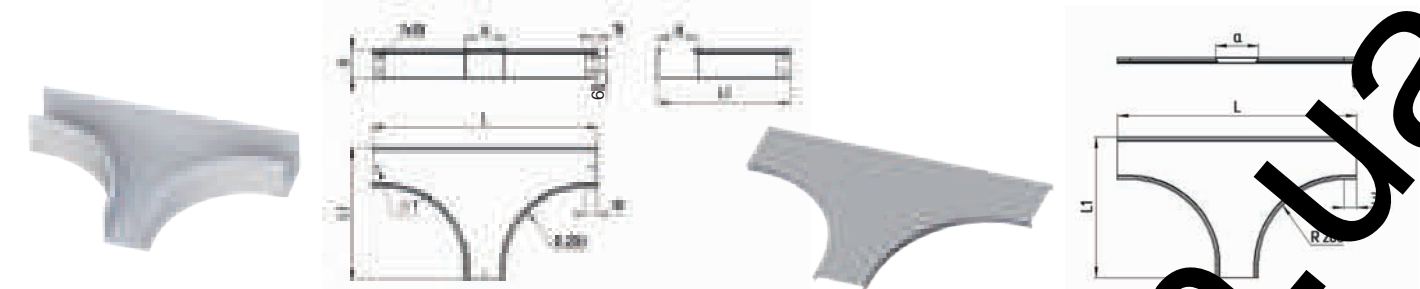

Приклад складання лотків і акcesуарів

Найменування	a, мм	L, мм	L1, мм	Акcesуари		Кришки	
				Вага*, кг/шт.	Артикул	Вага*, кг/шт.	Артикул
Т-відвід горизонтальний Н 100x100	100	560	330	2,86	2323450	1,41	2323051
Т-відвід горизонтальний Н 150x100	150	610	380	3,48	2324450	1,98	2324051
Т-відвід горизонтальний Н 200x100	200	660	430	4,16	2325450	2,60	2325051
Т-відвід горизонтальний Н 300x100	300	760	500	5,69	2326450	4,03	2326051
Т-відвід горизонтальний Н 400x100	400	860	630	7,46	2327450	5,69	2327051
Т-відвід горизонтальний Н 500x100	500	960	730	9,46	2328450	7,58	2328051
Т-відвід горизонтальний Н 600x100	600	1060	830	11,71	2329450	9,71	2329051

*) вага виробу не більше, кг.

Лотки з'єднуються з акcesуарами і кріпляться:

- пластинами з'єднувальними Hard 100 - 2 шт. (див. стор. 81);
- гвинтами М6х12 - 12 шт. (див. стор. 115);
- гайками М6 з насічкою - 12 шт. (див. стор. 115).

МАТЕРІАЛ: листовая сталь оцинкована за методом Сендзимира.

ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.


Акcesуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Відгалужувач горизонтальний Hard

Н, висота = 100 мм

Акcesуар

Кришка акcesуара

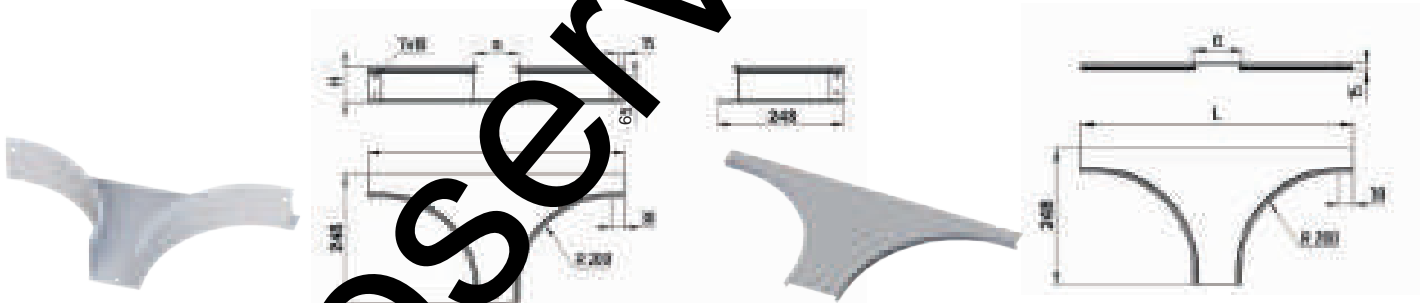

Приклад складання лотків і акcesуарів

Найменування	a, мм	L, мм	Акcesуари		Кришки	
			Вага*, кг/шт.	Артикул	Вага*, кг/шт.	Артикул
Відгалужувач горизонтальний Н 100x100	100	560	1,58	2343450	0,75	2343051
Відгалужувач горизонтальний Н 150x100	150	610	1,73	2344450	0,89	2344051
Відгалужувач горизонтальний Н 200x100	200	660	1,87	2345450	1,04	2345051
Відгалужувач горизонтальний Н 300x100	300	760	2,17	2346450	1,33	2346051
Відгалужувач горизонтальний Н 400x100	400	860	2,46	2347450	1,62	2347051
Відгалужувач горизонтальний Н 500x100	500	960	2,75	2348450	1,92	2348051
Відгалужувач горизонтальний Н 600x100	600	1060	3,04	2349450	2,21	2349051

*) вага виробу не більше, кг.

Акcesуар застосовується там, де необхідно виконати відгалуження від існуючої ділянки траси на необхідну ширину.

Для монтажу необхідно вирізати борт лотка на довжину L згідно з таблицею і закріпити акcesуар за допомогою:

- пластин з'єднувальних Hard 100 - 2 шт. (див. стор. 81);
- гвинтів М6х12 - 13 шт. (див. стор. 115);
- гайок М6 з насічкою - 13 шт. (див. стор. 115).

МАТЕРІАЛ: листовая сталь оцинкована за методом Сендзимира.

ЗАСТОСУВАННЯ: відгалуження кабельних трас у горизонтальному положенні.

Акcesуари застосовуються для перфорованих і неперфорованих лотків.

Вся продукція серії Hard виготовляється на замовлення!

ТУ У 28.7-33529062-001:2008 - лотки металеві для електропроводок.