

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа реле	3
1.1	Назначение реле	3
1.2	Технические характеристики	3
1.3	Конструктивное выполнение	8
1.4	Устройство и работа	8
2	Техническое обслуживание	11
3	Размещение и монтаж	12
4	Комплектность	12
5	Хранение и транспортирование	12
6	Гарантии изготовителя	13
7	Сведения об утилизации	13
8	Формулирование заказа	13

Перв. примен.	ААПЦ.647642.058 ВЛ-173 – ВЛ-179
Справ. №	

Подп. и дата	
Инв. №дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	

ААПЦ.647642.058 РЭ					
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Нач. КБ					
Н. Контр.					
Утв.					
Реле времени ВЛ-173 – ВЛ-179 Руководство по эксплуатации			Лит.	Лист	Листов
			01	2	

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение реле

Реле времени ВЛ-173 – ВЛ-179 предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени в схемах автоматики и защиты.

Реле изготавливается в двух исполнениях:

УХЛ – для работы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом;

О – для работы во всех макроклиматических районах на суше, кроме очень холодного, должны эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями (категория размещения 4).

Условия эксплуатации:

– температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;

– относительная влажность окружающего воздуха не более:

а) 80 % при температуре 25 °С – для исполнения УХЛ;

б) 98 % при температуре 35 °С (без конденсации влаги) – для исполнения О;

– высота над уровнем моря – не более 2000 м;

– окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли (тем более токопроводящей) в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

– отсутствие дождя, инея, росы и солнечной радиации;

– вибрация мест крепления реле в диапазоне частот:

а) 10-60 Гц при ускорении до 19,6 м/с² (2 g);

б) 60-100 Гц при ускорении до 9,8 м/с² (1 g);

– воздействие по сети питания импульсных помех амплитудой, не превышающей двойную величину нормального напряжения питания и длительностью не более 10 мкс.

1.2 Технические характеристики

Выполняемые функции и основные параметры реле приведены в таблице 1 со следующими дополнениями:

- средняя основная погрешность (δ), выраженная в процентах, на любой уставке, не превышает значения, определяемого по формулам:

$$\delta = \pm (0,5 + 0,01 \frac{T_{MAX}}{T})^*, \quad (1)$$

$$\delta = \pm (0,5 + 0,1 \frac{T_{MAX}}{T})^{**}, \quad (2)$$

$$\delta = \pm (1,5 + 0,02 \frac{T_{MAX}}{T})^{***}, \quad (3)$$

где:

T_{MAX} – максимальная уставка соответствующего поддиапазона реле,

T – уставка, на которой определяется погрешность;

- разброс выдержки времени (P), выраженный в процентах, не превышает 0,3 значения средней основной погрешности;

- класс точности: 0,5/0,01*; 0,5/0,1**; 1,5/0,02***;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- приведенная погрешность, выраженная в процентах, не более: 0,51*; 0,6**;
1,52***;
- дополнительная погрешность от изменения напряжения питания для реле с дискретным питанием, в пределах от минус 20 до плюс 10 % номинального значения, не превышает 0,45 значения средней основной погрешности;
- дополнительная погрешность от изменения температуры окружающего воздуха δ_T не превышает 0,1 % на 1 °С относительно значений выдержек времени при температуре (20 ± 5) °С;
- дополнительная погрешность, вызванная пребыванием реле в условиях 98 % влажности, не превышает трехкратного значения средней основной погрешности;
- средняя основная погрешность к концу срока службы и хранения не превышает двойного значения средней основной погрешности (δ);
- время возврата реле более 0,2 с;
- время повторной готовности реле ВЛ-173 – ВЛ-178, не более 0,3 с;
- время предварительного пребывания реле ВЛ-179 под напряжением питания для обеспечения выдержки времени с заданной точностью, не менее 5 с;
- регулировка выдержек времени ступенчатая с дискретностью переключения уставок 0,001 от максимальной уставки поддиапазона - для реле ВЛ-173-ВЛ-177, ВЛ-179 и 0,01- для реле ВЛ-178;
- потребляемая мощность реле, не более 6,5 Вт;
- частота питающей сети 50-60 Гц;
- реле с напряжением питания постоянного тока допускают работу при пульсациях питающего напряжения до 10 %;
- длительно-допустимый ток выходных контактов реле 4 А;
- минимальный включаемый и выключаемый ток входных контактов 0,01 А;
- механическая износостойкость реле не менее $3 \cdot 10^7$ циклов.

Коммутационная износостойкость реле приведена в таблице 2.
Режимы работы реле: продолжительный и кратковременный с любой длительностью рабочего периода.

Сопротивление изоляции реле между соединенными вместе выводами и элементами крепления, между независимыми токоведущими цепями, МОм, не менее:

- в холодном состоянии в нормальных климатических условиях50;
- в нагретом состоянии при верхнем значении температуры окружающей среды.....10;
- в конце срока службы и хранения1,0.

Электрическая изоляция при приемке реле в нормальных климатических условиях должна выдерживать испытательное переменное напряжение 2500 В частоты (50±1) Гц между независимыми токоведущими цепями без пробоя и перекрытия в течение (60±5) с.

Для реле ВЛ-179 испытательное напряжение составляет 2 000 В.

Установленная безотказная наработка реле по коммутационной износостойкости не менее 0,7 значений, указанных в таблице 2.

Срок службы реле не менее 8 лет.

Средняя наработка на отказ, определяемая временем пребывания реле под напряжением, не менее 10000 ч.

Срок сохраняемости реле при хранении в отапливаемом помещении в упаковке изготовителя, не менее 8 лет.

* Для исполнений реле ВЛ-173 - ВЛ-177





** Для исполнений реле ВЛ-178

*** Для исполнений реле ВЛ-179.

Инв. №подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №дубл.	Подп. и дата	<p style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0;">ААПЦ.647642.058 РЭ</p>					Лист
										4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Примечание. Характеристики реле, приведенные без специальных оговорок, относятся к температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, относительной влажности не более 80% и номинальному напряжению питания. На поддиапазоне с минимальной уставкой 0,1 с допускается изменение выдержки времени на 0,03 с сверх установленной средней основной погрешности.

Таблица 1 - Выполняемые функции и основные параметры реле времени

Тип реле	Выполняемые функции	График функции	Диапазон выдержек времени	Число и вид контактов	Номинальное напряжение питания	
					Дискретное питание	Универсальное питание
ВЛ-173	Однокомандное с выдержкой на включение и контактом мгновенного действия		0,1 с - 99,9 ч (0,1-99,9 с) (1-999 с) (0,1-99,9 мин) (1-999 мин) (0,1-99,9 ч)	1з+1р+ 1п	≈110 В, ~220 В, 50, 60 Гц	≈24 В – 220 В, 50, 60 Гц
ВЛ-174	Однокомандное на включение при снятии управляющего сигнала и отключение через заданное время		0,1 с - 99,9 ч (0,1-99,9 с) (1-999 с) (0,1-99,9 мин) (1-999 мин) (0,1-99,9 ч)	2п		
ВЛ-175	Однокомандное на включение при подаче управляющего сигнала и отключение через заданное время после снятия управляющего сигнала		0,1 с-99,9 ч (0,1-99,9 с) (1-999 с) (0,1-99,9 мин) (1-999 мин) (0,1-99,9 ч)			
ВЛ-176	Однокомандное с выдержкой на включение		0,1 с-99,9 ч (0,1-99,9с) (1-999 с) (0,1-99,9 мин) (1-999 мин) (0,1-99,9 ч)			

Инт.Неподл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инт.Недубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ААПЦ.647642.058 РЭ

Лист

5

Продолжение таблицы 1

Тип реле	Выполняемые функции	График функции	Диапазон выдержек времени	Число и вид контактов	Номинальное напряжение питания	
					Дискретное питание	Универсальное питание
ВЛ-177	Однокомандное с выдержкой на отключение		0,1с-99,9 ч (0,1-99,9с) (1-999 с) (0,1-99,9мин) (1-999мин) (0,1-99,9 ч)			
ВЛ-178	Циклическое с независимой регулировкой: а) начало с «паузы» (Т1), б) начало с «импульса» (Т1)	а) б) 	0,1 с-99 ч (0,1-9,9 с) (1-99 с) (0,1-9,9 мин) (1-99 мин) (0,1-9,9 ч) (1-99 ч)	2п	≈110 В, ~220 В, 50, 60 Гц	≈24 В – 220 В, 50, 60 Гц
ВЛ-179	Однокомандное с выдержкой при отключении питания		0,1-99,9 с	2п	≈24 В, 110 В, 127 В, 220 В, 50, 60 Гц	
Примечание. Упит – напряжение питания; Вых – выходной контакт; Упр – управление (сухой контакт); з – замыкающий контакт; р – размыкающий контакт; п – переключающий контакт.						

Инт.Неподл	Подп. и дата
Взам.инв.№	Инт.Недубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата

времени (замыкаются контакты 17-18), и возвращается в исходное состояние при отключении питания.

Реле **ВЛ-174** имеет одно выходное реле, которое при подаче напряжения питания и наличии управляющего сигнала находится в отключенном состоянии. После снятия управляющего сигнала выходное реле включается и начинается отсчет установленной выдержки времени.

По окончании выдержки времени реле возвращается в исходное состояние. Для повторного запуска необходимо снова подать и снять управляющий сигнал. Его подача осуществляется путем закорачивания выводов А1 и В1.

Реле **ВЛ-175** также имеет вход управления, но выходное реле срабатывает при подаче сигнала управления, а выдержка времени начинается после его снятия. Реле возвращается в исходное состояние после окончания выдержки времени.

Выходное реле **ВЛ-176** включается через установленное время после подачи напряжения питания и возвращается в исходное состояние при его снятии.

Выходное реле **ВЛ-177** включается одновременно с подачей напряжения питания, а после истечения установленной выдержки времени возвращается в исходное состояние. Для повторного включения необходимо снять напряжение питания на время не менее 0,3 с и затем подать повторно.

При подаче напряжения питания на реле **ВЛ-178** происходит периодическое включение и отключение выходного реле через установленное время длительности «импульса» и «паузы». Начало цикла может быть с «импульса» или «паузы» (в зависимости от положения двух верхних микропереключателей). Длительности импульса и паузы устанавливаются независимо друг от друга с помощью разных переключателей в пределах одного диапазона.

При подаче напряжения питания на реле **ВЛ-179** включается выходное поляризованное реле и в течении времени не менее 5 с происходит заряд накопительного конденсатора. При снятии напряжения питания за счет энергии, накопленной на конденсаторе, происходит отсчет установленной выдержки времени и после ее окончания выходное реле возвращается в исходное состояние.


Сигнализация состояния выходного реле обеспечивается с помощью светодиода, выведенного на лицевую панель.

Инв.Неподл	Подп. и дата
	Инв.Недубл.
Подп. и дата	Взам. инв. №
	Инв.Недубл.
Инв.Неподл	Подп. и дата
	Инв.Недубл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ААПЦ.647642.058 РЭ


ВЛ-173

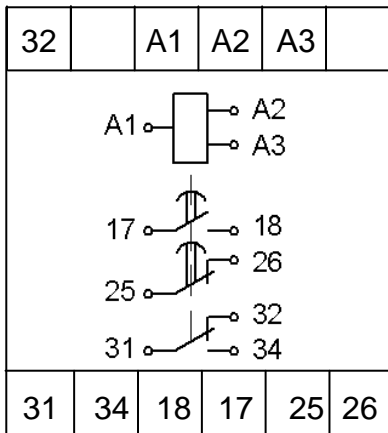


ВЛ-174, ВЛ-175

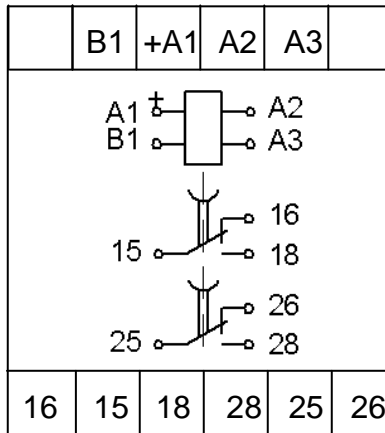


ВЛ-176

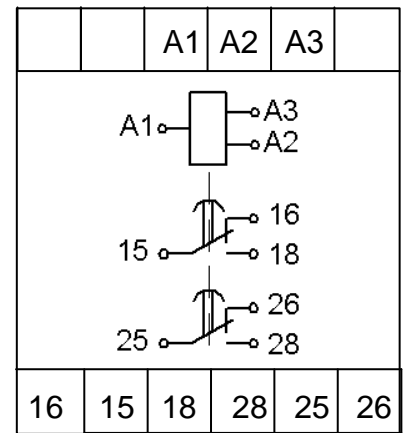

ВЛ-177, ВЛ-179

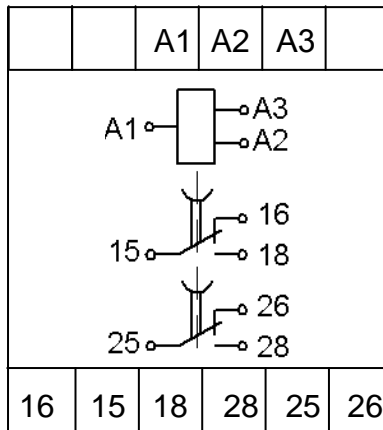

ВЛ-178

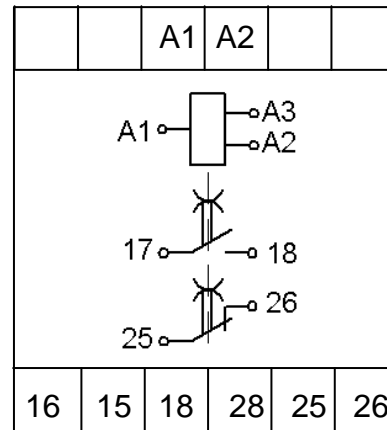


Упит \cong 110В, \sim 220В, 50, 60 Гц – ВЛ173...ВЛ-178,
 Упит \cong 24В, 110В, 127В, 220В, 50, 60 Гц – ВЛ-179,
 А1-А2 – Упит: \sim 220В, 50, 60 Гц;
 А1-А3 – Упит: \cong 24В, 110В, 127В (\cong 24В- только ВЛ-179);
 А1-В1: – Управление (только ВЛ-174, ВЛ-175).


Рисунок 2а - Схемы подключения реле с дискретным питанием

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


ВЛ-173

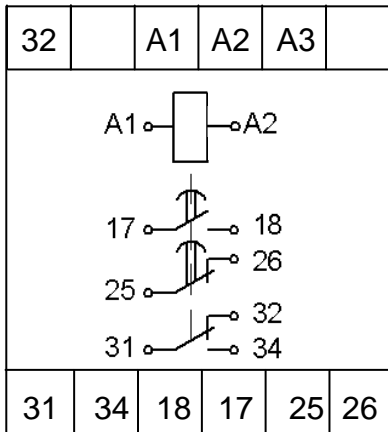


ВЛ-174, ВЛ-175

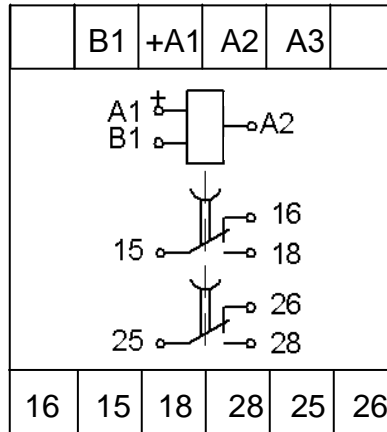


ВЛ-176

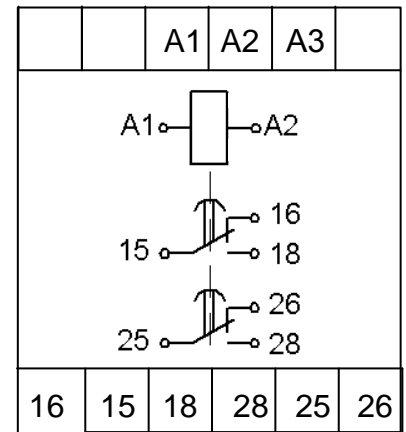

ВЛ-177

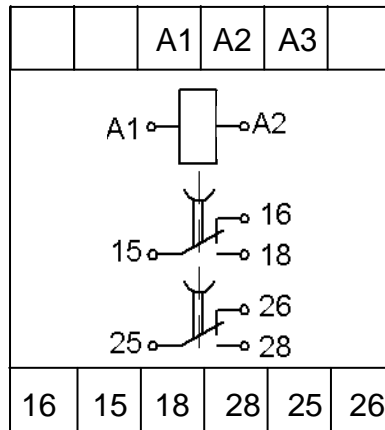

ВЛ-178

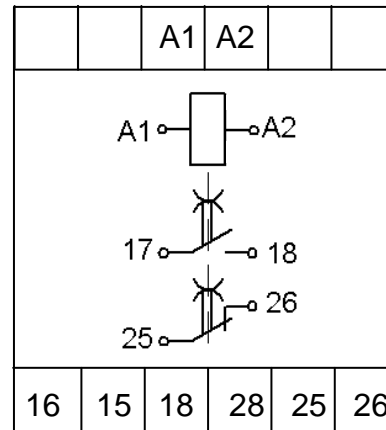

Упит \cong 24В-220В, 50, 60 Гц

+ A1-A2: -Упит

A1-B1: - Управление (только ВЛ-174, ВЛ-175).

Рисунок 26 - Схемы подключения реле с универсальным питанием

Подп. и дата

Инв. Недубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. Неподрл


Лист

ААПЦ.647642.058 РЭ

11

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ВЛ-173...177

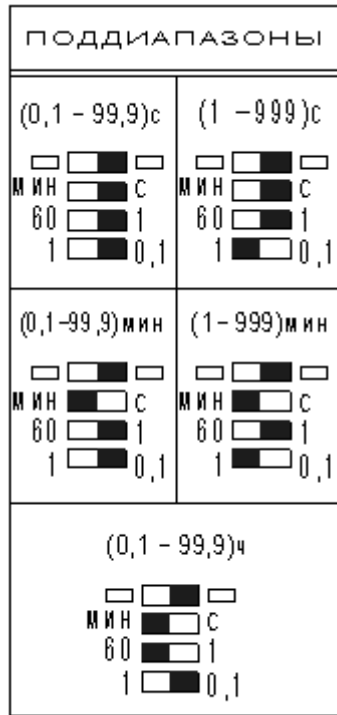

ВЛ-178

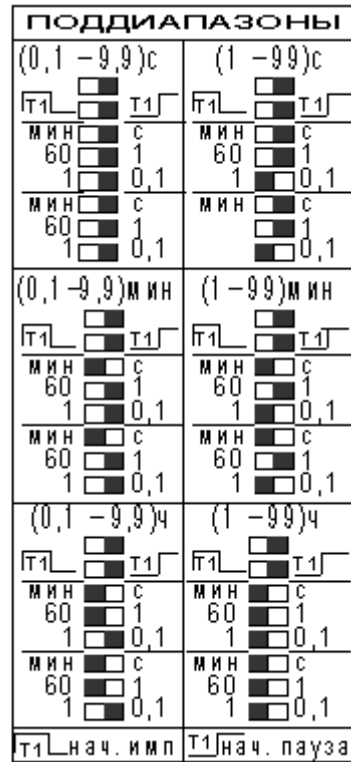


Рисунок 3 - Положение переключателей диапазонов (установка поддиапазонов выдержек времени)

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатацию реле разрешается осуществлять лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ в электроустановках и ознакомившимся с данным РЭ.

Техническое обслуживание реле должно производиться в соответствии с «Правилами эксплуатации устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и настоящим РЭ.

Техническое обслуживание реле включает периодический внешний осмотр и, при необходимости, проверку выдержки времени с использованием внешних приборов.

Реле выпускаются полностью отрегулированными и испытанными.

Перед включением реле в работу необходимо убедиться в отсутствии дефектов, которые могут появиться при нарушении правил транспортирования и хранения, а также проверить функционирование реле на рабочей уставке.

Меры безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током реле соответствуют классу «О» по ГОСТ 12.2.007.0-94. Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ 12.2.007.6-75.

Монтаж и обслуживание реле должно производиться в обесточенном состоянии.

ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать кожух с реле, находящегося в работе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

При появлении признаков неисправности или перегрева реле (резкий запах, дым и т.п.), необходимо:

- обесточить реле;
- выяснить причины неисправности;
- устранить неисправность.

3 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Реле поставляются изготовителем в конструктивном исполнении для выступающего монтажа с передним присоединением проводов. Реле может быть установлено на Σ -образную рейку и укреплено с помощью защелки (фиксатора).

Место установки реле должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии, от непосредственного воздействия солнечной радиации.

К каждому контактному зажиму допускается присоединение двух проводов сечением от 0,5 до 1,5 мм² каждый или одного сечением до 2,5 мм².

Рабочее положение в пространстве произвольное.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- реле 1 шт.
- этикетка 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1-3 экз. на партию, отправляемую в один адрес.

5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Реле должны храниться в отапливаемых и вентилируемых хранилищах в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С и отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Реле в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать крытым железнодорожным или воздушным транспортом без ограничения расстояний, или автомобильным – по дорогам с асфальтом или бетонным покрытием на расстояние до 200 км, по булыжным и грунтовыми дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч и общим числом перегрузок с одного вида транспорта на другой не более двух. При этом упакованные реле должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

Реле, предназначенные для прямого экспорта (в упаковке изготовителя) могут транспортироваться без ограничения расстояния с соблюдением указанной выше защиты от воздействия климатических факторов.

Условия хранения реле, вмонтированных в аппаратуру, не должны отличаться от условий эксплуатации

При транспортировании реле, вмонтированных в аппаратуру, в условиях более жестких, чем условия эксплуатации, они должны быть сняты с места установки, упакованы в упаковку предприятия-изготовителя и защищены от воздействия климатических факторов.

Допускается нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении - минус 50 °С.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ААПЦ.647642.058 РЭ

Лист

13

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями и настоящим руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации реле - 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения реле 3,5 года с даты изготовления.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После отказа реле (не подлежащего ремонту), а также после окончания срока службы, его утилизируют. Демонтаж производят в обесточенном состоянии, иных специальных мер безопасности, а также специальных приспособлений и инструментов при демонтаже и утилизации не требуется.

Основным методом утилизации является разборка реле. При разборке целесообразно разделить материалы по группам. Из состава реле подлежат утилизации пластмасса, черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструкционную и электротехническую, а цветные металлы - на медь и сплавы на медной основе.

8 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

При формулировании заказа необходимо указывать:

- обозначение типа реле;
- климатическое исполнение и категорию размещения;
- напряжение питания;
- диапазон выдержек времени;
- номер технических условий.

Пример записи обозначения реле при заказе и в документации другого изделия:

“Реле времени ВЛ-173 УХЛ4, $\cong 110$ В, ~ 220 В; 50,60 Гц; 0,1с-99,9 ч, ТУ УЗ.11-14309600-063-97”.

Инт.Неподл	Подп. и дата	Инт.Недубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инт. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ААПЦ.647642.058 РЭ

Лист

14