

## Сирена С28 и сирена С40



### Промышленная сирена С-28 (звуковой оповещатель С28)

Сирена промышленная С-28 предназначена для подачи звуковых сигналов на открытом воздухе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

**Назначение:** Промышленная сирена С-28 (электросирена С28) служит для подачи звуковых сигналов при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и устанавливается в защищенных от осадков местах. Сирена работает в большом температурном диапазоне. Устройства сигнализации сирены С-28 (С28) устанавливаются внутри крупных объектов, например в заводских цехах

**Подключение:** Для удаленного включения сирены (дистанционно по линии телефонной сети) используется посковое устройство "Ответ" или блок управления "П-164-АМ"


**Размещение:** сирена размещается на специальной монтажной площадке, крепеж к которой осуществляется при помощи болтов

**Уровень звукового сигнала:** 90 дБ.


**Мощность электродвигателя:** 0.75 кВт.

**Масса:** Около 18 кг.

**Габариты:**

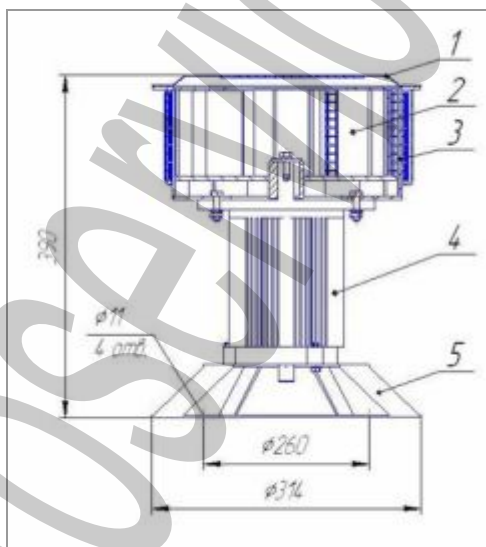

### Промышленная сирена С-40 (звуковой оповещатель С40)

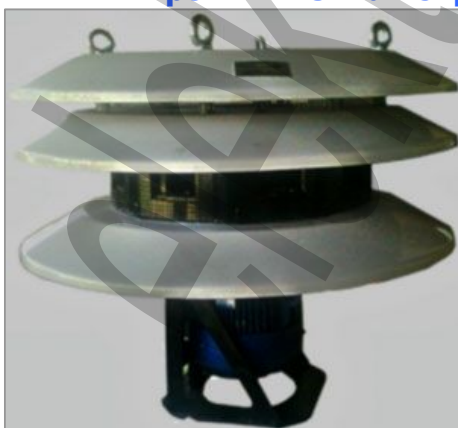

Сирена промышленная С-40 предназначена для подачи звуковых сигналов на открытых пространствах при возникновении чрезвычайных ситуаций.

**Назначение:** Промышленная сирена С-40 предназначена для подачи звуковых сигналов на открытых пространствах при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сирена снабжена высокопрочными защитными крышками и защитными сетками

**Подключение:** Для удаленного включения сирены (дистанционно по линии телефонной сети) используется пусковое устройство "Ответ" или блок управления "П-164-АМ"

**Конструкция:** Сирена С-40 состоит из следующих элементов: защитных крышек, защитной сетки, стойки и кронштейна, стартера, ротора, электродвигателя.

Внешний вид сирены С-40 изображен на рисунке

Существующие ограничения: рекомендуется расположение сирены в открытых местах, отдаленных от массового скопления людей и животных

**Уровень звукового сигнала:** не более 120 дБ.

**Мощность электродвигателя:** 3 кВт.

**Масса:** Не более 65 кг.

**Габариты:**

