03190, Украина, г.Киев, ул. Салютная 38/2
(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67, 044-400-99-05 / http://elektroservice.com.ua

Прайс-лист

Распределение электроэнергии
Автоматизация
и промышленный контроль

Выбирай
и применяй!

Schneider Electric

elektroservice.com.ua

03190, Украина, г.Киев, ул. Салютная 38/2
(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67, 044-400-99-05 / http://elektroservice.com.ua

Идеальное решение для насосных станций, холодильных установок и систем кондиционирования

Экономичный выбор оптимального датчика давления
Оптимизированные параметры.

Работа в жестких условиях
Датчик выдерживает высокие и низкие температуры, а также воздействие агрессивной среды.

Ультра компактные размеры
Позволяет устанавливать датчики в любые машины и установки в самых стесненных местах.

Технология «тонкого слоя», без сальника
Чувствительный элемент приварен к корпусу.

Протестированное решение
Высокая эффективность совместно с ATV212/61.Экономия электроэнергии до 30 %

Новая серия датчиков давления OsiSense XMLP

Датчики с аналоговым выходом предназначены для контроля давления гидравлического масла, пресной воды, воздуха, газа и хладагентов в диапазоне 0 – 600 бар

Schneider Electric

elektroservice.com.ua

Schneider Electric

Модульное оборудование низкого напряжения Acti 9

Пускорегулирующая аппаратура TeSys

Автоматические выключатели и измерительные приборы PowerLogic

Устройства плавного пуска и преобразователи частоты

Устройства управления и сигнализации

Реле

Промышленные датчики и промышленная безопасность

Блоки питания и трансформаторы PHASEO

Интеллектуальные реле и ПЛК, Человеко-машинный интерфейс

Универсальные шкафы Spacial и Thalassa

elektroservice.com.ua

Содержание

Schneider Electric

Часть 1. Распределение электроэнергии

Стр.

Модульное оборудование

Автоматические выключатели Acti 9 серии iK60N 8-9
Автоматические выключатели Acti 9 серии iC60N 10-12
Автоматические выключатели Acti 9 серии iC60H 13-15
Автоматические выключатели Acti 9 серии C60H-DC 16
Автоматические выключатели Acti 9 серии C120N/H 17
Автоматические выключатели Acti 9 серии NG125N/H/L 18
Устройства защитного отключения Acti 9 серии iID K 19
Устройства защитного отключения Acti 9 серии iID 20
Дифференциальные блоки Acti 9 серии Vigi iC60/Vigi C120 21
Дифференциальные автоматические выключатели Acti 9 серии DPN N Vigi 22
Ограничители перенапряжений Acti 9 серии iPF 23
Импульсные реле iTL и модульные контакторы iCT Acti 9 24
Вспомогательные устройства для iC60, iID, C120, NG125 25

Многофункциональные пускатели, устройства защиты и контроля двигателей

Система защиты и управления двигателей TeSys T 26
Многофункциональные пускатели TeSys U 27-28
Контроллер TeSys U 28

Контакторы

Контакторы серии TeSys K (6-16 A) 29
Реле управления серии TeSys K 29
Принадлежности для контакторов TeSys K 30
Контакторы серии TeSys D (9-150 A) 31
Реле управления серии TeSys D 31
Контакторы серии TeSys F (115-800 A) 32
Принадлежности для контакторов серии TeSys D и F 33
Контакторы для коммутации конденсаторных батарей 38
Контакторы 4-х полюсные серии TeSys D 38

Устройства защиты двигателей

Автоматы защиты двигателей серии TeSys GV 35-36
Принадлежности для автоматов серии TeSys GV 37

Реле защиты от тепловой перегрузки

Тепловые реле серии TeSys K (0.11-16 A) 30
Тепловые реле серии TeSys D (0.1-140 A) 34
Электронные реле защиты серии TeSys D (0.3-60 A) 34
Тепловые электронные реле защиты серии TeSys F (60-630 A) 34
Термисторные реле защиты 38

Пускатели. Готовые сборки

Пускатели звезда-треугольник 39
Пускатели в корпусах 39

Автоматические выключатели и измерительные приборы PowerLogic

Автоматические выключатели Easypact 15-400 A 44
Принадлежности для автоматических выключателей Easypact 45
Автоматичесие выключатели Compact NSX 16-630 A 46-47
Принадлежности для автоматических выключателей Compact NSX 16-630 A 48-49
Система контроля и учёта электроэнергии PowerLogic, измерительные приборы 50-51

Выключатели нагрузки – разъединители

Серия Vario и Mini Vario (12-175 A) 40
Выключатели нагрузки Interpact 40-2500 A 42-43
Принадлежности для выключателей нагрузки Interpact 43

elektroservice.com.ua

Содержание

Schneider Electric

Часть 2. Автоматизация и промышленный контроль

Устройства плавного пуска и преобразователи частоты

Преобразователи частоты

Серия Altivar 12 (0,18-2,2 кВт) 56
Серия Altivar 312 (0,18-15 кВт) 56
Серия Altivar 32 (0,18-15 кВт) 57
Серия Altivar 71 (0,75-630 кВт) 58
Серия Altivar 61 (0,75-800 кВт) 59
Серия Altivar 21 (0,75-75 кВт) 60

Устройства плавного пуска

Серия Altistart 01 (0,37-15 кВт) 60
Серия Altistart 48 (4-630 кВ кВт) 61
Серия Altistart 22 (с функцией байпас) (4-315 кВт) 61

Устройства управления и сигнализации

Кнопки

Модульная серия XB4, метал, на отверстие – 22 мм 63
Модульная серия XB5, пластик, на отверстие – 22 мм 65
Модульная серия XB6, пластик, на отверстие – 16 мм 67
Монолитная серия XB7, пластик, на отверстие – 22 мм 68
Модульная серия 9001метал, пластик, на отверстие – 30 мм 69
Контроль доступа – биометрический выключатель – 22 мм 69

Сигнальные лампы

Модульная серия XB4, метал, на отверстие – 22 мм 64
Модульная серия XB5, пластик, на отверстие – 22 мм 65
Модульная серия XB6, пластик, на отверстие – 16 мм 67
Монолитная серия XB7, пластик, на отверстие – 22 мм 68
Модульная серия 9001метал, пластик, на отверстие – 30 мм 69
Посты управления 70
Миниатюрные джойстики 69
Свето-сигнальные колонны 71-73
Подвесные посты управления 69
Кулачковые переключатели 74
Джойстики для ПТО 99

Модульные реле измерения и контроля RM17/RM35

Счетчики XBK 75
Реле для цепей управления RSB, RXM, RUM, RPM, RSL 76-77
Электронные реле времени RE11, RE48, RE7, RE8, RE9 78
Полупроводниковые реле 79
Реле контроля температуры 79

Промышленные датчики Osisense

Фотоэлектрические датчики Osisense XU 80-86
Фотодатчики цилиндрические д. 18 80
Фотодатчики миниатюрные 81
Фотодатчики компактные 50 x 50 мм 81
Фотодатчики компактные 70 x 90 мм 82
Фотодатчики оптоволоконные 82
Универсальные фотодатчики цилиндрические д. 18 83
Универсальные фотодатчики миниатюрные 83
Универсальные фотодатчики компактные 50 x 50 мм 84
Универсальные фотодатчики компактные 70 x 90 мм 84
Фотодатчики (специальная серия приложения) 85
Принадлежности для фотодатчиков 86
Индуктивные датчики Osisense XS 87-90
Индуктивные датчики цилиндрические 87-89
Индуктивные датчики плоские прямоугольные 89-90
Индуктивные датчики контроля вращения 90

elektroservice.com.ua

Содержание

Индуктивные датчики (специальная серия приложения) 90
Принадлежности для индуктивных датчиков 90
Емкостные датчики Osisense XT 91
Ультразвуковые датчики Osisense XX 91
Концевые выключатели Osisense XC 92-93
Датчики и реле давления Osisense XM 94-95

Промышленная безопасность Preventa

Концевые выключатели безопасности XCS 96
Устройства управления безопасности 97
Тросовые выключатели XY2 97
Педальные выключатели XPE 97
Устройства контроля безопасности XPS 98

Блоки питания и трансформаторы PHASEO

Защитные и изолирующие трансформаторы для цепей управления переменного тока ABL6, ABT7 100
Источники питания трансформаторного типа с выпрямителем и фильтром ABL8 100
Импульсные источники питания PHASEO 101

Программируемые логические контроллеры

Интеллектуальные реле Zelio Logic SR2, SR3 102
Программируемые контроллеры Twido 103
Modicon M340 104-106
Modicon Premium 107-110

Человеко-машинный интерфейс

Сенсорные панели оператора Magelis 111
Панели оператора с кнопками Magelis 112

Часть 3. Универсальные шкафы и коробки

Стальные промышленные коробки Spacial

Стальные коробки SDB IP55 114
Шкафы с дверью со стеклом для систем безопасности S24 IP55 цвет RAL3000 114
Стальные коробки S44 IP66 IK08 114
Стальные коробки S57 IP66 IK10 115

Пластиковые промышленные коробки Thalassa

Коробки из ABS пластика 116
Коробки из поликарбоната 116

Настенные шкафы

Шкафы Spacial S3D 117
Аксессуары для настенных шкафов Spacial S3D 118

Напольные шкафы Spacial

Напольные шкафы Spacial SM 119
Напольные шкафы Spacial SF 120
Аксессуары для напольных шкафов Spacial SF 121
Аксессуары для напольных шкафов Spacial SM/SF 122

Пластиковые шкафы Thalassa

Пластиковые шкафы Thalassa PLA IP 65 123
Пластиковые шкафы Thalassa PLAZ IP 54 124
Аксессуары для пластиковых шкафов Thalassa 125

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Часть 1. Распределение электроэнергии

elektroservice.com.ua

Интеллектуальный взгляд

Новое поколение автоматических выключателей Compact NSX – залог энергоэффективности Вашего оборудования

Compact NSX ••• 100 – 630 A

Три новых светодиода на передней панели значительно упрощают эксплуатацию выключателя. Когда зеленый светодиод «Ready» мигает, то Вы можете быть уверены, что все работает правильно.

Сегодня прогрессивная серия автоматических выключателей Compact NSX устанавливает новые стандарты для коммутационного оборудования. Она сочетает развитые логико-информационные возможности с безупречными защитными функциями. При этом новые выключатели сохранили все возможности предыдущего поколения выключателей Compact NS, которые обеспечили их успех: компактность, селективность и модульность.

Электрические измерения и контроль

Повышение энерго-эффективности

Безопасность и защита

Schneider Electric

elektroservice.com.ua

Экономьте 15% времени на проектирование и монтаж при использовании системы Acti 9

А также 100%-я безопасность и 100%-я координация для промышленных и офисных зданий

В чем состоят особенности системы Acti 9?

Разработанная и созданная по высочайшим стандартам, модульная система Acti 9 является результатом эволюции пяти поколений аппаратуры низкого напряжения. Благодаря 21 новому патенту, усовершенствования этой системы дают Вам массу уникальных преимуществ в масштабах в отрасли. Например, она гарантирует полную безопасность. Функция VisiSafe в автоматических выключателях iC60 и дифференциальных выключателях нагрузки iID обеспечивает усиленную изоляцию токоведущих частей. Отходящие цепи и персонал всегда находятся в безопасности, независимо от перенапряжений, износа оборудования или ошибок оператора. В сочетании с лицевой панелью класса защиты 2, чьи параметры более чем вдвое превосходят требования промышленных стандартов, система с запасом удовлетворяет самым строгим требованиям по безопасности.

Наиболее оптимальное использование энергии от начала и до конца

Также, система Acti 9 предоставляет Вам ни с чем не сравнимую эффективность в повседневной эксплуатации. Функция VisiTrip позволяет идентифицировать неполадку с одного взгляда и максимально быстро ее устранить. Кроме того, сверхустойчивость УЗО к помехам гарантирует высочайшую бесперебойность работы, даже в условиях, когда коммутационная аппаратура подвергается действию электромагнитных помех или воздействию агрессивной среды.

Выбрать компоненты очень просто, проектирование установок также облегчено, а модернизацию можно провести в любой момент. Появятся ли новые стандарты на установки, изменятся ли требования к зданиям, - система Acti 9 легко приспособится к новым условиям. А поскольку система утилизируема на 100%, Вы удовлетворите требования по защите окружающей среды.

Только от Schneider Electric

Запатентованные функциональные возможности дают уникальные, в масштабах отрасли, преимущества. Как, например, беспрецедентный уровень безопасности.

+ Суперустойчивость к помехам
Гарантирует высочайшую бесперебойность работы и электрическую устойчивость.

+ VisiTrip
Идентификация отказа с одного взгляда, быстрая диагностика и устранение неполадки.

+ VisiSafe
Гарантирует безопасность отходящих цепей и персонала, даже в условиях перенапряжения.

+ Лицевая панель класса 2
Гарантирует безопасное обслуживание в течение всего жизненного цикла электроустановки

Для получения более подробных сведений, загрузите каталог Acti 9: "Эффективность, достойная Вас".

www.schneider-electric.ua

Schneider Electric™

©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, Acti 9, VisiTrip, and VisiSafe are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. • 998-3629 • 35 rue Joseph Monier, CS 30323, 95506 Rueil Malmaison Cedex (France) • Tel. +33 (0) 1 41 29 70 00

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

iK60N 6kA (МЭК 60898), кривая B

iK60N 1П

iK60N 2П

iK60N 3П

iK60N 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iK60N B				
1 полюс	1	2	A9K23101	7,76
	2	2	A9K23102	6,26
	4	2	A9K23104	5,46
	6	2	A9K23106	3,94
	10	2	A9K23110	3,07
	16	2	A9K23116	2,96
	20	2	A9K23120	2,96
	25	2	A9K23125	3,72
	32	2	A9K23132	3,72
	40	2	A9K23140	6,17
	50	2	A9K23150	6,98
	63	2	A9K23163	7,40
2 полюса	1	4	A9K23201	14,43
	2	4	A9K23202	12,88
	4	4	A9K23204	12,20
	6	4	A9K23206	8,59
	10	4	A9K23210	7,81
	16	4	A9K23216	7,81
	20	4	A9K23220	7,81
	25	4	A9K23225	7,81
	32	4	A9K23232	7,81
	40	4	A9K23240	12,17
	50	4	A9K23250	14,47
	63	4	A9K23263	17,38
3 полюса	6	6	A9K23306	13,38
	10	6	A9K23310	10,01
	16	6	A9K23316	9,64
	20	6	A9K23320	9,64
	25	6	A9K23325	11,81
	32	6	A9K23332	12,20
	40	6	A9K23340	16,42
	50	6	A9K23350	21,62
	63	6	A9K23363	24,02
4 полюса	6	8	A9K23406	18,91
	10	8	A9K23410	18,91
	16	8	A9K23416	18,91
	20	8	A9K23420	18,91
	25	8	A9K23425	18,91
	32	8	A9K23432	18,91
	40	8	A9K23440	24,07
	50	8	A9K23450	31,30
	63	8	A9K23463	35,54

** Без вспомогательных устройств*

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

iK60N 6kA (МЭК 60898), кривая C

Schneider Electric

iK60N 1П

iK60N 2П

iK60N 3П

iK60N 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iK60N C				
1 полюс	1	2	A9K24101	6,75
	2	2	A9K24102	6,20
	4	2	A9K24104	5,18
	6	2	A9K24106	3,72
	10	2	A9K24110	2,96
	16	2	A9K24116	2,96
	20	2	A9K24120	2,96
	25	2	A9K24125	3,45
	32	2	A9K24132	3,72
	40	2	A9K24140	4,00
	50	2	A9K24150	6,74
	63	2	A9K24163	7,38
2 полюса	1	4	A9K24201	16,58
	2	4	A9K24202	14,08
	4	4	A9K24204	12,73
	6	4	A9K24206	9,06
	10	4	A9K24210	8,25
	16	4	A9K24216	8,25
	20	4	A9K24220	8,25
	25	4	A9K24225	8,25
	32	4	A9K24232	8,25
	40	4	A9K24240	10,71
	50	4	A9K24250	14,62
	63	4	A9K24263	16,64
3 полюса	6	6	A9K24306	10,97
	10	6	A9K24310	9,64
	16	6	A9K24316	9,64
	20	6	A9K24320	9,64
	25	6	A9K24325	11,78
	32	6	A9K24332	12,20
	40	6	A9K24340	12,33
	50	6	A9K24350	18,73
	63	6	A9K24363	20,94
4 полюса	6	8	A9K24406	17,01
	10	8	A9K24410	16,88
	16	8	A9K24416	16,84
	20	8	A9K24420	16,84
	25	8	A9K24425	16,84
	32	8	A9K24432	17,27
	40	8	A9K24440	23,44
	50	8	A9K24450	31,13
	63	8	A9K24463	35,37

** Без вспомогательных устройств*

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

iC60N 6kA (МЭК 60898), 10kA* (МЭК 60947-2), кривая B

Schneider Electric

iC60N 1П

iC60N 2П

iC60N 3П

iC60N 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iC60N B				
1 полюс	1	2	A9F73101	9,30
	2	2	A9F73102	6,61
	3	2	A9F73103	6,61
	4	2	A9F73104	5,72
	6	2	A9F78106	4,68
	10	2	A9F78110	4,12
	16	2	A9F78116	3,93
	20	2	A9F78120	4,12
	25	2	A9F78125	4,32
	32	2	A9F78132	4,58
	40	2	A9F78140	6,13
	50	2	A9F78150	7,36
	63	2	A9F78163	8,33
2 полюса	1	4	A9F73201	20,96
	2	4	A9F73202	13,88
	3	4	A9F73203	13,88
	4	4	A9F73204	12,86
	6	4	A9F78206	10,50
	10	4	A9F78210	9,27
	16	4	A9F78216	8,84
	20	4	A9F78220	9,27
	25	4	A9F78225	9,71
	32	4	A9F78232	10,23
	40	4	A9F78240	12,80
	50	4	A9F78250	16,22
	63	4	A9F78263	18,73
3 полюса	1	6	A9F73301	34,00
	2	6	A9F73302	20,38
	3	6	A9F73303	20,38
	4	6	A9F73304	18,53
	6	6	A9F78306	17,05
	10	6	A9F78310	15,04
	16	6	A9F78316	14,32
	20	6	A9F78320	15,04
	25	6	A9F78325	15,76
	32	6	A9F78332	16,62
	40	6	A9F78340	20,78
	50	6	A9F78350	26,32
	63	6	A9F78363	30,38
4 полюса	1	8	A9F73401	47,49
	2	8	A9F73402	28,46
	3	8	A9F73403	28,46
	4	8	A9F73404	25,91
	6	8	A9F78406	23,83
	10	8	A9F78410	21,02
	16	8	A9F78416	20,02
	20	8	A9F78420	21,02
	25	8	A9F78425	22,03
	32	8	A9F78432	23,22
	40	8	A9F78440	29,03
	50	8	A9F78450	36,76
	63	8	A9F78463	42,44

** Отключающая способность Icu авт. выключателей iC60N с ном. током 0,5 - 4A составляет 50кА по МЭК 60947-2*

Вспомогательные устройства см. стр. 25

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

iC60N 6kA (МЭК 60898); 10kA* (МЭК 60947-2), кривая C

Schneider Electric

iC60N 1П

iC60N 2П

iC60N 3П

iC60N 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iC60N C				
1 полюс	0,5	2	A9F74170	10,84
	1	2	A9F74101	8,87
	2	2	A9F74102	6,59
	3	2	A9F74103	6,41
	4	2	A9F74104	5,45
	6	2	A9F79106	4,44
	10	2	A9F79110	3,93
	16	2	A9F79116	3,73
	20	2	A9F79120	3,93
	25	2	A9F79125	4,12
	32	2	A9F79132	4,33
	40	2	A9F79140	5,42
	50	2	A9F79150	7,26
	63	2	A9F79163	7,94
2 полюса	0,5	4	A9F74270	25,02
	1	4	A9F74201	19,96
	2	4	A9F74202	14,82
	3	4	A9F74203	14,82
	4	4	A9F74204	13,16
	6	4	A9F79206	10,00
	10	4	A9F79210	8,84
	16	4	A9F79216	8,49
	20	4	A9F79220	8,84
	25	4	A9F79225	9,25
	32	4	A9F79232	9,76
	40	4	A9F79240	12,19
	50	4	A9F79250	15,44
	63	4	A9F79263	17,84
3 полюса	0,5	6	A9F74370	41,47
	1	6	A9F74301	32,36
	2	6	A9F74302	19,40
	3	6	A9F74303	19,40
	4	6	A9F74304	17,66
	6	6	A9F79306	16,24
	10	6	A9F79310	14,32
	16	6	A9F79316	13,64
	20	6	A9F79320	14,32
	25	6	A9F79325	15,01
	32	6	A9F79332	15,83
	40	6	A9F79340	16,97
	50	6	A9F79350	19,91
	63	6	A9F79363	22,10
4 полюса	0,5	8	A9F74470	55,14
	1	8	A9F74401	45,24
	2	8	A9F74402	27,10
	3	8	A9F74403	27,09
	4	8	A9F74404	24,68
	6	8	A9F79406	22,67
	10	8	A9F79410	20,02
	16	8	A9F79416	19,07
	20	8	A9F79420	20,02
	25	8	A9F79425	20,98
	32	8	A9F79432	22,13
	40	8	A9F79440	27,64
	50	8	A9F79450	35,02
	63	8	A9F79463	40,42

** Отключающая способность Icu авт. выключателей iC60N с ном. током 0,5 - 4A составляет 50kA по МЭК 60947-2*

Вспомогательные устройства см. стр. 25

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

iC60N 6kA (МЭК 60898), 10kA* (МЭК 60947-2), кривая D

Schneider Electric

iC60N 1П

iC60N 2П

iC60N 3П

iC60N 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iC60N D				
1 полюс	0,5	2	A9F75170	13,83
	1	2	A9F75101	11,09
	2	2	A9F75102	6,64
	3	2	A9F75103	6,64
	4	2	A9F75104	6,05
	6	2	A9F75106	5,45
	10	2	A9F75110	4,80
	16	2	A9F75116	4,59
	20	2	A9F75120	4,80
	25	2	A9F75125	5,03
	32	2	A9F75132	5,31
	40	2	A9F75140	6,64
	50	2	A9F75150	8,29
	63	2	A9F75163	9,57
2 полюса	0,5	4	A9F75270	31,12
	1	4	A9F75201	24,94
	2	4	A9F75202	14,94
	3	4	A9F75203	14,94
	4	4	A9F75204	13,60
	6	4	A9F75206	12,27
	10	4	A9F75210	10,83
	16	4	A9F75216	10,30
	20	4	A9F75220	10,83
	25	4	A9F75225	11,34
	32	4	A9F75232	11,95
	40	4	A9F75240	14,94
	50	4	A9F75250	18,66
	63	4	A9F75263	21,54
3 полюса	0,5	6	A9F75370	50,49
	1	6	A9F75301	40,46
	2	6	A9F75302	24,24
	3	6	A9F75303	24,24
	4	6	A9F75304	22,07
	6	6	A9F75306	19,91
	10	6	A9F75310	17,56
	16	6	A9F75316	16,72
	20	6	A9F75320	17,56
	25	6	A9F75325	18,41
	32	6	A9F75332	19,40
	40	6	A9F75340	24,24
	50	6	A9F75350	30,26
	63	6	A9F75363	34,93
4 полюса	0,5	8	A9F75470	70,55
	1	8	A9F75401	56,52
	2	8	A9F75402	33,88
	3	8	A9F75403	33,88
	4	8	A9F75404	30,84
	6	8	A9F75406	27,80
	10	8	A9F75410	24,52
	16	8	A9F75416	23,36
	20	8	A9F75420	24,52
	25	8	A9F75425	25,69
	32	8	A9F75432	27,10
	40	8	A9F75440	33,88
	50	8	A9F75450	42,28
	63	8	A9F75463	48,83

** Отключающая способность Icu авт. выключателей iC60N с ном. током 0,5 - 4А составляет 50кА по МЭК 60947-2*

Вспомогательные устройства см. стр. 25

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

iC60H 10kA (МЭК60898), 15kA* (МЭК60947-2), кривая B

Schneider Electric

iC60H 2П

iC60H 3П

iC60H 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iC60H B				
1 полюс	6	2	A9F88106	6,41
	10	2	A9F88110	5,66
	16	2	A9F88116	5,40
	20	2	A9F88120	5,66
	25	2	A9F88125	5,93
	32	2	A9F88132	6,26
	40	2	A9F88140	7,82
	50	2	A9F88150	9,76
	63	2	A9F88163	11,26
2 полюса	6	4	A9F88206	14,42
	10	4	A9F88210	12,73
	16	4	A9F88216	12,13
	20	4	A9F88220	12,73
	25	4	A9F88225	13,32
	32	4	A9F88232	14,05
	40	4	A9F88240	17,57
	50	4	A9F88250	21,92
	63	4	A9F88263	25,33
3 полюса	6	6	A9F88306	23,40
	10	6	A9F88310	20,65
	16	6	A9F88316	19,66
	20	6	A9F88320	20,65
	25	6	A9F88325	21,63
	32	6	A9F88332	22,82
	40	6	A9F88340	28,51
	50	6	A9F88350	35,60
	63	6	A9F88363	41,10
4 полюса	6	8	A9F88406	32,71
	10	8	A9F88410	28,85
	16	8	A9F88416	27,48
	20	8	A9F88420	28,85
	25	8	A9F88425	30,22
	32	8	A9F88432	31,87
	40	8	A9F88440	39,84
	50	8	A9F88450	49,72
	63	8	A9F88463	57,42

** Отключающая способность Icu авт. выключателей iC60H с ном. током 0,5 - 4А составляет 70кА по МЭК 60947-2*
Вспомогательные устройства см. стр. 25

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

iC60H 10kA (МЭК60898), 15kA* (МЭК60947-2), кривая C

Schneider Electric

iC60H 1П

iC60H 2П

iC60H 3П

iC60H 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iC60H C				
1 полюс	0,5	2	A9F84170	15,49
	1	2	A9F84101	12,43
	2	2	A9F84102	7,45
	3	2	A9F84103	7,45
	4	2	A9F84104	6,77
	6	2	A9F89106	6,10
	10	2	A9F89110	5,40
	16	2	A9F89116	5,13
	20	2	A9F89120	5,40
	25	2	A9F89125	5,64
	32	2	A9F89132	5,96
	40	2	A9F89140	7,45
	50	2	A9F89150	9,29
	63	2	A9F89163	10,73
2 полюса	0,5	4	A9F84270	34,86
	1	4	A9F84201	27,92
	2	4	A9F84202	16,74
	3	4	A9F84203	16,74
	4	4	A9F84204	15,25
	6	4	A9F89206	13,73
	10	4	A9F89210	12,13
	16	4	A9F89216	11,53
	20	4	A9F89220	12,13
	25	4	A9F89225	12,71
	32	4	A9F89232	13,41
	40	4	A9F89240	16,74
	50	4	A9F89250	20,90
	63	4	A9F89263	24,14
3 полюса	0,5	6	A9F84370	56,54
	1	6	A9F84301	45,31
	2	6	A9F84302	27,15
	3	6	A9F84303	27,15
	4	6	A9F84304	24,71
	6	6	A9F89306	22,29
	10	6	A9F89310	19,66
	16	6	A9F89316	18,71
	20	6	A9F89320	19,66
	25	6	A9F89325	20,60
	32	6	A9F89332	21,73
	40	6	A9F89340	27,15
	50	6	A9F89350	33,90
	63	6	A9F89363	39,15
4 полюса	0,5	8	A9F84470	79,02
	1	8	A9F84401	63,32
	2	8	A9F84402	37,94
	3	8	A9F84403	37,94
	4	8	A9F84404	34,55
	6	8	A9F89406	31,14
	10	8	A9F89410	27,48
	16	8	A9F89416	26,16
	20	8	A9F89420	27,48
	25	8	A9F89425	28,80
	32	8	A9F89432	30,35
	40	8	A9F89440	37,94
	50	8	A9F89450	47,36
	63	8	A9F89463	54,68

** Отключающая способность Icu авт. выключателей iC60H с ном. током 0,5 - 4A составляет 70кА по МЭК 60947-2*

Вспомогательные устройства см. стр. 25

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

iC60H 10kA (МЭК60898), 15kA* (МЭК60947-2), кривая D

Schneider Electric

iC60H 1П

iC60H 2П

iC60H 3П

iC60H 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iC60H D				
1 полюс	0,5	2	A9F85170	19,38
	1	2	A9F85101	15,52
	2	2	A9F85102	9,30
	3	2	A9F85103	9,30
	4	2	A9F85104	8,46
	6	2	A9F85106	7,62
	10	2	A9F85110	6,73
	16	2	A9F85116	6,41
	20	2	A9F85120	6,73
	25	2	A9F85125	7,05
	32	2	A9F85132	7,45
	40	2	A9F85140	9,30
	50	2	A9F85150	11,62
	63	2	A9F85163	13,41
2 полюса	0,5	4	A9F85270	43,58
	1	4	A9F85201	34,92
	2	4	A9F85202	20,92
	3	4	A9F85203	20,92
	4	4	A9F85204	19,05
	6	4	A9F85206	17,18
	10	4	A9F85210	15,14
	16	4	A9F85216	14,42
	20	4	A9F85220	15,14
	25	4	A9F85225	15,87
	32	4	A9F85232	16,74
	40	4	A9F85240	20,92
	50	4	A9F85250	26,12
	63	4	A9F85263	30,16
3 полюса	0,5	6	A9F85370	70,70
	1	6	A9F85301	56,65
	2	6	A9F85302	33,94
	3	6	A9F85303	33,94
	4	6	A9F85304	30,90
	6	6	A9F85306	27,85
	10	6	A9F85310	24,59
	16	6	A9F85316	23,42
	20	6	A9F85320	24,59
	25	6	A9F85325	25,75
	32	6	A9F85332	27,15
	40	6	A9F85340	33,94
	50	6	A9F85350	42,36
	63	6	A9F85363	48,92
4 полюса	0,5	8	A9F85470	98,78
	1	8	A9F85401	79,15
	2	8	A9F85402	47,43
	3	8	A9F85403	47,43
	4	8	A9F85404	43,17
	6	8	A9F85406	38,92
	10	8	A9F85410	34,33
	16	8	A9F85416	32,71
	20	8	A9F85420	34,33
	25	8	A9F85425	35,97
	32	8	A9F85432	37,94
	40	8	A9F85440	47,43
	50	8	A9F85450	59,20
	63	8	A9F85463	68,35

** Отключающая способность Icu авт. выключателей iC60H с ном. током 0,5 - 4А составляет 70кА по МЭК 60947-2*

Вспомогательные устройства см. стр. 25

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Acti 9 - Модульные автоматические выключатели

C60H-DC 10kA/полюс при Un=220В DC (МЭК60947-2), кривая C

Schneider Electric

C60H DC 1П

C60H DC 2П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
C60H DC				
1 полюс (Ue=12…250В DC)	0,5	2	A9N61500	13,52
	1	2	A9N61501	9,74
	2	2	A9N61502	8,05
	3	2	A9N61503	8,05
	4	2	A9N61504	8,05
	5	2	A9N61505	8,05
	6	2	A9N61506	8,05
	10	2	A9N61508	6,04
	13	2	A9N61509	6,04
	15	2	A9N61510	6,04
	16	2	A9N61511	6,04
	20	2	A9N61512	7,05
	25	2	A9N61513	7,55
	30	2	A9N61514	8,05
	32	2	A9N61515	8,05
	40	2	A9N61517	9,06
	50	2	A9N61518	9,06
	63	2	A9N61519	9,06
2 полюса (Ue=12…500В DC)	0,5	4	A9N61520	27,74
	1	4	A9N61521	19,71
	2	4	A9N61522	16,50
	3	4	A9N61523	16,50
	4	4	A9N61524	16,50
	5	4	A9N61525	16,50
	6	4	A9N61526	16,50
	10	4	A9N61528	14,08
	13	4	A9N61529	14,08
	15	4	A9N61530	14,08
	16	4	A9N61531	14,08
	20	4	A9N61532	16,11
	25	4	A9N61533	17,11
	30	4	A9N61534	18,12
	32	4	A9N61535	18,12
	40	4	A9N61537	19,14
	50	4	A9N61538	19,14
	63	4	A9N61539	19,86
Acti 9 - Вспомогательные устройства для C60H DC				
OF доп. контакт (1CO)			A9N26924	8,21
SD контакт сигн. аварии (1CO)			A9N26927	11,79
MX+OF незав. расц., 110…130В DC + контакт сост. (1CO)			A9N26946	20,53
MX+OF незав. расц., 12…24В DC + контакт сост. (1CO)			A9N26948	35,42

OF + SD + MX+OF + C60H DC

За информацией по возможным комбинациям вспомогательных устройств обращайтесь в Schneider Electric

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Acti 9 - C120N/H модульные автоматические выключатели

Schneider Electric

C120N 1П

C120N 3П

C120H 1П

C120H 3П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
C120N 10 kA (МЭК 60898, МЭК 60947-2)				
1 полюс, кривая C	80	3	A9N18357	19,34
	100	3	A9N18358	20,76
	125	3	A9N18359	22,65
3 полюса, кривая C	63	9	A9N18364	65,31
	80	9	A9N18365	70,61
	100	9	A9N18367	75,77
	125	9	A9N18369	82,67
1 полюс, кривая D	63	3	A9N18378	20,58
	80	3	A9N18379	22,21
	100	3	A9N18380	23,82
	125	3	A9N18381	26,00
3 полюса, кривая D	63	9	A9N18386	75,11
	80	9	A9N18387	81,04
	100	9	A9N18388	86,96
	125	9	A9N18389	94,87
C120H 15 kA (МЭК 60898, МЭК 60947-2)				
1 полюс, кривая C	10	3	A9N18438	25,59
	16	3	A9N18439	24,49
	20	3	A9N18440	23,41
	25	3	A9N18441	22,87
	32	3	A9N18442	22,32
	40	3	A9N18443	21,78
	50	3	A9N18444	21,23
	63	3	A9N18445	20,69
	80	3	A9N18446	22,32
	100	3	A9N18447	23,96
	125	3	A9N18448	26,13
3 полюса, кривая C	10	9	A9N18460	93,39
	16	9	A9N18461	89,42
	20	9	A9N18462	85,45
	25	9	A9N18463	83,46
	32	9	A9N18464	81,46
	40	9	A9N18465	79,49
	50	9	A9N18466	77,50
	63	9	A9N18467	75,52
	80	9	A9N18468	81,46
	100	9	A9N18469	87,43
	125	9	A9N18470	95,39
1 полюс, кривая D	10	3	A9N18482	29,37
	16	3	A9N18483	28,12
	20	3	A9N18484	26,86
	25	3	A9N18485	26,24
	32	3	A9N18486	25,62
	40	3	A9N18487	25,00
	50	3	A9N18488	24,37
	63	3	A9N18489	23,74
	80	3	A9N18490	25,62
	100	3	A9N18491	27,49
	125	3	A9N18492	29,99
3 полюса, кривая D	10	9	A9N18504	107,19
	16	9	A9N18505	102,63
	20	9	A9N18506	98,07
	25	9	A9N18507	95,79
	32	9	A9N18508	93,50
	40	9	A9N18509	91,23
	50	9	A9N18510	88,94
	63	9	A9N18511	86,66
	80	9	A9N18512	93,50
	100	9	A9N18513	100,34
	125	9	A9N18514	109,47

Вспомогательные устройства см. стр. 25

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Acti 9 - NG125N/H/L модульные автоматические выключатели

Schneider Electric

NG125N 1П

NG125N 3П

NG125H 1П

NG125H 3П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
NG125N 25 kA (МЭК 60947-2)				
1 полюс, кривая C	10	3	18610	35,67
	16	3	18611	34,15
	20	3	18612	32,63
	25	3	18613	31,88
	32	3	18614	31,12
	40	3	18615	30,35
	50	3	18616	29,60
	63	3	18617	28,84
	80	3	18618	31,12
3 полюса, кривая C	10	9	18632	130,19
	16	9	18633	124,66
	20	9	18634	119,12
	25	9	18635	116,35
	32	9	18636	113,58
	40	9	18637	110,80
	50	9	18638	108,03
	63	9	18639	105,27
	80	9	18640	113,58
	100	9	18642	121,89
	125	9	18644	132,96
3 полюса, кривая D	80	9	18669	141,96
	100	9	18670	152,36
	125	9	18671	166,21
NG125H 36 kA (МЭК 60947-2)				
1 полюс, кривая C	10	3	18705	52,84
	16	3	18706	50,59
	20	3	18707	48,35
	25	3	18708	47,23
	32	3	18709	46,09
	40	3	18710	44,97
	50	3	18711	43,85
	63	3	18712	42,72
	80	3	18713	46,09
3 полюса, кривая C	10	9	18723	192,88
	16	9	18724	184,67
	20	9	18725	176,47
	25	9	18726	172,36
	32	9	18727	168,26
	40	9	18728	164,15
	50	9	18729	160,05
	63	9	18730	155,95
	80	9	18731	168,26

Вспомогательные устройства см. стр. 25
За информацией по авт. выкл. NG125L 50 kA (МЭК 60947-2) обращайтесь в Schneider Electric

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Устройства защитного отключения (УЗО)

Schneider Electric

iID K 2П

iID K 4П

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iID K* AC класс (синусоид. ток утечки)				
2 полюса, 30 мА	25	4	A9R50225	26,57
	40	4	A9R50240	27,02
4 полюса, 30 мА	25	8	A9R50425	33,02
	40	8	A9R50440	36,81
	63	8	A9R70463	50,05
2 полюса, 300 мА	25	4	A9R75225	30,29
	40	4	A9R75240	32,53
4 полюса, 300 мА	25	8	A9R75425	36,74
	40	8	A9R75440	39,45
	63	8	A9R75463	44,74

** Без вспомогательных устройств*

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Устройства защитного отключения (УЗО)

Schneider Electric

iID 2П класс AC

iID 4П класс AC

iID 2П класс A

iID 4П класс A

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iID AC класс (синусоид. ток утечки)				
2 полюса, 30 мА	25	4	A9R41225	30,44
	40	4	A9R41240	33,45
	63	4	A9R41263	47,27
	80	4	A9R11280	48,53
	100	4	A9R11291	59,37
4 полюса, 30 мА	25	8	A9R41425	36,52
	40	8	A9R41440	42,24
	63	8	A9R41463	56,73
	80	8	A9R11480	60,77
	100	8	A9R11491	71,61
2 полюса, 300 мА	25	4	A9R44225	34,11
	40	4	A9R44240	35,90
	63	4	A9R44263	40,69
	80	4	A9R14280	49,28
	100	4	A9R14291	61,60
4 полюса, 300 мА	25	8	A9R44425	40,93
	40	8	A9R44440	43,10
	63	8	A9R44463	48,84
	80	8	A9R14480	59,14
	100	8	A9R14491	73,92
iID A класс (синусоид. и пульсир. токи утечки)				
2 полюса, 30 мА	25	4	A9R21225	45,63
	40	4	A9R21240	52,81
	63	4	A9R21263	70,91
	100	4	A9R21291	130,85
4 полюса, 30 мА	25	8	A9R21425	54,78
	40	8	A9R21440	63,36
	63	8	A9R21463	85,09
	80	8	A9R21480	95,19
	100	8	A9R21491	161,30
2 полюса, 300 мА	25	4	A9R24225	51,16
	40	4	A9R24240	53,87
	63	4	A9R24263	61,03
	100		A9R24291	140,44
4 полюса, 300 мА	25	8	A9R24425	61,40
	40	8	A9R24440	64,63
	63	8	A9R24463	73,25
	80	8	A9R24480	86,17
	100	8	A9R24491	159,67

Вспомогательные устройства см. стр. 25

За информацией по другим исполнениям и диф. токам 10, 100, 500 мА обращайтесь в Schneider Electric

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Дифференциальные блоки (УЗО)

Schneider Electric

Vigi iC60 2П

Vigi iC60 3П

Vigi iC60 4П

Подключение блока Vigi iC60

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
Vigi iC60 AC класс (синусоид. ток утечки)				
2 полюса, 30 мА	25	3	A9V41225	26,79
	63	4	A9V41263	35,08
тип Vigi C120	125	7	18563	141,80
3 полюса, 30 мА	25	6	A9V41325	35,31
	63	7	A9V41363	53,30
тип Vigi C120	125	10	18566	170,16
4 полюса, 30 мА	25	6	A9V41425	34,81
	63	7	A9V41463	45,61
тип Vigi C120	125	10	18569	184,34
2 полюса, 300 мА	25	3	A9V44225	30,03
	63	4	A9V44263	30,19
тип Vigi C120	125	7	18564	99,27
3 полюса, 300 мА	25	6	A9V44325	24,72
	63	7	A9V44363	37,31
тип Vigi C120	125	10	18567	119,12
4 полюса, 300 мА	25	6	A9V44425	39,03
	63	7	A9V44463	39,26
тип Vigi C120	125	10	18570	129,04
Vigi iC60 A класс (синусоид. и пульсир. токи утечки)				
2 полюса, 30 мА	25	3	A9V51225	48,91
	63	4	A9V51263	55,49
тип Vigi C120	125	7	18572	212,71
3 полюса, 30 мА	25	6	A9V51325	55,89
	63	7	A9V51363	62,88
тип Vigi C120	125	10	18575	255,23
4 полюса, 30 мА	25	6	A9V51425	59,85
	63	7	A9V51463	65,97
тип Vigi C120	125	10	18578	276,52
2 полюса, 300 мА	25	3	A9V54225	52,68
	63	4	A9V54263	57,28
тип Vigi C120	125	7	18573	148,89
3 полюса, 300 мА	25	6	A9V54325	57,26
	63	7	A9V54363	67,39
тип Vigi C120	125	10	18576	178,66
4 полюса, 300 мА	25	6	A9V54425	62,83
	63	7	A9V54463	66,39
тип Vigi C120	125	10	18579	193,57

За информацией по другим исполнениям и диф. токам 10, 100, 500, 1000 мА обращайтесь в Schneider Electric

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Дифференциальные автоматические выключатели

DPN N Vigi класс A

Тип	Номинальный ток In (A)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
DPN N Vigi AC класс (синусоид. ток утечки)				
2 полюса, 30 мА, кривая B	6	4	19651	41,59
	10	4	19653	34,92
	16	4	19655	33,26
	20	4	19656	34,27
	25	4	19657	36,00
	32	4	19658	38,58
	40	4	19659	46,56
2 полюса, 30 мА, кривая C	6	4	19661	39,59
	10	4	19663	33,26
	16	4	19665	31,67
	20	4	19666	32,63
	25	4	19667	35,49
	32	4	19668	38,03
	40	4	19669	44,35
DPN N Vigi A класс (синусоид. и пульсир. токи утечки)				
2 полюса, 30 мА, кривая C	6	4	19771	71,29
	10	4	19772	59,86
	16	4	19774	57,02
	20	4	19775	58,74
	25	4	19776	63,86
	32	4	19777	68,43
	40	4	19778	79,84
2 полюса, 300 мА, кривая C	6	4	19781	118,80
	10	4	19782	99,79
	16	4	19784	95,03
	20	4	19785	97,90
	25	4	19786	106,45
	32	4	19787	114,06
	40	4	19788	133,06

Вспомогательные устройства см. стр. 25

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Ограничители перенапряжений

iPF 2П

iPF 4П

Тип	Система заземления	Imax (кА) 8/20 мкс	In (кА) 8/20 мкс	Up (кВ)	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
Моноблочные iPF, класс 2							
iPF65 1P	TT и TN	65	20	≤ 1,5	2	A9L15683	36,14
iPF65 1P+N	TT и TN-S	65	20	≤ 1,5	4	A9L15684	64,84
iPF65 2P	TN	65	20	≤ 1,5	4	A9L15584	79,93
iPF65 3P	TN-C	65	20	≤ 1,5	8	A9L15581	121,06
iPF65r 3P+N	TT и TN-S	65	20	≤ 1,5	8	A9L15685	172,28
iPF65 3P+N	TT и TN-S	65	20	≤ 1,5	8	A9L15586	153,20
iPF65r 4P	TN-S	65	20	≤ 1,5	8	A9L15585	178,33
iPF40 1P	TT и TN	40	15	≤ 1,5	2	A9L15686	23,11
iPF40 1P+N	TT и TN-S	40	15	≤ 1,5	4	A9L15687	51,61
iPF40 2P	TN	40	15	≤ 1,5	4	A9L15587	55,43
iPF40 3P	TN-C	40	15	≤ 1,5	8	A9L15582	76,22
iPF40r 3P+N	TT и TN-S	40	15	≤ 1,5	8	A9L15690	117,49
iPF40 3P+N	TT и TN-S	40	15	≤ 1,5	8	A9L15688	99,44
iPF40r 4P	TN-S	40	15	≤ 1,5	8	A9L15590	119,17
iPF40 4P	TN-S	40	15	≤ 1,5	8	A9L15588	98,40
iPF20 1P	TT и TN	20	5	≤ 1,1	2	A9L15691	18,11
iPF20 1P+N	TT и TN-S	20	5	≤ 1,1	4	A9L15692	37,91
iPF20 2P	TN	20	5	≤ 1,1	4	A9L15592	40,93
iPF20 3P	TN-C	20	5	≤ 1,1	8	A9L15597	60,97
iPF20 3P+N	TT и TN-S	20	5	≤ 1,1	8	A9L15693	77,70
iPF20 4P	TN-S	20	5	≤ 1,1	8	A9L15593	76,31
Моноблочные iPF, класс 2 или 3 (вторичная защита)							
iPF8 1P	TT и TN	8	2,5	≤ 1/≤ 1,1	2	A9L15694	16,17
iPF8 1P+N	TT и TN-S	8	2,5	≤ 1/≤ 1,1	4	A9L15695	35,13
iPF8 2P	TN	8	2,5	≤ 1/≤ 1,1	4	A9L15595	37,92
iPF8 3P	TN-C	8	2,5	≤ 1/≤ 1,1	8	A9L15598	53,36
iPF8 3P+N	TT и TN-S	8	2,5	≤ 1/≤ 1,1	8	A9L15696	69,61
iPF8 4P	TN-S	8	2,5	≤ 1/≤ 1,2	8	A9L15596	70,47

Ограничители перенапряжений iPF с обозначением "r" обеспечивают дистанционную сигнализацию окончания ресурса работы
За информацией по защите ограничителей перенапряжений авт. выключателями обращайтесь в Schneider Electric

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Контроль и управление

Schneider Electric

iTL 1П

iATLc+s

iATEt

iCT 25A 2NO

iCT 100A 4NO

Тип		In (A)	Uc (В, AC)	Uc (В, DC)	Кол-во мод, (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iTL Импульсные реле							
	1 полюс	16	24	12	2	A9C30111	16,86
		16	48	24	2	A9C30211	18,25
		16	230…240	110	2	A9C30811	12,92
	2 полюса	16	24	12	2	A9C30112	21,91
		16	48	24	2	A9C30212	23,77
		16	230…240	110	2	A9C30812	19,16
	3 полюса	16	230…240	110	4	A9C30811+A9C32816	
	4 полюса	16	230…240	110	4	A9C30814	35,24
	1 полюс	32	230…240	110	2	A9C30831	20,62
	2 полюса	32	230…240	110	2	A9C30831+A9C32836	
	3 полюса	32	230…240	110	4	A9C30831+2 x A9C32836	
	4 полюса	32	230…240	110	4	A9C30831+3 x A9C32836	
iTLI Импульсное реле							
	1НЗ+1НО	16	230…240	110	2	A9C30815	17,73
iETL блоки расширения для iTL и iTLI							
	1 полюс	32	230…240	110	2	A9C32836	19,88
	2 полюса	16	230…240	110	2	A9C32816	19,69
iATLc+s блок центр, упр, с контактом сигнализации							
					2	A9C15409	31,62
iATEt блок выдержки времени для iTL и iCT							
					2	A9C15419	61,22

Тип	Контакты	In (A)	Uc (В,AC)	Кол-во мод, (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
iCT модульные контакторы						
1 полюс	1НО	16	230…240	2	A9C22711	13,54
	1НО	25	230…240	2	A9C20731	14,37
2 полюса	2НО	16	230…240	2	A9C22712	16,88
	1НО+1НЗ	16	230…240	2	A9C22715	14,28
	2НО	25	230…240	2	A9C20732	17,45
	2НЗ	25	230…240	2	A9C20736	20,53
	2НО	40	220…240	4	A9C20842	30,81
	2НО	63	220…240	4	A9C20862	51,34
	2НО	100	220…240	6	A9C20882	113,66
3 полюса	3НО	16	220…240	4	A9C22813	20,32
	3НО	25	220…240	4	A9C20833	21,30
	3НО	40	220…240	6	A9C20843	35,94
	3НО	63	220…240	6	A9C20863	61,60
4 полюса	4НО	25	220…240	4	A9C20834	22,59
	4НЗ	25	220…240	4	A9C20837	27,72
	2НО+2НЗ	25	220…240	4	A9C20838	25,67
	4НО	40	220…240	6	A9C20844	41,08
	4НЗ	40	220…240	6	A9C20847	46,01
	4НО	63	220…240	6	A9C20864	71,86
	4НЗ	63	220…240	6	A9C20867	71,86
	2НО+2НЗ	63	220…240	6	A9C20868	71,86
	4НО	100	220…240	12	A9C20884	140,44

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Acti 9 - Вспомогательные устройства для модульного оборудования

Schneider Electric

	Тип	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
для iC60 и iID				
	iOF доп. контакт (1CO)	1	A9A26924	8,13
	iSD контакт сигн. аварии (1CO)	1	A9A26927	11,74
	iMX независимый расцепитель, 100…415В AC,	2	A9A26476	19,66
	iMN расцепитель мин. напряжения, 220…240В, AC	2	A9A26960	28,55
	iMSU расцепитель макс. напряжения, 275В, AC	2	A9A26979	30,97

iOF + *iSD* + *iMX* + *iMN* + *iC60 или iID*

	Тип	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Артикул	Цена (Евро)
для C120 и DPN N Vigi			**для DPN N Vigi**	**для C120**	
	OF доп, контакт (1CO)	1	26924	A9N26924	8,21
	SD контакт сигн. аварии (1CO)	1	26927	A9N26927	11,79
	MX+OF независимый расц., 100…415В AC + контакт сост. (1CO)	2	26946	A9N26946	20,53
	MN расцепитель мин. напряжения, 220…240В, AC	2	26960	A9N26960	29,52
	MSU расцепитель макс. напряжения, 275В, AC	2	26979	A9N26979	31,95

OF + *SD* + *MX+OF* + *MN* + *C120 или DPN N Vigi*

	Тип	Кол-во мод. (по 9 мм)	Артикул	Цена (Евро)
для NG125				
	OF+OF доп. контакты (2CO)	1	19071	34,73
	OF+SD контакт сигн. аварии (1CO) + контакт состояния (1CO)	1	19072	34,73
	MX+OF независимый расц., 230…415В AC + контакт сост. (1CO)	2	19064	111,17
	MN расцепитель мин. напряжения, 230…240В, AC	2	19067	97,27
	MSU расцепитель макс. напряжения, 275В, AC	2	26979	31,02

OF+OF + *OF+SD* + *MX+OF* + *NG125*

За информацией по возможным комбинациям вспомогательных устройств обращайтесь в Schneider Electric

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

TeSys T Система защиты и управления двигателем

LTMR●●●●●

LTMR●●●●●

Напряжение питания	Протокол связи	Диапазон по току, А	Артикул	Цена (Евро)
24В DC	Modbus	0,4-8	LTMR08MBD	337,21
		1,35-27	LTMR27MBD	337,21
		5-100	LTMR100MBD	337,21
100-240В AC	Modbus	0,4-8	LTMR08MFM	318,31
		1,35-27	LTMR27MFM	318,31
		5-100	LTMR100MFM	350,14
24В DC	Profibus DP	0,4-8	LTMR08PBD	433,18
		1,35-27	LTMR27PBD	433,18
		5-100	LTMR100PBD	433,18
100-240В AC	Profibus DP	0,4-8	LTMR08PFM	399,24
		1,35-27	LTMR27PFM	399,24
		5-100	LTMR100PFM	399,24
24В DC	CANopen	0,4-8	LTMR08CBD	390,33
		5-100	LTMR100CBD	390,33
100-240В AC	CANopen	0,4-8	LTMR08CFM	359,64
		1,35-27	LTMR27CFM	359,64
		5-100	LTMR100CFM	359,64
24В DC	DeviceNet	0,4-8	LTMR08DBD	393,79
		5-100	LTMR100DBD	393,79
100-240В AC	DeviceNet	0,4-8	LTMR08DFM	362,94
		1,35-27	LTMR27DFM	362,94
		5-100	LTMR100DFM	362,94
24В DC	DC Ethernet	0,4-8	LTMR08EBD	411,20
		1,35-27	LTMR27EBD	411,20
		5-100	LTMR100EBD	411,20
100-240В AC	Ethernet	0,4-8	LTMR08EFM	390,27
		1,35-27	LTMR27EFM	390,27
		5-100	LTMR100EFM	390,27

LTMEV40•

Модуль измерения напряжения, расширение функций защиты

Напряжение питания	Кол-во доп, дискретных входов	Артикул	Цена (Евро)
24В DC	4	LTMEV40BD	132,25
100-240В AC	4	LTMEV40FM	126,57

LT6CT1001

PTC термисторные датчики

Напряжение питания	Артикул	Цена (Евро)
90	DA1TT090	19,61
110	DA1TT110	19,03
120	DA1TT120	19,03
130	DA1TT130	19,03
140	DA1TT140	19,03
150	DA1TT150	19,03
160	DA1TT160	19,03
170	DA1TT170	19,03

LU9R03

Трансформаторы тока

Первичная (А)	Вторичная (А)	Артикул	Цена (Евро)
100А	1А	LT6CT1001	60,38
200А	1А	LT6CT2001	62,34
400А	1А	LT6CT4001	68,38
800А	1А	LT6CT8001	68,38

LTMCU

Принадлежности

Принадлежности	Артикул	Цена (Евро)
Разьем для подключения модуля расширения	LTMCC004	2,37
Кабель для подключения модуля расширения, 0,3 m	LU9R03	3,36
Кабель для подключения модуля расширения, 1 m	LU9R10	4,69
Кабель для подключения графической панели, 2,5 m	XBTZ938	29,74
Комплект для подключения к ПК (соединитель и кабель)	VW3A8106	30,52
Графический терминал оператора TeSys T	LTMCU	160,91

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Многофункциональные пускатели TeSys U

Schneider Electric

LUB•• + блок управления

Пускатель	Макс. мощность двигателя	Максимальный ток	Артикул	Цена (Евро)
Базовые блоки				
Силовой блок	5,5 кВт	12A	LUB12	36,24
Силовой блок	15 кВт	32A	LUB32	52,82
Реверсивный силовой блок	5,5 кВт	12A	LU2B12**FU**	110,79
Реверсивный силовой блок	15 кВт	32A	LU2B32**FU**	139,09
Блоки управления термо-магнитная защита (откл. способность 50kA) (1) + Защита от потери и ассиметрии фаз				
Стандартные	**Уставки по току(A)**			
Класс 10 3-фазный	0.15 - 0.6		LUCAX6**FU**	43,30
	0.35 - 1.4		LUCA1X**FU**	38,51
	1.25 - 5		LUCA05**FU**	40,51
	3 - 12		LUCA12**FU**	43,68
	4.5 - 18		LUCA18**FU**	46,74
	8 - 32		LUCA32**FU**	57,30
Усовершенствованные	**Уставки по току (A)**			
Класс 10 3-фазный (3)	0.15 - 0.6		LUCBX6**FU**	46,06
	0.35 - 1.4		LUCB1X**FU**	46,06
	1.25 - 5		LUCB05**FU**	55,82
	3 - 12		LUCB12**FU**	55,82
	4.5 - 18		LUCB18**FU**	62,82
	8 - 32		LUCB32**FU**	82,97
Многофункциональные	**Уставки по току (A)**			
	0.15 - 0.6		LUCMX6BL	219,40
	0.35 - 1.4		LUCM1XBL	219,40
	1.25 - 5		LUCM05BL	219,40
	3 - 12		LUCM12BL	219,40
	4.5 - 18		LUCM18BL	219,40
	8 - 32		LUCM32BL	219,40
Реверсные модули				
Прямой монтаж под базовым блоком		32A	LU2MB0**FU**	83,50
Отдельный монтаж		32A	LU6MB0**FU**	83,50
Соединитель цепи реверсивного исполнения			LU9MR1C	8,02

LU2B••

Коды стандартных напряжений цепи управления для пускателей TeSys серии U

Напряжение	**24 В AC**	**24 В DC**	**48/72 В AC - DC**	**110/240 В AC -DC**
Код	B	BL	ES	FU

*(1) Для заказа устройства с другим напряжением цепи управления, замените **FU**, на соответсвующий код напряжения.*
(2) Дополнительный модуль может быть использован при отключающей способности 130 кА
(3) Для заказа однофазного блока класса 20, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.

Собери свой пускатель!

TeSys U | *Силовой блок* | *Стандартный блок управления* | *Усовершенствованный блок управления* | *Много-функциональный блок управления*

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Контроллер TeSys U, для защиты и управления двигателями больших мощностей

Трансформаторы тока

Пускатель			Артикул	Цена (Евро)
для контакторов TeSys серии D			LUTM10BL	159,54
для контакторов TeSys серии F			LUTM20BL	198,21

Блоки управления с магнитной защитой (отключающая способность 50 кА[1]) + защита от ассиметрии фаз

Пускатель	Уставка по току (А)		Артикул	Цена (Евро)
Класс 10	0.35 - 1.05		LUCBT1BL	53,40
Класс 20	0.35 - 1.05		LUCDT1BL	55,84
Многофункциональные	0.35 - 1.05		LUCMT1BL	219,40

Трансформаторы тока

Пускатель	Коэфициент трансформации	Артикул	Цена (Евро)
	50/1	LUTC0501	37,89
	100/1	LUTC1001	48,22
	200/1	LUTC2001	53,96
	400/1	LUTC4001	63,14
	800/1	LUTC8001	74,60

Дополнительные модули

LUFN02

Пускатель		Артикул	Цена (Евро)
Контакт сигнализации аварии + положения рукоятки	NC + NO	LUA1C11	9,37
Контакт сигнализации аварии + положения рукоятки	NO + NO	LUA1C20	9,37
Контакт сигнализации аварии + положения рукоятки (без клемм)	NO + NO	LUA1C200	7,15
Дополнительный модуль контактов	2NC	LUFN02	10,59
Дополнительный модуль контактов	NO + NC	LUFN11	10,59
Дополнительный модуль контактов	2NO	LUFN20	10,59
Модуль аналоговой индикации нагрузки двигателя	4 - 20 mA	LUFV2	70,38
Модуль аварийной сигнализации		LUFW10	60,07
Ограничитель тока 130 kA с разъеденителем		LUALB1	49,40

Модули связи TeSys U

LULC033

Пускатель		Артикул	Цена (Евро)
Модуль связи Modbus, 2 входа		LULC033	92,31
Модуль связи CANopen		LULC08	105,07
Модуль связи DeviceNET		LULC09	105,07
Модуль связи Profibus		LULC07	142,32

Принадлежности для модулей связи*

Пускатель		Артикул	Цена (Евро)
Кабель параллельного подключения, 3м		LU9R30	9,37
Кабель Profibus DP, 10 м		LU9RPB010	49,52
Кабель Advantys STB, 3м		LU9RCD30	8,95
Блок разветвления параллельной шины		LU9G02	42,73
Соединитель питания Profibus		LU9GC7	56,54
Соединитель Profibus		LU9AD7	58,48
Комплект для подключенияLUB••		LU9BN11C	13,38
Комплект для подключения LU2B••		LU9MRC	16,03
Кабель для подключения к ПЛК, 3м		TSXCDP303	34,40
Кабель CANopen, 3м		TSXCANCADD3	35,59
Кабель Modbus, 3м		VW3A8306R30	6,46

(1) Для увеличения отключающей способности до 130 кА, необходимо использовать дополнительный модуль.
** Модули связи работают с блоками управления на 24В DC.*

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Контакторы TeSys серии K , 3-х полюсные, 6-16 A [2]

Schneider Electric

LC1-K0910●●

LP1-K0910●●

Мощность (кВт) 380/415 В AC3	Ток (A) ≤ 440 В AC3 (≤ 55°C)	Ток термической стойкости (A) AC1 (Ith) (≤ 55°C)	Вспомогательный контакт	Артикул [1]	Цена (Евро)
Силовая цепь: AC (переменный ток). Цепь управления: AC (переменный ток)					
Винтовые клеммы					
2.2	6	20	1NO	LC1K0610**M7**	12,73
2.3	6	20	1NC	LC1K0601**M7**	12,73
4	9	20	1NO	LC1K0910**M7**	13,35
4	9	20	1NC	LC1K0901**M7**	13,35
5.5	12	20	1NO	LC1K1210**M7**	15,84
5.5	12	20	1NC	LC1K1201**M7**	15,84
7.5	16	20	1NO	LC1K1610**M7**	20,88
7.5	16	20	1NC	LC1K1601**M7**	20,88
Силовая цепь: AC (переменный ток). Цепь управления: DC (постоянный ток)					
Винтовое клеммы					
2.2	6	20	1NO	LP1K0610**BD**	15,94
2.3	6	20	1NC	LP1K0601**BD**	15,94
4	9	20	1NO	LP1K0910**BD**	16,66
4	9	20	1NC	LP1K0901**BD**	16,66
5.5	12	20	1NO	LP1K1210**BD**	18,51
5.5	12	20	1NC	LP1K1201**BD**	18,51

Реле управления серии K[2]

CA2-KN40●●

Цепь управления: AC(переменный ток), Винтовые клеммы		
Контакты		
4 NO	CA2KN40**M7**	17,58
3 NO+1NC	CA2KN31**M7**	17,58
2 NO+2NC	CA2KN22**M7**	17,58
Цепь управлениям: DC(постоянный ток), Винтовые клеммы		
Контакты		
4 NO	CA2KN40**BD**	19,32
3 NO+1NC	CA2KN31**BD**	19,32
2 NO+2NC	CA2KN22**BD**	19,32

(1) Для заказа устройства с другим напряжением катушки, необходимо заменить M7, BD на соответсвующий код напряжения.

Коды напряжений цепи управления:	***24***	***48***	***110***	***220***	***380***
переменный ток (В) 50/60Гц :	*B7*	*E7*	*F7*	*M7*	*Q7*
постоянный ток:	*BD*	*ED*	*FD*	*MD*	*-*

(2) Для заказа контакторов типа K до 12 A с пружинными клеммами обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Тепловые реле перегрузки TeSys серии K, 3-х полюсные, 0.11-16 A

Schneider Electric

LR2K

Тип	Диапазон по току (A)	Артикул	Цена (Евро)
Реле для защиты электродвигателей, с компенсацией внешней температуры, индикатором срабатывания, ручным или автоматическим сбросом			
	0.11-0.16	LR2K0301	23,38
	0.16-0.23	LR2K0302	23,38
	0.23-0.36	LR2K0303	23,38
	0.36-0.54	LR2K0304	23,38
	0.54-0.8	LR2K0305	23,38
	0.8-1.2	LR2K0306	23,38
	1.2-1.8	LR2K0307	23,38
	1.8-2.6	LR2K0308	23,38
	2.6-3.7	LR2K0310	23,38
	3.7-5.5	LR2K0312	23,38
	5.5-8	LR2K0314	23,38
	8-11.5	LR2K0316	23,38
	10-14	LR2K0321	25,71
	12-16	LR2K0322	25,71

Примечание: *Тепловые реле перегрузки TeSys серии K можно устанавливать непосредственно снизу контакторов серии K.*

Принадлежности для контакторов серии K

LA1-KN●●

Блоки дополнительных контактов

Тип подключения	Тип контакта	Артикул	Цена (Евро)
Винтовые клеммы	1 NO+1 NC	LA1KN11	3,45
	2 NO	LA1KN20	2,99
	2 NO+2 NC	LA1KN22	6,11
	1 NO+3 NC	LA1KN13	6,11
	3 NO+1 NC	LA1KN31	6,11
	4 NO	LA1KN40	6,11

LA1-KT2●

Блоки дополнительных контактов

Напряжение (В)	Диапазон регулировки по времени	Артикул	Цена (Евро)
24-28 В AC/DC	1 - 30 с	LA2KT2E	20,22
110-240 В AC	1 - 30 с	LA2KT2U	20,22



LA4-KE●●

Блоки дополнительных контактов

Напряжение (В)		Артикул	Цена (Евро)
12-24 В AC/DC [1]		LA4KE1B	5,13

(1) *По другим кодам напряжения, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.*

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Контакторы TeSys Серии D , 3-х полюсные, 9 - 150А [3].
Монтаж на DIN рейку или на плату.

Schneider Electric

Встроенные дополнительные контакты 1NO + 1NC во все контакторы от 9А до 150А

LC1-D09

EverLink®

LC1-D40A●●

EverLink®

LC1-D150

CAD-50

Мощность (кВт) 380/415 В AC3	Ток (А) ≤ 440 В AC3 (≤ 55°C)	Ток термической стойкости (А) AC1 (Ith) (≤ 55°C) "	Артикул [1]	Стандартное значение напряжения цепи управления	Цена (Евро)
Винтовое крепление					
Силовая цепь: AC	**Цепь управления: AC**				
4	9	25	LC1D09**M7**	220В	18,40
5.5	12	25	LC1D12**M7**	220В	19,52
7.5	18	32	LC1D18**M7**	220В	26,37
11	25	40	LC1D25**M7**	220В	35,11
15	32	50	LC1D32**M7**	220В	47,92
18.5	38	50	LC1D38**M7**	220В	51,98
18.6	40	60	LC1D40A**M7**	220В	58,68
22	50	80	LC1D50A**M7**	220В	71,58
30	65	80	LC1D65A**M7**	220В	95,92
37	80	125	LC1D80**M7**	220В	115,97
45	95	125	LC1D95**M7**	220В	141,06
55	115	200	LC1D115**M7**	220В	186,96
75	150	250	LC1D150**M7**	220В	230,53
Силовая цепь: AC	**Цепь управления: DC**				
4	9	25	LC1D09**BD**	24В	24,83
5.5	12	25	LC1D12**BD**	24В	30,10
7.5	18	32	LC1D18**BD**	24В	36,82
11	25	40	LC1D25**BD**	24В	45,18
15	32	50	LC1D32**BD**	24В	61,45
18.5	38	50	LC1D38**BD**	24В	63,65
18.6	40	60	LC1D40A**BD**	24В	83,01
22	50	80	LC1D50A**BD**	24В	101,28
30	65	80	LC1D65A**BD**	24В	130,44
37	80	125	LC1D80**BD**	24В	155,03
45	95	125	LC1D95**BD**	24В	168,57
55	115	200	LC1D115**BD**	24В	195,01
75	150	200	LC1D150**BD**	24В	230,95
Силовая цепь: AC	**Цепь управления: 24 В DC низкое потребление (≤ 2.4 Вт) (2)**				
4	9	25	LC1D09BL	24В	26,80
5.5	12	25	LC1D12BL	24В	31,75
7.5	18	32	LC1D18BL	24В	38,54
11	25	40	LC1D25BL	24В	48,74
15	32	50	LC1D32BL	24В	64,89
18.5	38	50	LC1D38BL	24В	68,50

Реле управления серии D [3]

Винтовое крепление				
Контакт	**Цепь управления: AC**			
5NO		CAD50**M7**	220В	17,27
3NO + 2NC		CAD32**M7**	220В	17,27
Контакт	**Цепь управления: DC**			
5NO		CAD50**BD**	24В	28,18
3NO + 2NC		CAD32**BD**	24В	28,18
Запасные катушки серии D, AC, 50/60 Гц				
Для LC1-D09...D38, DT20-DT40 и CAD		LXD1**M7**	220В	10,45
Для LC1-D40A, D50A,D65A,DT60A и DT80A		LXD3**M7**	220В	24,71
Для LC1-D80, D95		LX1D6**M7**	220В	22,19
Для LC1-D115, D150		LX1D8**M7**	220В	64,57

(1) Для заказа устройства с другим напряжением катушки,
*необходимо заменить **M7**, **BD** на соответсвующий код напряжения. (Пример: LC1D12B7=24 В 50/60 Гц)*
(2) Потребляемая мощность контакторов низкого потребления ≤ 2.4Вт.
(3) Для заказа контакторов типа D до 15 кВт с пружинными зажимами,
обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.
(4) Силовые клеммы Everlink

Коды напряжений цепи управления:

переменный ток (В) 50/60Гц :	***24***	***42***	***48***	***110***	***220***	***380***
для LC1-D09...D150, CAD	*B7*	*D7*	*E7*	*F7*	*M7*	*Q7*
постоянный ток:	***24***			***48***	***110***	***220***
Код для LC1-D09...D150, CAD	*BD*			*ED*	*FD*	*MD*

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Контакторы TeSys серии F, 3-х полюсные, 115-800 А

Schneider Electric

LC1-F185

LC1-F630

Мощность (кВт) 380/415 В AC3	Номинальный ток (А) ≤ 440В AC3 (≤ 55°C)	«Номинальный ток (А) AC1 (Ith) (≤ 55°C) "	Артикул [1]	Напряжение цепи управления	Цена (Евро)
Цепь питания: AC, Цепь управления AC					
75	150	250	LC1F150**M7**	220В	283,89
90	185	275	LC1F185**M7**	220В	302,68
110	225	315	LC1F225**M7**	220В	369,64
160	330	400	LC1F330**M7**	220В	553,59
200	400	500	LC1F400**M7**	220В	669,80
250	500	700	LC1F500**M7**	220В	896,73
335	630	1000	LC1F630**M7**	220В	1291,22
400	780	1600	LC1F780**M7**	220В	1863,52
450	800	1000	LC1F800**M7**	220В	1993,29
-	-	1700	LC1F1700**M7**	220В	4100,00
-	-	2100	LC1F2100**M7**	220В	5200,00

Комплект силовых контактов для контакторов серии F (3 полюса)			
LC1-F185, F225	LA5FG431		177,19
LC1-F330, F400	LA5F400803		309,39
LC1-F630	LA5F630803		497,03
LC1-F800	LA5F800803		999,65
Катушки для контакторов серии F, AC, 50 Гц			
LC1-F115, F150	LX1FF**220**	220В	49,04
LC1-F185, F225	LX1FG**220**	220В	52,68
LC1-F265, F330	LX1FH**220**2	220В	78,24
LC1-F400	LX1FJ**220**	220В	106,35
LC1-F500	LX1FK**220**	220В	140,93
LC1-F630	LX1FL**220**	220В	156,04
LC1-F780	LX1FX**220**	220В	233,77
LC1-F800	LX4F8**220**	220В	246,64

Блоки дополнительных контактов

LA5FG431

Для контакторов серии F можно использовать доп. контакты, см. стр. 33)
*(1) Для заказа контактора серии F с другим напряжением управления, необходимо заменить **M7**, **MW** на соответсвующий код напряжения.*
Для цепей управления постоянного тока, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.

Контакторы LC1-F115 - LC1-F780, AC 50/60 Гц					**Контакторы LC1-F800**		
AC Переменное напряжение (В):	**48**	**110**	**220**	**380**	**110-120**	**220-240**	**380-400**
Код:	E7	F7	M7	Q7	FM	MW	QW

*Для заказа катушки контактора серии F с другим напряжением управления, необходимо заменить в артикуле катушки **220, MW** на соответсвующий код напряжения.*



LX1-FF•••

Тип катушки/Напряжение, В AC 50/60 Гц:	**24**	**110**	**110-120**	**220**	**220-240**	**380**	**380-400**
LX1-FF, FG:	24	110	-	220	-	380	-
LX1-FH•••2:	-	110	-	220	-	380	-
LX1-FJ, FK:	-	110	-	220	-	380	-
LX1-FL:	-	110	-	220	-	380	-
LX1-FX:	-	110	-	220	-	380	-
LX4-F8:	-	-	FW	-	MW	-	QW

Выпрямитель для контакторов серий LC1-F		
Выпрямитель, 250В; для LC1-F800FW и MW	DR5TE4U	182,05
Выпрямитель, 500В; для LC1-F800QW	DR5TE4S	182,05

При заказе контактора 800А вместе с катушкой, выпрямитель включен в поставку
Пример, LC1F800FW=LC1F800 + LX4F8FW + DR5TE4U

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Контакторы TeSys серий D - F, 3-х полюсные, 9-800 A

Schneider Electric

Принадлежности для контакторов серии D

LADN22

Тип		Артикул	Цена (Евро)
Блоки вспомогательных контактов мгновенного действия (7)			
Монтаж спереди			
С винтовыми зажимами			
Для LC1-D, LC1-F и CAD	1NO	LADN10 (1)	4,86
	1NC	LADN01 (1)	4,86
	1NO + 1NC	LADN11	4,51
	2NO	LADN20	4,51
	2NC	LADN02	4,51
	2NO + 2 NC	LADN22	7,92
	1NO + 3 NC	LADN13	7,92
	4NO	LADN40	7,92
	4NC	LADN04	7,92
	3NO + 1NC	LADN31	7,92
	2NO + 2NC	LADC22 (2)	7,76
Монтаж сбоку			
LC1-D и CAD	1NO + 1NC	LAD8N11	5,56
	2NO	LAD8N20	5,56
	2NC	LAD8N02	5,56
RC Фильтр (3)			
LC1-D09… D38, (DT20… DT40-4P)	24… 48 В AC	LAD4RCE	5,88
LC1-D09… D38, (DT20… DT40-4P)	110… 240 В AC	LAD4RCU	5,88
LC1-D40A… D65A, (DT60A… DT80A – 4P)	24… 48 В AC	LAD4RC3E	8,83
LC1-D40A… D65A, (DT60A… DT80A – 4P)	110… 240 В AC	LAD4RC3U	8,83
LC1-D80… D150, (D40… D115-4P)	24… 48 В AC	LA4DA2E	6,81
LC1-D80… D150, (D40… D115-4P)	110… 240 В AC	LA4DA2U	6,67

LADS2

Пневматические контакты с выдержкой времени (7) 1NO + 1NC

LAD9R1

Тип	Выдержка времени	Артикул	Цена (Евро)
На срабатывание, винтовые зажимы			
LC1-D, LC1-F и CAD	0.1-3 сек.	LADT0	29,10
	0.1-30 сек.	LADT2	29,10
	10-180 сек.	LADT4	29,10
На отпускание, винтовые зажимы			
LC1-D, LC1-F and CAD	0.1-3 сек.	LADR0	29,10
	0.1-30 сек.	LADR2	29,10
	10-180 сек.	LADR4	29,10
Для сборки звезда-треугольник, винтовые зажимы			
LC1-D, LC1-F and CAD	1-30 сек.	LADS2 (4)	31,62
Блоки механической блокировки			
LC1-D09… D38		LAD9V2	5,09
LC1D40A… D65A		LAD4CM	11,44
LC1-D80… D95 (AC)		LA9D50978	20,91
LC1-D80… D95 (DC)		LA9D80978	18,40
LC1-D115… D150		LA9D11502 (6)	23,26
Комплекты для реверсивной сборки (5)			
LC1-D09… D38		LAD9R1	5,84
LC1D40A… D65A		LAD9R3	17,72
Принадлежности для контакторов с клеммами Everlink			
S-образная шина для горизонтального монтажа		GV3S	8,20

(1) Установка данного блока на LC1-D09…D38 и CAD невозможна.
2 блока могут быть установлены на LC1-D40….D95 (управление AC)
(2) 1NO +1NC контакты с ранним замыканием и размыканием с задержкой.
(3) Контакт LAD-4R монтируется сбоку, а LA4-D сверху на контакторы с винтовыми зажимами
(4) 40 +/ – 15 мс время задержки между размыканием контакта NC и замыканием контакта NO.
(5) В комплект входит: мех. блокировка, комплект силовых присоединений.
(6) Электронная блокировка включена.
(7) Для принадлежностей с пружинными зажимами (кроме LAD-N10 и LAD-N01), обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Тепловые реле перегрузки TeSys серии D, 3-х полюсные, 0.1 -140 А (2)

Schneider Electric

LR97D••

EverLink®

Диапазон уставок(А)	Присоединение напрямую к контактору	Артикул	Цена (Евро)
Класс 10 А. Винтовые зажимы			
0.10...0.16	LC1-D09...D38	LRD01	25,14
0.16...0.25	LC1-D09...D38	LRD02	25,14
0.25...0.40	LC1-D09...D38	LRD03	25,14
0.40...0.63	LC1-D09...D38	LRD04	25,14
0.63...1	LC1-D09...D38	LRD05	25,14
1...1.7	LC1-D09...D38	LRD06	25,14
1.6...2.5	LC1-D09...D38	LRD07	25,14
2.5...4	LC1-D09...D38	LRD08	25,14
4...6	LC1-D09...D38	LRD10	25,14
5.5...8	LC1-D09...D38	LRD12	25,14
7...10	LC1-D09...D38	LRD14	25,14
9...13	LC1-D12...D38	LRD16	25,14
12...18	LC1-D18...D38	LRD21	29,28
16...24	LC1-D25...D38	LRD22	29,28
23...32	LC1-D25...D38	LRD32	40,75
30...38	LC1-D32 и D38	LRD35	41,25
17...25	LC1-D40A...D65A	LRD325	47,03
23...32	LC1-D40A...D65A	LRD332	47,03
30...40	LC1-D40A...D65A	LRD340	47,03
37...50	LC1-D40A...D65A	LRD350	51,26
48...65	LC1-D50A...D65A	LRD365	55,00
55...70	LC1-D50...D95	LRD3361	56,67
63...80	LC1-D65 и D95	LRD3363	68,45
80...104	LC1-D80 и D95	LRD3365	73,79
80...104	LC1-D115 и D150	LRD4365	92,59
95...120	LC1-D115 и D150	LRD4367	100,98
110...140	LC1-D150	LRD4369	129,03
80...104	(1)	LRD33656	92,59
95...120	(1)	LRD33676	103,01
110...140	(1)	LRD33696	129,03

Электронные токовые реле перегрузки TeSys

LR9-F73••

Диапазон уставок(А)	Присоединение напрямую к контактору	Артикул	Цена (Евро)
Электронные токовые реле перегрузки для установок с затянутыми и частыми пусками			
0,3...1,5	LC1D09...D38	LR97D015**M7**(2)	41,90
1,2...7	LC1D09...D38	LR97D07**M7**(2)	41,90
5...25	LC1D09...D38	LR97D25**M7**(2)	50,79
20...38	LC1D09...D38	LR97D38**M7**(2)	50,79

Электронные тепловые реле перегрузки TeSys серии F, 3-х полюсные, 60-630 А

LAD7C•

Диапазон уставок(А)	Присоединение напрямую к контактору	Артикул	Цена (Евро)
Защита от ассиметрии фаз, потери фазы в цепях переменного тока			
60-100	LC1-F115 до F185	LR9F5367	152,74
90-150	LC1-F115 до F185	LR9F5369	167,99
132-220	LC1-F225 до F265	LR9F5371	212,13
200-330	LC1-F225 до F500	LR9F7375	259,65
300-500	LC1-F225 до F500	LR9F7379	351,28
380-630	LC1-F400 до F630	LR9F7381	381,82

Принадлежности для тепловых реле TeSys серии D



LAD7B106

Диапазон уставок(А)	Присоединение напрямую к контактору	Артикул	Цена (Евро)
Шина для подключения цепи управления (соединение NC контакта реле LRD-01...35 с катушкой контактора).			
	LC1-D09...D18	LAD7C1	2,34
	LC1-D25...D38	LAD7C2	2,86
Клемный блок (для монтажа тепловых реле на DIN рейку отдельно от контактора)			
	LRD-01...35	LAD7B106	6,99
	LRD-3•••	LA7D3064	15,15

(1) Независимый монтаж
**Для тепловых реле серии D с пружинными зажимами до 24А, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.*
(2) для реле с другим напряжением цепи упарвления
*замените **M7** на соответсвующий код напряжения M7 = 240В, F7 = 120В, B = 24В.*
*Пример: для 240В AC заказывайте LR97D015**M7***
** Для заказа устройств на большие значения токов, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.*

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Автоматические выключатели защиты двигателей серии TeSys GV

Schneider Electric

GV2ME

С термомагнитным расцепителем (15-100 кА)

Мощность (кВт) 380/400В, 50/60 Гц	Диапазон уставок (А)	Артикул	Цена (Евро)
-	0.1...0.16	GV2ME01	26,28
0.06	0.16...0.25	GV2ME02	26,28
0.09	0.25...0.40	GV2ME03	24,38
0.12/18	0.40...0.63	GV2ME04	24,38
0.25	0.63...1	GV2ME05	27,58
0.37/0.55	1...1.6	GV2ME06	28,13
0.75	1.6...2.5	GV2ME07	28,13
1.5	2.5...4	GV2ME08	28,13
2.2	4...5.5	GV2ME10	28,13
4	6...10	GV2ME14	30,72
5.5	9...14	GV2ME16	33,29
7.5	13...18	GV2ME20	33,29
9	17...23	GV2ME21	37,64
11	20...25	GV2ME22	43,38
15	24...32	GV2ME32	53,76
18.5	30...40 (1)	GV3P40	100,41
22/30	37...50 (1)	GV3P50	110,44
30	48...65 (1)	GV3P65	115,46
37	56...80	GV3ME80	118,37

GV3P

EverLink®

С термомагнитным расцепителем, (50-100 кА)

-	0.1...0.16	GV2P01	29,72
0.06	0.16...0.25	GV2P02	28,09
0.09	0.25...0.40	GV2P03	28,09
0.12/18	0.40...0.63	GV2P04	28,09
0.25	0.63...1	GV2P05	31,18
0.37/0.55	1...1.6	GV2P06	32,12
0.75	1.6...2.5	GV2P07	32,12
1.5	2.5...4	GV2P08	32,12
2.2	4...5.5	GV2P10	32,12
4	6...10	GV2P14	35,08
5.5	9...14	GV2P16	38,02
7.5	13...18	GV2P20	38,02
9	17...23	GV2P21	42,97
11	20...25	GV2P22	49,54
15	24...32	GV2P32	61,20
18.5	30...40 (1)	GV3P40	100,41
22/30	37...50 (1)	GV3P50	110,44
30	48...65 (1)	GV3P65	115,46

(1) Отключающая способность выключателей GV3P 50 кА.Система подключения Everlink.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Автоматические выключатели защиты двигателей серии TeSys GV

Schneider Electric

GV2LE

EverLink®

Мощность(кВт) 380/400В, 50/60 Гц	Ток (А)		Артикул	Цена (Евро)
С магнитным расцепителем, (15-100 кА)				
-	0.4		GV2LE03	22,40
-	0.63		GV2LE04	22,40
-	1		GV2LE05	22,40
0.37	1.6		GV2LE06	22,88
0.75	2.5		GV2LE07	22,88
1.5	4		GV2LE08	22,88
2.2	6.3		GV2LE10	22,88
4	10		GV2LE14	23,36
5.5	14		GV2LE16	23,36
7.5	18		GV2LE20	27,16
11	25		GV2LE22	28,06
15	32		GV2LE32	48,93
18.5	40		GV3L40(1)	92,05
22	50		GV3L50(1)	101,23
30	65		GV3L65(1)	106,36

(1) Отключающая способность выключателей GV3 50 кА.
(2) Отключающая способность выключателей GK3 35 кА.

Автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем GV7

GV7R

Нагрузка(кВт) 380/400В, 50/60 Гц	Диапазон уставок отключения (А)	Отключающая способность 400-415В (кА)	Артикул	Цена (Евро)
30-37	48-80	25	GV7RE80	253,10
45	60-100	25	GV7RE100	237,20
55-75	90-150	35	GV7RE150	379,62
90-110	132-220	35	GV7RE220	547,98
30-37	48-80	70	GV7RS80	287,99
45	60-100	70	GV7RS100	290,18
55-75	90-150	70	GV7RS150	517,24
90-110	132-220	70	GV7RS220	608,09
Ограничители токов				
Монтаж на автомате			GV1L3	26,61
Независимый монтаж			LA9LB920	67,98

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Принадлежности для автоматических выключателей TeSys серии GV

Schneider Electric

GVAE

GVAM


GV2G454


GV1-G09


GV2AF

GV2-MC


GV3-A01


GV7-AD

GV7-AU

Тип		Артикул	Цена (Евро)
Принадлежности для автоматических выключателей серий GV2 и GV3P			
Дополнительные контактные блоки мгновенного действия, отображающие состояние главных полюсов			
Винтовые зажимы			
Монтаж спереди (1блок/ на автомат)	1NO+1NC	GVAE11	7,75
	2NO	GVAE20	6,19
Монтаж сбоку (макс. 2 блока/на автомат)	1NO+1NC	GVAN11	4,7
	2NO	GVAN20	4,7
Сигнализация авар.отключения+контакт мгновенного действия (Серия GV-AD всегда сбоку автоматических выключателей)			
Монтаж слева (1блок/ на автомат)	1NO(Fault) + 1NO	GVAD1010	7,07
	1NC(Fauit) + 1NO	GVAD0110	7,07
Контакт сигнализации короткого замыкания			
Монтаж слева (1блок/ на автомат)	CO	GVAM11	7,68
Расцепители минимального напряжения			
Монтаж справа (1блок/ на автомат)	220-240 В, 50 Гц	GVAU225	13,84
	380-400 В, 50 Гц	GVAU385	13,84
Независимые расцепители			
Монтаж справа (1блок/ на автомат)	220-240 В, 50 Гц	GVAS225	13,84
	380-400 В, 50 Гц	GVAS385	13,84
Комплект 3-полюсных шин для сборки нескольких пускателей, имеющих общий силовой ввод до 63А (шаг 54мм)			
Для 5 пускателей		GV2G554	13,95
Для 4 пускателей		GV2G454 (1)	10,94
Для 2 пускателей		GV2G254 (1)	6,21
Клеммные блоки для комплектов шин GV2-G			
Клеммный блок - подвод снизу		GV2G05	13,84
Клеммный блок - подвод сверху		GV1G09	7,30
Корпуса для автоматов			
Корпус IP41		GV2MC01	7,47
Корпус IP55		GV2MC02	13,17
Комплект уплотнений до IP55 для корпуса IP41		GV2E01	3,29
Грибок аварийного останова Ø 40 мм		GV2K031	10,49
Монтажная плата			
Для монтажа GV2-ME, GV2P или LC1-D09...D38		LAD311	11,94
Соединительные блоки			
Для совместного монтажа GV2 и LC1-K или LP1-K		GV2AF01	5,69
Для совместного монтажа GV2 и LC1-D09...D38		GV2AF3	2,01
Для совместного монтажа GV2 на LAD31 и LC1-D09...D38		GV2AF4	2,01
Принадлежности для автоматических выключателей GV3-ME			
Дополнительный контакт мгновенного действия	1NO + 1NC	GV3A01	6,17
Контакт сигнализации аварийного отключения	1NC	GV3A08	28,72
	1NO + 1NC	GV3A09	28,72
Принадлежности для автоматических выключателей GK3			
Дополнительный контакт мгновенного действия	1NO + 1NC	GK2AX50	6,56
Контакт сигнализации аварийного отключения	1NO + 1NC	GK2AX52	20,34
Принадлежности для автоматических выключателей GV7			
Дополнительные контакты мгновенного действия			
Стандартный	C/O	GV7AE11	20,59
Слаботочный	C/O	GV7AB11	26,77
Индикатор срабатывания тепл./магнитного расцепителя, 110-240 В		GV7AD112	57,04
Электронные расцепители			
Расцепитель минимального напряжения	200-240 В 50/60 Гц	GV7AU207	67,64
	380-440 В 50/60 Гц	GV7AU387	67,64
Независимый расцепитель	200-240 В 50/60 Гц	GV7AS207	76,32
	380-440 В 50/60 Гц	GV7AS387	76,32
Защитные экраны клеммных зажимов		GV7AC01	18,03
Комплект присоединения к контакторам LC1F115…F185 с защитой клемм		GV7AC06	64,96
Комплект присоединения к контакторам LC1F225…F265 с защитой клемм		GV7AC07	111,07

(1) Для силовых шин с шагом 45 мм, замените цифры Артикула 54 на 45. Пример: GV2G454 становится GV2G445
(2) Для пружинных клемм в блоках дополнительных контактов GV2, добавьте цифру 3 в конце Артикула. Пример: GVAE11 становится GVAE113

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Контакторы TeSys для коммутации конденсаторных батарей

Schneider Electric

LC1DFK11••

Номинальная мощность≤ 55°C, 50/60 Гц кВАр (400/440В)	кВАр (660/990В)	Дополнительный контакт	Артикул[1]	Цена (Евро)
12.5	18	1NO+1NC	LC1DFK11**M7**	43,85
12.6	18	2NC	LC1DFK02**M7**	43,85
16.7	24	1NO+1NC	LC1DGK11**M7**	48,38
16.7	24	2NC	LC1DGK02**M7**	48,38
20	30	1NO+1NC	LC1DLK11**M7**	54,48
20	30	2NC	LC1DLK02**M7**	54,48
25	36	1NO+1NC	LC1DMK11**M7**	64,30
25	36	2NC	LC1DMK02**M7**	64,30
33.3	48	1NO+2NC	LC1DPK12**M7**	79,74
40	58	1NO+2NC	LC1DTK12**M7**	113,68
60	92	1NO+2NC	LC1DWK12**M7**	153,01

(1) Для заказа устройства с другим напряжением цепи управления, замените M7, BD на соответсвующий код напряжения.

Стандартные напряжения цепи управления и их кодовые обозначения

Напяжение цепи управления, В 50/60 Гц	**24**	**110**	**220**	**380**	**400**	**220-240**	**380-400**
Код напряжения :	B7	F7	M7	Q7	V7	MW	QW

Контакторы TeSys серии D, 4-х полюсные, 20-200 А

LC1DT20

Мощность (AC1) ≤60°C		Артикул	Напряжение цепи управления	Цена (Евро)
Силовая цепь: AC (переменный ток); Цепь управления: AC (переменный ток)				
20		LC1DT20**M7**	220В	21,95
25		LC1DT25**M7**	220В	23,05
32		LC1DT32**M7**	220В	29,35
40		LC1DT40**M7**	220В	40,76
60		LC1DT60A**M7** [2]	220В	89,17
80		LC1DT80A**M7** [2]	220В	136,08
125		LC1D80004**M7**	220В	198,47
200		LC1D115004**M7**	220В	338,06
Силовая цепь: AC (переменный ток); Цепь управления: DC (постоянный ток)				
20		LC1DT20**BD**	24В	31,46
25		LC1DT25**BD**	24В	36,72
32		LC1DT32**BD**	24В	45,83
40		LC1DT40**BD**	24В	55,34
60		LC1DT60A**BD** [2]	24В	121,27
80		LC1DT80A**BD** [2]	24В	182,59
200		LC1D115004**BD**	24В	397,83

(2) Контакторы имеют силовые клеммы Everlink.

Стандартные напряжения цепи управления и их кодовые обозначения для 4 полюсных контакторов

Напяжение цепи управления, В 50/60 Гц	**24**	**110**	**220**	**380**
Код:	B7	F7	M7	Q7

Напяжение цепи управления постоянного тока, В	**24**	**48**	**110**
Код:	BD	ED	FD

PTC Термисторные реле защиты

LT3SE00M

Мощность (AC1) ≤60°C	Напряжение цепи управления	Артикул	Цена (Евро)
Автоматический сброс, 1 NC контакт	230 В AC	LT3SE00M	64,67
Автоматический сброс, индикатор напряжения и ошибок, 1 NO + NC контакт	115/230 В AC	LT3SA00M	95,02
Автоматический сброс, индикатор напряжения и ошобок, 2C/O контакт	24-230 В AC-DC	LT3SA00MW	96,47
Автоматический и ручной сброс, индикатор напряжения и ошибок, 1 NO + NC контакт	115/230 В AC	LT3SM00M	184,58
Автоматический и ручной сброс, индикатор напряжения и ошибок	24-230 В AC-DC	LT3SM00MW	179,46
Кнопка проверки и сброса, 2C/O контакт			

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Пускатели закрытого исполнения для трехфазных двигателей

Schneider Electric

LE1D09

Готовые сборки пускателей в корпусе

Мощность двигателя (кВт) AC3			Тепловое реле (2)	Артикул (1)	Цена (Евро)
220 В	380 В	440 В			
2.2	4	4	LRD14	LE1D09**M7**	30,00
3	5.5	5.5	LRD16	LE1D12**M7**	34,55
4	7.5	9	LRD21	LE1D18**M7**	49,07
5.5	11	11	LRD22	LE1D25**M7**	54,53

LE1M35••

Пускатели закрытого исполнения для трехфазных двигателей

(Включают в себя коропус IP65 с контактором и тепловым реле)

Мощность двигателя (кВт) AC3				Уставка по току (A) (3)	Артикул (1)	Цена (Евро)
220-230В	230-240В	380-400V	400-415В			
0.12	0.12	0.25	0.25	0.54-0.8	LE1M35**M7**05	40,34
0.18	0.18	0.37	0.37	0.8-1.2	LE1M35**M7**06	40,34
0.25	0.25	0.55	0.55	1.2-1.8	LE1M35**M7**07	40,34
0.37	0.37	1.1	0.75	1.8-2.6	LE1M35**M7**08	40,34
0.55	0.55	1.5	1.5	2.6-3.7	LE1M35**M7**10	40,34
1.1	0.75	2.2	2.2	3.7-5.5	LE1M35**M7**12	40,34
1.5	1.1	3	3	5.5-8	LE1M35**M7**14	42,53
2.2	2.2	4	4	8-11.5	LE1M35**M7**16	42,53
3	3	5.5	5.5	10-14	LE1M35**M7**21	52,19
3.7	4	7.5	7.5	12-16	LE1M35**M7**22	52,19

Стандартные напряжения цепи управления и их кодовые обозначения для пускателей закрытого исполнения

Напряжение цепи управления, В 50/60 Гц	**24**	**42**	**48**	**110**	**220**	**240**	**380**
Код напряжения:	B7	D7	E7	F7	M7	U7	Q7

LC3D09A

(1) Для заказа устройства с другим напряжением цепи управления, замените M7 на соответсвующий код напряжения.
(2) Тепловое реле заказывается отдельно
Для заказа пускателей в корпусах на мощности 7.5-45 кВт, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.
(3) Тепловое реле включено в комплект

Готовые сборки звезда-треугольник (4)
Контакторы установлены на монтажной плате



LC3-F150••

Мощность двигателя (кВт) 380/400В	Механическая блокировка	Артикул (5)	Цена (Евро)
7.5	в комплекте	LC3D09A••	164,39
11	в комплекте	LC3D12A••	170,24
18.5	в комплекте	LC3D18A••	236,53
25	в комплекте	LC3D32A••	245,31

(4) Тепловое реле заказывается отдельно. Тепловое реле выбирается в соответствии с типом контактора.
Уставка теплового реле должна составлять 0.58 от номинального тока двигателя.
(5) Артикулы дополняются кодовым обозначением напряжения катушки контактора.

Стандартные напряжения цепи управления и их кодовые обозначения для LC3-D

Напряжение цепи управления, В 50/60 Гц :	**24**	**110**	**220**	**380**
Код напряжения :	B7	F7	M7	Q7

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Mini-VARIO / VARIO

выключатели-разъеденители 12 -175 А

Schneider Electric

VCF-0

VBF-4

VCF-5

VCFN••GE

VZ17

KZ32

Тип	Мощность 400/415 (AC3) (кВт)	Ток 400В (AC23A) (A)	Ток термической стойкости Ith (AC1) (A)	Артикул [1]	Цена (Евро)
Главный и аварийный выключатели-разъединители [2]					
Mini VARIO	3	8.1	12	V**C**DN12	18,44
	4	11	20	V**C**DN20	23,69
VARIO	3	8.1	12	V**C**F02	20,49
	4	11	20	V**C**F01	23,03
	5.5	14	25	V**C**F0	26,08
	7.5	21	32	V**C**F1	27,99
	11	29	40	V**C**F2	34,99
	18.5	41	63	V**C**F3	44,66
	22	57	80	V**C**F4	58,74
	30	68	125	V**C**F5	111,70
	37	83	175	V**C**F6	180,74
Mini VARIO в корпусе	3	8.1	12	VCFN12GE	28,93
(IP55)	4	11	20	VCFN20GE	31,54
Блок нейтрали: монтаж на корпус разъединителя; замыкание с задержкой и размыкание с опережением					
Mini VARIO	для V•DN12V•DN20			VZN11	7,48
VARIO	для V•F01V•F2			VZ11	11,24
	для V•F3 и V•F4			VZ12	14,75
	для V•F5 и V•F6			VZ13	29,82
Блок заземления: монтаж на корпус разъединителя.					
Mini VARIO	для V•DN12V•DN20			VZN14	7,48
VARIO	для V•F01V•F2			VZ14	10,72
	для V•F3 и V•F4			VZ15	12,89
	для V•F5 и V•F6			VZ16	19,90
Блок дополнительных контактов: монтаж на корпус разъединителя.					
Mini VARIO	1 NO контакт с задержкой на замыкание			VZN05	6,63
	1 NC контакт с опережением на размыкание			VZN06	6,43
VARIO	2 NO			VZ20	8,72
	1 NO + 1 NC (с опережением на размыкание)			VZ7	10,08
Рычаг-удлинитель для выносной рукоятки					
Mini VARIO	для V•DN12V•DN20 (e=300-330 мм)			VZN17	8,73
VARIO	для V•F01V•F2 (e=300-330мм)			VZ17	10,42
	для V•F3, V•F4 и V•F5, V•F6 (e=300-330 мм)			VZ18	12,70
	для V•F01V•F2 (e=400-430 мм)			VZ30	9,45
	для V•F3, V•F4 (e=400-420 мм)			VZ31	11,17
	для V•F5, V•F6 (e=430-450 мм)			VZ31	11,17

Примечание: e=глубина шкафа.

Механизм блокировки двери				
	для V•F01V•F2	(цена за 100 шт.) [3]	KZ32	146,01
	для V•F3, V•F4 и V•F5, V•F6	[3]	KZ74	4,93
Защитные колпачки клемм [4]				
Mini VARIO	для V•DN12V•DN20		VZN08	2,70
VARIO	для V•F01V•F2		VZ8	2,50
	для V•F3 и V•F4		VZ9	2,60
	для V•F5 и V•F6		VZ10	3,47

(1) Для заказа комплекта с вариантом цветов
B:** Черная рукоятка, черная панель, замените в артикуле букву **C:** Красная рукоятка, желтая панель на **B.
(2) Для монтажа на дверрь шкафа
(3) Минимальное кол-во для заказа 5
(4) Для дополнительных элементов защиты, обратитесь в региональные офисы Шнейдер Электрик

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Выключатели нагрузки 40 - 2500 А

Interpact INS160

Interpact INS160

Interpact INS250

Interpact INS250

РВР на базе Interpact INS630

Interpact INV630

Interpact INV630

Interpact INS1600

Описание	Номинальный ток, In (A)	Артикул, 3-хполюсные	Цена (Евро)	Артикул, 4-хполюсные	Цена (Евро)
Выключатели нагрузки Interpact INS40-160 с чёрной рукояткой					
Interpact INS40	40	28900	33,38	28901	36,01
Interpact INS63	63	28902	38,64	28903	42,45
Interpact INS80	80	28904	43,86	28905	48,88
Interpact INS100	100	28908	54,78	28909	61,09
Interpact INS125	125	28910	59,68	28911	65,69
Interpact INS160	160	28912	66,67	28913	71,91
Выключатели нагрузки Interpact INS40-160 с красно-жёлтой передней панелью					
Interpact INS40	40	28916	33,38	28917	36,01
Interpact INS63	63	28918	38,64	28919	42,45
Interpact INS80	80	28920	43,86	28921	48,88
Interpact INS100	100	28924	54,78	28925	61,09
Interpact INS125	125	28926	59,68	28927	65,69
Interpact INS160	160	28928	66,67	28929	71,91
Выключатели нагрузки Interpact INS250 (100)-630 с чёрной рукояткой					
Interpact INS250-100A	100	31100	77,8	31101	84
Interpact INS250-160A	160	31104	87,4	31105	93,9
Interpact INS250-200A	200	31102	90,11	31103	97,97
Interpact INS250	250	31106	93,07	31107	101,57
Interpact INS320	320	31108	153,98	31109	182,07
Interpact INS400	400	31110	166,42	31111	196,43
Interpact INS500	500	31112	241,76	31113	278,09
Interpact INS630	630	31114	270,24	31115	309,67
Выключатели нагрузки Interpact INS250 (100)-630 с красно-жёлтой передней панелью					
Interpact INS250-100A	100	31120	77,8	31121	84
Interpact INS250-160A	160	31124	87,4	31125	94,81
Interpact INS250-200A	200	31122	90,11	31123	97,97
Interpact INS250	250	31126	93,07	31127	101,57
Interpact INS320	320	31128	155,47	31129	183,84
Interpact INS400	400	31130	168,04	31131	198,33
Interpact INS500	500	31132	241,76	31133	278,09
Interpact INS630	630	31134	270,24	31135	312,68
Устройства ручного ввода резерва на базе Interpact INS250 (100) - 630					
На базе Interpact INS250-100A	100	31140	321,65	31141	337,74
На базе Interpact INS250-160A	160	31144	346,52	31145	365,72
На базе Interpact INS250-200A	200	31142	353,57	31143	373,76
На базе Interpact INS250	250	31146	361,21	31147	383,2
На базе Interpact INS320	320	31148	578,53	31149	652,09
На базе Interpact INS400	400	31150	610,89	31151	689,35
На базе Interpact INS500	500	31152	801,68	31153	895,7
На базе Interpact INS630	630	31154	875,24	31155	985,33
Выключатели нагрузки с видимым разрывом Interpact INV100-630 и чёрной рукояткой					
Interpact INV100	100	31160	77,8	31161	84
Interpact INV160	160	31164	87,4	31165	94,81
Interpact INV200	200	31162	90,11	31163	97,97
Interpact INV250	250	31166	93,07	31167	101,57
Interpact INV320	320	31168	155,47	31169	183,84
Interpact INV400	400	31170	168,04	31171	198,33
Interpact INV500	500	31172	241,76	31173	278,09
Interpact INV630	630	31174	270,24	31175	312,68
Выключатели нагрузки с видимым разрывом Interpact INV100-630 и красно-жёлтой передней панелью					
Interpact INV100	100	31180	77,8	31181	84
Interpact INV160	160	31184	87,4	31185	94,81
Interpact INV200	200	31182	90,11	31183	97,97
Interpact INV250	250	31186	93,07	31187	101,57
Interpact INV320	320	31188	155,47	31189	183,84
Interpact INV400	400	31190	168,04	31191	198,33
Interpact INV500	500	31192	241,76	31193	278,09
Interpact INV630	630	31194	270,24	31195	312,68
Выключатели нагрузки Interpact INS630b-2500 с чёрной рукояткой					
Interpact INS630b	630	31342	-	31343	-
Interpact INS800	800	31330	556,38	31331	578,21
Interpact INS1000	1000	31332	720,04	31333	774,59
Interpact INS1250	1250	31334	856,4	31335	921,87
Interpact INS1600	1600	31336	981,86	31337	1069,14
Interpact INS2000	2000	31338	-	31339	-
Interpact INS2500	2500	31340	1507,06	31341	1647,34

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Interpact - Выключатели нагрузки, поворотные рукоятки, вспомогательные контакты

Interpact INS1600

Interpact INV1600

Interpact INV1600

Выключатель нагрузки Interpact INS630 с выносной рукояткой

Вспомогательный контакт

Описание	Номинальный ток, In (A)	Артикул, 3-хполюсные	Цена (Евро)	Артикул, 4-хполюсные	Цена (Евро)
Выключатели нагрузки Interpact INS630b-1600 с красно-жёлтой передней панелью					
Interpact INS630b	630	31356	-	31357	-
Interpact INS800	800	31344	556,38	31345	578,21
Interpact INS1000	1000	31346	720,1	31347	774,59
Interpact INS1250	1250	31348	856,4	31349	921,87
Interpact INS1600	1600	31350	981,86	31351	1069,14
Выключатели нагрузки с видимым разрывом Interpact INS630b-2500 и чёрной рукояткой					
Interpact INV630b	630	31370	-	31371	-
Interpact INV800	800	31358	556,38	31359	662,67
Interpact INV1000	1000	31360	720,1	31361	774,59
Interpact INV1250	1250	31362	856,4	31363	921,87
Interpact INV1600	1600	31364	981,86	31365	1069,14
Interpact INV2000	2000	31366	1396,44	31367	1549,17
Interpact INV2500	2500	31368	1507,06	31369	1647,34
Выключатели нагрузки с видимым разрывом Interpact INS630b-1600 и красно-жёлтой передней панелью					
Interpact INV630b	630	31387	-	31388	-
Interpact INV800	800	31372	556,38	31373	578,21
Interpact INV1000	1000	31374	720,1	31375	774,59
Interpact INV1250	1250	31376	856,4	31377	921,87
Interpact INV1600	1600	31378	981,86	31379	1069,14

Поворотные рукоятки

Тип	Артикул	Цена (Евро)
Чёрная выносная поворотная рукоятка для Interpact INS40-160	28941	20,09
Чёрная выносная боковая поворотная рукоятка для Interpact INS40-160	28943	14,86
Чёрная выносная поворотная рукоятка для Interpact INS250	31050	31,87
Комплект для установки боковой рукоятки для Interpact INS/INV250 (2)	31054	12,45
Чёрная стандартная боковая поворотная рукоятка для Interpact INS250/INV250 (2)	31057	26,19
Чёрная выносная поворотная рукоятка для Interpact INS320/400/630	31052	45,28
Чёрная выносная поворотная рукоятка для Interpact INS/INV630B-2500	31288	47,32

Вспомогательные контакты

Тип	Артикул	Цена (Евро)
Сигнализация положения силовых контактов (OF) или опережающего действия при переключении (CAM)	29450	14,33
Сигнализация положения силовых контактов (OF) или опережающего действия при переключении (CAM),слаботочное исполнение	29452	18,43

(1) Свяжитесь с нами для получения более детальной информации по выключателям нагрузки Interpact (присоединительные аксессуары и т.д.)
(2) Выносная боковая поворотная рукоятка для Interpact INS250 заказывается в 2 референса: 31054 и 31057

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Автоматические выключатели Easypact

15-400 A

Schneider Electric

Easypact EZC100

Easypact EZC250

*Easypact EZCV250**

Easypact EZC400

Тип	Номинальный ток In (A)	Артикул	Отключающая способность Icu (кА)	Цена (Евро)	Артикул	Отключающая способность Icu (кА)	Цена (Евро)
3 полюса, 380В пер. тока	15	EZC100N3015	15	52,4	EZC100H3015	30	61,83
	16	EZC100N3016	15	52,4	EZC100H3016	30	61,83
	20	EZC100N3020	15	52,4	EZC100H3020	30	61,83
	25	EZC100N3025	15	52,4	EZC100H3025	30	61,83
	30	EZC100N3030	15	52,4	EZC100H3030	30	61,83
	32	EZC100N3032	15	52,4	EZC100H3032	30	61,83
	40	EZC100N3040	15	52,4	EZC100H3040	30	61,83
	45	EZC100N3045	15	52,4	EZC100H3045	30	61,83
	50	EZC100N3050	15	52,4	EZC100H3050	30	61,83
	60	EZC100N3060	15	59,17	EZC100H3060	30	69,81
	63	EZC100N3063	15	59,17	EZC100H3063	30	69,81
	75	EZC100N3075	15	59,17	EZC100H3075	30	69,81
	80	EZC100N3080	15	59,17	EZC100H3080	30	69,81
	100	EZC100N3100	15	59,17	EZC100H3100	30	69,81
4 полюса, 380В пер. тока	15	EZC100N4015	15	68,13	EZC100H4015	30	80,39
	16	EZC100N4016	15	68,13	EZC100H4016	30	80,39
	20	EZC100N4020	15	68,13	EZC100H4020	30	80,39
	25	EZC100N4025	15	68,13	EZC100H4025	30	80,39
	30	EZC100N4030	15	68,13	EZC100H4030	30	80,39
	32	EZC100N4032	15	68,13	EZC100H4032	30	80,39
	40	EZC100N4040	15	68,13	EZC100H4040	30	80,39
	45	EZC100N4045	15	68,13	EZC100H4045	30	80,39
	50	EZC100N4050	15	68,13	EZC100H4050	30	80,39
	60	EZC100N4060	15	76,92	EZC100H4060	30	90,76
	63	EZC100N4063	15	76,92	EZC100H4063	30	90,76
	75	EZC100N4075	15	76,92	EZC100H4075	30	90,76
	80	EZC100N4080	15	76,92	EZC100H4080	30	90,76
	100	EZC100N4100	15	76,92	EZC100H4100	30	90,76
3 полюса, 380В пер. тока	63				EZCV250N3063*	25	182,15
	80				EZCV250N3080*	25	182,15
	100	EZC250N3100	25	90,86	EZCV250N3100*	25	182,15
	125	EZC250N3125	25	90,86	EZCV250N3125*	25	182,15
	150	EZC250N3150	25	90,86	EZCV250N3150*	25	263,91
	160	EZC250N3160	25	90,86	EZCV250N3160*	25	263,91
	175	EZC250N3175	25	96,85	EZCV250N3175*	25	273,84
	200	EZC250N3200	25	96,85	EZCV250N3200*	25	316,4
	225	EZC250N3225	25	96,85	EZCV250N3225*	25	341,04
	250	EZC250N3250	25	96,85	EZCV250N3250*	25	341,04
4 полюса, 380В пер. тока	63	EZC250N44063	25	163,45	EZCV250N44063*	25	224,48
	80	EZC250N44080	25	163,45	EZCV250N44080*	25	224,48
	100	EZC250N44100	25	163,45	EZCV250N44100*	25	224,48
	125	EZC250N44125	25	163,45	EZCV250N44125*	25	224,48
	150	EZC250N44150	25	163,45	EZCV250N44150*	25	350,63
	160	EZC250N44160	25	163,45	EZCV250N44160*	25	350,63
	175	EZC250N44175	25	186,04	EZCV250N44175*	25	363,82
	200	EZC250N44200	25	186,04	EZCV250N44200*	25	420,36
	225	EZC250N44225	25	186,04	EZCV250N44225*	25	453,1
	250	EZC250N44250	25	186,04			
3 полюса, 380В пер. тока	250	EZC400N3250	36	304,96			
	300	EZC400N3300	36	304,96			
	320	EZC400N3320	36	304,96			
	350	EZC400N3350	36	304,96			
	400	EZC400N3400	36	304,96			
4 полюса, 380В пер. тока	250	EZC400N44250	36	417,79			
	300	EZC400N44300	36	417,79			
	320	EZC400N44320	36	417,79			
	350	EZC400N44350	36	417,79			
	400	EZC400N44400	36	417,79			

(*) - версии со встроенным регулируемым УЗО:
- чувствительность: 0,1/0,3/0,5/1 А
- уставка времени: 0/200/500/1000 мс
Примечание: свяжитесь с нами в случае необходимости в заказе 1-, 2-хполюсных автоматов Easypact

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Аксессуары

Schneider Electric

EZAUX10 для EZC100

EZESHT200AC для EZC250

Выносная рукоятка для EZC400

Блокировка для EZC400

Тип аксессуара	Напряжение питания, В пер. тока	Артикул		Цена (Евро)
Вспомогательные контакты				
Блок-контакт положения силовых контактов (AX)		EZAUX10	(для EZC100)	14,76
		EZEAX	(для EZC250)	14,2
		EZ4AUX	(для EZC400)	17,51
Блок-контакт аварийного срабатывания (AL)		EZAUX01	(для EZC100)	14,76
		EZEAL	(для EZC250)	14,2
		EZ4AUX	(для EZC400)	17,51
Комбинированный блок-контакт (AX+AL)		EZAUX11	(для EZC100)	26,66
		EZEAXAL	(для EZC250)	25,63
Блок-контакт срабатывания УЗО (ALV)		EZEALV	(для EZCV250)	14,2
Независимые расцепители (SHT)				
	200-277	EZASHT200AC	(для EZC100)	39,62
	380-480	EZASHT380AC	(для EZC100)	39,62
	200-277	EZESHT200AC	(для EZC250)	39,84
	380-480	EZESHT400AC	(для EZC250)	39,84
	200-277	EZ4SHT200ACDC	(для EZC400)	42,23
	380-480	EZ4SHT400AC	(для EZC400)	42,23
	200-277	EZESHT200AC	(для EZCV250)	39,84
	380-480	EZESHT400AC	(для EZCV250)	39,84
Расцепители минимального напряжения (UVR)				
	200-240	EZAUVR200AC	(для EZC100)	46,1
	380-415	EZAUVR380AC	(для EZC100)	46,1
	200-240	EZEUVR200AC	(для EZC250)	52,36
	380-415	EZEUVR400AC	(для EZC250)	52,36
	200-240	EZ4UVR200AC	(для EZC400)	61,8
	380-415	EZ4UVR400AC	(для EZC400)	51,92
	200-240	EZEUVRN200AC	(для EZCV250)	52,36
	380-415	EZEUVRN400AC	(для EZCV250)	52,36
Поворотные рукоятки				
Стандартная для EZC100		EZAROTDS		27,01
Выносная для EZC100		EZAROTE		41,77
Стандартная для EZC250 и EZCV250		EZEROTDS		32,6
Выносная для EZC250 и EZCV250		EZEROTE		43,78
Стандартная для EZC400		EZ4ROTDS		39,14
Выносная для EZC400		EZ4ROTE		53,56
Переходник на DIN - рейку для EZC100		EZADINR		4,15
Блокировки				
С помощью навесного замка для EZC100		EZALOCK		4,68
С помощью навесного замка для EZC250		EZELOCK		4,51
С помощью навесного замка для EZCV250		EZELOCKN		4,51
С помощью навесного замка для EZC400		EZ4LOCK		7,21

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Автоматичесие выключатели Compact NSX

16 - 630 A

Schneider Electric

LV429630

LV431630

LV431770

LV432878

Тип	Расцепитель	Отключающая способность Icu (кА)	Номинальный ток In (A)	Пределы регулировки тока пере-грузки	Артикул	Цена (Евро)
3-хполюсные автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем (380В пер. тока)						
Compact NSX100F	TM16D	36	16	12-16	LV429637	113,07
	TM25D	36	25	18-25	LV429636	113,07
	TM32D	36	32	23-32	LV429635	113,07
	TM40D	36	40	28-40	LV429634	113,07
	TM50D	36	50	35-50	LV429633	113,07
	TM63D	36	63	45-63	LV429632	104,36
	TM80D	36	80	56-80	LV429631	104,36
	TM100D	36	100	70-100	LV429630	106,61
Compact NSX100N	TM16D	50	16	12-16	LV429847	128,03
	TM25D	50	25	18-25	LV429846	128,03
	TM32D	50	32	23-32	LV429845	128,03
	TM40D	50	40	28-40	LV429844	128,03
	TM50D	50	50	35-50	LV429843	128,03
	TM63D	50	63	45-63	LV429842	128,03
	TM80D	50	80	56-80	LV429841	139,44
	TM100D	50	100	70-100	LV429840	139,44
Compact NSX100H	TM16D	70	16	12-16	LV429677	147,27
	TM25D	70	25	18-25	LV429676	147,27
	TM32D	70	32	23-32	LV429675	147,27
	TM40D	70	40	28-40	LV429674	147,27
	TM50D	70	50	35-50	LV429673	147,27
	TM63O	70	63	45-63	LV429672	147,27
	TM80D	70	80	56-80	LV429671	158,64
	TM100D	70	100	70-100	LV429670	158,64
Compact NSX160F	TM125D	36	125	88-125	LV430631	203,05
	TM160D	36	160	112-160	LV430630	213,8
Compact NSX160N	TM125D	50	125	88-125	LV430841	199,44
	TM160D	50	160	112-160	LV430840	250,36
Compact NSX160H	TM125D	70	125	88-125	LV430671	224,14
	TM160D	70	160	112-160	LV430670	274,97
Compact NSX250F	TM200D	36	200	140-200	LV431631	343,24
	TM250D	36	250	175-250	LV431630	362,45
Compact NSX250N	TM200D	50	200	140-200	LV431831	383,92
	TM250D	50	250	175-250	LV431830	383,92
Compact NSX250H	TM200D	70	200	140-200	LV431671	420,56
	TM250D	70	250	175-250	LV431670	409,61
3-хполюсные автоматические выключатели с электронным расцепителем Micrologic 2 или 5 (380В пер. тока)						
Compact NSX100F	Micrologic 2.2	36	40	18-40	LV429772	203,9
	Micrologic 2.2	36	100	40-100	LV429770	200,62
	Micrologic 5.2A	36	40	18-40	LV429882	451,09
	Micrologic 5.2A	36	100	40-100	LV429880	451,09
Compact NSX160F	Micrologic 2.2	36	160	63-160	LV430770	242,32
	Micrologic 5.2A	36	160	63-160	LV430880	519,51
Compact NSX250F	Micrologic 2.2	36	250	100-250	LV431770	400,88
	Micrologic 5.2A	36	250	100-250	LV431860	648,14
Compact NSX100N	Micrologic 2.2	50	40	18-40	LV429797	218,96
	Micrologic 2.2	50	100	40-100	LV429795	218,96
	Micrologic 5.2A	50	40	18-40	LV429892	466,16
	Micrologic 5.2A	50	100	40-100	LV429890	466,16
Compact NSX160N	Micrologic 2.2	50	160	63-160	LV430775	287,21
	Micrologic 5.2A	50	160	63-160	LV430890	544,71
Compact NSX250N	Micrologic 2.2	50	250	100-250	LV431870	406,71
	Micrologic 5.2A	50	250	100-250	LV431880	653,91
Compact NSX100H	Micrologic 2.2	70	40	18-40	LV429792	238,07
	Micrologic 2.2	70	100	40-100	LV429790	238,07
	Micrologic 5.2A	70	40	18-40	LV429794	485,36
	Micrologic 5.2A	70	100	40-100	LV429793	485,36
Compact NSX160H	Micrologic 2.2	70	160	63-160	LV430790	311,82
	Micrologic 5.2A	70	160	63-160	LV430794	569,4
Compact NSX250H	Micrologic 2.2	70	250	100-250	LV431790	443,3
	Micrologic 5.2A	70	250	100-250	LV431795	690,58
Compact NSX400F	Micrologic 2.3	36	400	160-400	LV432676	647,46
	Micrologic 5.3A	36	400	160-400	LV432678	692,5
Compact NSX400N	Micrologic 2.3	50	400	160-400	LV432693	657,26
	Micrologic 5.3A	50	400	160-400	LV432699	720,55
Compact NSX400H	Micrologic 2.3	70	400	160-400	LV432695	702,48
	Micrologic 5.3A	70	400	160-400	LV432701	955,15
Compact NSX630F	Micrologic 2.3	36	630	250-630	LV432876	842,74
	Micrologic 5.3A	36	630	250-630	LV432878	960,08
Compact NSX630N	Micrologic 2.3	50	630	250-630	LV432893	860,13
	Micrologic 5.3A	50	630	250-630	LV432899	991,75
Compact NSX630H	Micrologic 2.3	70	630	250-630	LV432895	925,39
	Micrologic 5.3A	70	630	250-630	LV432901	1182,49

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Автоматичесие выключатели Compact NSX

16 - 630 A

Schneider Electric

LV429640

LV431640

LV431780

LV432879

Тип	Расцепитель	Отключающая способность Icu (кА)	Номинальный ток In (A)	Пределы регулировки тока перегрузки	Артикул	Цена (Евро)
4-хполюсные автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем (380В пер. тока)						
Compact NSX100F	TM16D	36	16	12-16	LV429657	158,16
	TM25D	36	25	18-25	LV429656	158,16
	TM32D	36	32	23-32	LV429655	158,16
	TM40D	36	40	28-40	LV429654	158,16
	TM50D	36	50	35-50	LV429653	158,16
	TM63D	36	63	45-63	LV429652	158,16
	TM80D	36	80	56-80	LV429651	175,71
	TM100D	36	100	70-100	LV429650	175,71
Compact NSX100N	TM16D	50	16	12-16	LV429867	176,5
	TM25D	50	25	18-25	LV429866	176,5
	TM32D	50	32	23-32	LV429865	176,5
	TM40D	50	40	28-40	LV429864	176,5
	TM50D	50	50	35-50	LV429863	176,5
	TM63D	50	63	45-63	LV429862	176,5
	TM80D	50	80	56-80	LV429861	194,02
	TM100D	50	100	70-100	LV429860	194,02
Compact NSX100H	TM16D	70	16	12-16	LV429697	207,16
	TM25D	70	25	18-25	LV429696	207,16
	TM32D	70	32	23-32	LV429695	207,16
	TM40D	70	40	28-40	LV429694	207,16
	TM50D	70	50	35-50	LV429693	207,16
	TM63D	70	63	45-63	LV429692	207,16
	TM80D	70	80	56-80	LV429691	224,71
	TM100D	70	100	70-100	LV429690	224,71
Compact NSX160F	TM125D	36	125	88-125	LV430651	254,74
	TM160D	36	160	112-160	LV430650	328,26
Compact NSX160N	TM125D	50	125	88-125	LV430861	287,1
	TM160D	50	160	112-160	LV430860	360,59
Compact NSX160H	TM125D	70	125	88-125	LV430691	315,99
	TM160D	70	160	112-160	LV430690	389,49
Compact NSX250F	TM200D	36	200	140-200	LV431651	494,49
	TM250D	36	250	175-250	LV431650	494,49
Compact NSX250N	TM200D	50	200	140-200	LV431851	512,2
	TM250D	50	250	175-250	LV431850	512,2
Compact NSX250H	TM200D	70	200	140-200	LV431691	560,95
	TM250D	70	250	175-250	LV431690	560,95
4-хполюсные автоматические выключатели с электронным расцепителем Micrologic 2 или 5 (380В пер. тока)						
Compact NSX100F	Micrologic 2.2	36	40	18-40	LV429782	270,13
	Micrologic 2.2	36	100	40-100	LV429780	270,13
	Micrologic 5.2A	36	40	18-40	LV429887	517,33
	Micrologic 5.2A	36	100	40-100	LV429885	517,33
Compact NSX160F	Micrologic 2.2	36	160	63-160	LV430780	361,45
	Micrologic 5.2A	36	160	63-160	LV430885	618,82
Compact NSX250F	Micrologic 2.2	36	250	100-250	LV431780	524,29
	Micrologic 5.2A	36	250	100-250	LV431865	771,56
Compact NSX100N	Micrologic 2.2	50	40	18-40	LV429807	288,44
	Micrologic 2.2	50	100	40-100	LV429805	288,44
	Micrologic 5.2A	50	40	18-40	LV429897	535,64
	Micrologic 5.2A	50	100	40-100	LV429895	535,64
Compact NSX160N	Micrologic 2.2	50	160	63-160	LV430785	393,7
	Micrologic 5.2A	50	160	63-160	LV430895	651,2
Compact NSX250N	Micrologic 2.2	50	250	100-250	LV431875	542,16
	Micrologic 5.2A	50	250	100-250	LV431885	789,36
Compact NSX100H	Micrologic 2.2	70	40	18-40	LV429802	319,12
	Micrologic 2.2	70	100	40-100	LV429800	319,12
	Micrologic 5.2A	70	40	18-40	LV429804	566,3
	Micrologic 5.2A	70	100	40-100	LV429803	566,3
Compact NSX160H	Micrologic 2.2	70	160	63-160	LV430800	422,59
	Micrologic 5.2A	70	160	63-160	LV430804	680,1
Compact NSX250H	Micrologic 2.2	70	250	100-250	LV431800	590,8
	Micrologic 5.2A	70	250	100-250	LV431805	838,02
Compact NSX400F	Micrologic 2.3	36	400	160-400	LV432677	736,28
	Micrologic 5.3A	36	400	160-400	LV432679	942,28
Compact NSX400N	Micrologic 2.3	50	400	160-400	LV432694	846,1
	Micrologic 5.3A	50	400	160-400	LV432700	1016,58
Compact NSX400H	Micrologic 2.3	70	400	160-400	LV432696	986,89
	Micrologic 5.3A	70	400	160-400	LV432702	1157,26
Compact NSX630F	Micrologic 2.3	36	630	250-630	LV432877	941,51
	Micrologic 5.3A	36	630	250-630	LV432879	1147,51
Compact NSX630N	Micrologic 2.3	50	630	250-630	LV432894	1058,71
	Micrologic 5.3A	50	630	250-630	LV432900	1229,18
Compact NSX630H	Micrologic 2.3	70	630	250-630	LV432896	1212,14
	Micrologic 5.3A	70	630	250-630	LV432902	1382,62

Примечание: в случае необходимости заказа автоматических выключателей Compact NSX с отключающими способностями 100 кА (S) и 150 кА (L) либо же с электронными расцепителями Micrologic 5E или 6A,E свяжитесь с нами.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Автоматические выключатели Compact NSX

Аксессуары

Schneider Electric

LV429387

29450

LV429289 + LV429282+ LV429283

TRV00121

LV434201

TRV00210

Описание	Напряжение питания (В пер. тока)	Артикул	Цена (Евро)
Расцепители минимального напряжения			
Расцепитель MN для Compact NSX100-630	220	LV429407	44,11
Расцепитель MN для Compact NSX100-630	380	LV429408	44,11
Независимые расцепители			
Расцепитель MX для Compact NSX100-630	220	LV429387	22,65
Расцепитель MX для Compact NSX100-630	380	LV429388	31,49
Мотор-редукторы			
Мотор-редуктор MT100/160 для Compact NSX100-160	220	LV429434	159,28
Мотор-редуктор MT100/160 для Compact NSX100-160	380	LV429435	159,28
Мотор-редуктор MT250 для Compact NSX250	220	LV431541	168,8
Мотор-редуктор MT250 для Compact NSX250	380	LV431542	168,8
Мотор-редуктор MT400/630 для Compact NSX400-630	220	LV432641	407,44
Мотор-редуктор MT400/630 для Compact NSX400-630	380	LV432642	407,44
Вспомогательные контакты			
Контакты сигнализации состояния, аварии и т.д. OF/SD/SDE/SDV для Compact NSX100-630		29450	14,33
Адаптер для уставки контакта SDE для TM/MA/Micrologic2 Compact NSX100-250 (1)		LV429451	5,22
Аксессуары для изоляции			
1 длинная клеммная заглушка для 3P Compact NSX100-250		LV429517	7,33
1 длинная клеммная заглушка для 3P Compact NSX400-630		LV432593	11,78
1 короткая клеммная заглушка для 3P Compact NSX100-250		LV429515	6,54
1 короткая клеммная заглушка для 3P Compact NSX400-630		LV432591	8,89
6 межполюсных перегородок для 3P Compact NSX100-250		LV429329	6,16
6 межполюсных перегородок для 3P Compact NSX400-630		LV432570	8,73
Поворотные рукоятки			
Стандартная для Compact NSX100-250		LV429337	26,98
Стандартная для Compact NSX400/630		LV432597	43,98
Выносная для Compact NSX100-250		LV429338	45,96
Выносная для Compact NSX400/630		LV432598	66,72
Блокировки			
Мех. взаимоблокировка 2-х автоматов Compact NSX100-250 с поворотными рукоятками (2)		LV429369	77,47
Мех. взаимоблокировка 2-х автоматов Compact NSX400-630 с поворотными рукоятками (2)		LV432621	59,25
Мех. взаимоблокировка 2-х автоматов Compact NSX100-250 с рычагами		LV429354	59,25
Мех. взаимоблокировка 2-х автоматов Compact NSX400-630 с рычагами		LV432614	59,25
Съёмная блокировка на 3 замка для Compact NSX100-630		29370	6,02
Цоколи для втычного исполнения (3)			
Комплект цоколя для 3P Compact NSX100-250		LV429289	76,64
Комплект цоколя для 3P Compact NSX400-630		LV432538	185,22
Присоединения вспомогательных устройств для цоколя (3)			
1 подвижный блок на 9 проводов для Compact NSX100-250		LV429274	7,12
1 подвижный блок на 9 проводов для Compact NSX400-630		LV432523	10,23
1 неподвижный блок на 9 проводов для Compact NSX100-630		LV429273	14,59
Основание для 2-х подвижных блоков для Compact NSX100-250		LV429275	3,93
Основание для 3-х подвижных блоков для Compact NSX400-630		LV432525	5,05
Комплект для выкатного исполнения			
Комплект для 3P выкатного исполнения Compact NSX100-250 (необходимо заказать все 3 Артикула):		LV429289 LV429282 LV429283	76,64 70,41 23,54
Комплект для 3P выкатного исполнения Compact NSX400-630 (необходимо заказать все 3 Артикула):		LV432538 LV432532 LV432533	185,22 83,13 27,83
Модули дистанционного контроля и управления			
Модуль сигнализации состояния BSCM		LV434205	114,35
Щитовой индикатор FDM121		TRV00121	175,14
Модуль интерфейса Modbus IFM		TRV00210	113,32
Соединительный кабель NSX cord	0,35 м	LV434200	34,95
	1,3 м	LV434201	37,11
	3 м	LV434202	39,26
Соединительный кабель RJ45/RJ45	5 шт. по 1 м	TRV00810	43
	5 шт. по 2 м	TRV00820	40,38
	5 шт. по 3 м	TRV00830	87,6

(1) Адаптер обязателен, если блок-контакт используется для функции SDE
(2) Поворотные рукоятки в комлект не входят
(3) Если во втычном или выкатном исполнении используются вспомогательные устройства, то необходимо учесть аксессуары для присоединение их цепей

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Compact NSX с блоком Vigi

Блоки УЗО для Compact NSX

Тип	Описание	Уставки	Артикул	Цена (Евро)
3 полюса (1)	Для Compact NSX100/160 тип ME	300 мА	LV429212	205,97
	Для Compact NSX100/160 тип MH	30 мА-10А	LV429210	294,39
	Для Compact NSX250 тип MH	30 мА-10 А	LV431535	440,33
	Для Compact NSX400/630 тип MB	300 мА-30 А	LV432455	520,21
3 полюса + нейтраль	Для Compact NSX100/160 тип ME	300 мА	LV429213	208,62
	Для Compact NSX100/160 тип MH	30 мА-10А	LV429211	297,87
	Для Compact NSX250 тип MH	30 мА-10 А	LV431536	484,88
	Для Compact NSX400/630 тип MB	300 мА-30 А	LV432456	563,74



1) Тороид
2) УЗО Vigirex
3) Расцепитель MX
4) Нейтраль

Присоединение для блоков Vigi

Тип	Артикул	Цена (Евро)
Комплект для установки 4P блока Vigi на 3P Compact NSX100-250	LV429214	7,85
Комплект для установки 4P блока Vigi на 3P Compact NSX400-630	LV432457	8,41

(1) Применяются только для сетей без нейтрали и симметричной нагрузки, например, двигатели.

RH99M

Устройства защитного отключения Vigirex

Тип	Уставки	Напряжение питания (В пер. тока)	Артикул	Цена (Евро)
RH10M	30мА (мгновенное срабатывание)	240	56130	157,45
	300мА (мгновенное срабатывание)	240	56135	157,45
RH21M	30мА (мгновенное срабатывание) или 300мА (мгновенное срабатывание или уставка 60мс)	240	56163	210,23
RH99M	9 порогов срабатывания: 0,03-30А, 9 выдержек времени: 0-4с	240	56173	290,68

Неразъёмные торы тип А

Торы (2)

Тип	Размеры (мм) / макс. ток (А)	Максимально допустимое сечение проводника (мм²)	Артикул	Цена (Евро)
Неразъёмные торы тип А				
TA	∅ 30 / 65A	25	50437	72,76
PA	∅ 50 / 85A	50	50438	94,37
IA	∅ 80 / 160A	95	50439	118,33
MA	∅ 120 / 250A	240	50440	160,5
SA	∅ 200 / 400A	2 x 185	50441	241,52
GA	∅ 300 / 630A	2 x 240	50442	-
Разъёмные торы тип ОА				
POA	∅ 46 / 85A	50	50485	-
GOA	∅ 110 / 250A	240	50486	-
Прямоугольная суммирующая рамка				
	280x115 / 1600A	-	56053	865,66
	470x160 / 3200A	-	56054	-

(2) Должны использоваться вместе с УЗО Vigirex

Разъёмные торы тип ОА

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Система контроля и учёта электроэнергии PowerLogic

Schneider Electric

PM1200

PM700

PM800

EGX100

EGX300

Тип	Напряжение питания (В, пер. тока)	Артикул	Цена (Евро)
Многофункциональные измерители серии PM1000			
Измеритель PM1000	44-277В	METSEPM1000	131,43
Измеритель с выходом Modbus PM1200	44-277В	METSEPM1200	190,67
Многофункциональные измерители серии PM700			
Измеритель PM700MG	110-415В	PM700MG	271,18
Измеритель с 2 импульсными выходами PM700PMG	110-415В	PM700PMG	317,27
Измеритель с выходом Modbus RS485 PM710MG	110-415В	PM710MG	344,4
Многофункциональные измерители серии PM800			
Измеритель PM810MG	110-415В	PM810MG	452,84
Измеритель PM820MG	110-415В	PM820MG	812,03
Измеритель PM850MG	110-415В	PM850MG	1277,45
Измеритель PM870MG	110-415В	PM870MG	1325,32
Ethernet-сервера			
Ethernet-сервера EGX100MG (подключение до 32-х устройств)	24В пост. тока	EGX100MG	279,17
Ethernet-сервера EGX300MG (подключение до 64-х устройств)	24В пост. тока	EGX300	950,32

Примечание: подробные характеристики измерителей приведены в каталоге PowerLogic

Пример системы PowerLogic

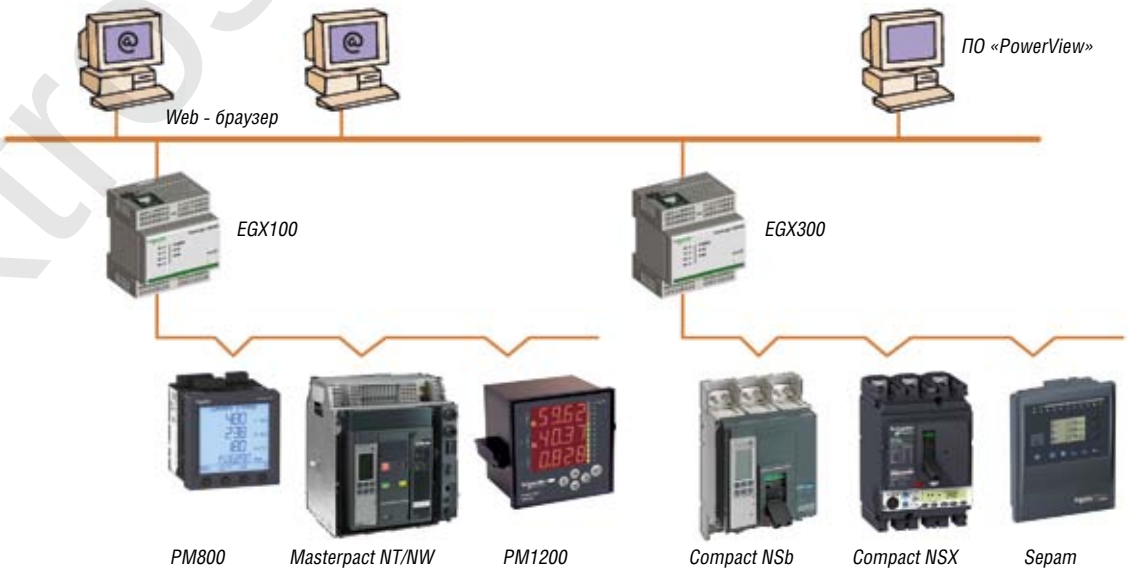

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Основные характеристики и возможности измерительных приборов серии PM

Многофункциональные измерительные приборы								
	PM1000/ PM1200	PM700	PM700P	PM710	PM810	PM820	PM850	PM870
Основные параметры выбора								
Монтаж	Встроенный	Встроенный / на DIN-рейке (спец. переходник)			Встроенный / на DIN-рейке (спец. переходник)			
Использование в сетях НН	■	■	■	■	■	■	■	■
Использование в сетях НН и ВН	■	■	■	■	■	■	■	■
Точность по току / напряжению	1%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5/0,2S	0,5/0,2S	0,5/0,2S	0,2S
Точность по мощности / активной энергии	1%	1%	1%	1%	0,5%	0,5%	0,5%	0,2%
Измерение мгновенных действующих значений								
Ток (фазы/нейтраль)	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Напряжение (1L/3L)	■	■	■	■	■	■	■	■
Частота	■	■	■	■	■	■	■	■
Суммарная мощность (активная/реактивная/полная)	■/-/-	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■
Мощность одной фазы (активная/реактивная/полная)	■/-/-	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■
Коэффициент мощности (суммарный/одной фазы)	■/■	■/-	■/-	■/-	■/■	■/■	■/■	■/■
Измерение энергии								
Активная энергия	■	■	■	■	Вх./вых.	Вх./вых.	Вх./вых.	Вх./вых.
Реактивная энергия	-	■	■	■	Вх./вых.	Вх./вых.	Вх./вых.	Вх./вых.
Полная энергия	-	■	■	■	■	■	■	■
Настройка режима суммирования	-	-	-	-	■	■	■	■
Измерение параметров потребления								
Ток (текущее/макс.значения)	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Сум. акт. мощность (текущее/макс. значение)	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Сум. реакт. мощность (текущее/макс. значение)	-	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Сум. полная мощность (текущее/макс. значение)	-	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Суммарная ожидаемая мощность кВт, квар, кВА	-	-	-	-	■	■	■	■
Синхронизация измерительного окна	-	-	-	-	■	■	■	■
Настройка режима расчёта	-	■	■	■	■	■	■	■
Другие измерительные функции								
Таймер	-	■	■	■	■	■	■	■
Определение качества энергии								
Общее гармоническое искажение (THD) (напряжение/ток)	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	63/63
Содержание гармоник по порядкам (ток и напряжение)	-	-	-	-	31(1)	31	63	31
Запись осциллограмм	-	-	-	-	-	-	■	■(2)
Обнаружение провалов и скачков напряжения	-	-	-	-	-	-	-	■
Измерение истинных действующих значений (максимальный номер гармоники)	15	15	15	15	63	63	63	63
Скорость дискретизации (кол-во точек за период)	20 (50 Гц)	32	32	32	128	128	128	128
Запись данных								
Мин./макс. значения мгновенных величин	-	■	■	■	■	■	■	■
Журналы данных	-	-	-	-	2(1)	2	4	4
Журналы событий	-	-	-	-	■(1)	■	■	■
Графики тенденций	-	-	-	-	-	-	■	■
Аварийно-предупредительная сигнализация	-	-	-	-	■	■	■	■
Указание даты и времени					■(1)	■	■	■
Ёмкость запоминающего устройства	-	-	-	-	80 КБ(1)	80 КБ	800 КБ	800 КБ
Дисплей, подключение, входы/выходы								
Дисплей на передней панели	■	■	■	■	■	■	■	■
Дискретные/аналоговые входы (макс. количество)	-	-	-	-	13 дискретных/4 аналоговых			
Импульсные выходы	-	-	2	-	1	1	1	1
Дискретные/аналоговые выходы (макс. количество, включая импульсные выходы)	-	-	2/-	-	5/4	5/4	5/4	5/4
Входной учёт (количество каналов)	-	-	-	-	5	5	5	5
Прямое присоединение напряжения (пер. ток) без внешних ТН	277В L-N 480В L-L	277В L-N 480В L-L			347В L-N 600В L-L			
Питание								
Исполнение для пер./пост. тока: пер. ток	44-277В	110-415В, 5ВА, 50/60Гц			115-415В, 15ВА, 45/67 или 350/450Гц			
пост. ток	44-277В	125-250В ± 20%, 3Вт			125-250В ± 20%, 3Вт			
Передача данных								
Порт RS485	■ (PM1200)	-	-	■	Двухпроводный (на приборе), четырехпроводный (с выносным дисплеем или на модуле PM8ECC)			
Порт RS232	-	-	-	-	С выносным дисплеем			
Протокол Modbus	■ (PM1200)	-	-	■	■	■	■	■
Ethernet порт (Modbus/TCP/IP протокол)	-	-	-	-	С модулем PM8ECC			

(1) С PM810LOG (2) Возможность конфигурирования

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

03190, Украина, г.Киев, ул. Салютная 38/2
(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67, 044-400-99-05 / http://elektroservice.com.ua

Magelis STO STU

Новые компактные графические сенсорные терминалы

- Экономное решение
- Простая установка
- Широкие коммуникационные возможности
- Удобная эксплуатация

Schneider Electric

elektroservice.com.ua

Часть 2. Автоматизация и промышленный контроль

elektroservice.com.ua

03190, Украина, г.Киев, ул. Салютная 38/2
(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67, 044-400-99-05 / http://elektroservice.com.ua

Altivar 32

So Slim, So Smart!

Преобразователь частоты
для асинхронных и синхронных
двигателей с напряжением питания
от 200 до 500 В
и мощностью от 0.18 до 15 кВт

Компактность

- Ширина 45 мм
  для преобразователя
  мощностью 0,18 кВт
- Монтаж вплотную друг к другу

Функциональность

- Встроенный программируемый
  контроллер ATV Logic
- Функции безопасности

Коммуникации

- Встроенные протоколы
  Modbus и CANopen
- Возможность подключения
  к другим коммуникационным
  шинам при помощи
  дополнительных
  коммуникационных карт

Schneider Electric

elektroservice.com.ua

03190, Украина, г.Киев, ул. Салютная 38/2
(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67, 044-400-99-05 / http://elektroservice.com.ua

Altistart 22

Снижение механических нагрузок на оборудование

Инновационность
Экономичность
Безопасность

- Уменьшение затрат благодаря встроенной функции байпаса
- Простота подключения
- Защита электродвигателя и механизма
- Экономия пространства благодаря комплектному устройству

Плавный пуск и торможение
для инфраструктуры и промышленности

elektroservice.com.ua

Schneider Electric

Преобразователи частоты серии Altivar 12

ATV-12H075M2

Для трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,18 до 2,2 кВт и напряжением питания 220В
Адаптирован для применения в простых производственных механизмах с однофазным питанием 220В
Встроенный протокол Modbus, специальные функции (ПИД-регулятор, многоскоростной режим)
Встроенный фильтр ЭМС класса В, соответствует CE директивам

Мощность (кВт)	Макс. ток в установ. режиме (А)	Макс. переходной ток в течении 60 с (А)	Размеры (Ш x В x Г)	Артикул	Цена (Евро)
Однофазное напряжение питания: 200 – 240 В AC					
0.18	1.4	2.1	72x142x102	ATV12H018M2	142,1
0.37	2.4	3.6	72x130x121	ATV12H037M2	154,7
0.55	3.5	5.3	72x130x131	ATV12H055M2	166,67
0.75	4.2	6.3	72x130x131	ATV12H075M2	178,2
1.5	7.5	11.2	105x142x156	ATV12HU15M2	232,1
2.2	10	15	105x142x156	ATV12HU22M2	281,5

Преобразователи частоты Altivar 312

Для трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,18 до 15 кВт и напряжением питания от 220В до 380В
Адаптирован для применения в простых производственных механизмах
Встроенные протоколы Modbus и CanOpen. Дополнительные коммуникационные карты ProfibusDP, DeviceNET
Перегрузочная способность до 200% номинального момента двигателя
Работоспособность при снижении питающего напряжения до 50%

ATV-312H075M2

ATV-312HU30N4

Мощность (кВт)	Макс. ток в установ. режиме (А)	Макс. переходной ток в течении 60 с (А)	Размеры (Ш x В x Г)	Артикул	Цена (Евро)
Однофазное напряжение питания: 200 – 240 В AC					
0.18	1.5	2.3	72x145x132	ATV312H018M2	210,53
0.37	3.3	5	72x145x132	ATV312H037M2	226,14
0.55	3.7	5.6	72x145x142	ATV312H055M2	235,26
0.75	4.8	7.2	72x145x142	ATV312H075M2	252,81
1.1	6.9	10.4	107x143x152	ATV312HU11M2	270,35
1.5	8	12	107x143x152	ATV312HU15M2	304,56
2.2	11	16.5	142x184x152	ATV312HU22M2	376,14
Трехфазное напряжение питания: 380-500 В AC					
0.37	1.5	2.3	105x143x132	ATV312H037N4	312,29
0.55	1.9	2.9	105x143x132	ATV312H055N4	341,42
0.75	2.3	3.5	105x143x132	ATV312H075N4	369,59
1.1	3	4.5	107x143x152	ATV312HU11N4	389,47
1.5	4.1	6.2	107x143x152	ATV312HU15N4	407,57
2.2	5.5	8.3	142x184x152	ATV312HU22N4	463,89
3	7.1	10.7	142x184x152	ATV312HU30N4	517,54
4	9.5	14.3	142x184x152	ATV312HU40N4	575,44
5.5	14.3	21.5	180x232x192	ATV312HU55N4	719,3
7.5	17	25.5	180x232x192	ATV312HU75N4	861,17
11	27.7	41.6	245x330x192	ATV312HD11N4	1078,95
15	33	49.5	245x330x192	ATV312HD15N4	1278,25

Дополнительное оборудование

VW3-A4551

Входные сетевые дроссели обеспечивают лучшую защиту от сетевых перенапряжений и позволяют уменьшить гармоники тока

Входные сетевые дроссели			
ATV312H037N4 и ATV312HU15N4		VW3A4551	160,6
ATV312HU22N4 и ATV312HU40N4		VW3A4552	211,72
ATV312HU55N4 и ATV312HU75N4		VW3A4553	243,83
ATV312HD11N4 и ATV312HD15N4		VW3A4554	274,48
Принадлежности			
Выносной терминал	IP54	VW3A1006	47,00
Выносной терминал	IP65	VW3A1007	54,00

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

ATV32H075N4

Преобразователи частоты серии Altivar 32

Для трехфазных асинхронных и синхронных двигателей с напряжением питания от 200 до 500В и мощностью от 0,18 до 15 кВт
Встроенный программируемый логический контроллер ATV Logic
Мощностью до 4 кВт выполнен в так называемом «книжном формате» и имеет ширину 45 или 60 мм
Съемный клеммник для подключения электродвигателя
Принадлежности для прямого соединения автоматического выключателя GV2
Монтаж силового модуля боковой поверхностью
Встроенные протоколы Modbus и CANopen
Дополнительные коммуникационные карты: Modbus TCP – Ethernet/IP, ROFIBUS DP V1, DeviceNet, EtherCAT
Встроенный Bluetooth®.

ATV32HD11N4

Прямое соединение автоматического выключателя GV2

Мощность (кВт)	Макс. ток в установ. режиме (А)	Макс. переходной ток в течении 60 с (А)	Артикул	Цена (Евро)
Однофазное напряжение питания: 200 – 240 В AC				
0.18	1,5	2,3	ATV32H018M2	242
0.37	3,3	5	ATV32H037M2	260
0.55	3,7	5,6	ATV32H055M2	271
0.75	4,8	7,2	ATV32H075M2	291
1.1	6,9	10,4	ATV32HU11M2	311
1.5	8	12	ATV32HU15M2	350
2.2	11	16,5	ATV32HU22M2	433
Трехфазное напряжение питания: 380-500 В AC				
0.37	1,5	2,3	ATV32H037N4	337,12
0.55	1,9	2,9	ATV32H055N4	368,48
0.75	2,3	3,5	ATV32H075N4	398,86
1.1	3	4,5	ATV32HU11N4	419,44
1.5	4,1	6,2	ATV32HU15N4	439,04
2.2	5,5	8,3	ATV32HU22N4	499,8
3	7,1	10,7	ATV32HU30N4	557,62
4	9,5	14,3	ATV32HU40N4	620,34
5.5	14,3	21,5	ATV32HU55N4	775,18
7.5	17	25,5	ATV32HU75N4	928,06
11	27,7	41,6	ATV32HD11N4	1163,26
15	33	49,5	ATV32HD15N4	1377,88

Монтаж силового модуля боковой поверхностью

Дополнительное оборудование

Коммуникационные карты		
CANOpen 2XRJ45	VW3A3608	62
CANOpen SUB-D9	VW3A3618	71
PROFIBUS DP V1	VW3A3607	134
Modbus TCP и Ethernet/IP	VW3A3616	143
Принадлежности для прямого соединения автоматического выключателя GV2		
Кронштейны для прямого крепления GV2/ATV32 (10 шт.)	VW3A9921	18
Адаптер для подключения автоматического выключателя GV2	GV2AF4	1,93
Монтаж блока управления под углом 90°		
Приспособление для монтажа блока управления	VW3A9920	16,32

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Преобразователи частоты Altivar 71

Для трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,37 до 630 кВт
Для применения в сложных производственных машинах и механизмах
Встроенные дроссели постоянного тока для подавления гармоник
Момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости
Векторное управление в разомкнутой или замкнутой системе регулирования скорости
Специальные функции для ПТО:
управление тормозом двигателя, позиционирование по концевым выключателям, подъем груза с повышенной скоростью
Расширение функциональности за счет дополнительных карт входов-выходов, коммуникационных карт и интерфейсных карт энкодера
Работоспособность при снижении питающего напряжения до 50%
Возможность раздельного питания цепей управления
Функция безопасности Power Removal для блокировки несанкционированного пуска двигателя

ATV-71HU22N4

ATV-71HC25N4

VW3-A3407

Мощность (кВт)	Макс. ток в установ. режиме (А)	Макс. переходной ток в течении 60 с (А)	Размеры (Ш x В x Г)	Артикул	Цена (Евро)
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В АС					
0.75	2.3	3.5	130x230x175	ATV71H075N4	514,01
1.5	4.1	6.2	130x230x175	ATV71HU15N4	610,19
2.2	5.8	8.7	130x230x175	ATV71HU22N4	692,86
3	7.8	11.7	155x260x187	ATV71HU30N4	841,65
4	10.5	15.8	155x260x187	ATV71HU40N4	862,68
5.5	14.3	21.5	175x295x187	ATV71HU55N4	1029,52
7.5	17.6	26.4	175x295x187	ATV71HU75N4	1146,73
11	27.7	41.6	210x295x213	ATV71HD11N4	1361,67
15	33	49.5	230x400x213	ATV71HD15N4	1728,38
18.5	41	61.5	230x400x213	ATV71HD18N4	2117,64
22	48	72	240x420x236	ATV71HD22N4	2258,91
30	66	99	240x550x266	ATV71HD30N4	2812
37	79	118.5	240x550x266	ATV71HD37N4	3440,21
45	94	141	320x630x290	ATV71HD45N4	4110,53
55	116	174	320x630x290	ATV71HD55N4	4456,2
75	160	240	320x630x290	ATV71HD75N4	5981,69
90	179	269	320x920x377	ATV71HD90N4	6868,41
110	215	323	360x1022x377	ATV71HC11N4	8513,47
132	259	388	340x1190x377	ATV71HC13N4	9783,03
160	314	471	440x1190x377	ATV71HC16N4	12131,4
200	387	580	595x1190x377	ATV71HC20N4	14434,89
250	481	721	595x1190x377	ATV71HC25N4	16297,6
Карты энкодера					
Карта энкодера 5В 300 кГц RS422				VW3A3401	109,5
Карта энкодера 24В 300 кГц Push - Pull				VW3A3407	109,5

Тормозные сопротивления		Средняя мощность (Вт)	Значение сопротивления при 20°С (Ом)	Артикул	Цена (Евро)
ATV71H075N4 ... ATV71HU40N4		50	100	VW3A7701	112,42
ATV71HU55N4 и ATV71HU75N4		100	60	VW3A7702	132,87
ATV71HD11N4 и ATV71HD15N4		200	28	VW3A7703	210,26
ATV71HD18N4 ... ATV71HD30N4		1000	15	VW3A7704	414,65
ATV71HD37N4		1000	10	VW3A7705	414,65
ATV71HD45N4 ... ATV71HD75N4		1300	5	VW3A7707	414,65

Дроссели двигателя

Позволяют ограничить перенапряжение на зажимах двигателя

VW3-A7701

	Максимальная длина кабеля, м		Ном.ток, А	Артикул	Цена (Евро)
	Экранированный	Неэкранированный			
ATV71H075N4 - HU40N4	75	90	12	VW3A5101	154,77
ATV71HU55N4 - HD18N4	85	95	48	VW3A5102	202,93
ATV71HD22N4, HD30N4	140	170	90	VW3A5103	299,31
ATV71HD22N4, HD30N4	150	300	215	VW3A5104	436,53
ATV71HD37N4	97	166	90	VW3A5103	299,31
ATV71HD37N4	200	300	215	VW3A5104	436,53
ATV71HD45N4 - HD75N4	150	300	215	VW3A5104	436,53
ATV71HD90N4	200	300	215	VW3A5104	436,53
ATV71HC11 N4, HC13N4	150	250	314	VW3A5105	576,71
ATV71HC16N4, HC20N4	250	300	481	VW3A5106	1113,95
ATV 71HC25N4	250	300	481	VW3A5106	1113,95

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Преобразователи частоты Altivar 61

Для трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,37 до 630 кВт
Для управления вентиляторами и насосами в промышленности и коммерческих зданиях
Встроенные дроссели постоянного тока для подавления гармоник
Энергосберегающий режим управления двигателем
Специальные функции для управления насосами: «сон-пробуждение», определение отсутствия протока жидкости, ПИД-регулятор
Расширение функциональности за счет дополнительных карт входов-выходов, коммуникационных карт и специализированных карт управления насосными станциями
Работоспособность при снижении питающего напряжения до 50%
Возможность раздельного питания цепей управления
Функция безопасности Power Removal для блокировки несанкционированного пуска двигателя

ATV-61HU22N4

ATV-61HU22N4

Мощность (кВт)	Макс. ток в установ. режиме (А)	Макс. переходной ток в течении 60 с (А)	Размеры (Ш x В x Г)	Артикул	Цена (Евро)
Трехфазное напряжение питания: 380 – 480В AC					
0.75	2.3	2.7	130x230x175	ATV61H075N4	411,13
1.5	4.1	4.9	130x230x175	ATV61HU15N4	466,99
2.2	5.8	6.9	130x230x175	ATV61HU22N4	535,95
3	7.8	9.3	155x260x187	ATV61HU30N4	619,56
4	10.5	12.6	155x260x187	ATV61HU40N4	726,44
5.5	14.3	17.1	175x295x187	ATV61HU55N4	870,66
7.5	17.6	21.1	175x295x187	ATV61HU75N4	948,33
11	27.7	33.2	210x295x213	ATV61HD11N4	1125,07
15	33	39.6	230x400x213	ATV61HD15N4	1347,31
18.5	41	49.2	230x400x213	ATV61HD18N4	1607,78
22	48	57.6	240x420x236	ATV61HD22N4	1735,14
30	66	79.2	240x550x266	ATV61HD30N4	2201,15
37	79	94.8	240x550x266	ATV61HD37N4	2925,67
45	94	112.8	320x630x290	ATV61HD45N4	3246,57
55	116	139.2	320x630x290	ATV61HD55N4	3709,79
75	160	192	320x630x290	ATV61HD75N4	4600,87
90	179	214.8	320x920x377	ATV61HD90N4	5913,62
110	215	236.5	320x920x377	ATV61HC11N4	6939,64
132	259	284.9	360x1022x377	ATV61HC13N4	8103,3
160	314	345.4	340x1190x377	ATV61HC16N4	9145,88
200	387	469.7	440x1190x377	ATV61HC22N4	12121,05
250	481	529.1	595x1190x377	ATV61HC25N4	13118,01
315	616	677.6	595x1190x377	ATV61HC31N4	16464,4

VW3-A1101

Общие принадлежности для Altivar 61 и Altivar 71

Карты вводов/выводов		
Карта дискретных вводов/выводов	VW3A3201	75,92
Карта дискретных вводов/выводов	VW3A3202	131,41
Карта переключения насосов ATV61	VW3A3502	223,59
Комуникационные карты		
Ethernet	VW3A3310D	205
Profibus DP	VW3A3307S371	95,00
LonWorks (Только для Altivar 61)	VW3A3312	182,5
Выносной графический терминал и принадлежности для выносной установки терминала		
Графический терминал 1	VW3A1101	109
Монтажный комплект для графического терминала IP54 2	VW3A1102	43,81
Крышка для монтажного комплекта IP54 3	VW3A1103	17,52
Кабель для графического терминала 1 м. 4	VW3A1104R10	10,23
Кабель для графического терминала 3 м. 4	VW3A1104R30	14,6
Адаптер RJ45 графического терминала 5	VW3A1105	17,52

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Преобразователи частоты Altivar 212

Для трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,75 до 75 кВт
Для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилищном и коммерческом строительстве
Уровень гармонического искажения (THDi) полного тока ниже 30% без использования дополнительных фильтров
Энергосберегающий режим управления двигателем
Специальные функции для управления насосами: «сон-пробуждение», ПИД-регулятор
Встроенные протоколы Modbus,BACnet, METASYS, APOGEE
Коммуникационные карта для систем диспетчерского управлениями зданий: LonWorks
Встроенный фильтр ЭМС категории C1, соответствует CE директивам

ATV-212HU15N4

ATV-212HD15N4

Мощность (кВт)	Макс. ток в установ. режиме (А)	Макс. переходной ток в течении 60 с (А)	Размеры (Ш x В x Г)	Артикул	Цена (Евро)
Трехфазное напряжение питания: 380 - 500 В AC					
0.75	2.2	2.4	107x143x150	ATV212H075N4	250
1.5	3.7	4	107x143x150	ATV212HU15N4	320
2.2	5.1	5.6	107x143x150	ATV212HU22N4	389
3	7.2	7.9	142x184x150	ATV212HU30N4	449
4	9.1	10	142x184x150	ATV212HU40N4	486
5.5	12	13.2	142x184x150	ATV212HU55N4	577
7.5	16	17.6	180x232x170	ATV212HU75N4	671
11	22.5	24.8	180x232x170	ATV212HD11N4	863
15	30.5	33.6	245x330x190	ATV212HD15N4	1034
18.5	37	40.7	245x330x190	ATV212HD18N4	1250
22	43.5	47.9	240x420x210	ATV212HD22N4	1470
30	58.5	64.4	240x420x210	ATV212HD30N4	1970
37	79	86.9	240x550x266	ATV212HD37N4	2610
45	94	103.4	240x550x266	ATV212HD45N4	2970
55	116	127.6	320x630x290	ATV212HD55N4	3430
75	160	176	320x630x290	ATV212HD75N4	4300

Принадлежности для Altivar 21

Фильтры ЭМС класса B		
ATV212H075N4 ... ATV212HU22N4	VW3A31404	74,46
ATV212HU30N4 ... ATV212HU55N4	VW3A31406	110,19
ATV212HU75N4 ... ATV212HD11N4	VW3A31407	208,42
ATV212HD15N4 ... ATV212HD18N4	VW3A31409	267,96

ATS-01N103FT

Устройства плавного пуска Altistart 01 (со встроенным байпасом)

Устройства плавного пуска для двигателей от 0,37 до 15 кВт
Предназначены для ограничения пускового момента, плавного пуска и торможения асинхронных двигателей
Имеют функцию BOOST позволяющую получить пусковой момент для преодоления механического трения

Мощность (кВт)	Макс. ток в установ. режиме (А)	Макс. переходной ток в течении 60 с (А)	Размеры (Ш x В x Г)	Артикул	Цена (Евро)
230 В	230 В	400 В			
0.37	0.37/0.55	1.1	3	ATS01N103FT	103,25
0.75	0.75/1.1	2.2	6	ATS01N106FT	110,6
1.1	1.5	4	9	ATS01N109FT	117,99
1.5	2.2	5.5	12	ATS01N112FT	125,34
2,2	3/4/5,5	7,5/9/11	25	ATS01N125FT	245
Устройства для плавнго пуска и торможения для двигателей от 1,5 до 15 кВт					
-	-	1.5/2.2	6	ATS01N206QN	151,91
-	-	3/4	9	ATS01N209QN	162,24
-	-	5.5	12	ATS01N212QN	169,59
-	-	7.5/11	22	ATS01N222QN	181,4
-	-	15	32	ATS01N232QN	249,24

ATS-01N212ON

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Устройства плавного пуска Altistart 48

Устройства плавного пуска и торможения для трехфазных асинхронных двигателей от 4 до 630 кВт
Предназначены для ограничения пускового момента и пускового тока трехфазных асинхронных двигателей
Специальный алгоритм управления моментом пуска и торможения (TCS)
Остановка механизма динамическим торможением
Функции защиты двигателя и механизма
Автоматическое включение байпасного контактора после окончания пуска с поддержкой электронных защит
Встроенный протокол Modbus

ATS48D17Q

Мощность двигателя 400В (кВт)	Номинальный ток (А)	Мощность двигателя 400В (кВт)	Номинальный ток (А)	Артикул	Цена (Евро)
Прямое соединение		**Соединение звездой**			
17.5	17	15	29	ATS48D17Q	486,78
11	22	18.5	38	ATS48D22Q	521,9
15	32	22	55	ATS48D32Q	562,06
18.5	38	30	66	ATS48D38Q	627,29
22	47	45	81	ATS48D47Q	697,54
30	62	55	107	ATS48D62Q	792,91
37	75	55	130	ATS48D75Q	898,27
45	88	75	152	ATS48D88Q	1036,07
55	110	90	191	ATS48C11Q	1154,7
75	140	110	242	ATS48C14Q	1395,15
90	170	132	294	ATS48C17Q	1591
110	210	160	364	ATS48C21Q	1804,44
132	250	220	433	ATS48C25Q	2087,63
160	320	250	554	ATS48C32Q	2408,82
220	410	315	710	ATS48C41Q	3011,02
250	480	355	831	ATS48C48Q	3713,59
315	590	400	1022	ATS48C59Q	4365,98
355	660	500	1143	ATS48C66Q	5118,73
400	790	630	1368	ATS48C79Q	5921,68
500	1000	710	1732	ATS48M10Q	6981,57
630	1200	-	-	ATS48M12Q	7828,64

Устройства плавного пуска Altistart 22 (с функцией байпас)

Устройства плавного пуска и торможения для трехфазных асинхронных двигателей от 4 до 315 кВт
Поставляется запрограммированным для применения в нормальном режиме работы с классом защиты электродвигателя 10
Встроенный шунирующий контактор
Функции защиты двигателя и механизма

ATS22D62Q

Мощность двигателя 400В (кВт)	Номинальный ток (А)	Мощность двигателя 400В (кВт)	Номинальный ток (А)	Размеры (мм) (ШхВхГ)	Артикул	Цена (Евро)
Прямое соединение		**Соединение звездой**				
7.5	14.8	11	25	130X169X265	ATS22D17Q	430
15	28.5	22	48	130X169X265	ATS22D32Q	497
22	42	45	70	130X169X265	ATS22D47Q	617
30	57	55	93	145X207X295	ATS22D62Q	701
37	69	55	112	145X207X295	ATS22D75Q	794
45	81	75	132	145X207X295	ATS22D88Q	916
55	100	90	165	150X229X356	ATS22C11Q	1021
75	131	110	210	150X229X356	ATS22C14Q	1234
90	162	132	255	150X229X356	ATS22C17Q	1407
110	195	160	315	206X299X425	ATS22C21Q	1596
132	233	220	375	206X299X425	ATS22C25Q	1846
160	285	250	480	206X299X425	ATS22C32Q	2130
220	388	315	615	206X299X425	ATS22C41Q	2662
250	437	355	720	304X340X455	ATS22C48Q	3284
315	560	400	885	304X340X455	ATS22C59Q	3860

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Коммуникационные пренадлежности для Altivar и Altistart

VW3CANTAP2

Описание	Артикул	Цена (Евро)
Потенциометр	SZ1RV1202	16,21
Комплект подключения для программного обеспечения PowerSuite - преобразователь с разъемами USB и RJ45 для подключения ПК	TCSMCNAM3M002P	26,23
Соединительные принадлежности Modbus		
Разветлитель Modbus Hub (8 way)	LU9GC3	63,11
Коммуникационный кабель ModBus (1 м. с 2 разьемами типа RJ45)	VW3A8306R10	4,51
Коммуникационный кабель ModBus (3 м. с 2 разьемами типа RJ45)	VW3A8306R30	6,46
Коммуникационный кабель ModBus T (0,3 м. с 2 разьемами типа RJ45)	VW3A8306TF03	23,94
Терминатор MODBUS RJ45 (R=120 Ω, C=1 нФ)	VW3A8306RC	2,18
Соединительные принадлежности CANopen		
Коммуникационный преобразователь CANopen	VW3CANTAP2	59,55
Коммуникационный кабель CANopen, 0,3.м с 2 разьемами типа RJ45	VW3CANCARR03	12,54
Адаптер CANopen SUB-D соединителя	VW3CANA71	8,77

Соединение Modbus
1 ПЛК Modicon или Twido
2 Кабель ModBus в зависимости от типа ПЛК
3 LU9GC3 Разветлитель Modbus
4 VW3A8306R•• Кабель Modbus
5 VM3A836RC Терминатор
6 Соединительные коробки VW3A836TF •• (провод/кабель)
7 VW3A58306R•• Кабель Modbus



elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Harmony Style 4

Устройства управления и сигнализации на диаметр 22 мм, металлическое основание, IP66

Schneider Electric

XB4BA

XB4BS

XB4BP

XB4BL

XB4BA

XB4BW3

XB4BD

XB4BG

Тип	Тип контакта	Цвет	Артикул	Цена (Евро)
Кнопки				
	1 NO	Черный	XB4BA21	5,73
	1 NO	Зеленый	XB4BA31	5,73
	1 NO	Желтый	XB4BA51	5,88
	1 NO	Голубой	XB4BA61	5,88
	1 NC	Красный	XB4BA42	5,73
Грибовидная кнопка д. 40 мм	1 NC	Черный	XB4BC21	8,65
Аварийный стоп				
Возврат поворотом	1 NC	Красный	XB4BS542	12,30
Возврат ключем	1 NC	Красный	XB4BS142	21,09
2 контакта,возврат поворотом	1 NO + 1 NC	Красный	XB4BS8445	14,37
2 контакта, возврат ключем	1 NO + 1 NC	Красный	XB4BS9445	24,20
Кнопки с защитным силиконовым колпачком				
	1 NO	Черный	XB4BP21	7,34
	1 NO	Зеленый	XB4BP31	7,34
	1 NO	Желтый	XB4BP51	7,34
	1 NC	Красный	XB4BP42	7,34
Двойные кнопки (IP66/IP69K)				
Кнопка с маркировкой "I" заподлицо	1 NO	Зеленый	XB4BL73415	12,64
Кнопка с маркировкой "0" выступающая	1 NC	Красный		
Двойная кнопка с подсветкой (IP66 / IP69K),"protected LED", 24В AC/DC (1)				
Кнопка с маркировкой "I" заподлицо	1 NO	Зеленый	XB4BW73731B5	17,92
Кнопка с маркировкой "0" выступающая	1 NC	Красный		
Двойная кнопка с подсветкой (IP66 / IP69K),"protected LED", 240В AC (1)				
Кнопка с маркировкой "I" заподлицо	1 NO	Зеленый	XB4BW73731M5	21,87
Кнопка с маркировкой "STOP" выступающая	1 NC	Красный		
Тройная кнопка с интегрированной кнопкой "СТОП" (IP66 / IP69K)				
2 Кнопки заподлицо с маркировкой "I", "II"	2 NO	Зеленый	XB4BA731327	18,32
Кнопка с маркировкой "STOP" выступающая	1 NC	Красный		
Тройная кнопка с интегрированной кнопкой "СТОП" (IP66 / IP69K)				
2 Кнопки заподлицо с маркировкой "←", "→"	2 NO	Белый/ Черный	XB4BA711237	18,32
Кнопка с маркировкой "STOP" выступающая	1 NC	Красный		
Кнопки с подсветкой				
Кнопка с подсветкой (без лампы)	1 NO+1 NC	Белый	XB4BW3165	11,36
до 250В	1 NO+1 NC	Зеленый	XB4BW3365	11,36
	1 NO+1 NC	Красный	XB4BW3465	11,36
	1 NO+1 NC	Желтый	XB4BW3565	11,36
Кнопка с подсветкой со встроенным св. диодом «protected LED»(1) напряжение питания 24В AC / DC	1 NO+1 NC	Белый	XB4BW31B5	12,39
	1 NO+1 NC	Зеленый	XB4BW33B5	12,39
	1 NO+1 NC	Красный	XB4BW34B5	12,39
	1 NO+1 NC	Желтый	XB4BW35B5	12,39
	1 NO+1 NC	Голубой	XB4BW36B5	12,39
Кнопка с подсветкой со встроенным св. диодом «protected LED» (1) напряжение питания 230В AC	1 NO+1 NC	Белый	XB4BW31M5	17,26
	1 NO+1 NC	Зеленый	XB4BW33M5	17,66
	1 NO+1 NC	Красный	XB4BW34M5	17,26
	1 NO+1 NC	Желтый	XB4BW35M5	17,26
	1 NO+1 NC	Голубой	XB4BW36M5	17,26
Переключатели		**Схема (2)**		
Стандартная рукоятка, Черный	1 NO		XB4BD21	7,28
	1 NO+1 NO		XB4BD33	8,94
	1 NO+1 NO		XB4BD53	9,37
Удлиненная рукоятка, Черный	1 NO		XB4BJ21	7,66
	1 NO+1 NO		XB4BJ33	9,32
	1 NO+1 NO		XB4BJ53	9,90
Переключатели с ключем	NO		XB4BG21	16,01
	1 NO+1 NO		XB4BG03	19,64
	1 NO+1 NO		XB4BG33	19,64

(1) Срок службы светодиодов составляет приблизительно 10 лет.

(2) : на 2 положения с фиксацией, : на 3 положения с фиксацией, : на 3 положения с возвратом в 0,
указывает положение блокирования ключем.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Harmony Style 4

Устройства управления и сигнализации на диаметр 22 мм, металлическое основание, IP66

Schneider Electric

XB4-BK

XB4-BVB

XB4-BZ

XB4-BK12

XB4-BJ

XB4-BV0

Тип	Тип контакта	Цвет	Артикул	Цена (Евро)
Переключатели с подсветкой (1)				
Встроен св. диод «protected LED» 24В AC/DC	1 NO+1 NC	Зеленый	XB4BK123B5	15,54
	1 NO+1 NC	Красный	XB4BK124B5	15,54
	1 NO+1 NC	Желтый	XB4BK125B5	15,54
Встроен св. диод «protected LED» 230 В AC	1 NO+1 NC	Зеленый	XB4BK123M5	19,93
	1 NO+1 NC	Красный	XB4BK124M5	19,93
	1 NO+1 NC	Желтый	XB4BK125M5	19,93
Встроен св. диод «protected LED» 24В AC/DC	1NO+1NC	Зеленый	XB4BK133B5	20,59
	1NO+1NC	Красный	XB4BK134B5	20,59
	1NO+1NC	Оранжевый	XB4BK135B5	20,59
Встроен св. диод «protected LED» 230В AC	1NO+1NC	Зеленый	XB4BK133M5	25,96
	1NO+1NC	Красный	XB4BK134M5	25,96
	1NO+1NC	Оранжевый	XB4BK135M5	25,96
Сигнальные лампы				
корпус без лампы		Белый	XB4BV61	4,87
до 250В		Зеленый	XB4BV63	4,87
		Красный	XB4BV64	4,87
		Желтый	XB4BV65	4,87
Встроен св. диод «protected LED» 24В AC/DC		Белый	XB4BVB1	6,53
		Зеленый	XB4BVB3	6,53
		Красный	XB4BVB4	6,53
		Желтый	XB4BVB5	6,53
		Голубой	XB4BVB6	6,53
Встроен св. диод «protected LED» 230В AC		Белый	XB4BVM1	9,14
		Зеленый	XB4BVM3	9,14
		Красный	XB4BVM4	9,14
		Желтый	XB4BVM5	9,14
		Голубой	XB4BVM6	9,14
Аварийный стоп с подсветкой (толкай-тяни)				
Головка с подсветкой св. диодом LED			ZB4BW643	18,20
Блок конактов + LED 24В AC/DC			ZB4BW0B42	6,33
Блок конактов + 230-240В AC			ZB4BW0M42	10,84
Головки				
Головка для XB-4BV6 сигнальных ламп (2)			ZB4BV06	1,92
Головка для XB4-BA кнопок (2)			ZB4BA6	2,21
Головка для XB4 кнопок с фиксацией (2)			ZB4BH06	4,86
Головка для кнопок с фиксацией и подсветкой (2)			ZB4BH063	8,74
Головка XB4-BS542 аварийного останова			ZB4BS54	9,34
Головка для переключателя с подсветкой XB4-BK12 (2-х позиц. С фиксацией) (2)			ZB4BK1263	9,07
Головка для переключателя с подсветкой XB4-BK13 (3-х позиц. С фиксацией) (2)			ZB4BK1363	10,57
Зеленая головка для кнопки XB4-BC (40 мм)			ZB4BC3	6,03
Зеленая головка для кнопки XB4-BC (40 мм)			ZB4BC4	6,03
Головка для XB4-BD 2-х позиц. переключателя			ZB4BD4	6,11
Головка для XB4-BJ 2-х позиц. переключателя с удлиненной рукояткой			ZB4BJ4	6,60
Корпуса - основания				
Корпус для сигнальных ламп XB-4 BV6			ZB4BV6	2,81
Корпус с 1NO контактом для кнопок и переключателей			ZB4BZ101	2,96
Корпус с 1NC контактом для кнопок и переключателей			ZB4BZ102	2,96
Корпус для кнопок с подсветкой и переключателей с подсветкой			ZB4BW0M63	10,48
Корпус с встроенным св. диодом «protected LED» и 2NO контактами.			ZB4BW0B63	8,31

(1) Головка и корпус должны заказываться отдельно для 3-х позиц. переключателя с подсветкой.
Пример: головка для 3-х позиц. Переключателя с зеленой подсветкой, 230 В AC будет ZB4BK1333, а корпус ZB4BW0M33.
(2) Замените 6 на необходимый код цвета: Пример ZB4BA6 и ZB4BH063 головка для кнопки голубая.
Коды цветов: 1=Белый, 2=Черный (только для кнопок без подсветки), 3=Зеленый, 4=Красный, 5=Желтый, 6=Голубой, 7= Прозрачный

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Harmony Style 5

Устройства управления и сигнализации на диаметр 22 мм, пластиковое основание, IP66

Schneider Electric

XB5-AA

XB5-AS

XB5-AL

XB5-AA

XB5-AW

B5-AD

XB5-AG

XB5-AVB

XB5-AV6

Тип	Тип контакта	Цвет	Артикул	Цена (Евро)
Кнопки				
	1 NO	Черный	XB5AA21	4,44
	1 NO	Зеленый	XB5AA31	4,44
	1 NO	Желтый	XB5AA51	4,44
	1 NO	Голубой	XB5AA61	4,44
	1 NC	Красный	XB5AA42	4,44
Грибовидная кнопка д. 40 мм	1 NC	Черный	XB5AC21	8,12
Аварийный стоп				
Возврат поворотом	1 NC	Красный	XB5AS542	11,46
Возврат ключем	1 NC	Красный	XB5AS142	17,53
2 контакта,возврат поворотом	1 NO + 1 NC	Красный	XB5AS8445	11,44
2 контакта, возврат ключем	1 NO + 1 NC	Красный	XB5AS9445	19,16
Двойные кнопки (IP66/IP69K)				
Кнопка с маркировкой "I" заподлицо	1 NO	Зеленый	XB5AL73415	10,99
Кнопка с маркировкой "0" выступающая	1 NC	Красный		
Двойная кнопка с подсветкой (IP66 / IP69K),"protected LED", 24В AC/DC (1)				
Кнопка с маркировкой "I" заподлицо	1 NO	Зеленый	XB5AW73731B5	16,30
Кнопка с маркировкой "0" выступающая	1 NC	Красный		
Двойная кнопка с подсветкой (IP66 / IP69K),"protected LED", 240В AC (1)				
Кнопка с маркировкой "I" заподлицо	1 NO	Зеленый	XB5AW73731M5	20,17
Кнопка с маркировкой "STOP" выступающая	1 NC	Красный		
Тройная кнопка с интегрированной кнопкой "СТОП" (IP66 / IP69K)				
2 Кнопки заподлицо с маркировкой "I", "II"	2 NO	Зеленый	XB5AA731327	14,61
Кнопка с маркировкой "STOP" выступающая	1 NC	Красный		
Тройная кнопка с интегрированной кнопкой "СТОП" (IP66 / IP69K)				
2 Кнопки заподлицо с маркировкой "← ", " →"	2 NO	Белый / Черный	XB5AA711237	14,61
Кнопка с маркировкой "STOP" выступающая	1 NC	Красный		
Кнопки с подсветкой				
Кнопка с подсветкой (без лампы)	1 NO+1 NC	Белый	XB5AW3165	9,61
до 250В	1 NO+1 NC	Зеленый	XB5AW3365	9,61
	1 NO+1 NC	Красный	XB5AW3465	9,61
	1 NO+1 NC	Желтый	XB5AW3565	9,61
со встроенным св. диодом "protected LED", 24В AC/DC, (1)	1 NO+1 NC	Белый	XB5AW31B5	10,29
	1 NO+1 NC	Зеленый	XB5AW33B5	10,29
	1 NO+1 NC	Красный	XB5AW34B5	10,29
	1 NO+1 NC	Желтый	XB5AW35B5	10,29
	1 NO+1 NC	Голубой	XB5AW36B5	10,29
со встроенным св. диодом "protected LED", 230В AC/DC (1)	1 NO+1 NC	Белый	XB5AW31M5	13,07
	1 NO+1 NC	Зеленый	XB5AW33M5	13,07
	1 NO+1 NC	Красный	XB5AW34M5	13,07
	1 NO+1 NC	Желтый	XB5AW35M5	13,07
	1 NO+1 NC	Голубой	XB5AW36M5	13,07
Переключатели		**Схема (2)**		
Стандартная рукоятка, Черный	1 NO	∨	XB5AD21	6,63
	1 NO+1NO	↓	XB5AD33	8,12
	1 NO+1 NO	◁↓▷	XB5AD53	8,98
Удлиненная рукоятка, Черный	1 NO	∨	XB5AJ21	7,01
	1 NO+1 NO	↓	XB5AJ33	8,47
	1 NO+1 NO	◁↓▷	XB5AJ53	9,58
Переключатели с ключем	1 NO	∨	XB5AG21	17,14
	1 NO+1 NO	↓	XB5AG33	18,60
Сигнальные лампы		**Цвет**		
до 250В (без лампы)		Белый	XB5AV61	4,66
		Зеленый	XB5AV63	4,66
		Красный	XB5AV64	4,66
		Желтый	XB5AV65	4,66
Встроен св. диод "protected LED" 24В AC/DC		Белый	XB5AVB1	5,27
		Зеленый	XB5AVB3	5,27
		Красный	XB5AVB4	5,27
		Желтый	XB5AVB5	5,27
		Голубой	XB5AVB6	5,27
Встроен св. диод "protected LED" 220В AC		Белый	XB5AVM1	7,68
		Зеленый	XB5AVM3	7,68
		Красный	XB5AVM4	7,68
		Желтый	XB5AVM5	7,68
		Голубой	XB5AVM6	7,68

(1) Срок службы светодиодов составляет приблизительно 10 лет.

(2) ∨ : на 2 положения с фиксацией, ↓ : на 3 положения с фиксацией, ◁↓▷ : на 3 положения с возвратом в 0,
⚷ указывает положение блокирования ключем.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Harmony Style 5

Устройства управления и сигнализации на диаметр 22 мм, пластиковое основание, IP66

Schneider Electric

XB5-AK

ZB5-AA

Type	Тип контакта	Схема	Цвет	Артикул	Цена (Евро)
Переключатели с подсветкой					
Встроен св. диод «protected LED» 24В AC/DC	1 NO+1 NC		Зеленый	XB5AK123B5	14,27
	1 NO+1 NC		Красный	XB5AK124B5	14,27
	1 NO+1 NC		Желтый	XB5AK125B5	14,27
Встроен св. диод «protected LED» 230В AC/DC	1 NO+1 NC		Зеленый	XB5AK123M5	18,27
	1 NO+1 NC		Красный	XB5AK124M5	18,27
	1 NO+1 NC		Желтый	XB5AK125M5	18,27
Встроен св. диод «protected LED» 24В AC/DC	1 NO+1 NC		Зеленый	XB5AK133B5	15,48
	1 NO+1 NC		Красный	XB5AK134B5	15,48
	1 NO+1 NC		Оранжевый	XB5AK135B5	15,48
Встроен св. диод «protected LED» 230В AC/DC	1 NO+1 NC		Зеленый	XB5AK133M5	18,78
	1 NO+1 NC		Красный	XB5AK134M5	18,78
	1 NO+1 NC		Оранжевый	XB5AK135M5	18,78
Звонок 80 db 24В AC/DC				XB5KSB	36,85
Звонок 80 db 230В AC				XB5KSM	36,85

ZB5-AJ

Аварийный стоп с подсветкой (толкай-тяни)		
Головка с подсветкой св. диодом LED	ZB5AT8643M	9,21
Блок контактов + LED 24В DC	ZB5AW0B15	8,76
Блок контактов + 230-240В AC	ZB5AW0M15	12,55

ZB5-AZ

Головки		
Головка для XB-4BV6 сигнальных ламп (1)	ZB5AV06	2,11
Головка для XB4-BA кнопок (1)	ZB5AA6	1,93
Головка для XB4 кнопок с фиксацией	ZB5AD4	5,05
Головка для кнопок с фиксацией и подсветкой (2)	ZB5AJ4	5,31
Корпуса - основания		
Корпус для XB-4 BV6 сигнальных ламп	ZB5AV6	2,61
Корпус с 1NO контактом для кнопок и переключателей	ZB5AZ101	2,3
Корпус с 1NC контактом для кнопок и переключателей	ZB5AZ102	2,3

*(1) Подставьте вместо **6** соответсвующий код цвета. Пример: ZB5AA**6** – головка кнопки голубая.*
Коды цветов: 1 = Белый, 2 =Черный, 3 = Зеленый, 4 = Красный, 5 = Желтый, 6 = Голубой, 7 = Прозрачный, 8 = Серый
Примечание: Максимальное кол-во контактных блоков – 9, которые можно установить на головку кнопки.

ZB5-AZ905

Общие принадлежности для устройств серий Harmony 4 и 5 на диаметр 22 мм

ZBE-102

Блоки контактов	Тип контакта	Артикул	Цена (Евро)
	1NO	ZBE101	2,20
	1NC	ZBE102	2,20
Держатель маркировки 30X50		ZBZ33	0,40
		ZBZ35	0,40
40 листов для маркировки с прозрачной пленкой		ZBY5100	1,89
66 самоклеющихся листов для маркировки		ZBY1101	1,04
Маркировка для Ø 60 мм аварийного останова	Без надписи	ZBY9101	0,99
маркировка на желтом фоне с надписью	Emergency Stop	ZBY9330	1,25
Маркировка для Ø 90 мм аварийного останова	Без надписи	ZBY8101	1,00
маркировка на желтом фоне с надписью	Emergency Stop	ZBY8330	1,45
Инструмент для монтажа устройств серии XB5		ZB5AZ905	7,88

Примечание: Для создания маркировок, можно скачать специализированное ПО с сайта Schneider Electric.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Harmony Style 6

Устройства управления и сигнализации на диаметр 16 мм, IP65

Schneider Electric

XB6-DA

XB6-AW

XB6-DD

XB6-DG

XB6-CV

XB6-AS8

XB6-AS9

Тип	Форма головки	Тип контакта	Цвет	Артикул	Цена (Евро)
Кнопки					
	Прямоугольник	1NO	Белый	XB6DA11B	5,88
		1NO	Зеленый	XB6DA31B	5,88
		1NC	Черный	XB6DA22B	5,88
		1NC	Красный	XB6DA42B	5,88
Кнопка с подсветкой (св. диод «protected LED», 12…24 В AC/DC) (1)					
	Прямоугольник	1NO	Белый	XB6DW1B1B	10,67
		1NO	Зеленый	XB6DW3B1B	10,67
		1NC	Красный	XB6DW4B2B	10,67
	Квадрат	1NO	Белый	XB6CW1B1B	10,67
		1NO	Зеленый	XB6CW3B1B	10,67
		1NC	Красный	XB6CW4B2B	10,67
	Круглая	1NO	Белый	XB6AW1B1B	10,67
		1NO	Зеленый	XB6AW3B1B	10,67
		1NC	Красный	XB6AW4B2B	10,67
Кнопка с фиксацией и подсветкой (св. диод «protected LED», 12…24 ВАС/DC) (1)					
	Прямоугольник	1NO+1NC	Белый	XB6DF1B5B	12,97
		1NO	Зеленый	XB6DF3B1B	10,45
		1NC	Красный	XB6DF4B2B	10,45
	Квадрат	1NO+1NC	Белый	XB6CF1B5B	12,97
		1NO	Зеленый	XB6CF3B1B	10,45
		1NC	Красный	XB6CF4B2B	10,45
	Круглая	1NO+1NC	Белый	XB6AF1B5B	12,97
		1NO	Зеленый	XB6AF3B1B	10,45
		1NC	Красный	XB6AF4B2B	10,45
Переключатели	**Прямоугольник**		**Схема**		
На 2 положения с фиксацией		1NO		XB6DD221B	7,42
На 3 положения с фиксацией		1NO+1NC		XB6DD235B	8,28
Переключатели с ключем	Прямоугольник				
На 2 положения с фиксацией		1NO+1NC		XB6DGC5B	18,06
На 3 положения с фиксацией		1NO+1NC		XB6DGH5B	18,06
Сигнальные лампы (св. диод «protected LED», 12…24В AC/DC) (1)					
	Прямоугольник		Белый	XB6DV1BB	6,38
			Зеленый	XB6DV3BB	6,38
			Красный	XB6DV4BB	6,38
			Желтый	XB6DV5BB	6,38
	Квадрат		Белый	XB6CV1BB	6,38
			Зеленый	XB6CV3BB	6,38
			Красный	XB6CV4BB	6,38
			Желтый	XB6CV5BB	6,38
	Круглая		Белый	XB6AV1BB	6,38
			Зеленый	XB6AV3BB	6,38
			Красный	XB6AV4BB	6,38
			Желтый	XB6AV5BB	6,38
Головка аварийного останова 30 мм, цвет красный					
		1NO+1NC	Возврат поворотом	XB6AS8349B	12,90
		1NO+1NC	Возврат ключем	XB6AS9349B	18,96
Маркировка Ø45 мм для аварийного останова, цвет желтый					
		Без надписи		ZB6Y7001	1,00
		Emergency Stop		ZB6Y7330	1,18
Доп. контактные блоки					
		1NO		ZB6E1B	1,64
		1NC		ZB6E2B	1,64
Разъем для подключения					
				ZB6Y004	26,28

(1) Срок службы светодиодов составляет приблизительно 10 лет.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Harmony Style 7

Устройства управления и сигнализации на диаметр 22 мм. В монолитном пластиковом корпусе, IP 65

Schneider Electric

XB7-EA••P

XB7-ES••P

XB7-ED••P

XB7-ED••P

XB7-EW••P

XB7-EW••P

XB7-EV••P

Тип	Тип контакта	Цвет	Артикул	Цена (Евро)	Мин. кол-во для заказа
Кнопки					
	1NO	Черный	XB7EA21P	2,62	10
	1NO	Зеленый	XB7EA31P	2,62	10
	1NC	Красный	XB7EA42P	2,62	10
	1 C /O	Черный	XB7EA25P	2,62	10
	1 C /O	Зеленый	XB7EA35P	2,97	10
	1 C /O	Красный	XB7EA45P	2,62	10
Кнопки с фиксацией					
	1NO	Черный	XB7EH21P	3,42	10
	1 C /O	Черный	XB7EH25P	3,99	10
	1NO	Зеленый	XB7EH31P	3,42	10
	1 C /O	Зеленый	XB7EH35P	3,99	10
Аварийный останов (IP54)					
Грибок 40 мм возврат ключем	1NC	Красный	XB7ES142P	8,87	10
Грибок 40 мм возврат поворотом	1NC	Красный	XB7ES542P	6,24	10
Кнопки с подсветкой					
Max. 250В (без лампы)	1NO	Зеленый	XB7EW3361P	4,12	10
	1NO	Красный	XB7EW3461P	4,12	10
	1NO	Желтый	XB7EW3561P	4,12	10
Со встроенным св. диодом LED 24В AC/DC	1NO	Зеленый	XB7EW33B1P	6,59	10
	1NC	Красный	XB7EW34B2P	6,59	10
	1NO	Желтый	XB7EW35B1P	6,59	10
Со встроенным св. диодом LED 230В AC	1NO	Зеленый	XB7EW33M1P	8,71	10
	1NC	Красный	XB7EW34M2P	8,71	10
	1NO	Желтый	XB7EW35M1P	8,71	10
Переключатели					
На 2 положения с фиксацией	1NO		XB7ED21P	3,73	10
На 3 положения с фиксацией	2NO		XB7ED33P	4,32	10
Перключатели с ключем					
На 2 положения с фиксацией	1NO		XB7EG21P	9,10	10
На 3 положения с фиксацией	2NO		XB7EG33P	11,39	10
Сигнальные лампы до 250В (без лампы)					
		Зеленый	XB7EV63P	2,32	10
		Красный	XB7EV64P	2,32	10
		Желтый	XB7EV65P	2,32	10
		Голубой	XB7EV66P	2,32	10
		Прозрачный белый	XB7EV67P	2,32	10
Сигнальные лампы до 220В для ламп до 130 В (без ламп)					
		Зеленый	XB7EV730P	2,32	10
		Красный	XB7EV740P	2,32	10
		Желтый	XB7EV750P	2,32	10
		Голубой	XB7EV760P	2,32	10
		Прозрачный белый	XB7EV770P	2,32	10
Сигнальные лампы со встроенным св. диодом					
LED 24В AC/DC		Зеленый	XB7EV03BP	2,43	10
		Красный	XB7EV04BP	2,43	10
		Желтый	XB7EV05BP	2,43	10
		Голубой	XB7EV06BP	2,43	10
		Оранжевый	XB7EV08BP	2,43	10
		Прозрачный белый	XB7EV07BP	2,43	10
LED 230В AC		Зеленый	XB7EV03MP	4,42	10
		Красный	XB7EV04MP	4,42	10
		Желтый	XB7EV05MP	4,42	10
		Голубой	XB7EV06MP	4,42	10
		Оранжевый	XB7EV08MP	4,42	10
		Прозрачный белый	XB7EV07MP	4,42	10
Лампы					
для XB4, XB5, XB7	лампа накаливания 24 В		DL1CE024	1,38	10
для XB4, XB5, XB7	лампа накаливания 130 В		DL1CE130	2,94	10
для XB4, XB5	лампа неоновая 220 В		DL1CF220	2,94	10

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Harmony Style 9

Устройства управления и сигнализации на диаметр 30 мм

Schneider Electric

9001-KR1BH13

Тип		Тип контакта	Цвет	Артикул	Цена (Евро)	Мин. кол-во для заказа
Кнопки						
		1C/O	Зеленый	9001KR1GH13	15,15	
		1C/O	Красный	9001KR1RH13	15,15	
		1C/O	Черный	9001KR1BH13	15,15	
Аварийный останов 35 мм		1C/O	Красный	9001KR24RH13	21,65	
		1C/O	Черный	9001KR24BH13	21,65	
Переключатели		**Схема**				
На 2 положения с фиксацией (контактный блок заказывается отдельно)			Черный	9001KS11FB	10,62	
На 3 положения с фиксацией (контактный блок заказывается отдельно)			Черный	9001KS43FB	10,62	
Переключатели с ключем						
На 2 положения с фиксацией (контактный блок заказывается отдельно)			Черный	9001KS11K1R	27,70	
На 3 положения с фиксацией (контактный блок заказывается отдельно)			Черный	9001KS43K5R	28,24	
Сигнальные лампы						
Встроенная лампа 230 В AC			Зеленый	9001KP7G9	25,34	
Встроенная лампа 230 В AC			Красный	9001KP7R9	25,34	
Встроенная лампа 230 В AC			Желтый	9001KP7A9	25,34	
Встроенная лампа 230 В AC			Голубой	9001KP7L9	25,34	
Встроенный светодиод LED 24 В DC			Зеленый	9001KP35LGG9	30,41	
Встроенный светодиод LED 24 В DC			Красный	9001KP35LRR9	30,41	
Встроенный светодиод LED 24 В DC			Желтый	9001KP35LYA9	30,41	

9001-KS11FBH13

9001-KP7•9

БиоМетрический выключатель (доступ по отпечаткам пальцев) PNP на отв. 22 мм)

XB5-S•B••••

На 2 положения (Бистабильный) (1)	кабель 2 м	XB5S1B2L2	420,00
На 2 положения (Бистабильный)	разъем M12	XB5S1B2M12	445,00
Импульсный (Моностабильный) (1)	кабель 2 м	XB5S2B2L2	420,00
Импульсный (Моностабильный)	разъем M12	XB5S2B2M12	445,00

Миниатюрные джойстики (на отв. 22 мм)

XD4-PA

Металлическое основание	на 2 напр.	NO	с фиксацией	XD4PA12	26,84	
		NO	с пруж. возвратом	XD4PA22	26,84	
	на 4 напр.	NO	с фиксацией	XD4PA14	34,52	
		NO	с пруж. возвратом	XD4PA24	34,52	
Пластиковое основание	на 2 напр.	NO	с фиксацией	XD5PA12	23,18	
		NO	с пруж. возвратом	XD5PA22	23,78	
	на 4 напр.	NO	с фиксацией	XD5PA14	30,53	
		NO	с пруж. возвратом	XD5PA24	30,53	

Подвесные станции управления для ПТО

XAC-A•••

Число кнопок для 1-но скоростного управления						
2 с мех. блокировкой + защитный колпачек		NO		XACA211	40,24	
2 с мех. блокировкой		NO		XACA271	45,06	
4 с мех. блокировкой		NO		XACA471	48,94	
6 с мех. блокировкой		NO		XACA671	69,84	
8 с мех. блокировкой		NO		XACA871	86,19	
Число кнопок для 2-х скоростного управления (2)						
2 с мех. блокировкой		NO		XACA291	76,28	
4 с мех. блокировкой		NO		XACA491	82,68	
6 с мех. блокировкой		NO		XACA691	126,88	
8 с мех. блокировкой		NO		XACA891	128,34	
Отдельные элементы						
Головка			Белый	XACA9411	2,69	10
			Черный	XACA9412	2,69	10
Контактный блок		1NO		ZB2BE101	1,98	10
		1NC		ZB2BE102	1,98	10
Контактный блок 2-х скоростной		(NO+NC) + NO		XENG1191	15,29	
Защитный колпачек				XACA982	5,32	
Мехиническая блокировка (цена за 100 шт.)				XACA009	224,58	

(1) Бистабильный: После распознавания отпечатка пальца выходной контакт изменяет свое состояние.
Моностабильный: выходной контакт кратковременно изменяет свое состояние и возвращается в прежнее состояние.
(2) Для заказа постов на 6 и более кнопок для 2-х скоростного управления, обращайтесь в региональные офисы Шнейдер Электрик.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Серия Harmony XA

Посты и станции управления, IP65

Schneider Electric

XAL-D102

XAL-D213

XAL-D363M

XAL-D211H29

XAL-K174

XAL-D02

XAL-E2011

Тип	Тип контакта	Цвет	Маркировка	Артикул	Цена (Евро)
Комплектные посты без держателя маркировки					
Кнопка с пружинным возвратом	1NO	Зеленый	I	XALD102	13,20
Кнопка с пружинным возвратом	1NO	Зеленый	Start	XALD103	13,20
Кнопка с пружинным возвратом	1NC	Красный	O	XALD112	13,20
Кнопка с пружинным возвратом	1NC	Красный	Stop	XALD114	13,20
с держателем маркировки					
Кнопка с пружинным возвратом	1NO	Зеленый	Start	XALD101H29	13,20
Кнопка с пружинным возвратом	1NC	Красный	Stop	XALD111H29	13,20
Комплектные посты: Пуск + Стоп без держателя маркировки					
2 кнопки с пружинным возвратом	1NO	Зеленый	I	XALD213	19,89
	1NC	Красный	O		
2 кнопки с пружинным возвратом	1NO	Зеленый	Start	XALD215	19,89
	1NC	Красный	Stop		
2 кнопки с пружинным возвратом + сигнальная лампа	1NO	Зеленый	I(1)	XALD363M	28,23
	1NC	Красный	O		
с держателем маркировки					
2 кнопки с пружинным возвратом	1NO	Зеленый	Start	XALD211H29	20,70
	1NC	Красный	Stop		
2-х позиционный переключатель	1NO		O-I	XALD134	21,28
2-х позиционный переключатель с ключем	1NO		O-I	XALD144	19,90
Посты аварийного останова без держалетя маркировки, головка Ø40 мм					
Возврат поворотом	2NC			XALK174F	24,34
Возврат поворотом	1NO+1NC			XALK174E	24,34
Возврат ключем	1NC			XALK184	30,42
Возврат ключем	2NC			XALK184F	31,24
Возврат ключем	1NO+1NC			XALK184E	31,24
Посты аварийного останова с держалем маркировки, головка Ø40 мм					
Возврат поворотом	1NC		Emergency Stop	XALK1741H29	22,89
Комплектные посты без держателя маркировки Harmony Style 7					
Кнопка с пружинным возвратом	1NO	Зеленый		XALE1011	9,54
Кнопка с пружинным возвратом	1NC	Красный		XALE1112	9,54
2-х позиционный переключатель	1NO			XALE1341	9,24
Аварийный останов, головка Ø40 мм	1NC			XALEK1701	10,28
2 кнопки с пружинным возвратом	1NO	Зеленый		XALE2011	12,14
	1NC	Красный			

Пустые посты управления

для установки устройств серии Harmony 5	Число отверстий		
Корпус: темно-серый, передняя панель: светло-серый	1	XALD01	7,24
	2	XALD02	8,90
	3	XALD03	10,62
	4	XALD04	15,19
	5	XALD05	18,55
Корпус: светло-серый, передняя панель: желтый	1	XALK01	7,11
для установки устройств серии Harmony 7			
Корпус: светло-серый,передняя панель: светло-серый	1	XALE1	4,10
	2	XALE2	5,65
	3	XALE3	5,74

Принадлежности для постов XAL

Для установки в посты под устройства Harmony 5 (2)		Артикул	Цена (Евро)	Мин. кол-во для заказа
Дополнительные контакты	1NO	ZENL1111	2,75	5
	1NC	ZENL1121	2,75	5

(1) В комплекте красный светодиод «Protected LED», 230 В AC.
(2) Максимальное количество контактов на одну головку – 3.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Серия XVB

Модульные светосигнальные колонны 70мм, IP65

Schneider Electric

XVB-C21

XVB-C4

XVB-C4

XVB-C4

XVB-C9•

Тип	Цвет	Артикул	Цена (Евро)
XVB светосигнальные модули			
Постоянного свечения, max. 250В AC без лампы	Зеленый	XVBC33	15,36
	Красный	XVBC34	15,36
	Оранжевый	XVBC35	15,36
	Голубой	XVBC36	15,36
	Прозрачный	XVBC37	15,36
	Желтый	XVBC38	15,36
Переменного свечения, 24В AC/DC, 24-48В DC без ламп	Зеленый	XVBC4B3	42,98
	Красный	XVBC4B4	42,98
	Оранжевый	XVBC4B5	42,98
	Голубой	XVBC4B6	42,98
	Прозрачный	XVBC4B7	42,98
Переменного свечения, 48-230В AC, без ламп	Зеленый	XVBC4M3	45,62
	Красный	XVBC4M4	45,62
	Оранжевый	XVBC4M5	45,62
	Голубой	XVBC4M6	45,62
	Прозрачный	XVBC4M7	45,62
Постоянного свечения, 24В AC/DC со встроенным светодиодом «Protected LED»	Зеленый	XVBC2B3	33,06
	Красный	XVBC2B4	33,06
	Оранжевый	XVBC2B5	33,06
	Голубой	XVBC2B6	33,06
	Прозрачный	XVBC2B7	33,06
	Желтый	XVBC2B8	33,06
Постоянного свечения, 240В AC со встроенным светодиодом «Protected LED»	Зеленый	XVBC2M3	35,88
	Красный	XVBC2M4	35,88
	Оранжевый	XVBC2M5	35,88
	Голубой	XVBC2M6	35,88
	Прозрачный	XVBC2M7	35,88
	Желтый	XVBC2M8	35,88
Переменного свечения, 24В AC/DC со встроенным светодиодом «Protected LED» (1)	Зеленый	XVBC5B3	51,88
	Красный	XVBC5B4	51,88
	Оранжевый	XVBC5B5	51,88
	Голубой	XVBC5B6	51,88
	Прозрачный	XVBC5B7	51,88
	Желтый	XVBC5B8	51,88
Встроенная газоразрядная вспышка 10 Дж., 24В AC/DC (1)	Зеленый	XVBC8B3	106,34
	Красный	XVBC8B4	106,34
	Оранжевый	XVBC8B5	106,34
	Голубой	XVBC8B6	106,34
	Прозрачный	XVBC8B7	106,34
	Желтый	XVBC8B8	106,34
Звуко-сигнальные модули			
90db, 12-48В AC/DC		XVBC9B	50,53
90db, 120-230 В AC		XVBC9M	94,13
Принадлежности для свето-сигнальных колонн XVB			
Основание для 25 мм трубки		XVBZ01	6,70
Базовый блок + верхняя крышка		XVBC21	21,70
Основание для монтажа + алюмин. труба 80 мм mm (цвет черный)		XVBZ02	14,65
Защитная оболочка для монтажной трубы (для XVBZ02, XVBZ02A)		XVBC020	6,31
Монтажное основание для вертикального монтажа (для XVBZ02)		XVBC12	12,25

(1) Для заказа устройств на 230 В AC, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Светосигнальные колонны серии XVB 70 мм, IP65
Проблесковые маяки XVR. Сирены XVS

Schneider Electric

XVB-L

Тип	Цвет	Артикул	Цена (Евро)
Комплектные колонны XVB			
Постоянного свечения, 240В AC без лампы	Зеленый	XVBL33	31,24
	Красный	XVBL34	31,24
	Оранжевый	XVBL35	31,24
	Голубой	XVBL36	31,24
	Прозрачный	XVBL37	31,24
	Желтый	XVBL38	31,24
Постоянного свечения, 24В DC со встроенным светодиодом «Protected LED»	Зеленый	XVBL0B3	54,34
	Красный	XVBL0B4	54,34
	Оранжевый	XVBL0B5	54,34
	Голубой	XVBL0B6	54,34
	Прозрачный	XVBL0B7	54,34
	Желтый	XVBL0B8	54,34
Постоянного свечения, 240В AC со встроенным светодиодом «Protected LED»	Зеленый	XVBL0M3	55,12
	Красный	XVBL0M4	55,12
	Оранжевый	XVBL0M5	55,12
	Голубой	XVBL0M6	55,12
	Прозрачный	XVBL0M7	55,12
	Желтый	XVBL0M8	55,12
Переменного свечения, 24В AC/DC со встроенным светодиодом «Protected LED» (2)	Зеленый	XVBL1B3	84,16
	Красный	XVBL1B4	84,16
	Оранжевый	XVBL1B5	84,16
	Голубой	XVBL1B6	84,16
	Прозрачный	XVBL1B7	84,16
	Желтый	XVBL1B8	84,16
Встроенная газоразрядная вспышка 10 Дж., 24В AC/DC (2)	Зеленый	XVBL8B3	113,88
	Красный	XVBL8B4	113,88
	Оранжевый	XVBL8B5	113,88
	Голубой	XVBL8B6	113,88
	Прозрачный	XVBL8B7	113,88
	Желтый	XVBL8B8	113,88
Лампа накаливания 24В DC		DL1BLB	2,86
Лампа накаливания 230В AC		DL1BLM	2,86
Светодиод LED 24В DC	Белый (1)	DL1BDB1	25,88
Светодиод LED 230В AC	Белый (1)	DL1BDM1	25,88

XVR-12•••

(1) Подставьте в конец артикула вместо 1 соответствующий код цвета:
3 – Зеленый, 4 – Красный, 5 – Оранжевый, 6 – Голубой, 8 – Желтый.
(2) Для заказа устройств на 230 В AC, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.

Миниатюрные комплектные колонны XVD-LS (45мм)

XVR-13•••

Постоянного свечения, max 250В, без ламп		Зеленый	XVDLS33	20,45
		Красный	XVDLS34	20,45
		Оранжевый	XVDLS35	20,45
		Голубой	XVDLS36	20,45
Лампы для колонн XVD-LS	за 100 шт.	24 В	DL1BEBS	155,86
	за 1шт.	230 В	DL1BEMS	2,77

Проблесковые маяки XVR, встроенный светодиод LED (сигнализация на большие расстояния)

24 В AC/DC	Ø120, без звуковой сигн., IP23	Красный	XVR12B04	86,35
		Оранжевый	XVR12B05	86,35
		Зеленый	XVR12B03	86,35
		Голубой	XVR12B06	86,35
24 В AC/DC	Ø120, встроенная звук. сигн., IP23	Красный	XVR12B04S	93,92
		Оранжевый	XVR12B05S	106,14
		Зеленый	XVR12B03S	106,14
		Голубой	XVR12B06S	106,14
24 В AC/DC	Ø130, без звуковой сигн., IP66/67	Красный	XVR13B04L	94,56
		Оранжевый	XVR13B05L	95,86
230 В AC	Ø130, без звуковой сигн., IP66/67	Красный	XVR13M04L	92,22
		Оранжевый	XVR13M05L	105,83

XVS

Сирены XVS для звуковой сигнализации на большие расстояния

106 dB	12-24 В AC/DC	2-х тональная	XVS10BMW	106,34
	230 В AC	2-х тональная	XVS10MMW	92,33

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Свето-сигнальные колонны серии XVE 70мм, IP40, IP54

Schneider Electric

XVE-C•

XVE-C•

XVE-C•

XVE-C21P

XVE-L•

XVE-L•

Тип	Цвет	Артикул	Цена (Euro)
XVE свето-сигнальные модули			
Постоянного свечения 240В AC без ламп			
	Зеленый	XVEC33	7,58
	Красный	XVEC34	8,24
	Оранжевый	XVEC35	8,24
	Голубой	XVEC36	8,24
	Прозрачный	XVEC37	8,24
Постоянного свечения, встроенные сведодиод «Protected LED» 24В AC/DC			
	Зеленый	XVEC2B3	19,24
	Красный	XVEC2B4	19,24
	Оранжевый	XVEC2B5	19,24
	Голубой	XVEC2B6	19,24
	Прозрачный	XVEC2B7	19,24
Постоянного свечения, встроенные сведодиод «Protected LED» 240В AC			
	Зеленый	XVEC2M3	23,24
	Красный	XVEC2M4	23,24
	Оранжевый	XVEC2M5	23,24
	Голубой	XVEC2M6	23,24
	Прозрачный	XVEC2M7	23,24
Переменного свечения, встроенные сведодиод «Protected LED» 24В AC/DC			
	Зеленый	XVEC5B3	29,58
	Красный	XVEC5B4	29,58
	Оранжевый	XVEC5B5	29,58
	Голубой	XVEC5B6	29,58
	Прозрачный	XVEC5B7	29,58
Переменного свечения, встроенные сведодиод «Protected LED» 240В AC			
	Зеленый	XVEC5M3	33,45
	Красный	XVEC5M4	33,45
	Оранжевый	XVEC5M5	33,45
	Голубой	XVEC5M6	33,45
	Прозрачный	XVEC5M7	33,45
Звуковые модули			
85 db 24В DC		XVEC9B	38,24
85 db 240В AC		XVEC9M	41,20
Принадлежности для колонн XVE			
Базовый блок + крышка	Черный	XVEC21	11,22
Базовый блок + крышка	Черный	XVEC21P	17,16
Пластиковая опора 20 мм	Черный	XVEZ13	4,89
Пластиковая опора 100 мм	Черный	XVDC02	8,98
Миниатюрные свето-сигнальные колонны серии XVE-L			
Постоянного свечения 240В AC без лампы			
	Зеленый	XVEL33	20,11
	Красный	XVEL34	20,11
	Оранжевый	XVEL35	20,11
	Голубой	XVEL36	20,11
	Прозрачный	XVEL37	20,11
Постоянного свечения, встроенные сведодиод «Protected LED» 24В AC/DC			
	Зеленый	XVEL2B3	29,97
	Красный	XVEL2B4	29,97
	Оранжевый	XVEL2B5	29,97
	Голубой	XVEL2B6	29,97
	Прозрачный	XVEL2B7	29,97
Постоянного свечения, встроенные сведодиод «Protected LED» 240В AC			
	Зеленый	XVEL2M3	35,99
	Красный	XVEL2M4	35,99
	Оранжевый	XVEL2M5	35,99
	Голубой	XVEL2M6	35,99
	Прозрачный	XVEL2M7	35,99

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Кулачковые переключатели серии K1/ K2 - K10 - K30...K150 10A-150A

Schneider Electric

K1-K2

K10B001UCH

K10B002ACH

K30E003WP

K50H001YP

Тип	Номинальный ток Ith (AC1) (A)	Артикул	Цена (Евро)
Переключатели ВКЛ-ВЫКЛ, 0-1			
однополюсные 1X (0-1)	10	K10A001ACH	11,79
	12	K1A001ALH	11,79
	20	K2A001ALH	11,99
двухполюсные 2X (0-1)	10	K10B002ACH	12,04
	12	K1B002ALH	12,04
	20	K2B002ALH	12,36
трехполюсные 3X (0-1)	10	K10C003ACH	16,98
	12	K1C003ALH	16,43
	20	K2C003ALH	14,54
	32	K30C003AP	29,26
	50	K50C003AP	39,66
	63	K63C003AP	46,97
	115	K115C003AP	79,68
трехполюсные + нейтраль 4X (0-1)	12	K1D004ALH	14,53
	20	K2D004ALH	15,68
Позиционные переключатели			
Однополюсные + "«0»"			
на 2 положения	12	K1B002QLH	11,76
	20	K2B002QLH	11,90
на 3 положения	12	K1C003QLH	12,90
	20	K2C003QLH	14,87
на 4 положения	12	K1D004QLH	14,20
Однополюсные без «0»			
	20	K2D004QLH	16,34
на 3 положения (1-2-3)	12	K1C003NLH	12,68
	20	K2C003NLH	17,14
Перекидные переключатели			
однополюсные 1X (2-0-1)			
	12	K1B001ULH	12,82
	20	K2B001ULH	14,20
	32	K30B001UP	26,14
двухполюсные 2X (2-0-1)			
	12	K1D002ULH	17,85
	20	K2D002ULH	19,34
	32	K30D002UP	29,33
трехполюсные 3X (2-0-1)			
	12	K1F003ULH	21,54
	20	K2F003ULH	25,42
	32	K30F003UP	39,72
	50	K50F003UP	60,27
	63	K63F003UP	69,35
трезполюсные + нейтраль 4X (2-0-1)			
	20	K2H004ULH	34,13
Переключатели для измерительных устройств			
для вольтметров 7 позиционный (LL-0-LN)	12	K1F027MLH	19,96
для вольтметров 4 позиционный (0-LL)	12	K1D024MLH	17,65
для амперметров (0-1-2-3)	12	K1F003MLH	23,22

(1) Для заказа других типов и номиналов кулачковых переключателей, обратитесь в региональный офис Шнейдер Электрик.
Наряду со стандартными конфигурациями, можно заказать кулачковый переключатель специальной конфигурации по опросному листу.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Модульные реле измерения и контроля Zelio RM17, ширина 17 мм RM35, 35 мм ширина

Schneider Electric

RM35TF30

RM17JC00MW

Тип	Выдержка (сек)	Контакт вывода	Артикул	Цена (Евро)
Реле контроля трехфазного напряжения (чередование и обрыв фаз)	-	1C/O	RM17TG00	78,81
Реле контроля трехфазного напряжения (чередование и обрыв фаз)	-	2C/O	RM17TG20	61,28
Реле контроля трехфазного напряжения (чередование,обрыв,ассиметрия)	0,1... 10с	1C/O	RM17TA00	126,07
Реле контроля трехфазного напряжения (чередование,обрыв,пониженное напряжение)	0,1... 10с	1C/O	RM17TU00	68,59
Реле контроля однофазного питания и напряжения постоянного тока (110…220В)	0,1... 10с	1C/O	RM17UBE15	102,76
Реле контроля однофазного питания и напряжения постоянного тока (24…48В)	0,1... 10с	1C/O	RM17UBE16	102,76
Реле контроля однофазного питания и напряжения постоянного тока (24…48В)	0,1... 10с	1C/O	RM17UAS16	97,43
Реле контроля трехфазного напряжения (чередование,обрыв,ассиметрия,мин./макс.)	0,1... 10с	2C/O	RM35TF30	111,02
Реле контроля напряжения многофункциональное (мин./макс.,"память")	0,3... 30с	2C/O	RM35UA13MW	114,59
Реле контроля тока (встроенный трансформатор тока, диапазон 2…20А)	-	1C/O	RM17JC00MW	97,43
Реле контроля тока (контроль постоянного или переменного тока, диапазон 2мА…15А)	0,3... 30с	2C/O	RM35JA32MW	130,55
Реле контроля колебания частоты питания 50Гц	0,1... 10с	2C/O	RM35HZ21FM	153,48
Реле контроля уровня жидкости	0,1... 5с	2C/O	RM35LM33MW	80,08
Датчик контроля уровня жидкости			LA9RM201	23,46
Реле контроля скорости при помощи дискретных датчиков Osiprox	0,6... 60с	1C/O	RM35S0MW	153,48
Реле контроля температуры	1... 10с	2C/O	RM35ATR5MW	104,1
Реле контроля температуры а также чередование и обрыв фаз	1... 10с	2C/O	RM35ATW5MW	160,15

Счетчики XBK

XBK-H70000002M

XBK-T81030U33E

Тип	Питание		Артикул	Цена (Евро)
Электромеханические				
5 разрядный,с функцией сброса,реверсивный,с выходным реле, 20 Гц, 41,5 X 31мм				
Сумирующий счетчик електромеханический	24В DC		XBKT50000U10M	52,6
6 разрядный, реверсивный, с выходным реле, 10Гц, 41,5X31мм				
Сумирующий счетчик електромеханический	24В DC		XBKT60000U00M	26,3
7 разрядов, реверсивный, с выходным реле, 20Гц, 41,5X31мм				
Сумирующий счетчик електромеханический	24В DC		XBKT70000U00M	54,49
7 разрядный, 1/100 time display, с выходным реле, 48X48 мм				
Сумирующий таймер електромеханический	230В AC		XBKH70000002M	28,95
Электронные				
8 разрядый, реверсивный, NPN / PNP вход, 7,5kHz, 48X24мм				
Сумирующий счетчик електронный	Батарея		XBKT81030U33E	73,26
Программируемый	24В DC		XBKP61130G30E	210,72

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Реле для цепей управления Zelio
Реле RSB, RXM, RUM, RPM

Интерфейсное реле (RSB)

Миниатюрные реле (RXM)

Универсальные реле (RUM)

Силовые реле (RPM)

Type	Напряжение цепи управления	Артикул	Цена (Евро)	Мин. кол-во для заказа
Интерфейсные реле (RSB)				
1 полюсные, с 1 перекидным контактом, номинальный рабочий ток 12А				
	24 В DC	RSB1A120BD	3,67	10
	230 В AC	RSB1A120P7	10,41	10
с 1 перекидным контактом, номинальный рабочий ток 16А				
	12 В DC	RSB1A160JD	3,67	10
	24 В DC	RSB1A160BD	3,67	10
	24 В AC	RSB1A160B7	6,92	10
	230 В AC	RSB1A160P7	10,41	10
с 2 перекидными контактами, номинальный рабочий ток 8А				
	12 В DC	RSB2A080JD	3,92	10
	24 В DC	RSB2A080BD	3,92	10
	24 В AC	RSB2A080B7	7,17	10
	230 В AC	RSB2A080P7	10,66	10
Миниатюрные реле (RXM)				
с 2 перекидными контактами, номинальный рабочий ток 12А				
	24 В DC	RXM2AB1BD	5,78	10
	24 В AC	RXM2AB1B7	5,78	10
	230 В AC	RXM2AB1P7	6,42	10
с 3 перекидными контактами, номинальный рабочий ток 10А				
	24 В DC	RXM3AB1BD	6,14	10
	24 В AC	RXM3AB1B7	6,14	10
	230 В AC	RXM3AB1P7	6,8	10
с 4 перекидным контактами, номинальный рабочий ток 6А				
	24 В DC	RXM4AB1BD	6,14	10
	24 В AC	RXM4AB1B7	6,14	10
	230 В AC	RXM4AB1P7	6,8	10
Универсальные реле (RUM)				
с 2 перекидными контактами, номинальный рабочий ток 10А				
	24 В DC	RUMC2AB1BD	8,27	10
	24 В AC	RUMC2AB1B7	8,27	10
	230 В AC	RUMC2AB1P7	8,85	10
с 3 перекидными контактами, номинальный рабочий ток 10А				
	24В DC	RUMC3AB1BD	9,01	10
	24 В AC	RUMC3AB1B7	9,01	10
	230 В AC	RUMC3AB1P7	9,08	10
Силовые реле (RPM)				
с 1 перекидным контактом, номинальный рабочий ток 15А				
	24 В DC	RPM11BD	4,00	10
	24 В AC	RPM11B7	4,71	10
	230 В AC	RPM11P7	6,92	10
с 2 перекидными контактами, номинальный рабочий ток 15А				
	24 В DC	RPM21BD	9,13	10
	24 В AC	RPM21B7	9,13	10
	230 В AC	RPM21P7	9,73	10

По поводу информации о альтернативных моделях со светодиодом, плоскими пинами и разными уровнями напряжений обращайтесь в наш региональный офис

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Реле для цепей управления Zelio
Реле RSL и принадлежности

Schneider Electric

RSL1PL•U

Розетка для миниатюрного реле RXM

Розетка с цилиндрическими контактами для RUM

Розетка для интерфейсного реле RSB

Розетка для миниатюрного реле RXM

Тип	Рабочий потенциал	Артикул	Цена (Евро)	Мин. кол-во для заказа
Тонкие реле (RSL)				
Тип контакта 1C/O , номинальный рабочий ток 6A				
	24 В AC/DC	RSL1PVBU	7,01	10
	230 В AC/DC	RSL1PVPU	8,4	10
Розетки				
Розетка для интерфейсного реле RSB		RSZE1S48M	6,72	10
Розетка для миниатюрного реле RXM2/4		RXZE2M114M	4,55	10
Розетка для миниатюрного реле RXM3		RXZE2S111M	4,31	10
Розетка с цилиндрическими контактами для RUMC2		RUZC2M	3,73	10
Розетка с цилиндрическими контактами для RUMC3		RUZC3M	4,15	10
Розетка для силового реле RPM1		RPZF1	4,41	10
Розетка для силового реле RPM2		RPZF2	6,23	10
Принадлежности				
Металлическая скоба держатель для RPM		RPZR235	1,02	20
Металлическая скоба держатель для RUM		RUZC200	1,04	20
Металлическая скоба держатель для RXM		RXZ400	0,49	10
Пластиковая скоба держатель для RXM		RXZR335	0,37	10
Пластиковая скоба держатель для RSB		RSZR215	0,31	10
Защитный модуль для RXM диод 6….250 В DC		RXM040W	1,66	10
Защитный модуль для RSB диод 110…230В DC		RZM031FPD	3,7	10
Защитный модуль для RXM диод 110….240 В AC/DC		RXM021FP	2,56	10
Модуль с выдержкой времени для RUM		RUW101MW	62,88	10
Защитный модуль для RUM диод 6….250 В DC		RUW240BD	2,02	10
Этикетка для розеток реле RXM		RXZL420	11,65	10

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Электронные реле времени Zelio
RE11, RE7, RE8, RE9, RE48

Schneider Electric

Модульное реле RE11

Реле RE7, RE8

Электронные реле времени RE48

Реле времени RE9

Тип	Напряжение питания	Диапазон выдержки	Тип выхода	Ток выхода (А)	Артикул	Цена (Евро)
Модульные реле RE11, с релейным входом, ширина 17,5 мм						
Мультифункциональное (1)	12...240 В AC/DC	1с - 100 ч	1С/О реле	8	RE11RMMW	90,68
Выдержка на выключение	24...240 В AC/DC	1с - 100 ч	1полупровод-никовый	0,7	RE11LAMW	86,14
Выдержка на выключение	24...240 В AC/DC	1 с - 100 ч	1С/О реле	8	RE11RAMU	54,41
Мультифункциональное (1)	24V DC, 24...240 В AC	1 с - 10 ч	1С/О реле	8	RE11RMEMU	81,61
Мультифункциональное (1)	24V DC, 24...240 В AC	1 с - 100 ч	1С/О реле	8	RE11RMMU	90,68
Реле RE7, RE8 со светодиодом, ширина 22,5 мм						
Напряжение питания 24 В AC / DC или 110...240 В AC						
Выдержка на включение		0,1 с...10 ч	1С/О реле	8	RE8TA11BUTQ	20,32
Выдержка на включение		3 с...300 ч	1С/О реле	8	RE8TA21BUTQ	20,32
Цикличное симметричное срабатывание		0,1 с...10 ч	1С/О реле	8	RE8CL11BUTQ	28,68
Выдержка на включение		0,05 с...300 ч	1С/О реле	8	RE7TP13BU	57,61
Мультифункциональное (1)		0,05 с...300 ч	1С/О реле	8	RE7ML11BU	61,07
Выдержка на включение		0,05 с...300 ч	1С/О реле	8	RE7TL11BU	39,93
Реле времени RE9 22,5 мм со светодиодом						
Напряжение питания 24...240 В AC / DC						
С выдержкой на выключение		0.3 с…30 с	1полупровод-никовый	0,7	RE9RA31MW7	34,43
С выдержкой на включение		0.3 с...30 с	1полупровод-никовый	0,7	RE9TA31MW	37,33
Электронные реле времени RE48 с релейным выходом, корпус 48X48 мм						
Напряжение питания 24... 240 В AC / DC	**Pin**					
Мультифункциональный таймер	8	0,02 с - 300 с	2 С/О реле	5	RE48AMH13MW	73
Мультифункциональный таймер	11	0,02 с - 300 с	2 С/О реле	5	RE48AML12MW	76,14
Выдержка на включение	8	0,02 с - 300 с	2 С/О реле	5	RE48ATM12MW	74,89
Реле времени с цикличным срабатыванием	11	0,02 с - 300 с	2 С/О реле	5	RE48ACV12MW	90,5
Розетка	11				RE48ASOC11AR	8
Розетка	8				RUZC2M	3,73

(1) Функциональные схемы:
выдержка времени на включение, включение с памятью, выдержка на отключение, отключение по импульсу, отключение с памятью, цикличные срабатывания, симметричная выдержка при замыкании размыкании управляющих контактов

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Полупроводниковые реле и реле контроля темпереатуры

Schneider Electric

SSRPCDS25A1

Полупроводниковые реле, крепление на плату

Диапазон напряжений	Напряжение выхода	Ток выхода (А)	Артикул	Цена (Евро)
Со светодиодом, защита от прикосновения,отключение при нулевом потенциале				
3...32 В DC	24...280 BAC	25	SSRPCDS25A1	18,6
3...32 В DC	24...280 В AC	50	SSRPCDS50A1	22,6
4...32 В DC	48...530 В AC	75	SSRPCDS75A2	42,3
90...280 В AC	24...280 В AC	25	SSRPP8S25A1	20,6
90...280 В AC	24...280 В AC	50	SSRPP8S50A1	25,3
90...280 В AC	80...530 В AC	75	SSRPP8S75A2	45,4

SSRDCDS10A1

Полупроводниковые реле с радиатором, крепление на монтажную рейку

Со светодиодом, защита от прикосновения,отключение при нулевом потенциале				
4...32 В DC	24...280 В AC	10	SSRDCDS10A1	35
4...32 В DC	24...280 В AC	20	SSRDCDS20A1	38,5
4...32 В DC	24...280 В AC	30	SSRDCDS30A1	46,2
90...280 В AC	24...280 В AC	10	SSRDP8S10A1	33,3
90...280 В AC	24...280 В AC	20	SSRDP8S20A1	36,9
90...280 В AC	24...280 В AC	30	SSRDP8S30A1	44,9

Реле контроля температуры

REG24

REG48

Напряжение питания	Тип выхода	Выходы сигнализации	Modbus	Артикул	Цена (Евро)
Термопара, зонд PT100					
100/240 В AC	1 реле	1	нет	REG24PTP1ARHU	116,23
100/240 В AC	1 полупроводниковый	1	нет	REG24PTP1ALHU	116,23
100/240 В AC	1 токовый (4-20 мА)	нет	В наличии	REG24PTP1JHU	148,77
24 В AC/DC	1 реле	нет	В наличии	REG24PTP1RLU	158,07
24 В AC/DC	1 полупроводниковый	нет	В наличии	REG24PTP1LHU	148,77
24 В AC/DC	1 токовый (4-20 мА)	нет	В наличии	REG24PTP1JLU	158,07
Универсальный вход (4-20мА, 0-10В DC, термопара, зонд PT100)					
100/240 В AC	1 реле	2	нет	REG48PUNL1RHU	139,47
100/240 В AC	2 реле	2	В наличии	REG48PUN2RHU	209,21
100/240 В AC	1 токовый (4-20 мА) +1полупроводниковый	2	В наличии	REG48PUN2LJHU	209,21
24 В AC/DC	1 реле	2	В наличии	REG48PUN1RLU	176,67
24 В AC/DC	2 реле	2	В наличии	REG48PUN2RLU	218,51
24 В AC/DC	1 токовый (4-20 мА) +1полупроводниковый	2	В наличии	REG48PUN2LJLU	218,51

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)

Osisense XU цилиндрические Ø18 мм

XUB••

Питание: 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, кабель 2 м [3]

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Режим рассеивания					
	0.1м	NO	PNP	XUB4BPANL2	31,84
	0.1м	NO	NPN	XUB4BNANL2	31,84
	0.1м	NC	PNP	XUB4BPBNL2	31,84
	0.1м	NC	NPN	XUB4BNBNL2	31,84
Режим рассеивания с настройкой чувствительности					
	0.6 м	NO	PNP	XUB5BPANL2	35,86
	0.6 м	NO	NPN	XUB5BNANL2	35,86
	0.6м	NC	PNP	XUB5BPBNL2	35,86
	0.6м	NC	NPN	XUB5BNBNL2	35,86
Режим отражения (1)					
	4м	NO	PNP	XUB1BPANL2	32,80
	4м	NO	NPN	XUB1BNANL2	32,80
	4м	NC	PNP	XUB1BPBNL2	32,80
	4м	NC	NPN	XUB1BNBNL2	32,80
	Отражатель	50x50 мм		XUZC50	8,44
Режим поляризованного отражения (1)					
	2 м	NO	PNP	XUB9BPANL2	36,14
	2 м	NO	NPN	XUB9BNANL2	36,14
	2 м	NC	PNP	XUB9BPBNL2	36,14
	2 м	NC	NPN	XUB9BNBNL2	36,14
	Отражатель	50x50 мм		XUZC50	8,44
Режим сквозного луча [2]					
	передатчик	-	-	XUB2BKSNL2T	20,27
	15 м - приемник	NO	PNP	XUB2BPANL2R	31,44
	15 м - приемник	NO	NPN	XUB2BNANL2R	31,44
	15 м - приемник	NC	PNP	XUB2BPBNL2R	31,44
	15 м - приемник	NC	NPN	XUB2BNBNL2R	31,44



XUZ-C••

Питание 24 – 240В AC/DC, 2х проводная схема, с подстройкой чувствительности

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Режим поляризованного отражения, 50X50 мм отражатель в комплекте					
	2м	NO		XU9M18MA230	78,34
	2м	NC		XU9M18MB230	78,34
Режим сквозного луча, приемник + передатчик					
	15м	NO		XU2M18MA230	80,00
	15м	NC		XU2M18MB230	92,64
Режим рассеивания					
	40см	NO		XU5M18MA230	74,91
	40см	NC		XU5M18MB230	74,91
Режим рассеивания с подавлением фона					
	12см	NO		XU8M18MA230	82,40
	12см	NC		XU8M18MB230	82,40

(1) Отражатель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно.
(2) Передатчик не входит в комплект поставки Приемника и должен заказываться отдельно.
(3) Для датчиков с разъемом M12, замените коды L2/L2T/L2R на M12/M12T/M12R соответственно.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Osisense XU
Фотоэлектрические датчики

XUM••

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Миниатюрные фотодатчики серия Osisense XU					
Питание: 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, кабель 2 м (3)					
Режим рассеивания	1м	NO+NC	PNP	XUM5APCNL2	38,40
	1м	NO+NC	NPN	XUM5ANCNL2	38,40
Режим поляризованного отражения (1)	5 м	NO+NC	PNP	XUM9APCNL2	49,42
	5 м	NO+NC	NPN	XUM9ANCNL2	49,42
Режим отражения (1)	50x50 мм			XUZC50	8,44
Режим сквозного луча (2)	Передатчик	-	-	XUM2AKCNL2T	26,88
	30м - Приемник	NO+NC	PNP	XUM2APCNL2R	40,75
	30м - Приемник	NO+NC	NPN	XUM2ANCNL2R	40,75

(1) Отражатель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно.
(2) Передатчик не входит в комплект поставки Приемника и должен заказываться отдельно.
(3) Для датчиков с разъемом M8, замените коды L2/L2T/L2R на M8/M8T/M8R соответственно.

XUK••

Компактные фотодатчики 50X50 мм серии Osisense XU

Питание: 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, кабель 2 м (3)					
Режим рассеивания	1 м	NO	PNP	XUK5APANL2	44,03
	1 м	NO	NPN	XUK5ANANL2	44,03
	1 м	NC	PNP	XUK5APBNL2	44,03
	1 м	NC	NPN	XUK5ANBNL2	44,03
Режим отражения (1)	9 м	NO	PNP	XUK1APANL2	41,56
	9 м	NO	NPN	XUK1ANANL2	41,56
	9 м	NC	PNP	XUK1APBNL2	41,56
	9 м	NC	NPN	XUK1ANBNL2	41,56
Режим поляризованного отражения (1)	5 м	NO	PNP	XUK9APANL2	47,89
	5 м	NO	NPN	XUK9ANANL2	47,89
	5 м	NC	PNP	XUK9APBNL2	47,89
	5 м	NC	NPN	XUK9ANBNL2	47,89
	Отражатель	50x50 мм	-	XUZC50	8,44
Режим сквозного луча (2)	Передатчик	-	-	XUK2AKSNL2T	25,04
	30 м - Приемник	NO	PNP	XUK2APANL2R	37,56
	30 м - Приемник	NO	NPN	XUK2ANANL2R	37,56
	30 м - Приемник	NC	PNP	XUK2APBNL2R	37,56
	30 м - Приемник	NC	NPN	XUK2ANBNL2R	37,56
Питание 12...240В AC или 12...240В DC, защита от изменения полярности, релейный выход, кабель 2 м (4)					
Режим рассеивания	1 м	NO+NC	Реле	XUK5ARCNL2	43,43
Режим отражения (1)	7 м	NO+NC	Реле	XUK1ARCNL2	39,61
Режим поляризованного отражения(1)	4 м	NO+NC	Реле	XUK9ARCNL2	47,53
Режим сквозного луча	Передатчик	-	-	XUK2ARCNL2T	33,18
	20 м - Приемник	NO+NC	Реле	XUK2ARCNL2R	47,74


XUZ-C••

(1) Отражатель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно.
(2) Передатчик не входит в комплект поставки Приемника и должен заказываться отдельно.
(3) Для датчиков с разъемом M12, замените коды L2/L2T/L2R на M12/M12T/M12R соответственно.
(4) Для датчиков с релейным выходом не существует версии с разъемом.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Osisense XU
Фотоэлектрические датчики

Schneider Electric

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)

Компактные фотодатчики 92X71мм Osisense XU

XUX••

Питание 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, кабельная муфта ISO 16 (3)

Режим рассеивания	2.1 м	NO	PNP	XUX5APANT16	63,41
	2.1 м	ND	NPN	XUX5ANANT16	63,41
	2.1 м	NC	PNP	XUX5APBNT16	63,41
	2.1 м	NC	NPN	XUX5ANBNT16	63,41
Режим отражения (1)	14 м	NO	PNP	XUX1APANT16	57,41
	14 м	NO	NPN	XUX1ANANT16	57,41
	14 м	NC	PNP	XUX1APBNT16	57,41
	14 м	NC	NPN	XUX1ANBNT16	57,41
Режим поляризованного отражения (1)	11 м	NO	PNP	XUX9APANT16	66,32
	11 м	NO	NPN	XUX9ANANT16	66,32
	11 м	NC	PNP	XUX9APBNT16	66,32
	11 м	NC	NPN	XUX9ANBNT16	66,32
	Отражатель	50x50 мм	-	XUZC50	8,44
Режим сквозного луча (2)	Передатчик	-	-	XUX0AKSAT16T	54,67
	40 м Приемник	NO	PNP	XUX2APANT16R	54,67
	40 м Приемник	NO	NPN	XUX2ANANT16R	54,67
	40 м Приемник	NC	PNP	XUX2APBNT16R	54,67
	40 м Приемник	NC	NPN	XUX2ANBNT16R	53,07



XUZ-C••

Питание 12...240В AC или 12...240В DC, защита от изменения полярности, релейный выход, кабель 2 м (3) (4)

Режим рассеивания	2.1 м	NO + NC	Реле	XUX5ARCNT16	73,53
Режим отражения (1)	14 м	NO + NC	Реле	XUX1ARCNT16	70,52
Режим поляризованного отражения (1)	11 м	NO + NC	Реле	XUX9ARCNT16	77,28
Режим сквозного луча (2)	Передатчик	-	-	XUX0ARCTT16T	53,27
	40 м Приемник	NO + NC	Реле	XUX2ARCNT16R	63,02

(1) Отражатель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно.
(2) Передатчик не входит в комплект поставки Приемника и должен заказываться отдельно.
(3) Для датчиков с разъемом M12, замените коды L2/L2T/L2R на M12/M12T/M12R соответственно.
(4) Для датчиков с релейным выходом не существует версии с разъемом.

Оптоволоконные фотодачики

XUD-A••

Питание 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, кабель 2 м (1)

Усилитель	Зависит от типа оптоволокна	NO или NC програм.	PNP	XUDA2PSML2	96,14
Усилитель	Зависит от типа оптоволокна	NO или NC програм.	NPN	XUDA2NSML2	96,14
Усилитель	Зависит от типа оптоволокна	NO или NC програм.	PNP	XUDA1PSML2	74,08
Усилитель	Зависит от типа оптоволокна	NO или NC програм.	NPN	XUDA1NSML2	74,08
Оптоволокно с наконечниками (режим сквозного луча)	200 мм	-	-	XUFN12301	22,48
Оптоволокно с наконечниками (режим рассеивания)	60 мм	-	-	XUFN05323	24,97

Принадлежности для оптоволоконных датчиков

Линзы для увеличения зоны срабатывания, до 1500 мм (для XUFN12301)	XUFZ01	18,01
Линза-зеркало 90° для XUFN12301	XUFZ02	18,28
Защитный металл. рукав для XUFN12301, 1 м	XUFZ210	40,79
Защитный металл. рукав для XUFN05321, 1 м	XUFZ310	40,79

(1) Отражатель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Osisense XU
Фотоэлектрические датчики
Универсальная серия - могут работать в любых режимах обнаружения

Schneider Electric

XUB0••L2

XUB0••M12

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Цилиндрические фотодатчики Ø18 мм					
Питание 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводня схема, кабель 2 м					
Универсальный Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…15 м	Программ. NO или NC	PNP	XUB0BPSNL2	44,58
	Зависит от режима работы 0…15 м	Программ. NO или NC	NPN	XUB0BNSNL2	44,58
Питание 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводня схема, разъем M12					
Универсальный Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…15 м	Программ. NO или NC	PNP	XUB0BPSNM12	44,58
	Зависит от режима работы 0…15 м	Программ. NO или NC	NPN	XUB0BNSNM12	44,58
Принадлежности для датчиков					
Передатчик для режима «сквозного луча»	кабель 2 м			XUB0BKSNL2T	27,72
Передатчик для режима «сквозного луча»	разъем M12			XUB0BKSNM12T	27,72
Отражатель	50x50 мм			XUZC50	8,44

XUM0••L2

Режим обнаружения	Максимальная/Номинальная зона срабатывания	Режим обнаружения	Максимальная/Номинальная зона срабатывания
Рассеивания	0.4/0.3 м	Поляризованное отражение	3 /2 м
С подавлением фона	0.12/0.12 м	Сквозной луч	20/15 м

XUM0••M8

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Миниатюрные фотодатчики 12x34 мм					
Питание 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводня схема, кабель 2 м					
Универсальный Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…10 м	Программ. NO или NC	PNP	XUM0APSAL2	60,73
	Зависит от режима работы 0…10 м	Программ. NO или NC	NPN	XUM0ANSAL2	60,73
Питание 12-24В DC, защита от изменения полярности, 3х проводня схема, разъем M8					
Универсальный Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…10 м	Программ. NO или NC	PNP	XUM0APSAM8	60,73
	Зависит от режима работы 0…10 м	Программ. NO или NC	NPN	XUM0ANSAM8	60,73
Принадлежности для датчиков					
Передатчик для режима «сквозного луча»	кабель 2 м			XUM0AKSAL2T	36,29
Передатчик для режима «сквозного луча»	разъем M12			XUM0AKSAM8T	36,29
Отражатель	50x50 мм			XUZC50	8,44



Режим обнаружения	Максимальная/ Номинальная зона срабатывания	Режим обнаружения	Максимальная/Номинальная зона срабатывания
Рассеивания	0.55/0.4 м	Поляризованное отражение	4 /3 м
С подавлением фона	0.10/0.10 м	Сквозной луч	14/10 м

(1) Особенностью универсальной серии фотодатчиков Osisense XU является то, что один и тот же датчик может работать в разных режимах обнаружения, а также можно программировать его выход NC или NO.

Возможные режимы обнаружения:

– Режим рассеивания;
– Режим с подавлениеем фона;
– Режим отражения;
– Режим сквозного луча

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Osisense XU
Фотоэлектрические датчики
Универсальная серия - могут работать в любых режимах обнаружения

Schneider Electric

XUK-0••L2

XUK-0••M12

XUX-0••T16

XUX-0••M12

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Фотодатчики универсальные, компактная серия, 50 x 50 мм					
Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, кабель 2 м.					
Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…30 м	Программ. NO или NC	PNP/NPN	XUK0AKSAL2	63,33
Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, разъем M12					
Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…30 м	Программ. NO или NC	PNP/NPN	XUK0AKSAM12	63,33
Принадлежности					
Передатчик для режима «сквозного луча»	с кабелем 2 м			XUK0AKSAL2T	30,89
Передатчик для режима «сквозного луча»	с разъемом M12			XUK0AKSAM12T	30,89
Рефлектор	50x50 мм			XUZC50	8,44
Питание 24-240 В AC/DC, защита от изменения полярности, релейный выход, кабель 2 м.					
Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…30 м	Программ. NO или NC	Реле	XUK0ARCTL2	72,82
Принадлежности					
Передатчик	с кабелем			XUK0ARCTL2T	33,18
Рефлектор			50x50 mm	XUZC50	8,44

Режим обнаружения	Максимальная/Номинальная зона срабатывания	Режим обнаружения	Максимальная/Номинальная зона срабатывания
Рассеивания	1.2/0.8 м	Поляризованное отражение	5.7/4 м
С подавлением фона	0.28/0.28 м	Сквозной луч	35/30 м

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Фотодатчики универсальные, миниатюрная серия					
Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, кабельный ввод					
Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…40 м	Программ. NO или NC	PNP/NPN	XUX0AKSAT16	91,1
Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, разъем M12					
Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…40 м	Программ. NO или NC	PNP/NPN	XUX0AKSAM12	88,91
Принадлежности					
Передатчик для режима «сквозного луча»	ввод ISO 16			XUX0AKSAT16T	49,56
Передатчик для режима «сквозного луча»	разъем M12			XUX0AKSAM12T	49,56
Рефлектор	50x50 мм			XUZC50	8,44
Питание 24-240 В AC/DC, защита от изменения полярности, релейный выход, кабельный ввод ISO 16					
Osisense XU (1)	Зависит от режима работы 0…40 м	Программ. NO или NC	Реле	XUX0ARCTT16	97,53
Принадлежности					
Передатчик для режима «сквозного луча»	с кабелем 2 м			XUX0ARCTT16T	53,27
Рефлектор	50x50 мм			XUZC50	8,44

Режим обнаружения	Максимальная/Номинальная зона срабатывания	Режим обнаружения	Максимальная/Номинальная зона срабатывания
Рассеивания	3 /2 м	Поляризованное отражение	15/11 м
С подавлением фона	1,3/1,3 м	Сквозной луч	60/40 м



(1) Особенностью универсальной серии фотодатчиков Osisense XU является то, что один и тот же датчик может работать в разных режимах обнаружения, а также можно программировать его выход NC или NO.

Возможные режимы обнаружения:
- *Режим рассеивания;*
- *Режим с подавлениеем фона;*
- *Режим отражения;*
- *Режим сквозного луча*

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Osisense XU
Фотоэлектрические датчики
Серия приложения - для решения узкоспециализированных задач

Schneider Electric

XUV-U06M3KCNM8

XUR-K1KSMM12

XUK-C1••/XUK-R1••

XUV-K••

XUM-W••

XUK-8••

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Датчики для упаковочного оборудования, питание 10- 30В DC					
Фото- вилка для обнаружения прозрачных меток, разъем М8					
Режим рассеивания	3 мм	NO+NC	PNP+NPN	XUVU06M3KCNM8	590,44
Фото-вилка для обнаружения контрастных меток, 4х проводная схема, разъем М8					
Режим сквозного луча	3 мм	NO+NC	PNP+NPN	XUYFA983003COS	194,64
Режим сквозного луча	5мм	NO+NC	PNP+NPN	XUYFA983005COS	207,18
Режим сквозного луча	120 мм	NO+NC	PNP+NPN	XUYFNEP40005	122,16
Датчик цвета для контрастных меток, зеленый или красный, 4х проводная схема, разъем М 12					
Режим рассеивания	9 мм	NO+NC	PNP+NPN	XURK1KSMM12	325,44
Датчик цвета для контрастных меток, 4х проводная схема, разъем М12					
Режим рассеивания	19 мм	NO	PNP	XUKR1PSMM12	163,44
Датчик цвета (до 3-х любых цветов), разъем М12					
Режим рассеивания	20 мм	NO	PNP	XUKC1PSMM12	623,44
Люминисцентный датчик, обнаружение невидимых меток, анализ яркости, аналоговый выход, разъем М12					
Режим рассеивания	9 мм	NO/NC	PNP+NPN	XURU1KSMM12	838,26
Датчик обнаружения прозрачных материалов, компенсация загрязненности, кабель 2м, 50х18х50 мм					
Режим отражения	1,5 м (с рефлектором 50х50 мм)	NO/NC	PNP+NPN	XUKT1KSML2	161,94
Датчик цвета для обнаружения неконтрасных, матовых меток, вилочного типа, разъем М8					
Режим сквозного луча	2 мм	NO/NC	PNP+NPN	XUVK0252S	187,82
Датчик цвета для обнаружения цветных меток, вилочного типа, разъем М8					
Режим сквозного луча	2 мм	NO/NC	PNP+NPN	XUVK0252VS	213,86
Датчик уровня, для обнаружения воды и водосодержащих жидкостей в прозрачных и почти не прозрачных емкостях, 3х проводная схема, PNP/NPN, программируемый NO/NC, кабель 2 м					
Режим сквозного луча	5 - 20 см	NO/NC	PNP/NPN	XUMW1KSNL2	906,16
Датчики для транспортировочного оборудования, питание 10 - 30 В DC					
Датчики позиционирования , винтовое подключение (питание 20 - 30 В DC)					
Режим рассеивания	20-80 см	4-20 мА / 0-10 В	PNP	XUJK803538	127,59
Датчик обнаружения объектов в упаковке, для работы в тяжелых условиях (туман, дождь, пыль), выход 4-20 мА					
Режим сквозного луча	50 м	NO	PNP	XU2M18AP20D	136,40
Лазерный датчик для больших расстояний, class 1					
Режим сквозного луча	100 м	NO или NC	PNP	XUBLAPCNM12	167,51
Датчик вилочного типа для обнаружения механических элементов машины, питание 19-38 В DC, с кабелем					
Режим сквозного луча	30 мм	NO	PNP	XUVH0312	68,55
Высокоточный датчик с подстройкой подавления фона					
Режим рассеивания	1м	NO или NC	PNP или NPN	XUK8AKSNL2	63,73

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Osisense XU
Принадлежности для фотоэлектрических датчиков

XUZ-X2004

XUZ-2003 + XUZ-2001

Тип	Комментарии	Артикул	Цена (Евро)
Комплект для 3-D монтажа			
Кронштейн с шарниром для датчиков и отражателя	для XUB или XUZ-C50	XUZB2003	13,88
	для XUM или XUZ-C50	XUZM2003	13,88
	для XUK или XUZ-C50	XUZK2003	13,88
	для XUX или XUZ-C50	XUZX2003	13,88
Защитный кожух с шарниром	для XUM	XUZM2004	9,27
	для XUK	XUZK2004	16,19
	для XUX	XUZX2004	18,50
Стержень M12 для шарнира		XUZ2001	4,63
Фиксирующий кронштейн для стержня M12		XUZ2003	4,63
Монтажные угловые скобы для датчиков			
серии XUB		XUZA118	5,26
серии XUM		XUZA50	4,21
серии XUK		XUZA51	4,84
серии XUX		XUZX2000	4,63

XZC•

Разъемы M8 и M12 с кабелем			
прямой разъем M12 с кабелем 2 м		XZCP1141L2	8,33
угловой 90° разъем M12 с кабелем 2 м		XZCP1241L2	8,33
прямой разъем M12 с кабелем 5 м		XZCP1141L5	10,41
угловой 90° разъем M12 с кабелем 2 м		XZCP1241L5	10,41
прямой разъем M8 с кабелем 2 м		XZCP0941L2	8,32
угловой 90° разъем M8 с кабелем 2 м		XZCP1041L2	8,32
прямой разъем M8 с кабелем 5 м		XZCP0941L5	10,41
угловой 90° разъем M8 с кабелем 5 м		XZCP1041L5	10,41
Разъемы M8 и M12 без кабеля			
Прямой разъем M12		XZCC12FDM40B	10,41
Угловой 90° разъем M12		XZCC12FCM40B	10,41
Прямой разъем M8		XZCC8FDM40S	12,49
Угловой 90° разъем M8		XZCC8FCM40S	12,49
Отражатели			
Ø 31 мм		XUZC31	5,34
Ø 39 мм		XUZC39	7,18
Ø 80 мм		XUZC80	11,06
Ø 80 мм (минимальное кол-во для заказа 50 шт.)		XUZC80T50	8,82
24x21 мм		XUZC24	9
50x50 мм		XUZC50	8,44

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

XS6-12••L2

XS5••B1

XS1••B3

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Цилиндрические датчики Osisense XS, металлический корпус					
Питание 12-48 В DC, защита от изменения полярности, 3-х проводная схема, кабель 2 м (1)					
M08	2.5 мм	NO	PNP	XS608B1PAL2	29,93
	2.5 мм	NO	NPN	XS608B1NAL2	29,93
	2.5 мм	NC	PNP	XS608B1PBL2	29,93
	2.5 мм	NC	NPN	XS608B1NBL2	29,93
M12	4 мм	NO	PNP	XS612B1PAL2	23,52
	4 мм	NO	NPN	XS612B1NAL2	23,52
	4 мм	NC	PNP	XS612B1PBL2	23,52
	4 мм	NC	NPN	XS612B1NBL2	23,52
M18	8 мм	NO	PNP	XS618B1PAL2	27,97
	8 мм	NO	NPN	XS618B1NAL2	27,97
	8 мм	NC	PNP	XS618B1PBL2	27,97
	8 мм	NC	NPN	XS618B1NBL2	27,97
M30	15 мм	NO	PNP	XS630B1PAL2	31,7
	15 мм	NO	NPN	XS630B1NAL2	31,7
	15 мм	NC	PNP	XS630B1PBL2	31,7
	15 мм	NC	NPN	XS630B1NBL2	31,7
Питание 24-240 В AC/DC, защита от изменения полярности, 2-х проводная схема, кабель 2 м					
M12	4 мм	NO	-	XS612B1MAL2	30,12
	4 мм	NC	-	XS612B1MBL2	30,12
M18	8 мм	NO	-	XS618B1MAL2	38,4
	8 мм	NC	-	XS618B1MBL2	38,4
M30	15 мм	NO	-	XS630B1MAL2	41,31
	15 мм	NC	-	XS630B1MBL2	41,31
Цилиндрические датчики Osisense XS,металлический укороченный корпус					
Питание 12-48 В DC, защита от изменения полярности, 3-х проводная схема, кабель 2 м (1)					
M08	1.5 мм	NO	PNP	XS508B1PAL2	24,19
	1.5 мм	NO	NPN	XS508B1NAL2	24,19
M12	2 мм	NO	PNP	XS512B1PAL2	21,6
	2 мм	NO	NPN	XS512B1NAL2	21,6
M18	5 мм	NO	PNP	XS518B1PAL2	22,69
	5 мм	NO	NPN	XS518B1NAL2	22,69
M30	10 мм	NO	PNP	XS530B1PAL2	26,14
	10 мм	NO	NPN	XS530B1NAL2	26,14
Цилиндрические датчики Osisense XS, расширенная серия металлический укороченный корпус					
Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3-х проводная схема, кабель 2 м (3)					
M8	2 мм	NO	PNP	XS108B3PAL2	29,08
	2 мм	NO	NPN	XS108B3NAL2	29,08
	2 мм	NC	PNP	XS108B3PBL2	29,08
	2 мм	NC	NPN	XS108B3NBL2	29,08
M12	4 мм	NO	PNP	XS112B3PAL2	23,92
	4 мм	NO	NPN	XS112B3NAL2	23,92
	4 мм	NC	PNP	XS112B3PBL2	23,92
	4 мм	NC	NPN	XS112B3NBL2	23,92
M18	8 мм	NO	PNP	XS118B3PAL2	26,66
	8 мм	NO	NPN	XS118B3NAL2	26,66
	8 мм	NC	PNP	XS118B3PBL2	26,66
	8 мм	NC	NPN	XS118B3NBL2	26,66
M30	15 мм	NO	PNP	XS130B3PAL2	29,5
	15 мм	NO	NPN	XS130B3NAL2	29,5
	15 мм	NC	PNP	XS130B3PBL2	29,5
	15 мм	NC	PNP	XS130B3NBL2	29,5

(1) Для заказа датчика с кабелем 5 м, 10 м, замените L1 на L5, L10 соответственно. Для заказа датчика с разъемом M12, замените L1 на M12.
*(2) Для версии датчика серии XS5 с NC выходом, замените в Артикуле букву A на B. Пример: XS512B1P**A**L2 _ XS512B1P**B**L2.*
(3) Для заказа датчика серии XS1••B3 с разъемом M8, M12 замените L2 на M8, и на M12 соответственно.
Для заказа датчика с кабелем 5 м. замените L2 на L5.

Габаритные размеры датчиков XS1..B3



Тип датчика		с кабелем (мм)		с разъемом M8 (мм)		с разъемом M12 (мм)	
		a	b	a	b	a	b
Ø 8	XS1 08	33	25	42	26	45	23
Ø 12	XS1 12	35	25	-	-	50	29
Ø18	XS1 18	38	28	-	-	50.3	28
Ø30	XS1 30	42.3	32	-	-	54.5	32

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

XS2-12BLPAM12

Цилиндрические датчики Osisense XS, металлический корпус, эконом. серия

Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3-х проводная схема, кабель 2 м (1), IP67

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
M08	2.5 мм	NO	PNP	XS208BLPAL2	20,71
	2.5 мм	NO	NPN	XS208BLNAL2	20,71
	2.5 мм	NC	PNP	XS208BLPBL2	20,71
	2.5 мм	NC	NPN	XS108B3NBL2	29,08
M12	4 мм	NO	PNP	XS212BLPAL2	20,66
	4 мм	NO	NPN	XS212BLNAL2	20,66
	4 мм	NC	PNP	XS212BLPBL2	20,66
	4 мм	NC	NPN	XS212BLNBL2	20,66
M18	8 мм	NO	PNP	XS218BLPAL2	20,66
	8 мм	NO	NPN	XS218BLNAL2	20,66
	8 мм	NC	PNP	XS218BLPBL2	20,66
	8 мм	NC	NPN	XS118B3NBL2	26,66
M30	15 мм	NO	PNP	XS230BLPAL2	23,84
	15 мм	NO	NPN	XS230BLNAL2	23,84
	15 мм	NC	PNP	XS230BLPBL2	23,84
	15 мм	NC	NPN	XS130B3NBL2	29,50

XS1-18BLPAL2

Цилиндрические датчики Osisense XS, металлический корпус, эконом. серия

Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3-х проводная схема, кабель 2 м (1), IP67

M08	1.5 мм	NO	PNP	XS108BLPAL2	23,84
	1.5 мм	NO	NPN	XS108BLNAL2	21,74
	1.5 мм	NC	PNP	XS108BLPBL2	21,74
	1.5 мм	NC	NPN	XS108BLNBL2	21,74
M12	2 мм	NO	PNP	XS112BLPAL2	20,58
	2 мм	NO	NPN	XS112BLNAL2	20,58
	2 мм	NC	PNP	XS112BLPBL2	20,58
	2 мм	NC	NPN	XS112BLNBL2	20,58
M18	5 мм	NO	PNP	XS118BLPAL2	21,12
	5 мм	NO	NPN	XS118BLNAL2	21,12
	5 мм	NC	PNP	XS118BLPBL2	21,12
M30	10 мм	NO	PNP	XS130BLPAL2	23,88
	10 мм	NO	NPN	XS130BLNAL2	23,88
	10 мм	NC	PNP	XS130BLPBL2	23,88

(1) Для заказа датчика с кабелем 5 м замените L2 на L5. Пример XS108BLPAL5.
Для заказа датчика с разъемом M12 (для датчиков серии XS108• с разъемом M08), замените L2 на M12 и M08 соответсвенно.

Питание 24-240 В AC, 2х проводная схема, кабель 2 м (1), IP67

M12	2 мм	NO		XS112BLFAL2	28,00
M18	5 мм	NO		XS118BLFAL2	32,10
M30	10 мм	NO		XS130BLFAL2	33,67



Габаритные размеры датчиков XS1 - XS2

Тип датчика		с кабелем (мм)		с разъемом M8 (мм)			с разъемом M12 (мм)		
		a	b	a	b		a	b	
Ø 8	XS1 08	42	39.4	52.2	41.3		61.4	39	
Ø 12	XS1 12	41.3	38.7	-	-		53	39	
Ø 18	XS1 18	51.3	48.4	-	-		64	48.5	
Ø 30	XS1 30	51.3	48.4	-	-		64	48.5	
		a	b	a	b	c	a	b	c
Ø 8	XS2 08	42	35.8	52.2	37.7	4	61.4	35.4	4
Ø 12	XS2 12	41.3	34.1				52.6	34	5
Ø 18	XS2 18	50.6	40.4	-	-	-	63.4	40.5	8
Ø 30	XS2 30	50.6	35.4				63.4	35.5	13

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Osisense XS
Индуктивные датчики

XS1-M30KP

Тип	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Цилиндрические датчики, металлический корпус, программируемые, питание 10-58 В DC, кабель 2 м (1) (защита от перегрузки и к. з.)					
M12	2 мм, монтаж заподлицо	NO/NC	PNP/NPN	XS1M12KP340	44,65
	4 мм, выступающий монтаж	NO/NC	PNP/NPN	XS2M12KP340	44,88
M18	5 мм, монтаж заподлицо	NO/NC	PNP/NPN	XS1M18KP340	45,14
	8 мм, выступающий монтаж	NO/NC	PNP/NPN	XS2M18KP340	45,14
M30	10 мм, монтаж заподлицо	NO/NC	PNP/NPN	XS1M30KP340	47,33
	15 мм, выступающий монтаж	NO/NC	PNP/NPN	XS2M30KP340	47,33
Цилиндрические датчики с аналоговым выходом					
M18, пластиковый корпус	8 мм, выступающий монтаж	0…10 В		XS4P18AB110	60,87
M18, пластиковый корпус	8 мм, выступающий монтаж	4…20 мА		XS4P18AB120	60,87
M18, металлический корпус	5 мм, монтаж заподлицо	4…20 мА		XS1M18AB120	60,87
M30, пластиковый корпус	15 мм, выступающий монтаж	0…10 В		XS4P30AB110	62,43
M30, пластиковый корпус	15 мм, выступающий монтаж	4…20 мА		XS4P30AB120	62,43
M30, металлический корпус	10 мм, выступающий монтаж	4…20 мА		XS1M30AB120	62,43

(1) Для заказа датчика с кабелем 5, 10 м или с разъемом M12 добавьте в конец Артикула L1, L10 или M12 соответсвенно.

Цилиндрические универсальные программируемые индуктивные датчики, металлический корпус (2)

XS6-18PAL01M12

Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3-х проводная схема, кабель 0,15 м, разъем M12					
M12	5 мм	NO	PNP	XS612B2PAL01M12	39,64
	5 мм	NO	NPN	XS612B2NAL01M12	39,64
M18	9 мм	NO	PNP	XS618B2PAL01M12	42,98
	9 мм	NO	NPN	XS618B2NAL01M12	42,98
M30	18 мм	NO	PNP	XS630B2PAL01M12	45,49
	18 мм	NO	NPN	XS630B2NAL01M12	45,49

(2) Особенностью датчиков серии XS6••B2 является их легкая и быстрая настройка путем нажатия на обучающую кнопку.

Компактные прямоугольные индуктивные датчики

XS7-C••

Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 3х проводная схема, защита от перегрузки и к. з., кабель 2 м (3)					
Плоский прямоугольник, формат J, 8x32x8 мм	2.5 мм	NO	PNP	XS7J1A1PAL2	16,62
Плоский прямоугольник, формат F, 15x32x8 мм	5 мм	NO	PNP	XS7F1A1PAL2	18,87
Плоский прямоугольник, формат E, 26x26x13 мм	10 мм	NO	PNP	XS7E1A1PAL2	19,24
Плоский прямоугольник, формат C, 40x40x15 мм	15 мм	NO	PNP	XS7C1A1PAL2	20,45
Плоский прямоугольник, формат D, 80x80x26 мм	40 мм	NO	PNP	XS7D1A1PAL2	27,25
Питание 12-24 В DC, защита от изменения полярности, 2-х проводная схема, кабель 2 м					
Плоский прямоугольник, формат E, 26x26x13 мм	10 мм	NO		XS7E1A1DAL2	30,11
	10 мм	NC		XS7E1A1DBL2	23,93
Плоский прямоугольник, формат C, 40x40x15 мм	15 мм	NO		XS7C1A1DAL2	28,81
	15 мм	NC		XS7C1A1DBL2	28,81
Плоский прямоугольник, формат D, 80x80x26 мм	40 мм	NO		XS7D1A1DAL2	45,49
	40 мм	NC		XS7D1A1DBL2	45,49

(3) Для заказа датчиков серии XS7 с выходом NPN и NC, обращайтесь в региональные офисы Шнейдер Электрик.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

XS8-C••

XS9-C••

XS CP••

XS7-B••

Тип	Питание	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)

Индуктивные датчики специального формата

Компактные, питание AC/DC, защита от перегрузки и к. з.

		4 мм	NO	PNP	XS8G12PA140	30,24
		20 мм	NO+NC	PNP	XS8C40PC440	47,78
40x40x117 20-264 AC		15 мм	NO/NC		XS7C40FP260	51,19

Индуктивные датчики для контроля скорости

Контроль скорости вращения вала, проскальзывания ремня, перегрузки на валу, 6…6000 имп/мин (1)

Плоский прямоугольник, формат E, 26x26x13 мм

Разъем M12	12…24 В DC	10 мм	NC	PNP	XS9E11RPBL01M12	93,98
Разъем 1\2" – 20 UNF	24…240 В AC/DC	10 мм	NC	2x пров. AC/DC	XS9E11RMBL01U20	103,29

Плоский прямоугольник, формат C, 40x40x15 мм

Разъем M12	12…24 В DC	15 мм	NC	PNP	XS9C11RPBL01M12	113,45
Разъем 1\2" – 20 UNF	24…240 В AC/DC	15 мм	NC	2x пров. AC/DC	XS9C11RMBL01U20	142,33

Цилиндрические, M30

С кабелем, 150 имп/мин	12…48 В DC	10 мм	NC	PNP	XSAV11373	85,73
С кабелем, 3000 имп/мин	12…48 В DC	10 мм	NC	PNP	XSAV12373	85,73

Цилиндрические, M30

С кабелем, 150 имп/мин	24…210 В AC/DC	10 мм	NC	2x пров. AC/DC	XSAV11801	89,90
С кабелем, 3000 имп/мин	24…210 В AC/DC	10 мм	NC	2x пров. AC/DC	XSAV12801	89,90

(1) Простое и экономичное решение контроля скорости вращения, проскальзывания ремня, перегрузки механизмов. Число импульсов (скорость вращения) обрабатывается непосредственно логикой датчика и сверяется с заданным значением. В случае, если текущая скорость меньше заданной, датчик автоматически изменяет состояние выходного сигнала с NC на NO.

Принадлежности для индуктивных датчиков

Монтажные скобы для цилиндрических датчиков

M08					XSZB108	4,49
M12					XSZB112	4,49
M18					XSZB118	4,49
M30					XSZB130	4,49

Разъемы M8, M12 и 1/2" 20 UNF с кабелем (2)

прямой разъем M12 с кабелем 2 м		M12			XZCP1141L2	8,33
угловой 90° разъем M12 с кабелем 2 м		M12			XZCP1241L2	8,33
прямой разъем M12 с кабелем 5 м		M12			XZCP1141L5	10,41
угловой 90° разъем M12 с кабелем 5 м		M12			XZCP1241L5	10,41
прямой разъем M8 с кабелем 2 м		M8			XZCP0566L2	7,29
угловой 90° разъем M8 с кабелем 2 м		M8			XZCP0666L2	7,29
прямой разъем M8 с кабелем 5 м		M8			XZCP0566L5	10,41
угловой 90° разъем M8 с кабелем 5 м		M8			XZCP0666L5	10,41
прямой разъем 1/2" 20 UNF с кабелем 2 м		1 /2" 20 UNF			XZCP1865L2	11,24
угловой 90° разъем 1/2" 20 UNF с кабелем 2 м		1 /2" 20 UNF			XZCP1965L2	11,24
прямой разъем 1/2" 20 UNF с кабелем 5 м		1 /2" 20 UNF			XZCP1865L5	13,74
угловой 90° разъем 1/2" 20 UNF с кабелем 5 м		1 /2" 20 UNF			XZCP1965L5	13,74

Разъемы M8, M12 и 1/2" 20 UNF без кабеля

Прямой разъем M12					XZCC12FDM40B	10,41
Угловой 90° разъем M12					XZCC12FCM40B	10,41
Угловой 90° разъем M12					XZCC8FCM30S	10,41
Прямой разъем 1/2" 20 UNF					XZCC20FDM30B	11,45
Угловой 90° разъем 1/2" 20 UNF					XZCC20FCM30B	11,45

Монтажные пластины для плоских прямоугольных датчиков (3)

для серии XS·J					XSZBJ00	1,44
для серии XS·F					XSZBF00	2,35
для серии XS·E					XSZBE00	3,60
для серии XS·C					XSZBC00	3,60

(2) Для заказа разъема с кабелем другой длины, обращайтесь в региональные офисы Шнейдер Электрик.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Osisense XT. Емкостные датчики
Osisense XX. Ультразвуковые датчики

Schneider Electric

XT2-30•••

XT2-32•••

XT7C40•••

XT118B1•••

XT130B1•••

Тип	Питание	Зона сраба-тывания	Подключение	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
Емкостные датчики, пластиковый корпус						
M18	12-24 В DC	8 мм	Разъем M12	NO/NC, PNP	XT218A1PCM12	50,64
M18	12-24 В DC	8 мм	Кабель 2м	NO, PNP	XT218A1PAL2	50,64
M18	12-24 В DC	8 мм	Кабель 2м	NC, NPN	XT218A1NAL2	50,64
M18	24-240 В AC	8 мм	Кабель 2м	NO	XT218A1FAL2	50,64
M30	12-24 В DC	15 мм	Разъем M12	NO/NC, PNP	XT230A1PCM12	65,01
M30	12-24 В DC	15 мм	Кабель 2м	NO, PNP	XT230A1PAL2	65,01
M30	12-24 В DC	15 мм	Кабель 2м	NO, NPN	XT230A1NAL2	65,01
M30	24-240 В AC	15 мм	Кабель 2м	NO	XT230A1FAL2	65,01
M30	24-240 В AC	15 мм	Кабель 2м	NC	XT230A1FBL2	65,01
Ø32	24-240 В AC	20 мм	Кабель 2м	NO	XT232A1FAL2	79,34
Ø32	24-240 В AC	20 мм	Кабель 2м	NC	XT232A1FBL2	79,34
Емкостные датчики формат C, пластиковый корпус						
40x40x117	12-48 В DC	15 мм	Клеммный блок	NO/NC, PNP	XT7C40PC440	113,96
40x40x117	12-48 В DC	15 мм	Клеммный блок	NO/NC, NPN	XT7C40NC440	113,26
40x40x117	24-240 В AC	15мм	Клеммный блок	NO&NC, 2 wire	XT7C40FP262	113,96
Емкостные датчики, металлический корпус						
M12	12-24 В DC	2 мм	Кабель 2м	NO, PNP	XT112S1PAL2	91,92
M12	12-24 В DC	2 мм	Кабель 2м	NO, NPN	XT112S1NAL2	91,92
M12	12-24 В DC	2 мм	Кабель 2м	NO/NC, PNP	XT112S1PCL2	92,91
M12	12-24 В DC	2 мм	Разъем M12	NO/NC, PNP	XT112S1PCM12	92,91
Емкостные датчики, металлический корпус						
M18	24-240 В AC	5 мм	Кабель 2м	NO, 2 wire	XT118B1FAL2	112,68
M18	24-240 В AC	5 мм	Кабель 2м	NC, 2 wire	XT118B1FBL2	112,68
M18	12-24 В DC	5 мм	Кабель 2м	NO, NPN	XT118B1NAL2	93,90
M18	12-24 В DC	5 мм	Кабель 2м	NO/NC, PNP	XT118B1PAL2	93,90
M18	12-24 В DC	5 мм	Кабель 2м	NO+NC, PNP	XT118B1PCL2	95,88
M18	12-24 В DC	5 мм	Разъем M12	NO/NC, PNP	XT118B1PCM12	95,88
Емкостные датчики, металлический корпус, монтаж заподлицо						
M30	24-240 В AC	10 мм	Кабель 2м	NO, 2 wire	XT130B1FAL2	110,70
M30	24-240 В AC	10 мм	Кабель 2м	NC, 2 wire	XT130B1FBL2	110,70
M30	12-24 В DC	10 мм	Кабель 2м	NO, NPN	XT130B1NAL2	91,92
M30	12-24 В DC	10 мм	Кабель 2м	NO, PNP	XT130B1PAL2	91,92
M30	12-24 В DC	10 мм	Кабель 2м	NO+NC, PNP	XT130B1PCL2	92,91
M30	12-24 В DC	10 мм	Разъем M12	NO/NC, PNP	XT130B1PCM12	92,91

XX6-30••

XX-18••

XX7FLA2•••

XX7V1A1•••

Ультразвуковые датчики

Тип	Питание	Зона срабатывания	Функция выхода	Тип выхода	Артикул	Цена (Евро)
M12	12-24 В DC	0,05 м	NO	PNP/NPN	XX512A1KAM8	128,16
M18	12-24 В DC	0,15 м	NO	PNP/NPN	XX518A1KAM12	160,18
M18	12-24 В DC	0,50 м (прогр.)	NO	NPN	XX518A3NAM12	82,56
M18	12-24 В DC	0,50 м (прогр.)	NO	PNP	XX518A3PAM12	82,56
M30	12-24 В DC	1м (прогр.)	NO	PNP/NPN	XX630A1KAM12	309,41
M30	12-24 В DC	8 м (прогр.)	NO/NC	NPN	XX630A3NCM12	410,63
M30	12-24 В DC	8 м (прогр.)	NO/NC	PNP/NPN	XX630A3PCM12	410,63
7.6x19x33	12-24 В DC	0,1м	NO	NPN	XX7F1A2NAL01M12	120,61
7.6x19x33	12-24 В DC	0,1м	NO	PNP	XX7F1A2PAL01M12	120,61
16x30x74	12-24 В DC	0,25 м	NO	PNP	XX7K1A2NAM12	145,73
16x30x74	12-24 В DC	0,25 м	NO	PNP	XX7K1A2PAM12	145,73
18x33x60+018	12-24 В DC	0,50 м (прогр.)	NO	NPN	XX7V1A1NAM12	82,56
18x33x60+018	12-24 В DC	0,50 м (прогр.)	NO	PNP	XX7V1A1PAM12	82,56
Ультразвуковые датчики с аналоговым выходом						
M30	12-24 В DC	1 м (прогр.)	4-20mA		XX930A1A2M12	346,74
M30	12-24 В DC	8 м (прогр.)	4-20mA		XX930A3A2M12	346,74
M30	12-24 В DC	1 м (прогр.)	0-10В		XX930A1A1M12	346,74
M30	12-24 В DC	8 м (прогр.)	0-10В		XX930A3A1M12	386,12

Принадлежности

Разъем M8 для датчиков M12	XZCC8FDM40V	10,26
Разъем M12 для датчиков M18-M30	XZCC12FDM40B	10,41
Разъем M8 с кабелем 2м для датчиков M12	XZCP0166L2	7,29
Разъем M12 с кабелем 2м для датчиков M18-M30	XZCP1141L2	8,33

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Osisense XC
Концевые выключатели

Schneider Electric

XCK-J1••

XCK-M••

XCK-D21••

XCM-D21••

XCK-P21••

XCK-N••

Тип	Описание	Артикул	Цена (Евро)
Классическая серия XCK-J			
Комплектные изделия, металлический корпус, 2-полюсный NO + NC безинерционный, кабельный ввод Pg13.5			
Головка с линейным перемещением	Металлический кнопочный плунжер	XCKJ161	28,22
	Стальной роликовый плунжер	XCKJ167	31,14
Головка с угловым перемещением	Термопластиковый ролик	XCKJ10511	34,26
	Стльной ролик	XCKJ10513	34,26
	Термопластиковый ролик с регул. рычагом	XCKJ10541	38,14
	Цилиндр. рычаг полиамидн. стержень	XCKJ10559	38,14
Классическая серия XCK-M			
Комплектные изделия, металлический корпус, 2-полюсный NO + NC безинерционный, 2 кабельных ввода Pg13.5			
Головка с линейным перемещением	Металлический кнопочный плунжер	XCKM110	18,50
	Стальной роликовый плунжер	XCKM102	23,34
	Термопласт. ролик горизонт. срабатывания	XCKM121	24,09
Головка с угловым перемещением	Термопластиковый ролик	XCKM115	21,08
	Кошачий ус	XCKM106	24,09
Компактная серия XCK-D			
Комплектные изделия, металлический корпус, 2-полюсный NO + NC безинерционный, кабельный ввод ISO M16x1.5 (1)			
Головка с линейным перемещением	Металлический кнопочный плунжер	XCKD2110P16	19,78
	Стальной роликовый плунжер	XCKD2102P16	20,84
	Термопласт. ролик горизонт. срабатывания	XCKD2121P16	24,01
	Термопласт. ролик вертик. срабатывания	XCKD2127P16	24,88
Головка с угловым перемещением	Термопластиковый ролик	XCKD2118P16	21,53
	Термопластиковый ролик с регул. рычагом	XCKD2145P16	22,90
	Термопластиковый ролик д. 50 мм с рычагом	XCKD2139P16	29,26
	Термопластиковый ролик д. 50 мм с регул. рычагом	XCKD2149P16	30,04
Мультинаправленная головка	Кошачий ус	XCKD2106P16	21,61
Миниатюрня серия XCM-D			
Комплектные изделия, металлический корпус, 2-полюсный NO + NC безинерционный, кабель 1м			
Головка с линейным перемещением	Металлический кнопочный плунжер	XCMD2110L1	24,79
	Стальной роликовый плунжер	XCMD2102L1	28,43
	Стальной роликовый рычаг	XCMD2124L1	36,45
Головка с угловым перемещением	Термопластиковый ролик	XCMD2115L1	26,24
	Стальной роликовый рычаг	XCMD2116L1	26,97
	Термопластиковый ролик с регул. рычагом	XCMD2145L1	28,43
Мультинаправленная головка	Пружина	XCMD2106L1	28,43
Компактная серия XCK-P			
Комплектные изделия, пластиковый корпус, 2-полюсный NO + NC безинерционный, кабельный ввод ISO M16x1.5 (1)			
Головка с линейным перемещением	Металлический кнопочный плунжер	XCKP2110P16	11,59
	Стальной роликовый плунжер	XCKP2102P16	16,23
	Термопласт. ролик горизонт. срабатывания	XCKP2121P16	16,23
	Термопласт. ролик вертик. срабатывания	XCKP2127P16	17,00
Головка с угловым перемещением	Термопластиковый ролик	XCKP2118P16	13,14
	Термопластиковый ролик с регул. рычагом	XCKP2145P16	15,45
	Термопластиковый ролик д. 50 мм с рычагом	XCKP2139P16	22,41
	Термопластиковый ролик д. 50 мм с регул. рычагом	XCKP2149P16	22,41
Мультинаправленная головка	Пружина	XCKP2106P16	16,23
Компактная серия XCK-N			
Комплектные изделия, пластиковый корпус, 2-полюсный NO + NC безинерционный, кабельный ввод ISO M20x1.5 (1)			
Головка с линейным перемещением	Металлический кнопочный плунжер	XCKN2110P20	6,69
	Стальной роликовый плунжер	XCKN2102P20	8,74
	Термопласт. ролик горизонт. срабатывания	XCKN2121P20	9,26
	Термопласт. ролик вертик. срабатывания	XCKN2127P20	9,76
Головка с угловым перемещением	Термопластиковый ролик	XCKN2118P20	10,30
	Термопластиковый ролик с регул. рычагом	XCKN2145P20	10,30
	Термопластиковый ролик д. 50 мм с регул. рычагом	XCKN2149P20	11,20
Мультинаправленная головка	Кошачий ус	XCKN2106P20	11,20
	Пружина	XCKN2108P20	11,60

(1) Для Pg11 кабельного ввода, замените P16, P20 на G11. Пример: XCKN2110P20 → XCKN2110G11.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

XCK-T21••

ZCM-D21

XCK-MR••

XCR-T115

ZCE-01

ZCE-06

ZCY-18

ZCP-EP••

Компактная серия XCK-T

Тип	Описание/тип корпуса	Артикул	Цена (Евро)
Комплектные изделия, пластиковый корпус, 2-полюсный NO + NC безинерционный, 2 кабельных ввода ISO M16x1.5 (1)			
Головка с линейным перемещением	Стальной плунжер	XCKT2110P16	13,98
	Стальной роликорвый плунжер	XCKT2102P16	17,66
	Термопласт. ролик горизонт. Срабатывания	XCKT2121P16	17,66
Головка с угловым перемещением	Термопластиковый ролик	XCKT2118P16	15,24
	Термопласт. ролик с регулир. рычагом	XCKT2145P16	17,15
Мультинаправленная головка	Кошачий ус	XCKT2106P16	18,39
Серия XCKS			
Головка с угловым перемещением	Термопластиковый ролик д. 50 мм с рычагом	XCKS139	19,86
Специализированные концевые выключатели			
Головка с угловым перемещением	Стальной крестообразный рычаг, 2NC + 2NC	XCRF57	87,14
	Стальной рычаг	XCRT115	152,82
	Рычаг со стальным роликом, для агрессивных сред	XCRT215	215,74
	Рычаг со стальным роликом, для агрессивных сред, пластиковый корпус	XCRT315	400,77
	Стальной крестообразный рычаг, 2NC + 2NC	XCKMR54D1H29	124,96
	Стальной крестообразный рычаг, 2NC + 2NC	XCKMR54D1	124,96

Отдельные элементы концевых выключателей

Головки линейного и мультинаправленного перемещения (для серий XCKD/P/T/XCMD)			
Стальной плунжер	XCKD/P/T/XCMD	ZCE10	3,29
Стальной роликовый плунжер	XCKD/P/T/XCMD	ZCE02	6,02
Термопласт. ролик горизонт. срабатывания	XCKD/P/T/XCMD	ZCE21	6,57
Термопласт. ролик вертик. срабатывания	XCKD/P/T/XCMD	ZCE27	7,11
Термопласт. ролик вертик. и гориз. срабатывания	XCKD/P/T/XCMD	ZCE28	7,11
Пружина с пластиковым наконечником	XCKD/P/T/XCMD	ZCE07	8,20
Пружина	XCKD/P/T/XCMD	ZCE08	8,20
Кошачий ус	XCKD/P/T/XCMD	ZCE06	7,11
Головки с угловым перемещением (для серий XCKD/P/T/XCMD)			
Стальной ролик с рычагом	XCKD/P/T/XCMD	ZCE01	4,38
Термопластиковый ролик	XCKD/P/T/XCMD	ZCY18	1,09
Стальной ролик	XCKD/P/T/XCMD	ZCY19	2,16
Термопластиковый ролик с регул. рычагом	XCKD/P/T/XCMD	ZCY45	2,16
Стальной ролик с регул. рычагом	XCKD/P/T/XCMD	ZCY46	3,76
Термопластиковый рычаг Ø 6мм, L= 200 мм	XCKD/P/T/XCMD	ZCY59	2,16
Стальной рычаг Ø 3 мм, L= 125 мм	XCKD/P/T/XCMD	ZCY54	2,16
Терм. пласт. ролик Ø 50 мм, с регул. рычагом	XCKD/P/T	ZCY49	8,15
Корпуса серии XCMD, метал, кабель 2 м	2-полюсный NC + NO, безинерц. контакты	ZCMD21L2	21,60
	2-полюсный NC + NC, безинерц. контакты	ZCMD29L2	21,60
Корпуса серии XCKP, пластик	2-полюсный NC + NO, безинерц. контакты	ZCP21	7,96
	2-полюсный NC + NC, безинерц. контакты	ZCP29	8,50
	3-полюсный NC + NC + NO, безинерц. контакты	ZCP39	13,25
Корпуса серии XCKD, метал	2-полюсный NC + NO, безинерц. контакты	ZCD21	11,26
	2-полюсный NC + NC, безинерц. контакты	ZCD29	18,23
Кабельный ввод для серии XCKP	ISO M16	ZCPEP16	1,03
	Pg11	ZCPEG11	0,62
Кабельный ввод для серии XCKD	ISO M16	ZCDEP16	1,47
	Pg11	ZCDEG11	2,16
Контактные блоки	NO+NC безинерц. контакты	XE2SP2151	7,73
	NO+NC с опережением на открывание	XE2NP2151	5,41
Головки для серий XCK-J	Головка с угловым перемещением	ZCKE05	18,34
	Головка с линейным перемещением	ZCKE67	14,61
	Головка с угловым перемещением	ZCKY11	5,79
	Головка с угловым перемещением	ZCKY13	5,79
Головки для серий XCK-M/J			
	Головка с угловым перемещением	ZCKY41	5,92
	нейлоновый рычаг Ø 6 мм L=200 мм	ZCKY59	5,92
Головки для серий XCK-M			
	Головка с угловым перемещением	ZCKD15	9,16
	Головка с линейным перемещением	ZCKD21	10,43
Головки для серий XCK-S/M			
	Головка с линейным перемещением, рычаг, стальной ролик	ZCKD02	11,15
	Мультинаправленная головка	ZCKD06	11,70

(1) Для Pg11 кабельного ввода, замените P16, P20 на G11. Пример: XCKN2110P20 → XCKN2110G11.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

FSG-2

XMP-••

XML-A

XML-B

XML-P

XML-K

Тип	Диапазон измерений (бар)		Артикул	Цена (Евро)

Реле давления для коммутации силовых цепей

Настраиваемый перепад, 2 порога	минимум	максимум		
	1.4	4.6	FSG2	12,35
	2.8	7	FYG22	13,55
	5.6	10.5	FYG32	16,35
Кнопка сброса Reset	1	6	XMPB06B2131	32,28
Кнопка ON/OFF	1	6	XMPC06B2131	32,28
Кнопка ON/OFF, дренажный клапан	1	6	XMPE06B2131	36,14
Кнопка сброса Reset	1.3	12	XMPB12B2131	36,14
Кнопка ON/OFF	1.3	12	XMPC12B2131	37,14
Кнопка ON/OFF, дренажный клапан	1.3	12	XMPE12B2131	36,14
Кнопка сброса Reset	3.5	25	XMPB25B2131	41,12
Кнопка ON/OFF	3.5	25	XMPC25B2131	49,28

Реле давления для коммутации цепей управления

Фиксированный перепад , 1 порог	минимум	максимум		
	0.7	20	XMLA020A2S11	64,09
	1.5	35	XMLA035A2S11	64,09
	5	70	XMLA070D2S11	70,65
	10	160	XMLA160D2S11	70,65
	20	300	XMLA300D2S11	70,65
	30	500	XMLA500D2S11	70,65
	-0.28	-1	XMLAM01V2S11	90,31
Настраиваемый перепад, 2 порога				
	0.25	4	XMLB004A2S11	91,77
	0.7	10	XMLB010A2S11	91,77
	1.3	20	XMLB020A2S11	91,77
	3.5	35	XMLB035A2S11	91,77
	7	70	XMLB070D2S11	98,32
	10	160	XMLB160D2S11	98,32
	22	300	XMLB300D2S11	98,32
	30	500	XMLB500D2S11	98,32
	-0.14	-1	XMLBM02V2S11	98,32

Миниатюрный датчик давления XMLP, технология «тонкого слоя», 0–600 бар. Контроль давления гидравлического масла, пресной воды, воздуха, хладагентов и агрессивных жидкостей, аналоговый выход 4-20 мА (1)

Тип разъема	Диапазон измерений	Артикул	Цена (Евро) (2)
DIN	до 10 бар	XMLP010BC21V	64,00
DIN	до 16 бар	XMLP016BC21V	64,00
DIN	до 25 бар	XMLP025BC21V	64,00
DIN	до 40 бар	XMLP040BC21V	64,00
DIN	до 60 бар	XMLP060BC21V	64,00
DIN	до 100 бар	XMLP100BC22	64,00
DIN	до 160 бар	XMLP160BC22	64,00
DIN	до 250 бар	XMLP250BC22	64,00
DIN	до 400 бар	XMLP400BC22	64,00
DIN	до 600 бар	XMLP600BC22	64,00

Электронные датчики давления, экономичная серия XMLK, 0 - 25 бар. Контроль давления пресной воды и воздуха, аналоговый выход 4-20 мА (1)

Тип разъема	Диапазон измерений	Артикул	Цена (Евро) (3)
DIN	до 6 бар	XMLK006B2C21	85,20
M12	до 6 бар	XMLK006B2D21	85,20
DIN	до 10 бар	XMLK010B2C21	85,20
M12	до 10 бар	XMLK010B2D21	85,20
DIN	до 16 бар	XMLK016B2C21	85,20
M12	до 16 бар	XMLK016B2D21	85,20
DIN	до 25 бар	XMLK025B2C21	85,20
M12	до 25 бар	XMLK025B2D21	85,20

(1) Существуют версии с аналоговым выходом 0 - 10 В. Обращайтесь в региональные офисы Шнейдер Электрик.
(2) При заказе 40 шт. - экономия по цене 17% на каждой единице! Для заказа добавьте в конец артикула VQ. Пример: XMLP010BC21VQ
(3) При заказе 50 шт. - экономия по цене 36% на каждой единице! Для заказа добавьте в конец артикула TQ. Пример: XMLK006B2C21TQ

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Osisense XM
Электронные датчики давления

Schneider Electric

XML-G

XML-E

XML-F

Тип	Диапазон измерений (бар)		Артикул	Цена (Евро)
Датчики давления с аналоговым выходом серии XMLG				
4-20 мА, разъем M12, питание 12 - 24 В DC				
	0	1	XMLG001D21	141,29
	0	6	XMLG006D21	141,29
	0	10	XMLG010D21	141,29
	0	16	XMLG016D21	141,29
	0	25	XMLG025D21	141,29
	0	100	XMLG100D21	141,29
	0	250	XMLG250D21	141,29
	0	400	XMLG400D21	141,29
	-1	0	XMLGM01D21	141,29
Датчики давления с аналоговым выходом серии XMLE				
4-20 мА, разъем DIN43650A, питание 24 В DC				
	0	10	XMLE010U1C21	186,34
	0	25	XMLE025U1C21	186,34
	0	60	XMLE060U1C21	186,34
	0	100	XMLE100U1C21	186,34
	0	250	XMLE250U1C21	186,34
	0	600	XMLE600U1C21	186,34
Датчики давления с аналоговым выходом, с настариваемым перепадом, со встроенным экраном, питание 24 В DC. Универсальная серия XMLF.				
Универсальная серия 4-20 мА, программируемыйPNP-NPN и NO/NC				
	0.7	10	XMLF010D2025	243,46
	2	25	XMLF025D2025	243,46
	3.2	40	XMLF040D2025	255,94
	5.6	70	XMLF070D2025	255,94
	8	100	XMLF100D2025	255,94
	12.8	160	XMLF160D2025	267,65
	20	250	XMLF250D2025	267,65
	32	400	XMLF400D2025	267,65
	48	600	XMLF600D2025	267,65
	-0.08	-1	XMLFM01D2025	243,46
Универсальная серия 0-10 В, программируемыйPNP-NPN и NO/NC				
	2	25	XMLF025D2125	243,46
	5.6	70	XMLF070D2125	255,94
	12.8	160	XMLF160D2125	267,65
	48	600	XMLF600D2125	267,65
Универсальная серия с настраиваемым 2-ным перепадом, программ. PNP-NPN и NO/NC				
	0.7	10	XMLF010D2035	255,16
	1.7	25	XMLF025D2035	255,16
	2.8	40	XMLF040D2035	267,65
Принадлежности для датчиков XML				
Разъем DIN43650			XZCC43FCP40B	2,25
Прямой разъем M12 с кабелем 2м для датчиков XMLE			XZCP1164L2	12,49
Прямой разъем M12 с кабелем 5м для датчиков XMLE			XZCP1164L5	16,65
Прямой разъем M12 с кабелем 2м для датчиков XMLG			XZCP1141L2	8,33
Прозрачная крышка для экрана с маркировкой для датчиков XMLF			XMLZL007	10,15
Прямой разъем M12 с кабелем 2м для датчиков XMLF			XZCP1141L2	8,33
Прямой разъем M12 с кабелем 5м для датчиков XMLF			XZCP1141L5	10,41
Кулер для датчиков XMLF			XMLZL009	105,81

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

XCS-E

XCS-MP

XCS-DMC

XCS-PL

XCS-PR

XCS-M

Описание	Артикул	Цена (Евро)
С механическими ключами - актуаторами, металлический корпус [1]		
3-х полюсный, вращающаяся головка на 8 положений		
Без блокировки, контакты 2NO + 1NC	XCSA501	60,87
Без блокировки, контакты 1NO + 2NC	XCSA701	60,87
С блокировкой, ручной сброс, контакты 2NO + 1NC	XCSC501	86,48
С блокировкой, ручной сброс, контакты 1NO + 2NC	XCSC701	86,48
Электромагнитная блокировка, питание 24 В AC/DC, контакты 2NO + 1NC	XCSE5311	229,41
Электромагнитная блокировка, питание 24 В AC/DC, контакты 1NO + 2NC	XCSE7311	229,41
Механические ключи - актуаторы для концевых выключателей XCSA/B/C/E		
Плоский ключ	XCSZ01	6,56
Широкий ключ	XCSZ02	6,56
Гибкий ключ	XCSZ03	16,86
С механическими ключами - актуаторами, пластиковый корпус [1]		
2-х полюсный, компактный [2]		
Без блокировки, кабель 2 м, контакты 1NO + 1NC	XCSMP59L2	40,59
2-х полюсный, головка на 8 положений		
Без блокировки, контакты 1NO + 1NC	XCSPA591	27,16
Без блокировки, контакты 2NC	XCSPA791	27,16
Электромагнитная блокировка, питание 24 В AC/DC, контакты 1NO + 1NC	XCSTE5311	143,27
Электромагнитная блокировка, питание 24 В AC/DC, контакты 2NC	XCSTE7311	143,27
3-х полюсный, головка на 8 положений		
Без блокировки, контакты 2NO + 1NC	XCSTA591	30,90
Без блокировки, контакты 1NO + 2NC	XCSTA791	30,90
Механические ключи - актуаторы для концевых выключателей XCSPA/TETA		
Плоский ключ	XCSZ11	5,62
Широкий ключ	XCSZ12	5,62
Гибкий ключ	XCSZ13	11,24
Механические ключи - актуаторы для концевых выключателей XCSMP		
Плоский ключ	XCSZ81	8,20
Правый угловой ключ	XCSZ84	12,14
Гибкий ключ	XCSZ83	8,20
Кодовые магниты, пластиковый корпус [2], [3]		
С кабелем 2м		
16 x 51 x 7 мм, 2-х полюсный, контакты 1NO + 1NC	XCSDMC5902	43,38
30 x 38,5 мм, 2-х полюсный, контакты 1NO + 1NC	XCSDMR5902	50,13
25 x 88 x 13 мм, 3-х полюсный, контакты 1NO + 2NC	XCSDMP5002	50,13
Концевые выключатели с поворотным рычагом		
2-х полюсный, пласт. корпус, рычаг - нерж. сталь, 4-х позиционная головка		
Контакты 2NC, рычаг слева	XCSPL791	34,65
Контакты 2NC, рычаг поцентру	XCSPL781	34,65
Контакты 2NC, рычаг справа	XCSPL771	34,65
Концевой выключатель с ротационным шпинделем		
2-х полюсный, пласт. корпус, шпиндель - нерж. сталь, 4-х позиционная головка		
Контакты 1NO + 1NC, длина шпинделя 30мм [4]	XCSPR551	35,48
Концевые выключатели, металлический корпус		
3-полюсный, головка с линейным перемещением		
Металлический плунжер, кабель 1 м, контакты 1NO + 2NC	XCSM3910L1	38,45
Металлический плунжер с металл. роликом, кабель 1м, контакты 1NO + 2NC	XCSM3902L1	53,38

(1) Ключи-актуаторы заказываются отдельно.
(2) Для заказа устройства с кабелем 5 м или 10 м замените в артикуле 2 на 5 или на 10 соответсвенно.
*Пример: XCSMP59L**5**.*
(3) Используется для подключения к модулю безопасности Preventa.
(4) Устройсто со шпинделем 80 мм имеет заказной артикул XCSPR561.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

XB4-BS

XAL-K

XY2-C

XPE-R110

XPE-M510

Описание	Артикул	Цена (Евро)
Кнопки аварийного отключения, грибок 40мм		
2 полюсные, контакты 1NO + 1NC, возврат поворотом	XB4BS8445	14,37
2 полюсные, контакты 1NO + 1NC, возврат ключем	XB4BS9445	24,20
Посты аварийного отключения, грибок 40мм		
2-х полюсные, контакты 1NO + 1NC, возврат поворотом	XALK178E	23,98
2-х полюсные, контакты 1NO + 1NC, возврат ключем	XALK188E	31,40
Тросовые выключатели		
Расстояние до 15м, 2-х полюсные, левосторонние или правосторонние		
Контакты 1NO + 1NC, возврат кнопкой	XY2CH13250	105,25
Контакты 1NO + 1NC, возврат ключем	XY2CH13450	110,55
Расстояние до 50м, 2 полюсные		
Контакты 1NO + 1NC, правосторонний, возврат кнопкой	XY2CE1A250	271,29
Контакты 1NO + 1NC, левосторонний, возврат кнопкой	XY2CE2A250	271,29
Контакты 1NO + 1NC, правосторонний, возврат ключем	XY2CE1A450	284,16

Педальные выключатели

Без защитного кожуха		
Пластик	XPEA110	34,77
Метал, цвет синий	XPEM110	70,44
Метал, цвет оранжевый	XPER110	70,44
Метал, цвет оранжевый, с блокировкой	XPER810	98,16
Метал, цвет оранжевый, с блокировкой, 2-х ходовая	XPER911	100,10
Метал, цвет оранжевый, с блокировкой, с аналоговым выводом	XPER929	185,16
С защитным кожухом		
Метал, цвет оранжевый	XPER310	115,13
Метал, цвет синий, с блокировкой	XPEM510	122,56
Метал, цвет оранжевый, с блокировкой	XPER510	122,56
Метал, цвет оранжевый, с блокировкой, 2-х ходовая	XPER711	138,16
Пост контроля на две руки		
2 кнопки, 1 кнопка аварийного останова	XY2SB71	198,14
2 кнопки, 1 кнопка аварийного останова + пьедистал XY2SB90	XY2SB714	242,16

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

XPS-AC

XPS-AK

XPS-BF

XPS-PVT

XPS-MP

Описание	Категория безопасности	Напряжение питания	Ширина модуля (мм)	Выход сигнала безопасности	Дополнительный выход	Артикул	Цена (Euro)
Модули безопасности для контроля аварийного останова и концевых выключателей							
	3	24 В AC/DC	22.5	3NO	1 пп. вых.	XPSAC5121	155,38
	3	230 В AC	22.5	3NO	1 пп. вых.	XPSAC3721	155,38
	4	24 В AC/DC	22.5	3NO	-	XPSAF5130	166,15
	4	24 В DC	45	3NO + 3 NO	3 пп. вых.	XPSAV11113	384,10
Модули безопасности для контроля аварийного останова и концевых выключателей							
	3	24 В AC/DC	22.5	3NO	-	XPSAFL5130	155,38
	4	24 В AC/DC	45	3NO	1NC, 4 пп. вых.	XPSAK311144	248,21
	4	230 В AC	45	3NO	1NC, 4 пп. вых.	XPSAK371144	248,21
Модули безопасности для контроля кодовых магнитов							
для 2 устройств	4	24 В DC	22.5	2NO	2 пп. вых.	XPSDMB1132	175,90
для 6 устройств	4	24 В DC	45	2NO	2 пп. вых.	XPSDME1132	248,21
Модули безопасности для контроля световых барьеров							
	2	24 В DC	45	2NO	4 пп. вых.	XPSCM1144	208,21
Модуль безопасности для контроля поста на две руки							
	1	24 В AC/DC	22.5	1NO	1 NC	XPSBA5120	134,87
	4	24 В DC	22.5	2NO	2 пп. вых.	XPSBF1132	280,00
	4	24 В DC	45	2NO	1 NC	XPSBC1110	292,82
	4	24 В AC	45	2NO	1 NC	XPSBC3110	292,82
Модули безопасности для контроля вырубных выключателей							
	4	24 В DC	22.5	2NO	2 пп. вых.	XPSVC1132	206,15
Модуль расширения выходов безопасности							
	4	24 В DC	22.5	2NO	1NC, 1 пп. вых.	XPSECM5131	155,38
Модуль выдержки времени **Выдержка на размыкание (от 1 до 31 сек.)**							
	3	24 В AC/DC	45	1NO регулируемое время	2NC, 2 пп. вых.	XPSTSA5142P	155,38
Модуль контроля нулевой скорости двигателя							
	3	24 В DC	90	1NO+1NC	2 пп. вых.	XPSVNE1142P	310,26
Модуль безопасной остановки с автоматическим контролем							
	14	230 В AC	200	3NO	4 пп. вых.	XPSOT3744	654,86
Динамический контроль электромагнитных клапанов							
	4	24 В DC	152	1NO+1NC	4 пп. вых.	XPSPVK1184	414,36
Динамический контроль гидравлических величин для пресса							
	4	24 В DC	100	2NO+1NC	-	XPSPVT1180	414,36
Модули для двух независимых функций безопасности (1)							
	4	24 В DC	45	6 NO	3 пп. вых.	XPSMP11123	363,59

(1) Позволяет контролировать одновременно 2 фунции безопасности.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Тип	Номинальный ток, А	"Макс. число контактов на направление Север-Юг (Запад-Восток)"	Макс. число положений рукоятки на направление	Артикул (1)	Цена (Евро) (2)

Эконом компактная серия XKBA, XKBE

XKBA-XKBE

Для простых подъемных машин, универсальная (XKBA) и конфигурируемая схема (XKBE), ресурс 1 млн. циклов на направление

на 2 направления	10	4 или 4 +1(0 полож.)	3-0-3	XKBA11100	260,80
на 2 направления, 1 потенциометр 4,7 кОм	10	4 или 4 +1(0 полож.)	3-0-3	XKBE11307	454,14
на 4 направления, 2 потенциометра 4,7 кОм	10	4 или 4 +1(0 полож.)	3-0-3	XKBE11339	635,45
на 8 направлений	10	4 или 4 +1(0 полож.)	3-0-3	XKBE23230	312,10

Компактная серия XKDF

XKDF

Для подъемных машин, мостовые краны, конфигурируемая схема, ресурс 3 млн. циклов на направление

на 2 направления, 6 конт. блоков	10	16	5-0-5	XKDF11320000	450,64
на 4 направления, 8 конт. бл., 2 потенц. 10 кОм	10	16	5-0-5	XKDF11242242	958,94
на 8 направлений, 2 конт. бл., 2 потенц. 10 кОм	10	16	5-0-5	XKDF11152152	903,40
на 2 направления, 4 конт. бл. потенц. 4,7 кОм	10	16	5-0-5	XKDF11232000	609,96

Серия XKMA

XKMA

Для подъемных машин, мостовые краны, портальные краны, грейферы, конфигурируемая схема, ресурс 4 млн. циклов на направление

на 4 направления, 16 конт. блоков	20	24	6-0-6	XKMA111250250	1430,65
на 4 направления, 38 конт. блоков	20	24	6-0-6	XKMA111550560	2019,06
на 2 направления, 8 конт. бл., 1 потенц. 4,7 кОм	20	24	6-0-6	XKMA111212000	1227,88
на 4 направления, 12 конт. бл., 2 потенц. 4,7 кОм	20	24	6-0-6	XKMA111212212	1620,18

Серия XKMB

XKMB

Для подъемных машин, мостовые краны, портальные краны, грейферы, конфигурируемая схема, ресурс 4 млн. циклов на направление, джойстик на 2 направления

на 2 напрвления, 12 конт. блоков	20	24	6-0-6	XKMB211310	990,64
на 2 направления, 8 конт. бл., 1 потенц. 10 кОм	20	24	6-0-6	XKMB111252	1070,87
на 2 направления, 8 конт. бл., 2 потенц. 10 кОм	20	24	6-0-6	XKMB111252	1242,65

Серия XKMC

XKMC

Для подъемных машин, мостовые краны, портальные краны, грейферы, конфигурируемая схема, ресурс 4 млн. циклов на направление, джойстик на 2 направления

на 2 направления, 8 конт. блоков	20	12	6-0-6	XKMC11210	1134,42
на 2 направления, 8 конт. бл., 1 потенц. 10 кОм	20	12	6-0-6	XKMC11272	1343,69
на 2 направления, 8 конт. бл., 2 потенц. 10 кОм	20	12	6-0-6	XKMC11272	1476,57

Кнопки с аналоговым выходом для постов XACM Комплектное изделие (корпус + головка с защитным колпачком), IP 65

Тип	Номинальный ток, А	Тип контактов	Артикул	Цена (Евро)
Питание 0….-15 В DC, выход 0…- 10 В	6	NC + NO(в начале хода) NO (в конце хода)	XEAB15361	160,38
Питание 0….+15 В DC, выход 0…+ 10 В	6	NC + NO(в начале хода) NO (в конце хода)	XEAB25361	140,24

(1) Код конфигурации джойстика. Все джойстики заказываются исключительно по опросным листам.
*Опросный лист формируется в ПО-конфигураторе **Combi XK.***
Программа конфигуратор предоставляется бесплатно, обращайтесь в службу поддержки Шнейдер Электрик.
(2) Цена является информативной и зависит от конкретной конфигурации.
Цены приведены на типовые конфигурации.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

elektroservice.com.ua

Трансформатор серии Optimum

Трансформатор серии Economic

Источники питания трансформаторного типа. Однофазный

Источники питания трансформаторного типа. Трехфазный

Защитные и изолирующие трансформаторы для цепей управления переменного тока

Тип	Номинальная мощность ВА	Артикул	Price (Euro)
Серия Economic			
Входное напряжение 230 В AC,	40	ABT7ESM004B	41,53
Выходное напряжение 24 В AC	63	ABT7ESM006B	43,27
	100	ABT7ESM010B	46,73
	160	ABT7ESM016B	52,78
	250	ABT7ESM025B	65,76
	320	ABT7ESM032B	75,28
	400	ABT7ESM040B	89,12
Серия Optimum			
Входное напряжение 230 или 380 В AC,	25	ABL6TS02B	51,24
Выходное напряжение 24 В AC	40	ABL6TS04B	53,03
	63	ABL6TS06B	55,73
	100	ABL6TS10B	59,33
	160	ABL6TS16B	68,31
	250	ABL6TS25B	84,49
	400	ABL6TS40B	116,85
	630	ABL6TS63B	174,37
	1000	ABL6TS100B	233,69

Источники питания трансформаторного типа с выпрямителем и фильтром

Тип	Выходной ток (А)	Артикул	Price
Однофазные			
Входное напряжение 230 В AC,	2	ABL8FEQ24020	128,73
Выходное напряжение 24 В DC	4	ABL8FEQ24040	184,28
	6	ABL8FEQ24060	231,01
	10	ABL8FEQ24100	313
Трехфазные			
Входное напряжение 3Ф 380 В AC,	10	ABL8TEQ24100	398,65
Выходное напряжение 24 В DC	20	ABL8TEQ24200	579,58
	30	ABL8TEQ24300	682,44

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Импульсные источники питания PHASEO

Schneider Electric

Импульсный источник

Импульсный источник питания Optimum

Однофазный импульсный источник питания ABL4

Трехфазный импульсный источник питания ABL4

Блок контроля аккумуляторного модуля

Аккумуляторный модуль

Тип	Выходной ток А	Артикул	Цена (Евро)
Серия Modular			
Входное напряжение 100..230 В AC/ 120…220 В DC	2 (12 В DC)	ABL8MEM12020	109
Выходное напряжение 24 В DC	0,6	ABL8MEM24006	76,29
	1,2	ABL8MEM24012	109
	2,5	ABL7RM24025	145,12
Серия Optimum			
Входное напряжение 100..230 В AC/ 120…220 В DC	3	ABL8REM24030	150,93
Выходное напряжение 24 В DC	5	ABL8REM24050	176,38
Серия ABL4			
Однофазные			
Входное напряжение 230 В AC,	3	ABL4RSM24035	93
Выходное напряжение 24 В DC	5	ABL4RSM24050	125
	10	ABL4RSM24100	174
	20	ABL4RSM24200	238
Трехфазные			
Входное напряжение 3Ф 380 В AC,	20	ABL4WSR24200	246
Выходное напряжение 24 В DC	40	ABL4WSR24400	387
Функциональные модули для непрерывного энергоснабжения			
Буферный модуль (время удержания 100 мс при 40 А и 2 с при 1 А)		ABL8BUF24400	298,37
Блок контроля аккумуляторного модуля, ток на выходе:20А		ABL8BBU24200	339,05
Блок контроля аккумуляторного модуля, ток на выходе:40А		ABL8BBU24400	542,5
Аккумуляторный модуль 3,2 А•ч		ABL8BPK24A03	162,75
Аккумуляторный модуль 12 А•ч		ABL8BPK24A12	257,69

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Zelio Logic
Интеллектуальные реле

Schneider Electric

Компактное реле тип SR2

Интеллектуальные реле Zelio Logic предназначены для реализации небольших систем автоматизации и являются альтернативным решением,построенным на базе традиционных систем релейной логики. Программирование осуществляется на базе универсальных языков программирования, при помощи клавиш реле или на компьютере при помощи инструментальной среди Zelio Soft 2 (ПО распространяется бесплатно)

Тип	Аналоговый вход	Часы реального времени	Артикул	Цена (Евро)

Компактные реле

Компактное реле тип SR2

Компактное реле тип SR3

Компактное реле тип SR3

Напряжение питания 12 В DC				
8 входов /4 релейных выхода	4	Да	SR2B121JD	134,89
12 входов /8 релейных выходов	6	Да	SR2B201JD	176,88
Напряжение питания 24 В DC				
6 входов /4 релейных выхода	0	Нет	SR2A101BD	105,9
8 входов /4 релейных выхода	4	Да	SR2B121BD	128,48
12 входов /8 релейных выходов	2	Нет	SR2A201BD	174,15
12 входов /8 релейных выходов	6	Да	SR2B201BD	169,89
Напряжение питания 24 В AC				
8 входов /4 релейных выхода	0	Да	SR2B121B	124,52
12 входов /8 релейных выходов	0	Да	SR2B201B	176,88
Напряжение питания 100...240 В AC				
6 входов /4 релейных выхода	0	Нет	SR2A101FU	116,29
8 входов /4 релейных выхода	0	Да	SR2B121FU	134,1
12 входов /8 релейных выходов	0	Нет	SR2A201FU	169,35
12 входов /8 релейных выходов	0	Да	SR2B201FU	181,1

Модульные реле

Модульные реле в отличие от компактных можно дополнительно оснащать коммуникационными модулями и модулями расширения входов/выходов

Коммуникационный модуль

Модуль расширения 2 аналоговых входа / 2 аналоговых выхода

Модуль расширения 4 входа / 2 релейных выхода

Напряжение питания 24 В DC				
6 входов /4 релейных выхода	4	Да	SR3B101BD	126,79
6 входов / 4 транзисторных выхода	4	Да	SR3B102BD	123,38
16 входов / 10 релейных выходов	6	Да	SR3B261BD	186,39
16 входов / 10 транзисторных выходов	6	Да	SR3B262BD	211,7
Напряжение питания 100...240 В AC				
6 входов /4 релейных выхода	0	Да	SR3B101FU	120,86
16 входов / 10 релейных выходов	0	Да	SR3B261FU	218,45
Модули расширения входов/выходов				
Модули расширения 24 В DC (для SR3B...BD)				
2 аналоговых входа / 2 аналоговых выхода			SR3XT43BD	138,2
4 входа / 2 релейных выхода			SR3XT61BD	45,28
6 входов /4 релейных выходов			SR3XT101BD	56,62
8 входов / 6 релейных выходов			SR3XT141BD	79,26
Модули расширения 100...240 В AC (для SR3B...FU)				
4 входа / 2 релейных выхода			SR3XT61FU	45,28
6 входов /4 релейных выхода			SR3XT101FU	56,63
8 входов / 6 релейных выходов			SR3XT141FU	79,26
Коммуникационные модули				
Коммуникационный модуль Modbus (Modbus slave)			SR3MBU01BD	84,1
Коммуникационный модемны модуль			SR2COM01	266,05
Принадлежности				
Резервная карта памяти EEPROM			SR2MEM02	19,57
USB-кабель для программирования			SR2USB01	100,49

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Twido
Программируемые контроллеры

Schneider Electric

Компактный контроллер

Модульный контроллер

RS485 2. послед. порт, mini DIN

Соединительный кабель для Twido Extreme

Twido Extreme, IP67

Модули расширения

Модуль расширения аналоговых входов / выходов

Питание	Кол-во входов 24 В DC	Кол-во выходов R: реле, T: транзистор	Подключение входов/выходов	Артикул	Цена (Евро)
Главные модули					
220 В AC (Доп. мод. не могут быть установлены)	6	4R	Разъем	TWDLCAA10DRF	150,79
24 В DC (Доп. мод. не могут быть установлены)	6	4R	Разъем	TWDLCDA10DRF	173,48
220 В AC (Доп. мод. не могут быть установлены)	9	7R	Разъем	TWDLCAA16DRF	221,13
24 В DC (Доп. мод. не могут быть установлены)	9	7R	Разъем	TWDLCDA16DRF	254,42
24 В DC (4 доп. мод. могут быть установлены)	12	8T	HE10 разъем	TWDLMDA20DTK	229,18
24 В DC (7 доп. мод. могут быть установлены)	12	6R+ 2T	Разъем	TWDLMDA20DRT	286,43
220 В AC (4 доп. мод. могут быть установлены)	14	10R	Разъем	TWDLCAA24DRF	286,43
24 В DC (4 доп. мод. могут быть установлены)	14	10R	Разъем	TWDLCDA24DRF	329,58
220 В AC (7 доп. мод. могут быть установлены)	24	14R+2T	Разъем	TWDLCAA40DRF	469,8
24 В DC (7 доп. мод. могут быть установлены)	24	16T	HE10 разъем	TWDLMDA40DTK	458,33
220 В AC (7 доп. мод. могут быть установлены)	24	14R +2T	Разъем	TWDLCAE40DRF	647,6
24 В DC (7 доп. мод. могут быть установлены)	24	14R+ 2T	Разъем	TWDLCDE40DRF	630
Twido Extreme, IP67					
IP67, 13 дискретных – 8 аналоговых, 1 PWM, 1 скоростной счетчик (10 kHz), 16 дискретных, 3 PWM вых., встроенный CANJ1939, CanOpen, Modbus рабочая температура –40°C… +110°C					
24 В DC				TWDLEDCK1	740
Модули расширения дискретных входов/выходов					
24 В DC	8	-	Разъем	TM2DDI8DT	80,41
24 В DC	16	-	Разъем	TM2DDI16DT	136,69
24 В DC	16	-	HE10 разъем	TM2DDI16DK	100,51
24 В DC	32	-	HE10 разъем	TM2DDI32DK	180,94
24 В DC	-	8T	Разъем	TM2DDO8TT	88,46
230 В AC / 24 В DC	-	8R	Разъем	TM2DRA8RT	104,53
230 В AC / 24 В DC	-	16R	Разъем	TM2DRA16RT	180,94
24 В DC	-	16T	HE10 разъем	TM2DDO16TK	144,76
24 В DC	-	32T	HE10 разъем	TM2DDO32TK	241,22
24 В DC	4	4R	Разъем	TM2DMM8DRT	90,46
24 В DC	16	8R	Пружинный разъем	TM2DMM24DRF	201,03
Модули расширения аналоговых входов/выходов					
Разрядность					
12 бит	2 (0-10 В , 4-20 mA)	1(0-10 В, 4-20 mA)	Разъем	TM2AMM3HT	216,11
12 бит	2 (сопротивление-термопара)	1(0-10 В, 4-20 mA)	Разъем	TM2ALM3LT	231,18
12 бит	2 (Термопара)	-	Разъем	TM2AMI2LT	114
12 бит	4 (0-10В, 4-20mA)	2 (0-10 В, 4-20 mA)	Разъем	TM2AMM6HT	251,25
12 бит	4 (0..10В, 0 ..20 mA, PT100/1000)	-	Разъем	TM2AMI4LT	265,98
12 бит	8 (0...10В , 0...20 mA)	-	Разъем	TM2AMI8HT	196,6
12 бит	-	2 (+/-10 В)	Разъем	TM2AVO2HT	138,78
12 бит	8 (PT100/ PT1000)	-	Разъем	TM2ARI8LT	201
Модули связи					
RS485 2. послед. порт, mini DIN, (для модулей TWDLM···)				TWDNOZ485D	32,19
RS485 2. послед. порт, пружинные клеммы, (для модулей TWDLM···)				TWDNOZ485T	32,19
RS485 2. послед. порт, mini DIN, (для модулей TWDLC···)				TWDNAC485D	26,14
RS485 2. послед. порт, пружинные клеммы, (для модулей TWDLC···)				TWDNAC485T	26,14
Модуль Ethernet 10/100 Mbps				499TWD01100	162,59
Мастер модуль CANopen				TWDNCO1M	179,26
Соединительные кабели и принадлежности					
Кабель для программирования (для использования с TSXCUSB485)				TSXCRJMD25	56
USB-преобразователь				TSXCUSB485	112,14
Для главного модуля HE 10 коннектор: Free ended , 3 м				TWDFCW30M	20,11
Для дополнительного модуля HE 10 connector: Free ended, 3 м				TWDFCW30K	20,11
Соединительный кабель для Twido Extreme : Free ended, 1,5 м				TWDFCWK70L015	445
Кабель между Twido - Altivar: Mini DIN→ RJ 45, 3 м				TWDXCARJ030	25,15
Часы реального времени				TWDXCPRTC	30,16
64 Кб EEPROM				TWDXCPMFK64	66,35
Распределенный ввод-вывод Advantys OTB					
Коммуникационный модуль Modbus	12 вх. / 8 вых.	24 В DC		OTB1S0DM9LP	230,14
Коммуникационный модуль CANopen	12 вх. / 8 вых.	24 В DC		OTB1C0DM9LP	335,36
Коммуникационный модуль Ethernet	12 вх. / 8 вых.	24 В DC		OTB1E0DM9LP	416,32

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

BMXCPS2000

Описание		Артикул	Цена (Евро)

Шасси

4 слота		BMXXBP0400	59,64
6 слотов		BMXXBP0600	84,49
8 слотов		BMXXBP0800	109,34
12 слотов		BMXXBP1200	151,94

Примечание: Блок питания не учитывается в кол-ве слотов шасси.

Комплект для расширения

Комплект для расширения		BMXXBE2005	303,88
2 x модуль расширения (BMXXBE1000) + 1 x 0,8 м кабель расширения (BMXXBC008K) + 1 набор (2 шт.) (TSXTLYEX)			
Модуль расширения		BMXXBE1000	170,4
Кабель расширения, 0,8 м		BMXXBC008K	28,4
Кабель расширения, 3 м		BMXXBC030K	56,8
Кабель расширения, 12 м		BMXXBC120K	149,1

BMXP342020

Блоки питания

100-240 В AC	20 W	BMXCPS2000	146,26
100-240 В AC	36 W	BMXCPS3500	286,84
24 В DC изолир.	17 W	BMXCPS2010	137,74
24- 48 VDC изолир.	32 W	BMXCPS3020	286,84

Примечание: Все блоки питания оснащены реле для индикации перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения.

BMXNOE0110

Процессорные модули

CPU340-10 Modbus (Стандартный процессор)		BMXP341000	276,9
CPU340-20 Modbus (Усовершенствованный процессор)		BMXP342000	411,8
CPU340-20 Modbus CANopen (Усовершенствованный процессор)		BMXP3420102	582,2
CPU340-20 Modbus Ethernet (Усовершенствованный процессор)		BMXP342020	731,3
CPU340-20 Ethernet CANopen (Усовершенствованный процессор)		BMXP3420302	866,2

Примечание: - Существует разница в занимаемом пространстве между станд. и усовер. процессорами. Обратитесь к каталогу за деталями.
Все процессорные модули оснащены картой памяти BMXRMS008MP.

Коммуникационные модули

Ethernet 10/100 RJ45		BMXNOE0100	626
Ethernet 10/100 RJ45 Factory Cast модуль		BMXNOE0110	852
С 2-мя последовательными портами (RS232 & RS485)		BMXNOM0200	383
AS-i V3		BMXEIA0100	284

Примечание: - Вместе с BMXNOE0100 идет карта памяти BMXRWSB000M.
Вместе с BMXNOE0110 идет карта памяти BMXRWSFC032M.

BMXRMS008MP

Карты памяти

Стандартная карта памяти на 8 Mb (идет в комплекте с процессором)		BMXRMS008MP	34,7
Дополнительная карта на 16 Mb		BMXRMS008MPF	106,9
Дополнительная карта на 128 Mb		BMXRMS128MPF	126,75
Для модуля BMXNOE0100 (идет в комплекте с модулем)		BMXRWSB000M	34,7
Дополнительная карта памяти для BMXNOE0100		BMXRWSC016M	147

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

BMXART0814

BMXDDI3202K

BMXEHC0800

Дискретные модули

Описание		Артикул	Цена (Евро)
Модули дискретного ввода			
16 вх., приемник	24 В DC	BMXDDI1602(1)	98,69
16 вх.	100-120 В AC	BMXDAI1604(1)	119,28
32 вх., приемник	24 В DC	BMXDDI3202K(2)	188,86
64 вх., приемник	24 В DC	BMXDDI6402K(3)	296,78
Модули дискретного вывода			
16 вых. (сухой контакт)	0,5 А	BMXDDO1602(1)	119,28
32 вых. (сухой контакт)	0,1 А	BMXDDO3202K(2)	222,23
64 вых. (сухой контакт)	0,1 А	BMXDDO6402K(3)	357,13
8 вых. (реле)	3 А	BMXDRA0805(1)	116,44
16 вых. (реле)	2 А	BMXDRA1605(1)	151,94
16 вых. (семистр)	0,6 А	BMXDAO1605(1)	227,2
Модули смешаного типа			
8 вх. / 8 вых. (сухой контакт)	24 В DC	BMXDDM16022(1)	131,35
8 вх. / 8 вых. (реле)	24 В DC	BMXDDM16025(1)	150,52
16 вх. / 16 вых. (сухой контакт)	24 В DC	BMXDDM3202K(2)	247,08

Аналоговые модули

Модули аналогового ввода			
4 изолир. вх. 16 бит	±10 В, 0..10 В, 0...5В, 1...5 В, ±5 В, 0..20 mA, 4..20 mA, ±20 mA	BMXAMI0410(1)	261,99
4 изолир. вх. 16 бит	Датчики температуры (PT100, PT1000) и термопары	BMXART0414(4)	328,73
8 изолир. вх. 16 бит	Датчики температуры (PT100, PT1000) и термопары	BMXART0814(4)	493,45
Модули термопар для подключения по telefast ABE7			
Для BMXARTоооо модуль компенсации холодных концов	4 входа	ABE7CPA412(4)	195
Модули аналогового вывода			
2 изолир. вх. 16 бит	±10 В, 0..20 mA, 4..20 mA	BMXAMO0210(1)	224,36
Модули смешаного типа			
4 вх. / 2 вых.	Входы: 0-10В; 0-5В; 1-5В; ±10В; 0-20mA; 4-20mA / Выходы: ±10В; 0-20mA; 4-20mA	BMXAMM0600(1)	259,15

Счетные модули

2-х канальный скоростной счетчик 32бит на канал, 6 вх. / 2 вых.	2 x 60 KHz	BMXEHC0200(5)	265,54
8-ми канальный скоростной счетчик 16бит на канал, 2 вх.	8 x 10 KHz	BMXEHC0800(1)	424,58
2-х канальный PTO-модуль	2 x 200 KHz	BMXMSP0200(6)	497

Примечания:
(1) Необходим разъем BMXFTB20 ••.
(2) 32 вх., 32 вых. или 16 вх./для 16 вых. модулей необходим кабель BMXFCW•03.
(3) Для 64 вх., 64 вых. модулей необходимо два кабеля BMXFCW•03.
(4) Для BMXART0414 необходим один ABE7CPA412 и один BMXFCA152,
Для BMXART0814 необходимо два ABE7CPA412 и два BMXFCA152 или для BMXART0414 необходим один, а для BMXART0814 необходимо два кабеля BMXFCW•01S.
(5) Необходим разъем BMXXTSHSC20.
(6) Необходим разъем BMXFTB2820.

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

BMXFTB2000

Описание	Артикул	Цена (Евро)
Принадлежности		
плата с зажимами под винт, 20 контактов	BMXFTB2000	19
пружинная плата с зажимами, 20 контактов	BMXFTB2020	19
пружинная плата с зажимами для BMXMSP0200, 28 контактов	BMXFTB2820	18
3м кабель (одна сторона свободная косичка, другая с разъемом на 40 контактов)	BMXFCW303	45
5м кабель (одна сторона свободная косичка, другая с разъемом на 40 контактов)	BMXFCW503	77
3м экранированый кабель (одна сторона свободная косичка, другая с разъемом на 40 контактов)	BMXFCW301S	45
5м экранированый кабель (одна сторона свободная косичка, другая с разъемом на 40 контактов)	BMXFCW501S	77
2-х канальный счетный модуль (BMXEHC0200)	BMXXTSHSC20	23
Кабель программирования M340, USB заземлен 1,8 м	BMXXCAUSBH018	90
Кабель программирования M340, USB заземлен 4,5 м	BMXXCAUSBH045	120
RJ45 DB9 "мама" RS232 крест (принтер...)	TCSMCN3M4F3C2	60
RJ45 DB9 "папа" RS232 прямой (модем...)	TCSMCN3M4M3S2	60
1,5 м кабель между BMXART-- и ABE7FCA412	BMXFCA152	47

Для различных размеров кабелей и подключений ABE см. каталог.

Програмное обеспечение		
Unity Pro Small	UNYSPUSFUCD50 (1)	720

(1) Только для программирования M340

BMXFCW303

Промышленные коммутаторы Ethernet Connexium		
3 x 10 / 100TX порта Ethernet	TCSESU033FN0	88
5 x 10 / 100TX портов Ethernet	TCSESU053FN0	93
4 x 10 / 100TX порта Ethernet + 1 x оптический MultiMode порт	TCSESU043F1N0	175

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

TSXP57104M

TSXP573623M

Описание	Артикул	Цена (Евро)
Unity Premium ЦПУ модули (5)		
96 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA)	TSXP57104M(1)(4)	359,1
96 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Fipio менеджер	TSXP57154M(1)(2)(4)	646
96 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Ethernet порт	TSXP571634M(4)	775,2
160 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA)	TSXP57204M(4)	760
160 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Ethernet	TSXP572634M(4)	1330
192 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Fipio менеджер	TSXP57254M(4)	1216
192 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA)	TSXP57304M(4)	1520
192 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Ethernet	TSXP573634M(4)	2090
208 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Fipio менеджер	TSXP57354M(4)	1976
440 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Fipio менеджер	TSXP57454M(3)	2880,4
440 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Ethernet	TSXP574634M(3)	3336,4
1024 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Fipio менеджер	TSXP57554M(3)	3944,4
1024 KB программы + данные (расширяется при помощи PCMCIA), 1 x Ethernet	TSXP575634M(3)	4400,4

PCMCIA слот 0: для карт памяти, PCMCIA слот 1: для карт связи или памяти;
(1) Процессорные модули одиночной ширины. Остальные – двойной.
(2) Не поддерживают модуль CanOpen когда он подключен через PCMCIA
(3) USB-кабель для программирования UNYXCAUSB033 необходимо заказать дополнительно.
(4) TSXCUSB485 и TSXCRJMD25 USB-комплект для программирования заказывается отдельно.
(5) За Premium HotStandby ЦПУ обращайтесь в региональное представительство.
* По вопросам продажи ЦПУ серии Modicon Premium обращайтесь в региональное представительство или к системным интеграторам Schneider Electric.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

TSXRKY6

TSXREY200

TSXPSY2600M

Описание		Артикул	Цена (Евро)
Нерасширяемые шасси			
6 слотов		TSXRKY6	116
8 слотов		TSXRKY8	154,4
12 слотов		TSXRKY12	250,4
Расширяемые шасси			
4 слотов		TSXRKY4EX	154,88
6 слотов		TSXRKY6EX	163,2
8 слотов		TSXRKY8EX	202,4
12 слотов		TSXRKY12EX	308,8
Модули расширения			
Модуль расширения Bus X		TSXREY200	550,08
Кабель для соединения, 250 м		TSXCBRY2500	1008
Прямое подключение шасси (до 100 м)			
Кабель расширения шасси	1 м	TSXCBY010K	40,32
Кабель расширения шасси	3 м	TSXCBY030K	70,56
Кабель расширения шасси	5 м	TSXCBY050K	115,92
Кабель расширения шасси	12 м	TSXCBY120K	186,48
Блоки питания			
24 В DC	15Вт	TSXPSY1610M	183,83
24 В DC	35Вт	TSXPSY3610M	357
24/48 В DC	35Вт	TSXPSY5520M	421,2
100/240 В AC	25Вт	TSXPSY2600M	228,15
100/120 В AC или 200/240 В AC	35Вт	TSXPSY5500M	421,2
100/120 В AC или 200/240 В AC	75Вт	TSXPSY8500M	688,8

* По вопросам продажи ПЛК серии Modicon Premium обращайтесь в региональное представительство или к системным интеграторам Schneider Electric.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

TSXAEY1600

TSXASY800

TSXDEY32D2K

Описание	Артикул	Цена (Евро)
Дискретные модули		
Модули дискретного ввода		
8 изолир. вх., приемник, 24 В DC	TSXDEY08D2 (1)	142,13
16 изолир. вх., приемник, 24 В DC	TSXDEY16D2 (1)	161,78
16 скор. изолир. вх., приемник, 24 В DC	TSXDEY16FK (2)	220,75
32 изолир. вх., приемник, 24 В DC	TSXDEY32D2K(2)	310,72
64 изолир. вх., приемник, 24 В DC	TSXDEY64D2K(2)	487,62
Модули дискретного вывода		
8 вых., (сухой-контакт), 24 В DC 0,5 А	TSXDSY08T2 (1)	165,14
8 вых., (сухой-контакт), 24 В DC 2А	TSXDSY08T22 (1)	216,22
16 вых., (сухой-контакт), 24 В DC 2А	TSXDSY16T2 (1)	196,56
8 вых., (реле), 50 ВА 3А	TSXDSY08R5 (1)	191,27
16 вых., (реле), 50 ВА 3А	TSXDSY16R5 (1)	250,24
32 вых., (сухой-контакт), 24 В DC 0,1 А на канал	TSXDSY32T2K(2)	365,9
64 вых., (сухой-контакт), 24 В DC 0,1 А на канал	TSXDSY64T2K(2)	587,41
Модули смешаного типа		
16 изолир. вх. / 12 вых., (сухой-контакт 0,5 А), 24 В DC	TSXDMY28FK(1)	343,98
Аналоговые модули		
Модули аналогового ввода		
16 вх. 12 бит, ±10В, 0..10В, 0...5В, 1...5В, 0..20mA, 4..20mA	TSXAEY1600(3)	650,27
16 вх. 16 бит, термопары (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)	TSXAEY1614(3)	1020,6
4 вх. 16 бит ±10В, ±5В, 0..10В, 0...5В, 1...5В, 0..20mA, 4..20mA ,термопара , PT100, PT1000	TSXAEY414(1)	446,15
4 вх. 16 бит, ±10В, 0..10В, 0...5В, 1...5В, 0..20mA, 4..20mA	TSXAEY420(3)	556,96
8 вх. 12 бит, ±10В, 0..10В, 0...5В, 1...5В, 0..20mA, 4..20mA	TSXAEY800(3)	520,51
8 вх. 16 бит, ±10В, 0..10В, 0...5В, 1...5В, 0..20mA, 4..20mA	TSXAEY810(3)	650,27
Модули аналогового вывода		
4 вых., 11 бит + знак, изолир. между каналами, ±10В, 0..20mA, 4..20mA	TSXASY410(1)	556,96
8 вых., 13 бит, ±10В, 0..20mA, 4..20mA	TSXASY800(3)	632,04

(1) Необходим разъем TSXBLY01
(2) 20-ти канальный кабель с разъемом HE10 TSXCDP•01 используется с дискретными модулями: 1 для 16 вх./вых., 2 для 32 вх./вых., 4 для 64 вх./вых. или TSXCDP•03 соединение с Advantys telefast. Обратитесь к каталогу за деталями.
(3) Для аналоговых модулей используется 25 канальный SUB-D разъем: 1 для 4 и 8 вх./вых., 2 для 16 вх./вых. Или может применятся Advantys telefast соединение (кабель TSXCAP•••).Обратитесь к каталогу по Advantys.
* По вопросам продажи ПЛК серии Modicon Premium обращайтесь в региональное представительство или к системным интеграторам Schneider Electric.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

TSXETY410

TSXPBY100

TSXTLYEX

Описание	Артикул	Цена (Евро)
Сетевые модули		
Profibus DP Master, ставится на шасси	TSXPBY100	1201,5
Modbus plus, карта PCMCIA	TSXMBP100	571,91
Fipway, карта PCMCIA	TSXFPP20	428,98
CANopen master, карта PCMCIA, (для конфигурирования необходимо ПО SyCon)	TSXCPP110	432,92
AS-i BUS, ставится на шасси	TSXSAY1000	560,7
RS232 MP, карта PCMCIA	TSXSCP111	347,28
RS485 MP, карта PCMCIA	TSXSCP114	347,28
RS 485 Modbus, ставится на шасси	TSXSCY11601	449,36
FIPIO, карта PCMCIA	TSXFPP10	262,55
RS 485 Modbus, ставится на шасси	TSXSCY21601	449,36
INTERBUS Master, ставится на шасси	TSXIBY100	921,15
Ethernet Modbus TCP, 10/100 Мбит	TSXETY4103	1121,4
Ethernet Modbus TCP, 10/100 Мбит Factorycast	TSXETY5103	1521,9
Модули взвешивания		
Модуль взвешивания, до 8 ячеек измерения	TSXISPY101	1013,31
Кабели и разъемы		
20-жильный кабель HE10 разъем - свободная косичка, 3 м	TSXCDP301	28,22
20-жильный кабель HE10 разъем - свободная косичка, 5 м	TSXCDP501	46,75
20-жильный кабель с двумя разъемами HE10 для системы Telefast, 1 м	TSXCDP103	28,22
20-жильный кабель с двумя разъемами HE10 для системы Telefast, 5 м	TSXCDP503	52,04
20-жильный кабель с двумя разъемами HE10 для системы Telefast, 10 м	TSXCDP1003	77,62
25-жильный кабель SUB D аналогового ввода для системы Telefast, 3 м	TSXCAP030	58,32
Винтовые соединительные клеммные колодки	TSXBLY01	21
USB кабель 3.3 м	UNYXCAUSB033	149,94
Принадлежности и карты памяти		
PCMCIA Slot 0 SRAM память, приложение: 128 Kb	TSXMRPP128K	178,8
PCMCIA Slot 0 SRAM память, приложение: 224 Kb	TSXMRPP224K	303
PCMCIA Slot 0 SRAM память, приложение: 384 Kb	TSXMRPP384K	406,5
PCMCIA Slot 0 SRAM память, приложение: 96...448 Kb, данные : 352...0 Kb	TSXMRPC448K	541,5
PCMCIA Slot 0 SRAM память, приложение: 192...1024 Kb, данные : 832...0 Kb	TSXMRPC001M	787,5
PCMCIA Slot 0 SRAM память, приложение: 192...2048 Kb, данные : 1856...0 Kb	TSXMRPC002M	1282,5
PCMCIA Slot 0 SRAM память, приложение: 192...3072 Kb, данные : 2880...0 Kb	TSXMRPC003M	1567,5
PCMCIA Slot 0 SRAM память, приложение: 192...7168 Kb, данные : 6976...0 Kb	TSXMRPC007M	2422,5
PCMCIA Slot 0 Flash EPROM, приложение: 512 Kb	TSXMFPP512K	441,75
PCMCIA Slot 0 & Slot 1 SRAM дополнительная память приложение: 8192 Kb	TSXMRPF008M	1425
Батарейка питания внутренней памяти	TSXPLP01	10,58
Терминатор расширения шасси (2 шт.)	TSXTLYEX	32,34
Терминатор сегмента линии FIPIO	TSXFPACC7	41,62
Программное обеспечение		
UNITY PRO XL лицензия на одного пользователя	UNYSPUEFUCD60	4500

* По вопросам продажи ПЛК серии Modicon Premium обращайтесь в региональное представительство или к системным интеграторам Schneider Electric.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Панели оператора Magelis

Сенсорные панели оператора

Schneider Electric

HMISTO511

HMISTU655

XBTGT1130

XBTGT2110

XBTGT5330

Описание	Артикул	Цена (Евро)
3.4" сенсорные панели оператора НОВЫЕ		
3 цвета, (зеленый, оранжевый, красный), порт RS232C для Zelio Logic, 2 USB, 16 Мб внут. памяти	HMISTO501	210
Кабель подключения Zelio Logic - HMISTO501	SR2CBL09	24
3 цвета, (зеленый, оранжевый, красный), 1 последовательный порт, 2 USB, 16 Мб внут. памяти	HMISTO511	210
3 цвета, (розовый, белый, красный), 1 последовательный порт, 2 USB, 16 Мб внут. памяти	HMISTO512	210
3 цвета, (зеленый, оранжевый, красный), 1 Ethernet порт, 2 USB, 16 Мб внут. памяти	HMISTO531	220
3 цвета, (розовый, белый, красный), 1 последовательный порт, 2 USB, 16 Мб внут. памяти	HMISTO532	220
Цветной, QVGA 65.536 цветов, 1 последовательный порт, 2 USB и Ethernet порт, 16 Мб внут. памяти	HMISTU655	285
3.8" сенсорные панели оператора		
Янтарный цвет, 8 Мб внут. памяти	XBTGT1105	340
Янтарный цвет, 8 Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT1135	400
Цветной TFT, 8 Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT1335	440
5.7" сенсорные панели оператора		
Цветной, QVGA 65.536 цветов, 1 последовательный порт, 2 USB и Ethernet порт, 16 Мб внут. памяти	HMISTU855	355
Синий цвет, 16 Мб внут. памяти	XBTGT2110	420
Черно-белый, 16 Мб внут. памяти	XBTGT2120	455
Черно-белый, 16 Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT2130	570
QVGA/STN 4096 цветов, 16Mb внут. памяти	XBTGT2220	815
QVGA/TFT 65.536 цветов, 16 Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT2330	1125
7.5" сенсорные панели оператора		
QVGA/STN 4096 цветов, 32 Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT4230	1084,45
QVGA/TFT 65.536 цветов, 32 Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT4330	1355,56
QVGA/TFT 65.536 цветов, 32Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT4340(1)	1626,68
10.4" сенсорные панели оператора		
QVGA/TFT 65.536 цветов, 32 Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT5330	1708,01
QVGA/TFT 65.536 цветов, 32 Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT5340(1)	1992,68
12.1" сенсорные панели оператора		
SVGA/TFT 65.536 цветов, 32Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT6330	2304,46
SVGA/TFT 65.536 цветов, 32Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT6340(1)	2590
15" сенсорные панели оператора		
XGA/TFT 65.536 цветов, 32Мб внут. памяти, Ethernet	XBTGT7340(1)	2990

(1) Превосходные мультимедийные возможности - видеовыход и звук.

Основные характеристики: питание 24 В DC, без симуляции ПЛК, часы, экран трендов и тревог, использование java, USB, IEL UL, RoHS, Class1 Div2, Atex, Marine and CE сертификаты.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Панели оператора Magelis

Панели оператора с кнопками и Принадлежности

Schneider Electric

XBTN400

XBTR400

XBTRT500

XBTGK5330

Описание	Принтер	Артикул	Цена (Евро)
Текстовые кнопочные панели			
4 функциональные клавиши 2 строки по 20 символов	Нет	XBTN200(1)	130
4 функциональные клавиши 4 строки по 20 символов	Нет	XBTN400(1)	205
4 функциональные клавиши 4 строки по 20 символов , 3 цвета	Да	XBTN401	245
4 функциональные клавиши 4 строки по 20 символов	Нет	XBTN410	217
16 функциональных клавиш 4 строки по 20 символов	Нет	XBTR400(1)	215
16 функциональных клавиш 2 строки по 20 символов	Нет	XBTR410	225
12 функциональных клавиш 3,9" сенсорный полуграфический	Нет	XBTRT500(1)	240
12 функциональных клавиш 3,9" сенсорный полуграфический, 3 цвета	Нет	XBTRT511	275
Графические панели оператора с кнопками			
24 функциональные клавиши 5,7" сенсорный черно-белый STN дисплей		XBTGK2120	865
30 функциональных клавиш 5,7" TFT, сенсорный цветной дисплей, Ethernet		XBTGK2330	1369
30 функциональных клавиш 10,4" TFT, сенсорный цветной дисплей, Ethernet		XBTGK5330	2096
Принадлежности			
HMIST USB кабель программирования		BMX-XCAUSBH018	90
XBTN, XBTR, XBTRT USB кабель программирования		XBTZ925	20
USB-преобразователь		TSXCUSB485	112,14
XBTGT, XBTGK USB кабель программирования (кроме XBTGT11·0)		XBTZG935	134
M340 PLC < XBTGT, XBTGK, XBTN-00, XBTR400, XBTRT500, HMIST кабель связи		XBTZ9980(2)	30
Twido, Micro, Premium < XBTGT, XBTGK, HMIST кабель связи		XBTZ9780	27,54
Zelio < XBTN401, XBTR411, XBTRT5111 кабель связи		SR2CBL08	62
Экранированный кабель связи Preventa < XBTN410/401/R410/R411		XBTZ938	29,74
Карта памяти, 128 Мб		XBTZGM128	129
Карта памяти, 256 Мб		XBTZGM256	169
Карта памяти, 512 Мб		MPCYN00CFE00N	235
Карта памяти, 1 Гб		MPCYN00CF100N	250
Адаптер карт памяти для ПК		XBTZGADT	35,79
Программное обеспечение			
VijeoDesigner лицензия на одного пользователя		VJDSNDTGSV60M	550
Программное обеспечение Vijeo Designer предназначено для создания приложения человеко-машинного интерфейса в автоматизированных системах.Vijeo Designer может создавать приложения для следующего оборудования: серии терминалов Magelis HMI STO/STU, XBT GT/GK. Для конфигурирования текстовых панелей XBT N/RT/R применяется бесплатное ПО Vijeo Designer Lite			

(1) Внешнее питание не нужно - питание от ПЛК 5 В DC.
(2) Для TeSys U/T, ATV31/61/71, Lexium 05 и для Preventa возможно использование такого же кабеля.

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Часть 3. Универсальные шкафы и коробки

elektroservice.com.ua

Стальные промышленные коробки Spacial

Schneider Electric

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Мин. кол-во для заказа
Стальные коробки SDB IP55 с низкопрофильной крышкой			
85x85x49	NSYDBN88	4,15	1
105x105x49	NSYDBN1010	4,69	10
155x105x61	NSYDBN1510	6,81	1
206x156x83	NSYDBN2015	11,66	1
256x206x93	NSYDBN2520	19,85	1
307x257x116	NSYDBN3025	40,97	1
357x307x136	NSYDBN3530	60,78	1

Стальные коробки SDB IP55 с высокопрофильной крышкой			
155x105x88	NSYDAN1510	13,94	1
206x156x122	NSYDAN2015	22,72	1
256x206x140	NSYDAN2520	36,82	1

Стальные коробки SDB IP55 с низкопрофильной крышкой на петлях			
206x156x83	NSYDBN2015D	35,94	1
256x206x93	NSYDBN2520D	42,78	1
307x257x116	NSYDBN3025D	62,09	1
357x307x136	NSYDBN3530D	74,49	1

Стальные коробки SDB IP55 с высокопрофильной крышкой на петлях			
206x156x122	NSYDAN2015D	43,20	1
256x206x140	NSYDAN2520D	51,21	1
307x257x174	NSYDAN3025D	74,14	1
357x307x210	NSYDAN3530D	98,91	1

Монтажные платы для стальных коробок SDB			
155x105	NSYPMD1510	4,39	10
206x156	NSYPMD2015	5,91	5
256x206	NSYPMD2520	8,55	1
307x257	NSYPMD3025	10,98	1
357x307	NSYPMD3530	13,82	1

Шкафы с дверью со стеклом для систем безопасности S24 IP55 цвет RAL3000			
180x130x96	NSYSBS18139KTH	73,01	1
180x165x96	NSYSBS18169KTH	75,39	1
230x210x126	NSYSBS232112KTH	82,09	1

Монтажные платы для шкафов S24			
180x130	NSYAMPM1612SB	2,89	1
180x165	NSYAMPM1816SB	2,42	1
230x210	NSYAMPM2321SB	3,25	1

Стальные коробки S44 IP66 IK08			
80x80x45	NSYSBS884	14,21	10
100x100x55	NSYSBS10105	14,40	5
130x130x60	NSYSBS13136	20,02	5
160x160x65	NSYSBS16166	21,34	5
165x120x65	NSYSBS16126	28,97	2
200x200x90	NSYSBS20209	34,22	2
250x250x100	NSYSBS252510	43,97	1
300x300x100	NSYSBS303010	54,99	1
400x400x110	NSYSBS404011	85,68	1
Стальные коробки S44 IP66 IK08 в комплекте с монтажной платой			
165x120x65	NSYSBS16126S	35,10	2
200x200x90	NSYSBS20209S	38,32	2
250x250x100	NSYSBS252510S	51,32	1
300x300x100	NSYSBS303010S	58,23	1
400x400x110	NSYSBS404011S	86,38	1

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Стальные промышленные коробки Spacial

Schneider Electric

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Мин. кол-во для заказа
Стальные коробки S57 IP66 IK10			
200x300x150	NSYSBS302015	74,56	1
300x300x150	NSYSBS303015	65,43	1
300x400x150	NSYSBS403015	70,87	1
300x500x200	NSYSBS503020	81,82	1

Сплошные монтажные платы для стальных коробок S57			
200x300	NSYMM32	4,32	1
300x300	NSYMM33	5,12	1
300x400	NSYMM43	7,58	1
300x500	NSYMM53	8,91	1



Перфорированные монтажные платы для стальных коробок S57			
200x300	NSYMF32	12,14	1
300x300	NSYMF33	15,46	1
300x400	NSYMF43	19,66	1
300x500	NSYMF53	23,14	1

Монтажные платы "Telequick" для стальных коробок S57			
200x300	NSYMR32	10,70	1
300x300	NSYMR33	21,04	1
300x400	NSYMR43	24,49	1
300x500	NSYMR53	30,41	1

Комплект DIN рейка + монт. аксессуары для стальных коробок S57			
200x300	NSYAMRD2030	19,68	1
300x300	NSYAMRD3030	16,91	1
300x400	NSYAMRD3040	17,47	1
300x500	NSYAMRD3050	18,00	1

Комплект 4-ре настенных крепления для стальных коробок S57			
	NSYAEFPFSC	7,26	1
Комплект 4-ре настенных крепления из нерж. сталь для стальных коробок S57			
	NSYAEFPFXSC	17,10	1

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Коробки с низкопрофильной непрозрачной крышкой

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Мин. кол-во для заказа
	Коробки из ABS пластика		Коробки из поликарбоната		
74x74x54	NSYTBS775	2,31	NSYTBP775	3,70	5
89x89x54	NSYTBS885	2,39	NSYTBP885	4,48	5
116x74x62	NSYTBS1176	2,56	NSYTBP1176	3,65	5
116x116x62	NSYTBS11116	3,57	NSYTBP11116	4,87	5
138x93x72	NSYTBS1397	4,58	NSYTBP1397	8,33	2
164x121x87	NSYTBS16128	6,38	NSYTBP16128	9,00	2
192x121x87	NSYTBS19128	6,83	NSYTBP19128	10,23	2
192x164x87	NSYTBS19168	8,60	NSYTBP19168	12,43	1
241x194x87	NSYTBS24198	11,92	NSYTBP24198	17,60	1
241x194x107	NSYTBS241910	14,91	NSYTBP241910	25,45	1
291x241x88	NSYTBS29248	16,26	NSYTBP29248	24,13	1
291x241x128	NSYTBS292412	18,77	NSYTBP292412	41,68	1
341x291x128	NSYTBS342912	24,38	NSYTBP342912	37,73	1

Коробки с низкопрофильной прозрачной крышкой

	Коробки из ABS пластика		Коробки из поликарбоната		
138x93x72	NSYTBS1397T	6,05	NSYTBP1397T	6,91	2
164x121x87	NSYTBS16128T	8,31	NSYTBP16128T	9,74	2
192x121x87	NSYTBS19128T	9,25	NSYTBP19128T	10,05	2
192x164x87	NSYTBS19168T	9,77	NSYTBP19168T	13,30	1
241x194x87	NSYTBS24198T	16,04	NSYTBP24198T	18,42	1
241x194x107	NSYTBS241910T	17,62	NSYTBP241910T	27,81	1
291x241x88	NSYTBS29248T	23,11	NSYTBP29248T	32,72	1
291x241x128	NSYTBS292412T	25,06	NSYTBP292412T	38,13	1
341x291x128	NSYTBS342912T	31,66	NSYTBP342912T	39,01	1

Коробки с высокопрофильной непрозрачной крышкой

	Коробки из ABS пластика		Коробки из поликарбоната		
116x74x94	NSYTBS1179H	4,44			3
116x116x133	NSYTBS111113H	6,57			2
192x121x105	NSYTBS191210H	8,47	NSYTBP191210H	12,20	2
192x164x105	NSYTBS191610H	10,19	NSYTBP191610H	14,99	1
241x194x107	NSYTBS241910H	13,50	NSYTBP241910H	18,95	1
241x194x127	NSYTBS241912H	14,38	NSYTBP241912H	21,58	1
291x241x128	NSYTBS292412H	19,41	NSYTBP292412H	29,12	1
291x241x168	NSYTBS292416H	22,24	NSYTBP292416H	45,32	1
341x291x168	NSYTBS342916H	30,96	NSYTBP342916H	45,28	1

Коробки с высокопрофильной прозрачной крышкой

	Коробки из ABS пластика		Коробки из поликарбоната		
192x121x105	NSYTBS191210HT	10,85	NSYTBP191210HT	16,90	2
192x164x105	NSYTBS191610HT	13,45	NSYTBP191610HT	14,87	1
241x194x107	NSYTBS241910HT	16,04	NSYTBP241910HT	20,42	1
241x194x127	NSYTBS241912HT	20,48	NSYTBP241912HT	22,29	1
291x241x128	NSYTBS292412HT	25,60	NSYTBP292412HT	30,28	1
291x241x168	NSYTBS292416HT	32,03	NSYTBP292416HT	39,28	1
341x291x168	NSYTBS342916HT	37,82	NSYTBP342916HT	49,93	1

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Настенные шкафы Spacial S3D

Шкаф без монт.платы

Шкаф с монт.платой

Шкаф без монт.платы, дверь со стекляной вставкой

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Шкафы без монт.платы		Шкафы с монт.платой		Шкафы без монт.платы, дверь со стекляной вставкой	
300x200x150	NSYS3D3215	45,64	NSYS3D3215P	51,59		
300x250x150	NSYS3D32515	40,27	NSYS3D32515P	56,65	NSYS3D32515T	56,14
300x300x150	NSYS3D3315	55,69	NSYS3D3315P	62,90	NSYS3D3315T	58,44
300x300x200	NSYS3D3320	56,64	NSYS3D3320P	64,39	NSYS3D3320T	60,95
300x400x150	NSYS3D3415	56,25	NSYS3D3415P	66,01	NSYS3D3415T	68,28
300x400x200	NSYS3D3420	57,17	NSYS3D3420P	67,57	NSYS3D3420T	70,76
400x300x150	NSYS3D4315	58,95	NSYS3D4315P	68,09	NSYS3D4315T	66,67
400x300x200	NSYS3D4320	65,19	NSYS3D4320P	74,53	NSYS3D4320T	68,72
400x400x200	NSYS3D4420	66,66	NSYS3D4420P	79,25	NSYS3D4420T	77,44
400x600x200	NSYS3D4620	78,08	NSYS3D4620P	108,13	NSYS3D4620T	97,03
400x600x250	NSYS3D4625	115,22	NSYS3D4625P	134,50	NSYS3D4625T	105,61
500x300x200	NSYS3D5320	68,71	NSYS3D5320P	80,28	NSYS3D5320T	78,77
500x400x200	NSYS3D5420	72,38	NSYS3D5420P	89,14	NSYS3D5420T	81,77
500x400x250	NSYS3D5425	74,84	NSYS3D5425P	90,55	NSYS3D5425T	84,78
500x500x200	NSYS3D5520	85,21	NSYS3D5520P	98,01	NSYS3D5520T	95,08
500x500x250	NSYS3D5525	80,81	NSYS3D5525P	99,88	NSYS3D5525T	96,76
600x400x200	NSYS3D6420	76,69	NSYS3D6420P	94,86	NSYS3D6420T	92,25
600x400x250	NSYS3D6425	81,93	NSYS3D6425P	101,14	NSYS3D6425T	94,86
600x500x250	NSYS3D6525	85,49	NSYS3D6525P	113,09	NSYS3D6525T	109,18
600x600x200	NSYS3D6620	87,59	NSYS3D6620P	115,05	NSYS3D6620T	113,65
600x600x250	NSYS3D6625	92,47	NSYS3D6625P	121,24	NSYS3D6625T	119,03
600x600x300	NSYS3D6630	97,43	NSYS3D6630P	125,32	NSYS3D6630T	121,65
600x600x400	NSYS3D6640	122,04	NSYS3D6640P	153,20	NSYS3D6640T	132,62
600x800x300	NSYS3D6830	112,79	NSYS3D6830P	147,36	NSYS3D6830T	218,14
700x500x250	NSYS3D7525	92,27	NSYS3D7525P	119,18	NSYS3D7525T	127,56
800x600x200	NSYS3D8620	107,34	NSYS3D8620P	136,12	NSYS3D8620T	142,29
800x600x250	NSYS3D8625	114,26	NSYS3D8625P	143,88	NSYS3D8625T	149,70
800x600x300	NSYS3D8630	119,54	NSYS3D8630P	149,14	NSYS3D8630T	154,95
800x600x400	NSYS3D8640	128,44	NSYS3D8640P	185,88	NSYS3D8640T	179,75
800x800x250	NSYS3D8825	140,72	NSYS3D8825P	172,69	NSYS3D8825T	181,40
800x800x300	NSYS3D8830	146,00	NSYS3D8830P	172,46	NSYS3D8830T	186,50
800x1000x300	NSYS3D81030	253,90	NSYS3D81030P	314,91		
800x1000x300	NSYS3D81030D	265,74	NSYS3D81030DP	319,09		
800x1200x300	NSYS3D81230D	310,03	NSYS3D81230DP	355,97		
1000x600x250	NSYS3D10625	132,10	NSYS3D10625P	163,89	NSYS3D10625T	171,26
1000x600x300	NSYS3D10630	140,08	NSYS3D10630P	196,32	NSYS3D10630T	183,34
1000x600x400	NSYS3D10640	149,30	NSYS3D10640P	200,99	NSYS3D10640T	188,40
1000x800x250	NSYS3D10825	153,77	NSYS3D10825P	196,05	NSYS3D10825T	202,83
1000x800x300	NSYS3D10830	158,76	NSYS3D10830P	201,07	NSYS3D10830T	207,82
1000x800x400	NSYS3D10840	176,86	NSYS3D10840P	243,41	NSYS3D10840T	225,83
1000x1000x300	NSYS3D101030	253,38	NSYS3D101030P	264,14	NSYS3D101030T	320,31
1000x1000x300	NSYS3D101030D	311,79	NSYS3D101030DP	367,40	NSYS3D101030DT	364,81
1000x1200x300	NSYS3D101230D	332,80	NSYS3D101230DP	450,21		
1000x1200x400	NSYS3D101240D	593,22	NSYS3D101240DP	681,86		
1200x600x300	NSYS3D12630	177,16	NSYS3D12630P	273,47	NSYS3D12630T	276,04
1200x600x400	NSYS3D12640	193,64	NSYS3D12640P	319,20	NSYS3D12640T	291,49
1200x800x300	NSYS3D12830	244,73	NSYS3D12830P	252,31	NSYS3D12830T	307,92
1200x800x400	NSYS3D12840	265,98	NSYS3D12840P	353,50	NSYS3D12840T	329,25
1200x1000x300	NSYS3D121030	284,98	NSYS3D121030P	379,43	NSYS3D121030T	384,38
1200x1000x300	NSYS3D121030D	315,56	NSYS3D121030DP	381,53	NSYS3D121030DT	398,62
1200x1000x400	NSYS3D121040D	324,45	NSYS3D121040DP	407,06		
1200x1200x300	NSYS3D121230D	391,40	NSYS3D121230DP	448,05		

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Аксессуары для настенных шкафов Spacial S3D

Стальная сплошная монтажная плата

Монтажная плата Telequick

Модульное шасси

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Стальная сплошная монтажная плата		Монтажная плата Telequick		Модульное шасси	
300x200x150	NSYMM32	4,32	NSYMR32	10,70		
300x250x150	NSYMM3025	5,47	NSYMR3025	12,32		
300x300x150	NSYMM33	5,12	NSYMR33	21,04		
300x300x200	NSYMM33	5,12	NSYMR33	21,04		
300x400x150	NSYMM43	7,58	NSYMR34	24,97		
300x400x200	NSYMM43	7,58	NSYMR34	24,97		
400x300x150	NSYMM43	7,58	NSYMR43	24,49	NSYDLM24	87,42
400x300x200	NSYMM43	7,58	NSYMR43	24,49	NSYDLM24	87,42
400x400x200	NSYMM44	10,43	NSYMR44	33,11		
400x600x200	NSYMM64	16,21	NSYMR46	42,00		
400x600x250	NSYMM64	16,21	NSYMR46	42,00		
500x300x200	NSYMM53	8,91	NSYMR53	30,41		
500x400x200	NSYMM54	13,80	NSYMR54	36,49	NSYDLM48	107,50
500x400x250	NSYMM54	13,80	NSYMR54	36,49	NSYDLM48	107,50
500x500x200	NSYMM55	17,51	NSYMR55	40,63		
500x500x250	NSYMM55	17,51	NSYMR55	40,63		
600x400x200	NSYMM64	16,21	NSYMR64	40,11	NSYDLM48P	124,65
600x400x250	NSYMM64	16,21	NSYMR64	40,11	NSYDLM48P	124,65
600x500x250	NSYMM65	25,97	NSYMR65	54,05		
600x600x200	NSYMM66	27,91	NSYMR66	60,15	NSYDLM84	141,33
600x600x250	NSYMM66	27,91	NSYMR66	60,15	NSYDLM84	141,33
600x600x300	NSYMM66	27,91	NSYMR66	60,15	NSYDLM84	141,33
600x600x400	NSYMM66	27,91	NSYMR66	60,15	NSYDLM84	141,33
600x800x300	NSYMM86	38,69	NSYMR68	83,80		
700x500x250	NSYMM75	37,38	NSYMR75	60,56	NSYDLM66	151,68
800x600x200	NSYMM86	38,69	NSYMR86	79,80	NSYDLM84P	175,59
800x600x250	NSYMM86	38,69	NSYMR86	79,80	NSYDLM112	188,93
800x600x300	NSYMM86	38,69	NSYMR86	79,80	NSYDLM112	188,93
800x600x400	NSYMM86	38,69	NSYMR86	79,80	NSYDLM112	188,93
800x800x250	NSYMM88	49,24	NSYMR88	110,32		
800x800x300	NSYMM88	49,24	NSYMR88	110,32		
800x1000x300	NSYMM108	65,51	NSYMR810	136,07		
800x1000x300	NSYMM108	65,51	NSYMR810	136,07		
800x1200x300	NSYMM128	86,40				
1000x600x250	NSYMM106	48,22	NSYMR106	85,28	NSYDLM168	238,77
1000x600x300	NSYMM106	48,22	NSYMR106	85,28	NSYDLM168	238,77
1000x600x400	NSYMM106	48,22	NSYMR106	85,28	NSYDLM168	238,77
1000x800x250	NSYMM108	65,51	NSYMR108	129,58	NSYDLM240	255,34
1000x800x300	NSYMM108	65,51	NSYMR108	129,58	NSYDLM240	255,34
1000x800x400	NSYMM108	65,51	NSYMR108	129,58	NSYDLM240	255,34
1000x1000x300	NSYMM1010	89,02	NSYMR1010	141,39		
1000x1000x300	NSYMM1010	89,02	NSYMR1010	141,39		
1000x1200x300	NSYMM1210	101,04	NSYMR1012	163,41		
1000x1200x400	NSYMM1210	101,04	NSYMR1012	163,41		
1200x600x300	NSYMM126	72,10				
1200x600x400	NSYMM126	72,10				
1200x800x300	NSYMM128	86,40	NSYMR128	142,86		
1200x800x400	NSYMM128	86,40	NSYMR128	142,86		
1200x1000x300	NSYMM1210	101,04	NSYMR1210	155,64		
1200x1000x300	NSYMM1210	101,04	NSYMR1210	155,64		
1200x1000x400	NSYMM1210	101,04	NSYMR1210	155,64		

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Напольные шкафы Spacial SM

Шкафы без монт.платы

Шкафы с монт.платой

Шкафы без монт.платы, дверь со стекляной вставкой

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Шкафы без монт.платы		Шкафы с монт.платой		Шкафы без монт.платы, дверь со стекляной вставкой	
1200x1000x300	NSYSM1210302D	461,68	NSYSM1210302DP	534,03		
1200x1200x400	NSYSM1212402D	554,01	NSYSM1212402DP	639,59		
1400x600x300	NSYSM14630	355,97	NSYSM14630P	406,86		
1400x600x400	NSYSM14640	373,77	NSYSM14640P	423,77		
1400x800x300	NSYSM14830	379,70	NSYSM14830P	450,21		
1400x800x400	NSYSM14840	398,69	NSYSM14840P	468,25	NSYSM14840T	562,15
1400x1000x400	NSYSM1410402D	501,48	NSYSM1410402DP	586,71		
1400x1200x400	NSYSM1412402D	573,11	NSYSM1412402DP	675,58		
1600x600x300	NSYSM16630	371,79	NSYSM16630P	430,81		
1600x600x400	NSYSM16640	390,38	NSYSM16640P	448,47	NSYSM16640T	550,44
1600x800x300	NSYSM16830	396,58	NSYSM16830P	478,14	NSYSM16830T	729,37
1600x800x400	NSYSM16840	416,41	NSYSM16840P	496,98	NSYSM16840T	684,99
1600x1000x300	NSYSM1610302D	498,82	NSYSM1610302DP	599,05		
1600x1000x400	NSYSM1610402D	523,77	NSYSM1610402DP	622,75		
1600x1200x300	NSYSM1612302D	570,08	NSYSM1612302DP	690,53		
1600x1200x400	NSYSM1612402D	598,58	NSYSM1612402DP	717,61		
1800x600x300	NSYSM18630	387,61	NSYSM18630P	454,76		
1800x600x400	NSYSM18640	406,99	NSYSM18640P	473,17	NSYSM18640T	573,86
1800x600x500	NSYSM18650	426,38	NSYSM18650P	506,56		
1800x800x300	NSYSM18830	413,45	NSYSM18830P	506,06	NSYSM18830T	582,97
1800x800x400	NSYSM18840	434,12	NSYSM18840P	525,70	NSYSM18840T	612,12
1800x800x500	NSYSM18850	454,80	NSYSM18850P	545,34	NSYSM18850T	641,27
1800x800x600	NSYSM18860	475,47	NSYSM18860P	564,98		
1800x1000x400	NSYSM181040	474,83	NSYSM181040P	591,12		
1800x1000x400	NSYSM1810402D	546,05	NSYSM1810402DP	658,78		
1800x1000x500	NSYSM1810502D	572,05	NSYSM1810502DP	683,49		
1800x1200x400	NSYSM1812402D	624,06	NSYSM1812402DP	759,65		
1800x1200x500	NSYSM1812502D	653,77	NSYSM1812502DP	787,88		
1800x1600x400	NSYSM1816402D	877,58	NSYSM1816402DP	1054,00		
1800x1600x500	NSYSM1816502D	919,37	NSYSM1816502DP	1093,70		
2000x600x300	NSYSM20630	395,52	NSYSM20630P	471,19		
2000x600x400	NSYSM20640	415,30	NSYSM20640P	489,98	NSYSM20640T	585,58
2000x600x500	NSYSM20650	435,07	NSYSM20650P	508,77		
2000x800x300	NSYSM20830	421,89	NSYSM20830P	525,97	NSYSM20830T	594,87
2000x800x400	NSYSM20840	442,98	NSYSM20840P	546,00	NSYSM20840T	624,61
2000x800x500	NSYSM20850	464,08	NSYSM20850P	566,05	NSYSM20850T	654,35
2000x800x600	NSYSM20860	485,17	NSYSM20860P	586,09	NSYSM20860T	684,10
2000x1000x400	NSYSM2010402D	557,19	NSYSM2010402DP	684,23		
2000x1000x500	NSYSM2010502D	583,72	NSYSM2010502DP	709,43		
2000x1200x400	NSYSM2012402D	636,79	NSYSM2012402DP	789,58		
2000x1200x500	NSYSM2012502D	667,11	NSYSM2012502DP	818,39		
2000x1200x600	NSYSM2012602D	697,43	NSYSM2012602DP	847,20		
2000x1600x400	NSYSM2016402D	895,48	NSYSM2016402DP	1094,80		
2000x1600x500	NSYSM2016502D	938,12	NSYSM2016502DP	1135,31		
2000x1600x600	NSYSM2016602D	980,77	NSYSM2016602DP	1175,82		

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Напольные шкафы Spacial SF

Schneider Electric

Шкафы без монт.платы

Шкафы с монт.платой

Шкафы без монт.платы, дверь со стекляной вставкой

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Шкафы без монт.платы		Шкафы с монт.платой		Шкафы без монт.платы, дверь со стекляной вставкой	
1200x600x400	NSYSF12640	370,35	NSYSF12640P	411,60		
1200x600x600	NSYSF12660	405,61	NSYSF12660P	445,10		
1200x800x400	NSYSF12840	395,04	NSYSF12840P	452,89		
1200x800x600	NSYSF12860	432,65	NSYSF12860P	488,63		
1400x600x400	NSYSF14640	383,12	NSYSF14640P	432,65		
1400x800x400	NSYSF14840	408,65	NSYSF14840P	477,72		
1600x600x600	NSYSF16660	438,25	NSYSF16660P	493,95		
1600x600x800	NSYSF16680	457,31	NSYSF16680P	512,04		
1600x800x600	NSYSF16860	467,47	NSYSF16860P	545,48		
1600x800x800	NSYSF16880	487,79	NSYSF16880P	564,79		
1800x400x400	NSYSF18440	355,03				
1800x400x500	NSYSF18450	371,93				
1800x400x600	NSYSF18460	388,85				
1800x600x400	NSYSF18640	417,17	NSYSF18640P	482,83	NSYSF18640T	591,33
1800x600x500	NSYSF18650	437,04	NSYSF18650P	501,70	NSYSF18650T	619,49
1800x600x600	NSYSF18660	456,90	NSYSF18660P	520,58		
1800x600x800					NSYSF18680T	675,81
1800x800x400	NSYSF18840	444,98	NSYSF18840P	536,01	NSYSF18840T	630,76
1800x800x500	NSYSF18850	466,17	NSYSF18850P	556,14	NSYSF18850T	660,80
1800x800x600	NSYSF18860	487,35	NSYSF18860P	576,27	NSYSF18860T	690,83
1800x800x600	NSYSF188602D	560,46	NSYSF188602DP	645,72		
1800x1000x400	NSYSF181040	486,70	NSYSF181040P	602,40		
1800x1000x400	NSYSF1810402D	559,70	NSYSF1810402DP	671,75		
1800x1000x500	NSYSF181050	509,87	NSYSF181050P	624,42		
1800x1000x600	NSYSF181060	533,05	NSYSF181060P	646,43		
1800x1000x600	NSYSF1810602D	600,75	NSYSF1810602DP	710,74		
1800x1200x400	NSYSF1812402D	639,66	NSYSF1812402DP	774,47		
1800x1200x500	NSYSF1812502D	670,12	NSYSF1812502DP	803,40		
1800x1200x600	NSYSF1812602D	700,58	NSYSF1812602DP	832,33		
2000x300x500	NSYSF20350	367,82				
2000x300x600	NSYSF20360	384,54				
2000x400x400	NSYSF20440	360,59				
2000x400x500	NSYSF20450	377,76				
2000x400x600	NSYSF20460	394,93				
2000x400x800	NSYSF20480	412,10				
2000x600x400	NSYSF20640	425,68	NSYSF20640P	499,84	NSYSF20640T	603,40
2000x600x500	NSYSF20650	445,95	NSYSF20650P	519,10	NSYSF20650T	632,14
2000x600x600	NSYSF20660	466,22	NSYSF20660P	538,36		
2000x600x800	NSYSF20680	486,49	NSYSF20680P	557,61		
2000x800x400	NSYSF20840	454,07	NSYSF20840P	556,53	NSYSF20840T	643,63
2000x800x500	NSYSF20850	475,68	NSYSF20850P	577,07	NSYSF20850T	674,28
2000x800x600	NSYSF20860	497,30	NSYSF20860P	597,61	NSYSF20860T	704,93
2000x800x600	NSYSF208602D	571,90	NSYSF208602DP	668,48		
2000x800x800	NSYSF20880	508,55	NSYSF20880P	608,29	NSYSF20880T	720,87
2000x1000x400	NSYSF201040	523,94	NSYSF201040P	652,65	NSYSF201040T	742,69
2000x1000x400	NSYSF2010402D	571,12	NSYSF2010402DP	697,46		
2000x1000x500	NSYSF201050	533,28	NSYSF201050P	661,52	NSYSF201050T	755,93
2000x1000x500	NSYSF2010502D	598,32	NSYSF2010502DP	723,30		
2000x1000x600	NSYSF201060	543,92	NSYSF201060P	671,63	NSYSF201060T	771,02
2000x1000x600	NSYSF2010602D	625,52	NSYSF2010602DP	749,14		
2000x1000x800	NSYSF201080	567,57	NSYSF201080P	694,10		
2000x1200x400	NSYSF2012402D	652,71	NSYSF2012402DP	804,70		
2000x1200x500	NSYSF2012502D	683,80	NSYSF2012502DP	834,23		
2000x1200x600	NSYSF2012602D	714,87	NSYSF2012602DP	863,76		
2000x1200x800	NSYSF2012802D	745,96	NSYSF2012802DP	893,29		
2000x1600x400	NSYSF2016402D	917,87	NSYSF2016402DP	1242,46		
2000x1600x500	NSYSF2016502D	940,87	NSYSF2016502DP	1157,59		
2000x1600x600	NSYSF2016602D	1005,29	NSYSF2016602DP	1199,11		

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Аксессуары для напольных шкафов Spacial SF

Боковые панели

Сплошная плата кабельного ввода

Плата кабельного ввода из 2-х частей

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Боковые панели		Сплошная плата кабельного ввода		Плата кабельного ввода из 2-х частей	
1200x600x400	NSY2SP124	86,31	NSYEC64	18,10	NSYEC641	21,29
1200x600x600	NSY2SP126	94,54	NSYEC66	21,81	NSYEC661	23,32
1200x800x400	NSY2SP124	86,31	NSYEC84	19,30	NSYEC841	26,11
1200x800x600	NSY2SP126	94,54	NSYEC86	23,26	NSYEC861	29,84
1400x600x400	NSY2SP144	94,00	NSYEC64	18,10	NSYEC641	21,29
1400x800x400	NSY2SP144	94,00	NSYEC84	19,30	NSYEC841	26,11
1600x600x600	NSY2SP166	109,67	NSYEC66	21,81	NSYEC661	23,32
1600x600x800	NSY2SP168	120,61	NSYEC68	24,81	NSYEC681	24,33
1600x800x600	NSY2SP166	109,67	NSYEC86	23,26	NSYEC861	29,84
1600x800x800	NSY2SP168	120,61	NSYEC88	25,95	NSYEC881	33,06
1800x400x400	NSY2SP184	102,35	NSYEC44	15,33	NSYEC441	19,84
1800x400x500	NSY2SP185	108,29	NSYEC45	16,86	NSYEC451	20,79
1800x400x600	NSY2SP186	117,70	-		NSYEC461	21,72
1800x600x400	NSY2SP184	102,35	NSYEC64	18,10	NSYEC641	21,29
1800x600x500	NSY2SP185	108,29	NSYEC65	19,91	NSYEC651	22,30
1800x600x600	NSY2SP186	117,70	NSYEC66	21,81	NSYEC661	23,32
1800x600x800	NSY2SP188	128,67	NSYEC68	24,81	NSYEC681	24,33
1800x800x400	NSY2SP184	102,35	NSYEC84	19,30	NSYEC841	26,11
1800x800x500	NSY2SP185	108,29	NSYEC85	21,23	NSYEC851	28,54
1800x800x600	NSY2SP186	117,70	NSYEC86	23,26	NSYEC861	29,84
1800x800x600	NSY2SP186	117,70	NSYEC86	23,26	NSYEC861	29,84
1800x1000x400	NSY2SP184	102,35	NSYEC104	22,27	NSYEC1041	27,51
1800x1000x400	NSY2SP184	102,35	NSYEC104	22,27	NSYEC1041	27,51
1800x1000x500	NSY2SP185	108,29	NSYEC105	22,67	NSYEC1051	30,67
1800x1000x600	NSY2SP186	117,70	NSYEC106	24,28	NSYEC1061	32,64
1800x1000x600	NSY2SP186	117,70	NSYEC106	24,28	NSYEC1061	32,64
1800x1200x400	NSY2SP184	102,35	NSYEC124	31,91	NSYEC1241	35,91
1800x1200x500	NSY2SP185	108,29	NSYEC125	33,42	NSYEC1251	37,62
1800x1200x600	NSY2SP186	117,70	NSYEC126	36,46	NSYEC1261	41,11
2000x300x500	NSY2SP205	111,60	NSYEC35	15,64	NSYEC351	20,24
2000x300x600	NSY2SP206	120,11	NSYEC36	16,35	NSYEC361	21,16
2000x400x400	NSY2SP204	105,48	NSYEC44	15,33	NSYEC441	19,84
2000x400x500	NSY2SP205	111,60	NSYEC45	16,86	NSYEC451	20,79
2000x400x600	NSY2SP206	120,11	-		NSYEC461	21,72
2000x400x800	NSY2SP208	134,52	-		NSYEC481	24,90
2000x600x400	NSY2SP204	105,48	NSYEC64	18,10	NSYEC641	21,29
2000x600x500	NSY2SP205	111,60	NSYEC65	19,91	NSYEC651	22,30
2000x600x600	NSY2SP206	120,11	NSYEC66	21,81	NSYEC661	23,32
2000x600x800	NSY2SP208	134,52	NSYEC68	24,81	NSYEC681	24,33
2000x800x400	NSY2SP204	105,48	NSYEC84	19,30	NSYEC841	26,11
2000x800x500	NSY2SP205	111,60	NSYEC85	21,23	NSYEC851	28,54
2000x800x600	NSY2SP206	120,11	NSYEC86	23,26	NSYEC861	29,84
2000x800x600	NSY2SP206	120,11	NSYEC86	23,26	NSYEC861	29,84
2000x800x800	NSY2SP208	134,52	NSYEC88	25,95	NSYEC881	33,06
2000x1000x400	NSY2SP204	105,48	NSYEC104	22,27	NSYEC1041	27,51
2000x1000x400	NSY2SP204	105,48	NSYEC104	22,27	NSYEC1041	27,51
2000x1000x500	NSY2SP205	111,60	NSYEC105	22,67	NSYEC1051	30,67
2000x1000x500	NSY2SP205	111,60	NSYEC105	22,67	NSYEC1051	30,67
2000x1000x600	NSY2SP206	120,11	NSYEC106	24,28	NSYEC1061	32,64
2000x1000x600	NSY2SP206	120,11	NSYEC106	24,28	NSYEC1061	32,64
2000x1000x800	NSY2SP208	134,52	NSYEC108	30,37	NSYEC1081	38,32
2000x1200x400	NSY2SP204	105,48	NSYEC124	31,91	NSYEC1241	35,91
2000x1200x500	NSY2SP205	111,60	NSYEC125	33,42	NSYEC1251	37,62
2000x1200x600	NSY2SP206	120,11	NSYEC126	36,46	NSYEC1261	41,11
2000x1200x800	NSY2SP208	134,52	NSYEC128	38,05	NSYEC1281	46,63
2000x1600x400	NSY2SP204	105,48	NSYEC164	40,96	NSYEC1641	50,49
2000x1600x500	NSY2SP205	111,60	NSYEC165	42,92	NSYEC1651	56,10
2000x1600x600	NSY2SP206	120,11	NSYEC166	44,87	NSYEC1661	60,63

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Аксессуары для напольных шкафов Spacial SM/SF

Монтажная плата

Цоколь 100 мм Передняя часть

Цоколь 100 мм Боковая часть

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Монтажная плата		Цоколь 100 мм. Передняя часть		Цоколь 100 мм. Боковая часть	
1200x600x400	NSYMP126	67,88	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS4100	13,63
1200x600x600	NSYMP126	67,88	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS6100	14,92
1200x800x400	NSYMP128	88,13	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS4100	13,63
1200x800x600	NSYMP128	88,13	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS6100	14,92
1400x600x400	NSYMP146	78,00	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS4100	13,63
1400x800x400	NSYMP148	101,63	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS4100	13,63
1600x600x600	NSYMP166	88,13	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS6100	14,92
1600x600x800	NSYMP166	88,13	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS8100	15,26
1600x800x600	NSYMP168	115,13	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS6100	14,92
1600x800x800	NSYMP168	115,13	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS8100	15,26
1800x400x400	-		NSYSPF4100	32,61	NSYSPS4100	13,63
1800x400x500	-		NSYSPF4100	32,61	NSYSPS5100	14,28
1800x400x600	-		NSYSPF4100	32,61	NSYSPS6100	14,92
1800x600x400	NSYMP186	98,26	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS4100	13,63
1800x600x500	NSYMP186	98,26	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS5100	14,28
1800x600x600	NSYMP186	98,26	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS6100	14,92
1800x600x800	NSYMP186	98,26	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS8100	15,26
1800x800x400	NSYMP188	128,64	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS4100	13,63
1800x800x500	NSYMP188	128,64	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS5100	14,28
1800x800x600	NSYMP188	128,64	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS6100	14,92
1800x800x600	NSYMP188	128,64	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS6100	14,92
1800x1000x400	NSYMP1810	159,02	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS4100	13,63
1800x1000x400	NSYMP1810	159,02	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS4100	13,63
1800x1000x500	NSYMP1810	159,02	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS5100	14,28
1800x1000x600	NSYMP1810	159,02	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS6100	14,92
1800x1000x600	NSYMP1810	159,02	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS6100	14,92
1800x1200x400	NSYMP1812	189,41	NSYSPF12100	46,47	NSYSPS4100	13,63
1800x1200x500	NSYMP1812	189,41	NSYSPF12100	46,47	NSYSPS5100	14,28
1800x1200x600	NSYMP1812	189,41	NSYSPF12100	46,47	NSYSPS6100	14,92
2000x300x500	-		NSYSPF3100	32,50	NSYSPS5100	14,28
2000x300x600	-		NSYSPF3100	32,50	NSYSPS6100	14,92
2000x300x800	-		NSYSPF3100	32,50	NSYSPS8100	15,26
2000x400x400	-		NSYSPF4100	32,61	NSYSPS4100	13,63
2000x400x500	-		NSYSPF4100	32,61	NSYSPS5100	14,28
2000x400x600	-		NSYSPF4100	32,61	NSYSPS6100	14,92
2000x400x800	-		NSYSPF4100	32,61	NSYSPS8100	15,26
2000x600x400	NSYMP206	108,39	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS4100	13,63
2000x600x500	NSYMP206	108,39	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS5100	14,28
2000x600x600	NSYMP206	108,39	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS6100	14,92
2000x600x800	NSYMP206	108,39	NSYSPF6100	34,86	NSYSPS8100	15,26
2000x800x400	NSYMP208	142,14	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS4100	13,63
2000x800x500	NSYMP208	142,14	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS5100	14,28
2000x800x600	NSYMP208	142,14	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS6100	14,92
2000x800x600	NSYMP208	142,14	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS6100	14,92
2000x800x800	NSYMP208	142,14	NSYSPF8100	35,57	NSYSPS8100	15,26
2000x1000x400	NSYMP2010	175,90	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS4100	13,63
2000x1000x400	NSYMP2010	175,90	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS4100	13,63
2000x1000x500	NSYMP2010	175,90	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS5100	14,28
2000x1000x500	NSYMP2010	175,90	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS5100	14,28
2000x1000x600	NSYMP2010	175,90	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS6100	14,92
2000x1000x600	NSYMP2010	175,90	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS6100	14,92
2000x1000x800	NSYMP2010	175,90	NSYSPF10100	35,36	NSYSPS8100	15,26
2000x1200x400	NSYMP2012	209,66	NSYSPF12100	46,47	NSYSPS4100	13,63
2000x1200x500	NSYMP2012	209,66	NSYSPF12100	46,47	NSYSPS5100	14,28
2000x1200x600	NSYMP2012	209,66	NSYSPF12100	46,47	NSYSPS6100	14,92
2000x1200x800	NSYMP2012	209,66	NSYSPF12100	46,47	NSYSPS8100	15,26
2000x1600x400	NSYMP2016	277,17	NSYSPF16100	65,35	NSYSPS4100	13,63
2000x1600x500	NSYMP2016	277,17	NSYSPF16100	65,35	NSYSPS5100	14,28
2000x1600x600	NSYMP2016	277,17	NSYSPF16100	65,35	NSYSPS6100	14,92

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Пластиковые шкафы Thalassa PLA IP 65

Schneider Electric

Шкафы без монт.платы с непрозрачной дверью

Шкафы без монт.платы с прозрачной дверью

Шкафы без монт.платы с рифленой дверью

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Шкафы без монт.платы с непрозрачной дверью		Шкафы без монт.платы с прозрачной дверью		Шкафы без монт.платы с рифленой[1] дверью	
500x500x320	NSYPLA553	249,13	NSYPLA553T	293,97	NSYPLA553R	281,51
500x750x320	NSYPLA573	288,39	NSYPLA573T	340,29	NSYPLA573R	325,87
500x750x420	NSYPLA574	295,41	NSYPLA574T	348,58	NSYPLA574R	333,81
500x1000x320	NSYPLA5103	454,33	NSYPLA5103T	536,10	NSYPLA5103R	513,39
500x1000x420	NSYPLA5104	479,40	NSYPLA5104T	565,70	NSYPLA5104R	541,73
500x1250x320	NSYPLA5123	502,43	NSYPLA5123T	592,87	NSYPLA5123R	567,75
500x1250x420	NSYPLA5124	517,43	NSYPLA5124T	610,56	NSYPLA5124R	584,69
750x500x320	NSYPLA753	282,71	NSYPLA753T	333,60	NSYPLA753R	319,46
750x500x420	NSYPLA754	301,91	NSYPLA754T	356,26	NSYPLA754R	614,11
750x750x320	NSYPLA773	318,63	NSYPLA773T	375,98	NSYPLA773R	360,05
750x750x420	NSYPLA774	343,18	NSYPLA774T	404,94	NSYPLA774R	387,78
750x1000x320	NSYPLA7103	542,31	NSYPLA7103T	639,92	NSYPLA7103R	612,81
750x1000x420	NSYPLA7104	578,73	NSYPLA7104T	682,90	NSYPLA7104R	653,97
750x1250x320	NSYPLA7123	557,28	NSYPLA7123T	657,59	NSYPLA7123R	629,73
750x1250x420	NSYPLA7124	593,54	NSYPLA7124T	700,37	NSYPLA7124R	670,69
1000x500x320	NSYPLA1053	345,33	NSYPLA1053T	407,49	NSYPLA1053R	390,23
1000x500x420	NSYPLA1054	361,90	NSYPLA1054T	427,04	NSYPLA1054R	408,94
1000x750x320	NSYPLA1073	405,04	NSYPLA1073T	477,94	NSYPLA1073R	457,69
1000x750x420	NSYPLA1074	413,36	NSYPLA1074T	487,77	NSYPLA1074R	467,11
1000x1000x320	NSYPLA10103	636,21	NSYPLA10103T	750,73	NSYPLA10103R	718,92
1000x1000x420	NSYPLA10104	664,94	NSYPLA10104T	784,62	NSYPLA10104R	751,39
1000x1250x320	NSYPLA10123	682,45	NSYPLA10123T	805,28	NSYPLA10123R	771,16
1000x1250x420	NSYPLA10124	702,16	NSYPLA10124T	828,55	NSYPLA10124R	793,44
1250x500x320	NSYPLA1253	405,00	NSYPLA1253T	477,90	NSYPLA1253R	457,65
1250x500x420	NSYPLA1254	420,49	NSYPLA1254T	496,17	NSYPLA1254R	475,15
1250x750x320	NSYPLA1273	457,50	NSYPLA1273T	539,84	NSYPLA1273R	516,97
1250x750x420	NSYPLA1274	500,70	NSYPLA1274T	590,83	NSYPLA1274R	565,79
1250x1000x320	NSYPLA12103	738,36	NSYPLA12103T	871,26	NSYPLA12103R	834,34
1250x1000x420	NSYPLA12104	773,98	NSYPLA12104T	913,30	NSYPLA12104R	874,60
1250x1250x320	NSYPLA12123	796,07	NSYPLA12123T	939,36	NSYPLA12123R	899,56
1250x1250x420	NSYPLA12124	843,92	NSYPLA12124T	995,82	NSYPLA12124R	953,63
1500x500x320	NSYPLA1553	501,20	NSYPLA1553T	591,41	NSYPLA1553R	566,35
1500x500x420	NSYPLA1554	521,70	NSYPLA1554T	615,60	NSYPLA1554R	589,52
1500x750x320	NSYPLA1573	416,84	NSYPLA1573T	491,87	NSYPLA1573R	471,03
1500x750x420	NSYPLA1574	434,44	NSYPLA1574T	922,76	NSYPLA1574R	490,92
1500x1000x320	NSYPLA15103	816,49	NSYPLA15103T	963,45	NSYPLA15103R	922,63
1500x1000x420	NSYPLA15104	862,56	NSYPLA15104T	1017,83	NSYPLA15104R	974,69
1500x1250x320	NSYPLA15123	891,61	NSYPLA15123T	1052,10	NSYPLA15123R	1007,52
1500x1250x420	NSYPLA15124	899,71	NSYPLA15124T	1061,65	NSYPLA15124R	1016,67

(1) Рифленая дверь припятствующая размещению рекламы

Для установки шкафов вне помещений необходимо укомплектовать их защитным козырьком

elektroservice.com.ua

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Пластиковые шкафы Thalassa PLAZ IP 54

Шкафы без монт.платы с непрозрачной дверью и плинтусом 60 мм

Шкафы без монт.платы с рифленой дверью и плинтусом 60 мм

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Шкафы без монт.платы с непрозрачной дверью и плинтусом 60 мм		Шкафы без монт.платы с рифленой[1] дверью и плинтусом 60 мм	
500x500x320	NSYPLAZ553	335,86	NSYPLAZ553R	379,52
500x500x420	NSYPLAZ554	378,54	NSYPLAZ554R	427,74
500x750x320	NSYPLAZ573	379,89	NSYPLAZ573R	429,27
500x750x420	NSYPLAZ574	406,00	NSYPLAZ574R	458,77
500x1000x320	NSYPLAZ5103	582,61	NSYPLAZ5103R	658,35
500x1000x420	NSYPLAZ5104	596,66	NSYPLAZ5104R	674,22
500x1250x320	NSYPLAZ5123	617,39	NSYPLAZ5123R	697,65
500x1250x420	NSYPLAZ5124	634,07	NSYPLAZ5124R	716,50
750x500x320	NSYPLAZ753	372,37	NSYPLAZ753R	420,77
750x500x420	NSYPLAZ754	408,97	NSYPLAZ754R	462,14
750x750x320	NSYPLAZ773	429,18	NSYPLAZ773R	484,97
750x750x420	NSYPLAZ774	444,90	NSYPLAZ774R	502,73
750x1000x320	NSYPLAZ7103	666,64	NSYPLAZ7103R	753,30
750x1000x420	NSYPLAZ7104	687,57	NSYPLAZ7104R	776,96
750x1250x320	NSYPLAZ7123	714,37	NSYPLAZ7123R	807,24
750x1250x420	NSYPLAZ7124	748,42	NSYPLAZ7124R	845,72
1000x500x320	NSYPLAZ1053	426,98	NSYPLAZ1053R	482,49
1000x500x420	NSYPLAZ1054	482,15	NSYPLAZ1054R	544,83
1000x750x320	NSYPLAZ1073	492,71	NSYPLAZ1073R	556,77
1000x750x420	NSYPLAZ1074	543,16	NSYPLAZ1074R	613,77
1000x1000x320	NSYPLAZ10103	793,51	NSYPLAZ10103R	896,66
1000x1000x420	NSYPLAZ10104	866,41	NSYPLAZ10104R	979,04
1000x1250x320	NSYPLAZ10123	847,61	NSYPLAZ10123R	957,80
1000x1250x420	NSYPLAZ10124	875,70	NSYPLAZ10124R	989,54
1250x500x320	NSYPLAZ1253	525,35	NSYPLAZ1253R	593,65
1250x500x420	NSYPLAZ1254	521,33	NSYPLAZ1254R	589,10
1250x750x320	NSYPLAZ1273	569,07	NSYPLAZ1273R	643,05
1250x750x420	NSYPLAZ1274	604,16	NSYPLAZ1274R	682,71
1250x1000x320	NSYPLAZ12103	882,39	NSYPLAZ12103R	997,10
1250x1000x420	NSYPLAZ12104	939,63	NSYPLAZ12104R	1061,79
1250x1250x320	NSYPLAZ12123	951,69	NSYPLAZ12123R	1075,41
1250x1250x420	NSYPLAZ12124	1004,30	NSYPLAZ12124R	1134,86
1500x500x320	NSYPLAZ1553	536,66	NSYPLAZ1553R	606,42
1500x500x420	NSYPLAZ1554	600,82	NSYPLAZ1554R	678,93
1500x750x320	NSYPLAZ1573	614,11	NSYPLAZ1573R	693,95
1500x750x420	NSYPLAZ1574	665,49	NSYPLAZ1574R	752,01
1500x1000x320	NSYPLAZ15103	961,85	NSYPLAZ15103R	1086,89
1500x1000x420	NSYPLAZ15104	1027,18	NSYPLAZ15104R	1160,72
1500x1250x320	NSYPLAZ15123	1051,99	NSYPLAZ15123R	1188,75
1500x1250x420	NSYPLAZ15124	1087,92	NSYPLAZ15124R	1229,35

(1) Рифленая дверь припятствующая размещению рекламы

Для установки шкафов вне помещений необходимо укомплектовать их защитным козырьком

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».

Аксессуары для пластиковых шкафов Thalassa

Плинтус 900 мм для шкафов PLAZ

Защитный козырек

Плата кабельного ввода

Сплошная стальная монтажная плата

Монтажная плата Telequick

Монтажная плата из Полиестра

Размер ВхШхГ (мм)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
	Плинтус 900 мм для шкафов PLAZ		Защитный козырек		Плата кабельного ввода	
500x320	NSYZHPLA53	287,29	NSYTJPLA53	36,25	NSYECPLAZ53	20,62
500x420	NSYZHPLA54	309,47	NSYTJPLA54	43,47	NSYECPLAZ54	24,31
750x320	NSYZHPLA73	317,80	NSYTJPLA73	44,35	NSYECPLAZ73	27,15
750x420	NSYZHPLA74	341,98	NSYTJPLA74	46,42	NSYECPLAZ74	43,98
1000x320	NSYZHPLA103	358,74	NSYTJPLA103	53,36	NSYECPLAZ103	37,31
1000x420	NSYZHPLA104	379,06	NSYTJPLA104	68,06	NSYECPLAZ104	56,27
1250x320	NSYZHPLA123	422,58	NSYTJPLA123	62,42	NSYECPLAZ123	37,23
1250x420	NSYZHPLA124	441,84	NSYTJPLA124	70,48	NSYECPLAZ124	56,03
	Сплошная стальная монтажная плата		Монтажная плата Telequick		Монтажная плата из Полиестра	
500x500	NSYPMM55	24,72	NSYPMR55	38,30	NSYPMA55	29,37
500x750	NSYPMM75	36,05	NSYPMR57	52,48	NSYPMA75	47,46
500x1000	NSYPMM510	70,04	2xNSYPMR55	76,59	NSYPMA510	62,51
500x1250	NSYPMM55 + NSYPMM75	60,77	NSYPMR55+ NSYPMR57	90,77	NSYPMA55+ NSYPMA75	76,83
750x500	NSYPMM75	36,05	NSYPMR75	52,43	NSYPMA75	47,46
750x750	NSYPMM77	57,68	NSYPMR77	75,36	NSYPMA77	261,90
750x1000	NSYPMM710	91,67	2xNSYPMR75	104,86	NSYPMA710	235,50
750x1250	NSYPMM712	114,33	NSYPMR75+ NSYPMR77	127,79	NSYPMA712	153,77
1000x500	NSYPMM105	53,24	NSYPMR105	66,48	NSYPMA105	93,83
1000x750	NSYPMM107	48,71	NSYPMR107	97,74	NSYPMA107	284,95
1000x1000	NSYPMM1010	109,18	2xNSYPMR105	132,95	NSYPMA1010	285,17
1000x1250	NSYPMM1012	240,48	NSYPMR105+ NSYPMR107	164,22	NSYPMA1012	267,32
1250x500	NSYPMM125	89,43	NSYPMR125	81,78	NSYPMA125	94,77
1250x750	NSYPMM127	127,55	NSYPMR127	101,50	NSYPMA127	145,85
1250x1000	NSYPMM1210	205,40	2xNSYPMR125	163,57	NSYPMA1210	239,64
1250x1250	NSYPMM1212	305,39	NSYPMR125+ NSYPMR127	183,28	NSYPMA1212	232,08
1500x500	NSYPMM155	93,04	NSYPMR155	96,09		
1500x750	NSYPMM157	151,80	NSYPMR157	145,02		
1500x1000	NSYPMM1510	240,17	2xNSYPMR155	192,19		
1500x1250	NSYPMM1512	234,84	NSYPMR155+ NSYPMR157	241,12		

Цены на оборудование в прайс-листе являются предварительными и указаны в Евро без учета НДС (ставка 20%) для удобства подсчета. Цены являются индикативными и не являются офертой в понимании действующего украинского законодательства. Реализация (продажа) оборудования осуществляется в Гривнах по обменному курсу Евро к Гривне НБУ на день создания коммерческого предложения. Ввиду периодичности изменения действующих стандартов и применяющихся материалов, технические характеристики оборудования, приведенного в тексте действительны только после их подтверждения соответствующими уполномоченными службами ООО «Шнейдер Электрик Украина».