

Контактора серии КТПВ600М



Контакторы серии КТПВ являются электромагнитными коммутирующими устройствами открытого исполнения с естественным охлаждением общего назначения. Изготавливаются двух полюсного исполнения, четырех типоразмеров. Предназначены для включения и отключения силовых электрических цепей, токи нагрузки которых от 63А до 250А и напряжения 220В постоянного тока. Структура условного обозначения КТВ600М



Пример записи: КТВ 623 - контактор серии КТВ 623, номинальный ток главных контактов 160А, модернизированный, с медными контактами, климатическое условие и категория размещения У3.

Таблица основных параметров КТВ600М

Тип контактора	Параметры главной цепи						Параметры дополнительных контактов			Параметры катушки управления		Механическая износостойкость млн. циклов	Коммутационная износостойкость, тыс. циклов	Категория применения	Частота включения в час		
	Число полюсов	Режим работы контактов	Род тока	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Напряжение изоляции, В	Число контактов		Номинальное напряжение, В		Род тока					Номинальное напряжение, В	
							Замыкающих	Размыкающих	Переменного тока	Постоянного тока							Номинальный ток, А
КТПВ621М	2	Замыкание	Постоянный, Переменный	63	~380 частотой 50Гц -220	2500	2	2	до 660	до 220	10	Постоянный	110, 220	1,0	200	AC-4 DC-3	300
КТПВ622М	2			100													
КТПВ623М	2			160													
КТПВ624М	2			250													

Габаритные размеры контактора КТПВ623 (универсального подключения)




Для заднего подключения

Для переднего подключения

Тип контактора	A	B	C	D	D1	H	H1	H2
КТПВ-623	345	170	230	72	210	260	220	268

Габаритные размеры контактора КТПВ623М

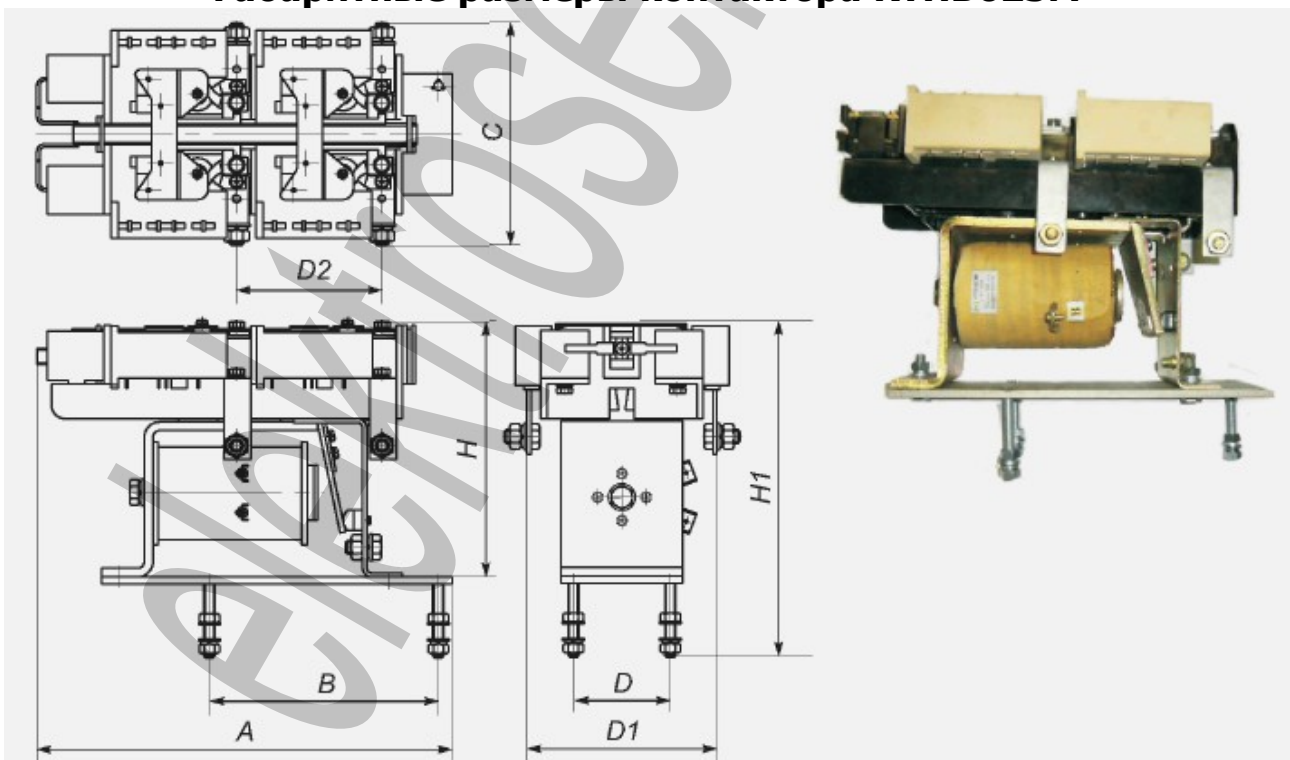



Тип контактора	A	B	C	D	D1	H	H1
КПВ-602М	180	170	145	72	115	245	205
КПВ-603М	160	170	163	72	126	275	235
КПВ-623М	215	170	163	72	125	265	225

Габаритные размеры контактора КТПВ624М

Тип контактора	A	B	C	D	D1	H	H1
КТПВ-624М	380	210	208	70	70	280	237

По вопросам приобретения данного товара обращайтесь в компанию "Электросервис". Звонить по телефону 044-501-37-45 (многоканальный)

elektroservice.com.ua